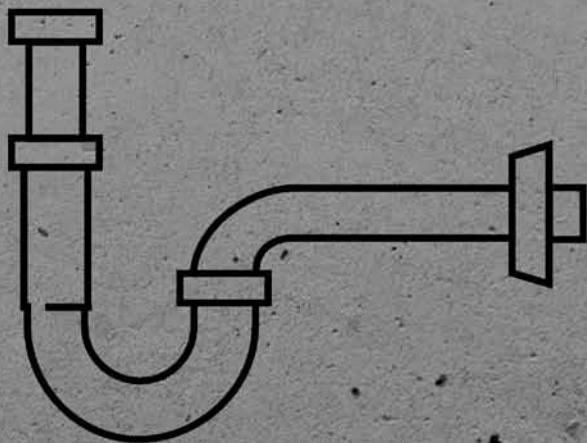


Odvodi za umivaonike i bidee

Odvodna tehnika



**Odvodi i sifoni prema DIN EN 274, za umivaonike i bidee –
dizajnerske varijante i pribor.**

Visokokvalitetna zgradarska tehnika za jednostavnu montažu.
Visign univerzalni i ventili sa otvorenim poklopcem ili „klik
tehnikom zatvaranja.

Sifoni malih dimenzija za nadzidnu i uzidnu montažu.

Dizajnerske varijante.

Plastični i mesingani cevni sifoni i sifoni u obliku boce.

Pribor za posebne ugradne situacije.

SADRŽAJ

Univerzalni i drugi ventilii	472
Sifoni koji zauzimaju malo prostora, za osobe sa invaliditetom	475
Ugradni i nadzidni sifoni	477
Cevni sifoni	480
Sifoni za bidee	482
Elegant-sifoni, 2 ugaona ventila	483
Sifoni	484
Pribor	488



4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade item Number, pre EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotočnog šestocifrenog broja artikla, u ovom primeru 305 611. Zamena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

UNIVERZALNI I DRUGI VENTILI

**Univerzalni ventil****Oprema**


Donji deo ventila od matirano poniklovanog mesinga, čep ventila

Model 5121

G	Ø	Izvedba	PJ	Artikal	
1 1/4	60	polirano	50	100 261 ¹	
1 1/4	60	plemeniti mesing	1	129 286 ²	
1 1/4	60	inox matirano	1	310 653 ¹	
1 1/4	60	čisto bela = RAL 9010	1	118 679 ¹	

¹⁾ gornji deo ventila od nerđajućeg čelika²⁾ gornji deo ventila od mesinga**Univerzalni ventil****Oprema**

Gornji deo ventila od nerđajućeg čelika, čep ventila, donji deo ventila od veštačkog materijala

Model 5121K**Univerzalni ventil****Oprema**

Gornji deo ventila od nerđajućeg čelika, donji deo ventila od veštačkog materijala srebrne boje, čep ventila

Model 5121.3

G	Ø	Izvedba	PJ	Artikal	
1 1/4	60	siva	50	101 299	

**Univerzalni ventil****Oprema**


Donji deo ventila od matirano poniklovanog mesinga, sito od nerđajućeg čelika

Model 5125**Univerzalni ventil****Visign V1**

- hromirani mesing
- ne može se zatvoriti

Oprema

Okrugli poklopac

Model 5438

G	Ø	PJ	Artikal	
1 1/4	63	1	492 670	

**Univerzalni ventil****Visign V1**


- hromirani mesing
- može se zaključati

Oprema

Okrugli poklopac sa zlik-zatvaračem

Model 5439

G	Ø	PJ	Artikal		
1 1/4	63	1	492 687		

**Univerzalni ventil****Visign V1**


- hromirani mesing
- može se zaključati

Oprema

Poklopac sa upustivim zlik-zatvaračem

Model 5439.5

G	Ø	PJ	Artikal		
1 1/4	63	1	680 701		

**Univerzalni ventil****Visign V2**

- hromirani mesing
- ne može se zatvoriti

Oprema

Četvorougaoni poklopac

Model 5440

G	Ø	PJ	Artikal		
1 1/4	63	1	492 793		

**Univerzalni ventil****Visign V2**

- hromirani mesing
- može se zaključati

Oprema

Četvorougaoni poklopac sa zlik-zatvaračem

Model 5441

G	Ø	PJ	Artikal		
1 1/4	63	1	492 809		

**Ventil sa čepom**

- mesing
- bez: preliv

Oprema

Čep ventila, profilni zaptivač

Model 5212.1

G	Ø	L	Izvedba	PJ	Artikal		
1 1/4	60	70	hromirano	1	113 513		

**Ventil sa čepom****Oprema**

Čep ventila, prelivni prorez, profilni zaptivač

Model 5222

G	Ø	L	Izvedba	PJ	Artikal		
1 1/4	60	70	hromirano	50	102 296		

**Ventil sa čepom**

- mesing

Oprema

Čep ventila, profilni zaptivač, prelivni prorez

Model 5222.1

G	Ø	L	Izvedba	PJ	Artikal		
1 1/4	60	70	hromirano	1	111 861		
1 1/4	60	70	čisto bela = RAL 9010	1	129 040*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladistu

**Ventil sa čepom**

- hromirani mesing

- bez: preliv

Oprema

Sito, profilni zaptivač

Model 5216.1

G	Ø	L	PJ	Artikal		
1 1/4	60	70	1	112 936		

**Ventil sa čepom**

- mesing

Oprema

Sito, prelivni prorez, profilni zaptivač

Model 5226.1

G	Ø	L	Izvedba	PJ	Artikal		
1 1/4	60	70	hromirano	1	116 637		
1 1/4	60	70	členeni mesing	1	150 723*		
1 1/4	60	70	inox matirano	1	310 554		
1 1/4	60	70	čisto bela = RAL 9010	1	131 487		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladistu

**Ventil sa čepom****Visign V1**

- hromirani mesing

- ne može se zatvoriti

- bez: preliv

Oprema

Okrugli poklopac, profilni zaptivač

Model 5430

G	Ø	L	PJ	Artikal		
1 1/4	63	50	1	492 571		
1 1/4	63	75	1	492 557		

**Ventil sa čepom****Visign V1**

- hromirani mesing

- može se zaključati

- bez: preliv

Oprema

Okrugli poklopac sa zlik-zatvaračem, profilni zaptivač

Model 5431

G	Ø	L	PJ	Artikal		
1 1/4	63	50	1	492 588		
1 1/4	63	75	1	492 564		

**Ventil sa čepom****Visign V1**

- hromirani mesing

- ne može se zatvoriti

Oprema

Prelivni prorez, okrugli poklopac, profilni zaptivač

Model 5432


G	Ø	L	PJ	Artikal		
1 1/4	63	75	1	492 595		

**Ventil sa čepom****Visign V1**

- hromirani mesing
- može se zaključati

Oprema

Okrugli poklopac sa zlik-zatvaračem, prelivni prorez, profilni zaptivač

Model 5433

G	Ø	L	PJ	Artikal		
1 1/4	63	75	1	492 601		

**Odvod**


- plemeniti čelik
- bez: sifon

Oprema


Donji deo ventila od matirano poniklovanog mesinga, odvodni ventil, sigurnosni vijak, odvodno koleno za spajanje press spojem, ispusna cev

Uputstvo

Odgovarajuće za javni sektor ili za zatvore!

Model 5422

G	Ø	d	L	PJ	Artikal		
1 1/4	63	35	475	1	559 779		

SIFONI KOJI ZAUZIMAJU MALO PROSTORA, ZA OSOBE SA INVALIDITETOM**Cevni sifon**

- štedi prostor

Oprema

Odvodni ventil, kruta cev od hromiranog mesinga

Model 6932.495


G	DN	PJ	Artikal		
1 1/2	40	1	133 207		

**Sifon**

- hromirani mesing

OpremaPosuda Ø 50 mm, odvodni ventil,
kruta cev od hromiranog mesinga,
rozetna**Model 5753.771**

G	DN	PJ	Artikal		
1 1/2	32	270	132 675		



**Sifon**

- hromirani mesing

- štedi prostor

OpremaPosuda Ø 50 mm, univerzalni ventil
od plemenitog čelika, čep ventila**Model 5753.09**

G	DN	PJ	Artikal		
1 1/4	32	10	148 355		

**Sifon**

- plastika

- štedi prostor

- bez: ispusna cev


Oprema

Posuda Ø 50 mm, rozetna

Model 5730

G	DN	PJ	Artikal		
1 1/4	32	50	128 913		

UGRADNI I NADZIDNI SIFONI

**Sifon**

- za sledeće komponente ili namene: nadzidna montaža
- plastika
- visinski podesivo od 45-310 mm


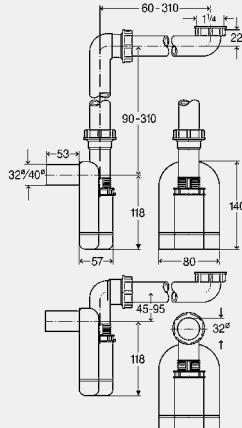
Oprema

Odvodni luk od veštačkog materijala bele boje
sa kontrolom kvaliteta

prema DIN EN 274

Model 7851.0

G	DN	PJ	Artikal	
1 1/4	32	1	704 292	
1 1/4	40	1	704 308	

**Sifon**

- za sledeće komponente ili namene: nadzidna montaža
- plastika
- prilagodljiv po visini


Oprema


Odvodni luk od veštačkog materijala bele boje
sa kontrolom kvaliteta

prema DIN EN 274

Model 5634.1

G	DN	PJ	Artikal	
1 1/4	32	1	570 323	
1 1/4	40	1	553 128	



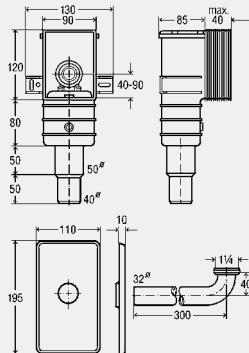
**Sifon**

- za sledeće komponente ili namene: montaža skrivena pod malterom
- plastika
- prilagodljiv po visini

Uputstvo

Za modele umivaonika fabrike Keramag "Paracelsus", "Vitalis", "Dejuna" mora se kod dotične fabrike naručiti odgovarajući odvod sa sledećim brojem modela: Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!


sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274



Model	G	DN	PJ	Artikal	
5633.1	1 1/4	50/40	1	553 753 ¹	
5633.2	1 1/4	50/40	1	553 760 ²	

¹⁾ pokrovna ploča od veštačkog materijala, odvodni luk od hromiranog mesinga

²⁾ bela pokrovna ploča od veštačkog materijala, beli odvodni luk od veštačkog materijala

**Sifon**

- za sledeće komponente ili namene: montaža skrivena pod malterom
- plastika
- prilagodljiv po visini
- bez: odvodni luk

Oprema

Pokrovna ploča od veštačkog materijala

sa kontrolom kvaliteta

prema DIN EN 274

Model 5633.3

**Pokrovna ploča**

- plastika

Model 5633.90


H	B	T	Izvedba	PJ	Artikal	
195	110	10	hromirano	1	592 516	
195	110	10	dizajn-belo	1	670 979	

**Odvodno koleno 90°**

- hromirani mesing

Model 5621.24

G	DN	L	PJ	Artikal	
1 1/4	32	350	1	575 588	


**Odvod**

- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa prevodom
- gornji deo ventila od hromiranog mesinga, donji deo ventila od veštačkog materijala


Oprema

Aktiviranje konusnog ventila mehanikom sa polugama

Model 5815.586-K



G	Ø	PJ	Artikal	
1 1/4	60	25	131 142	

**Odvod**


- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa prelivom
- plastika

Oprema

Aktiviranje konusnog ventila mehanikom sa polugama

Model 5816

G	Ø	PJ	Artikal		
1 1/4	60	50	137 328		

**Odvod**


- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa prelivom
- hromirani mesing

Oprema

Aktiviranje konusnog ventila mehanikom sa polugama

Model 5815.586

G	Ø	PJ	Artikal		
1 1/4	60	1/40	317 003		

**Odvod**


- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa prelivom
- hromirani mesing

Oprema

Klizna kopča

Model 5815

G	Ø	PJ	Artikal		
1 1/4	60	1	316 990		

**Odvod**


- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa prelivom
- gornji deo ventila od hromiranog mesinga, donji deo ventila od veštačkog materijala

Oprema

Klizna kopča

Model 5815K


G	Ø	PJ	Artikal		
1 1/4	60	1	135 713		

**Odvodno koleno 90°**

- hromirani mesing

Model 5621.1-880

G	DN	L	PJ	Artikal		
1 1/4	32	255	10	119 263		


**Odvodno koleno 90°**

- plastika

Model 5621.25

G	DN	L	PJ	Artikal		
1 1/4	32	300	1	618 865		



**Odvodno koleno 90°**


- plastika

Oprema

Ispusna cev

Model 5632.2


G	DN	L	PJ	Artikal		
1 1/4	32	225	1	368 906		

CEVNI SIFONI**Cevni sifon****Plus-sifon**

- mesing

OpremaPrilagodljiva cev 120 mm, odvodni luk 220 mm
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274**Model 5611.5**

G	DN	Izvedba	PJ	Artikal		
1 1/4	32	hromirano	25	101 572		
1 1/4	32	plemeniti mesing	1	125 165		
1 1/4	32	inox matirano	1	310 226		
1 1/4	32	čisto bela = RAL 9010	1	108 939		

**Cevni sifon****Plus-sifon**

- hromirani mesing

OpremaNavojna spojnjica za crevo G 3/4",
ploča za zatvaranje, prilagodljiva cev
200 mm, odvodni luk 220 mm
sa kontrolom kvaliteta

prema DIN EN 274

Model 5611.6

G	DN	PJ	Artikal		
1 1/4	32	1	445 577		


**Cevni sifon**


- hromirani mesing

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274

Model 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	PJ	Artikal		
1 1/4	32		75	170	140-190	115	50	305 611		
1 1/4	38	85	200		160-220	125	1	123 451		
1 1/2	38	85	200		140-200	125	1	122 515		



**Cevni sifon**



- hromirani mesing

Oprema

Univerzalni ventil od plemenitog
čelika, čep ventila, zaptivac za gornji
deo ventila, prilagodljiva cev
100 mm, odvodni luk 170 mm
sa kontrolom kvaliteta
prema DIN EN 274

Model 5612

G	DN	PJ	Artikal	
1 1/4	32	25	111 298	

**Cevni sifon**

- hromirani mesing

Oprema



Prilagodljiva navojna spojnica,
priključak za prodiranu vodu,
podesiva cev 160 mm, odvodni luk
170 mm

sa kontrolom kvaliteta

prema DIN EN 274

Model 5611.02

G	DN	PJ	Artikal	
1 1/4	32	10	109 950	

**Cevni sifon**


- plastika


sa kontrolom kvaliteta

prema DIN EN 274

Model 5611K



G	DN	PJ	Artikal	
1 1/4	32	50	105 952	
1 1/4	40	50	406 462	





Cevni sifon
 - plastika
 - štedi prostor
 sa kontrolom kvaliteta
prema DIN EN 274
Model 5729


G	DN	PJ	Artikal	
1 1/4	32	50	606 220	
1 1/4	40	50	606 237	



Cevni sifon
 - hromirani mesing
Oprema
 Univerzalni ventil, čep ventila,
 rozetna, odvodni luk, prilagodljiva
 cev 120 mm
sa kontrolom kvaliteta
prema DIN EN 274
Model 5611.9



G	DN	L	PJ	Artikal	
1 1/4	32	246	25	124 823	

SIFONI ZA BIDEE



Sifon
 - za sledeće komponente ili
 namene: bide
 - hromirani mesing
Model 5555


G	DN	L	PJ	Artikal	
1 1/4	32	200	25	114 619	
1 1/4	32	250	25	116 941	



Cevni sifon
 - za sledeće komponente ili namene: bide
 - mesing
Model 5535


G	DN	L	Izvedba	PJ	Artikal	
1 1/4	32	245	hromirano	10	103 781	
1 1/4	32	280	hromirano	10	124 663	
1 1/4	32	245	plemeniti mesing	1	133 078*	

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu





Cevni sifon
 - za sledeće komponente ili
 namene: bide
 - hromirani mesing
Oprema
 Čep ventila, univerzalni ventil od
 plemenitog čelika
Model 5535.4

G	DN	L	PJ	Artikal	
1 1/4	32	245	25	440 152	

**Sifon**



- za sledeće komponente ili namene: bide
 - plastika
- Model 5555K**

G	DN	L	PJ	Artikal	
1 1/4	32	225	1/50	120 337	

**Cevni sifon**

- za sledeće komponente ili namene: bide
 - plastika
- sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274
- Model 5536**

G	DN	L	PJ	Artikal	
1 1/4	32	10	218 980		
1 1/4	40	400	50	406 486	

**ELEGANTA-SIFONI, 2 UGAONA VENTILA****Eleganta 1-Sifon**


- hromirani mesing

Oprema

Prilagodljiva cev 200 mm, odvodna cev 310 mm, rozenta Ø32xØ80xH15

Model 5788

G	DN	PJ	Artikal	
1 1/4	32	1	440 190	

**Eleganta set 1-Sifon**

- opremljeno sledećim komponentama: Eleganta 1-ugaoni ventil model 5788.45


- hromirani mesing


Oprema

2 ugaona ventila Eleganta, prilagodljiva cev 200 mm, odvodna cev 310 mm, rozenta Ø32xØ80xH15

Model 5788.4

G	DN	PJ	Artikal	
1 1/4	32	1	492 489	



**Eleganta 1-Ugaoni ventil**

- hromirani mesing
- samodržajući R-navoj


Oprema

Pomična rozetna, dugi mesingani konus sa sabijenim navojnim spojem

Model 5788.45

R	DN	AS	PJ	Artikal		
½	10	2	1	556 150		

AS = broj komada u setu

**Eleganta-Cevna garnitura**

- za sledeće komponente ili namene: prođenje za ugaoni ventil Eleganta
- hromirani bakar

Model 5788.71

G	DN	L	AS	PJ	Artikal	
%	10	200	2	1	658 298	


AS = broj komada u setu

**Eleganta-Cev**

- za sledeće komponente ili namene: sifon
- hromirani mesing

Model 5788.70

DN	L	PJ	Artikal		
32	460	1	595 289		


SIFONI**Sifon**

- za sledeće komponente ili namene: umivaonik bez preliva
- plastika


Oprema

Tvrda cev koja se može izvući i pokriveni poklopac (hromirano), odvodna cev bele boje, sifon bele boje

Model 5420



DN	PJ	Artikal		
32	1	470 081		


**Sifon**

- za sledeće komponente ili
namene: umivaonik bez preliva


Oprema

Tvrda cev koja se može izvući i
pokriveni poklopac (hromirano),
odvodna cev od hromiranog
mesinga, sifon od hromiranog
veštačkog materijala

Model 5421



	DN	PJ	Artikal	
	32	1	472 528	


**Sifon**

- mesing

Oprema


Posuda Ø 50 mm, podesiva cev 75 mm, odvodna cev 200 mm
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274

Model 5753



G	DN	Izvedba	PJ	Artikal	
1 1/4	32	hromirano	25	100 674	
1 1/4	32	pllemeniti mesing	1	134 990*	
1 1/4	32	inox matirano	1	310 158*	

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladistu

**Sifon**

- hromirani mesing


Oprema

Posuda Ø 50 mm

Model 5753.904

G	DN	BRL	PJ	Artikal	
1 1/4	32	120	25	122 157	

BRL = dužina cevi sa prirubnicom

**Sifon**

- hromirani mesing

Oprema


Posuda Ø 50 mm, rozentna
Ø32xØ80xH24

sa kontrolom kvaliteta
prema DIN EN 274

Model 5753.905

G	DN	BRL	PJ	Artikal	
1 1/4	32	120	25	110 147	

BRL = dužina cevi sa prirubnicom

**Sifon**


- plastika
- bez: ispusna cev

Oprema

Posuda Ø 50 mm, rozentna,
univerzalni ventil od pllemenog
čelika, čep ventila

Model 5726.0

G	DN	PJ	Artikal	
1 1/4	32	50	102 531	

**Sifon**

- hromirani mesing



Oprema

Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila, duga prilagodljiva cev sa kontrolom kvaliteta
prema DIN EN 274

Model 5756

G	DN	BRL	PJ	Artikal		
1 1/4	32	150	25	456 580		

BRL = dužina cevi sa prirubnicom

**Sifon**



- hromirani mesing

Oprema

Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila, odvodna cev 200 mm
sa kontrolom kvaliteta
prema DIN EN 274

Model 5755

G	DN	PJ	Artikal		
1 1/4	32	25	366 681		

**Sifon**


- hromirani mesing

Oprema

Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil, čep ventila, zaptivač za gornji deo ventila, prilagodljiva cev 100 mm, odvodna cev 200 mm
sa kontrolom kvaliteta
prema DIN EN 274

Model 5754

G	DN	PJ	Artikal		
1 1/4	32	25	102 845		

**Sifon**


- hromirani mesing

Oprema

Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil, čep ventila, rozetna Ø32xØ80xH24
sa kontrolom kvaliteta
prema DIN EN 274

Model 5754.905

G	DN	PJ	Artikal		
1 1/4	32	25	115 647		

**Sifon**


- plastika

Oprema

Posuda Ø 50 mm

Model 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	PJ	Artikal	
1 1/4	32	40	185	145-235	100	50	108 694	
1 1/4	40	45	180	150-240	105	25	151 560	
1 1/2	40	45	180	160-225	105	25	119 270	

**Sifon**


- plastika

Oprema

Posuda Ø 50 mm, priključak za odvodno crevo

Model 5727

G	DN	PJ	Artikal	
1 1/4	32	40	326 319	


**Sifon**

- hromirani mesing


Oprema

Posuda Ø 50 mm, prilagodljiva navojna spojница, priključak za prodirnu vodu, podesiva cev 160 mm, odvodna cev 250 mm sa kontrolom kvaliteta

prema DIN EN 274

Model 5753.02

G	DN	PJ	Artikal	
1 1/4	32	1	125 455	

**Sifon**

- hromirani mesing

Oprema


Posuda Ø 60 mm, rozetna, prilagodljiva cev 95 mm, odvodna cev 200 mm


sa kontrolom kvaliteta

prema DIN EN 274

Model 5763

G	DN	PJ	Artikal	
1 1/4	40	10	114 213	
1 1/2	40	1	125 844	



**Sifon**



- plastika

Oprema

Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila

Model 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	PJ	Artikal	
1 1/4	32	40	185	155-215	100	50	103 927	
1 1/4	40	45	180	165-225	105	50	309 312	
1 1/2	40	45	180	185-235	105	10	137 182	

**Sifon**


- plastika

Oprema

Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila, hromirani kuglasti lančić sa držačem lančića

Model 5726.51

G	DN	PJ	Artikal	
1 1/4	40	50	335 373	

**Sifon**

- plastika

- štedi prostor

- bez: ispusna cev

Oprema

Posuda Ø 50 mm, rozetna

Model 5730**PRIBOR****Ispusna cev**


- mesing

Oprema

Rub

Model 9945-143

DN	L	Izvedba	PJ	Artikal	
32	75	hromirano	5	121 587	
32	120	hromirano	5	670 856	
32	150	hromirano	10	670 863	
32	200	hromirano	50	100 599	
32	250	hromirano	50	101 480	
32	300	hromirano	50	102 203	
32	300	čisto bela = RAL 9010	5	125 813	
32	300	plemeniti mesing	1	141 493	
32	300	inox matirano	1	310 011	
32	500	hromirano	5	128 326	
38	300	hromirano	1	142 766	
40	300	hromirano	5	131 388	

**Odvodna cev 90°**

- plastika

Model 5791-111

DN	L1	L2	PJ	Artikal		
32	220	680	50	102 579		
32	220	750	50	132 774		
40	220	680	1/75	123 901		

**Prilagodljiva cev**

- hromirani veštački materijal

Oprema

Navojna spojница за crevo G%, ploča za zatvaranje

Model 5692.1

G	L	PJ	Artikal		
1 1/4	200	10	103 033		

**Odvodno koleno 90°**

- za sledeće komponente ili namene: sifon
- hromirani mesing

Oprema

Rub

Model 5611-101

DN	d	L	PJ	Artikal		
32		175	10	116 828		
32		250	10	105 860		
32		300	10	105 594		
	38	200	1	126 681		

**Cev**

- za sledeće komponente ili namene: produženje odvodne cevi
- hromirani mesing
- bez: rub

Model 5753-542

DN	L	PJ	Artikal		
32	200	50	104 627		
32	250	50	112 240		
32	300	50	111 113		
	700	1	121 730		

**Ispusna cev**

- hromirani mesing
- bez: rub

Oprema

Odzračivač cevi

Model 5753.01

DN	L	PJ	Artikal		
32	200	1	117 764		
32	300	1	132 248		

**Cev**

- hromirani mesing

OpremaSpojnica, O-zaptivač
Model 5694

DN	L	PJ	Artikal		
32	125	25	102 647		

**Cev**

- hromirani mesing

OpremaSpojnica, O-zaptivač, odzračivač
cevi
Model 5694.5

DN	L	PJ	Artikal		
32	125	1	115 524		

**Odvodno koleno 90°**

- hromirani bakar

OpremaSpojnica, 2 O-prstena
Model 5696

DN1	DN2	PJ	Artikal		
32	32	1	622 329		



Odvodno koleno 45°
 - hromirani bakar
Oprema
 Spojnica, 2 O-prstena
Model 5698

DN1	DN2	PJ	Artikal	
32	32	1	701 369	



T-komad
 - hromirani bakar
Oprema
 Spojnica, 2 O-prstena
Model 5697

DN	PJ	Artikal	
32	1	622 312	



Spojnica
 - hromirani mesing
Oprema
 2 O-prstena
Model 5695

DN	PJ	Artikal	
32	25	102 371	



Spojnica
 - hromirani mesing
Oprema
 Konusni zaptivač, lemljeni priljučak
 za bakarnu cev
Model 5972.152

G	DN	PJ	Artikal	
1 1/4	35	1	113 681	
1 1/2	42	1	113 315	




Priključna cev
 - matirano poniklovan mesing
Model 5973

G	DN	PJ	Artikal	
1 1/4	32	1	117 788	
1 1/2	40	1	119 379	



Navojna spojница
 - plastika
Model 7988

DN1	DN2	PJ	Artikal	
32	32	50	138 110	



T-komad
 - za sledeće komponente ili
 namene: spajanje dva sifona za
 umivaonik kod dvostrukog
 umivaonika
 - hromirani mesing
Model 5617

G	DN	L	PJ	Artikal	
1 1/4	32	250	1	120 573	



Cev
 - za sledeće komponente ili
 namene: produženje odvodne cevi
 - plastika
 - bez: rub
Model 5725V-542

d	L	PJ	Artikal	
32	200	25	193 508	
32	250	10	613 280	
40	200	10	699 987	