


Podni odvodi Advantix sistemska veličina 145

Odvodna tehnika

X3



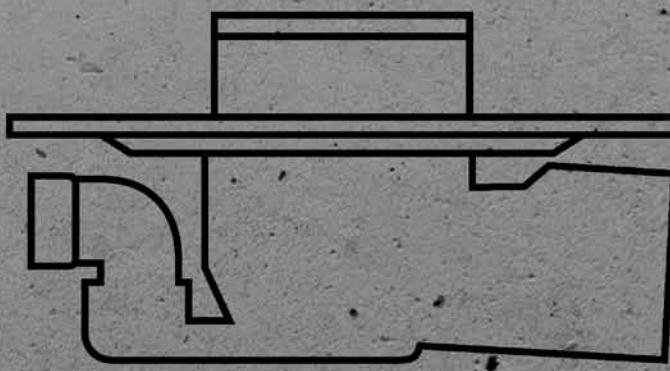

Advantix podni odvodi - sistemska veličina 145

Podni odvodi Advantix prikladni su za protok većih količina vode, npr. u bolnicama, sportskim dvoranama i tuš kabinama u sklopu javnih bazena.

Tehničke karakteristike

- Standardne dimenzije 145 mm
- Maks. odlivni kapacitet 1,7 l/s
- Nominalni otvori DN50, DN70 i DN100
- Dvod DN40
- Veličina rešetke 143x143 mm
- Rešetke od plemenitog čelika, br. materijala 1.4301 ili 1.4404
- Zaptivna prirubnica (Ø360 mm) za prihvat zaptivne trake
- Sifon sa mogućnošću vadjenja
- Obodna zaptivna prirubnica za siguran prihvat hidroizolacionog premaza

Podni odvodi Advantix

Advantix odvodi nude sve ono što odgovara priznatim dostignućima tehnike odvodnjavanja:

- ispitano u skladu sa DIN 1253, pod nadzorom kvaliteta
- ekološki PP (polipropilen) i visokokvalitetni plemeniti čelik
- navedeni odlivni kapacitet odgovara visini uspora od 10/20 mm iznad rešetke (shodno DIN EN 1253)

Područja primene

- Protivpožarna zaštita i zvučna izolacija
- Konvencionalno zaptivanje
- Hidroizolacioni premaz
- Dizajn i uredenje kupatila

Važno za planiranje i izbor:

- potreban odlivni kapacitet
- model odvodnog nastavka – uspravni/vodoravni ispust
- raspoloživa visina ugradnje u podnoj konstrukciji
- izbor zaptivnog sistema – konvencionalno ili zaptivnom masom
- veličina i model rešetke – 143 mm, materijal, dizajn (okvir rešetke 153 mm)

Napomena o primeni

Korišćeni materijali osmišljeni su tako da odgovaraju mogućim opterećenjima u domaćinstvima. Iz toga proizlaze sledeća ograničenja primene:

- kroz sifone se sme odvoditi samo otpadna voda koja se obično može naći u domaćinstvima kao i vruća voda, ali samo kratkotrajno i to do najviše 95 °C
- za uklanjanje začepljenja u cevima ne smiju da se koriste hemijska sredstva za čišćenje
- površine smiju da se čiste samo blagim sredstvima za čišćenje

Modularni sistem i standardne dimenzije

Kako bi mogla ponuditi sigurna rešenja za navedene slučajevе ugradnje, Viega je razvila modularni sistem jednostavan za rukovanje. Unutar sistema veličina mogu se međusobno kombinovati odvodna kućišta, zaptivni pribor, nasadnici i rešetke.

SADRŽAJ

Zaptivanje hidroizolacijskim premazom

Visina ugradnje od 85 mm 642

Konvencionalno zaptivanje

Visina ugradnje od 0 mm 644

Protivpožarna zaštita R 120 646

Pribor za zaptivanje hidroizolacijskim premazom 647

Visina ugradnje od 90 mm 647

Visina ugradnje od 120 mm 648

Podrumski odvodi, visina ugradnje od 155 mm 650

Pribor 651

IzvedbeNasadnici za podne odvode, nasadnici sa okvirom za
podni odvod 655

Rešetke od plemenitog čelika 657

Visign- rešetke 658

Pribor 661

X3




4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade item Number, pre EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i
dotičnog šestocifrenog broja artikla, u ovom primeru 305 611.
Zamena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje
GTIN-kod.

ZAPTIVANJE HIDROIZOLACIJSKIM PREMAZOM VISINA UGRADNJE OD 85 MM

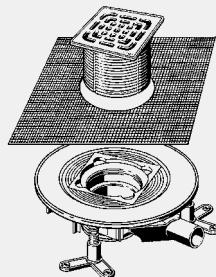

Advantix Top-Podni odvod

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) sa izolacijskom zaptivačem
- nije odgovarajući za sledeće komponente ili namene: Advantix-element-nastavak model 4994
- sistemska veličina 145

Oprema

Zaptivna prirubnica, pletivo za zaštitu od buke, građevinska zaštita, osigurano od povratnog odsisavanja vodenog stuba i može se prilagođavati od 35 do 50 mm, mogućnost čišćenja priključnog voda, nasadnik 150x150 kružno i visinski prilagodljiv, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, sifon se može izvaditi, Schlüter-Kerdi zaptivna manžetna uklj. lepak

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10 mm 0,85–1,15 l/s

učinak odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,9–1,2 l/s

Uputstvo

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rešenje (koje izvodi investitor o vlastitom trošku) u vezi sa veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalivanjem epoksidnom smolom!

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253




Model 4914.21


DN	GV	Aw	PJ	Artikal	
50	85–120	✓	1	669 263 ¹	
50	85–120	✓	1	669 270 ²	

Aw = horizontalan odvod

¹⁾ nasadnik sa okvirom od veštačkog materijala

²⁾ nasadnik sa okvirom od plemenitog čelika 1.4404

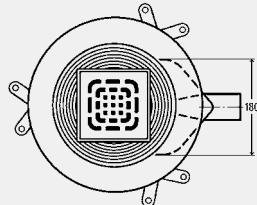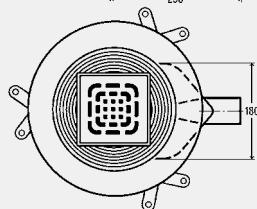



Advantix Top-Kupatilski/podni odvod

osnovno kućište

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) sa izolacijskom zaptivačem
- nije odgovarajući za sledeće komponente ili namene: Advantix-element-nastavak model 4994
- sistemska veličina 100, sistemska veličina 145
- bez: nasadnik

Oprema

Uložni adapter za primenu nasadnika 100 ili 145, zaptivna prirubnica, pletivo za zaštitu od buke, gradevinska zaštita, osigurano od povratnog odsisavanja vodenog stuba i može se prilagođavati od 35 do 50 mm, mogućnost čišćenja priključnog voda, sifon se može izvaditi, Schlüter-Kerdi zaptivna manžetna uklj. lepak

Tehnički podaci

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10 mm 0,75–1,15 l/s
učinak odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,8–1,2 l/s



Uputstvo

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rešenje (koje izvodi investitor o vlastitom trošku) u vezi sa veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalivanjem epoksidnom smolom!
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253


Model 4914.2

DN	GV	Aw	PJ	Artikal		
50	85–120	✓	1	669 232		

Aw = horizontalan odvod

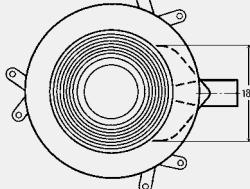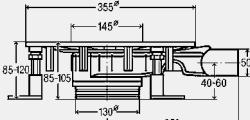

KONVENCIONALNO ZAPTIVANJE VISINA UGRADNJE OD 0 MM



Advantix-Podni odvod

- sistemска величина 145

Oprema

Zaptivna prirubnica, nasadnik 150x150 kružno i visinski prilagodljiv, čep, okvir od veštačkog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, sifon se može izvaditi

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1255


Model 4951.1


DN	d	H1	H2	AL 10 [l/s]	AL 20 [l/s]	As	PJ	Artikal		
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	557 188		
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	557 195		
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	557 201		

AL 10 = kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm

AL 20 = kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm

As = vertikalni odvod

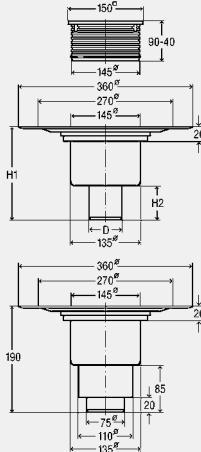

**Advantix-Podni odvod osnovno telo**

- sistemska veličina 145
- bez: nasadnik

Oprema

Zaptivna prirubnica, čep, sifon se može izvaditi
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253



Model 4951.15

DN	d	H1	H2	AL 10 [l/s]	AL 20 [l/s]	As	PJ	Artikal	
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	284 947	
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	284 954	
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	284 961	


AL 10 = kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm

AL 20 = kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm

As = vertikalni odvod



KONVENCIONALNO ZAPTIVANJE PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA R 120



Advantix-Podni odvod

R 120

osnovno kućište

- za sledeće komponente ili namene: ugrađivanje u ploče sa protivpožarnom klasom otpornosti F30 do F120, sa debjinom od min. 150 mm
- sistemski veličina 145
- bez: nasadnik


Oprema

Zaptivna prirubnica, sifon se može izvaditi, čep

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

sa (nemačkim) Opštim preporukama nadzora u građevini (ABZ), DIBt-dopuštenjem Z-19.17-1770

Model 4951.20

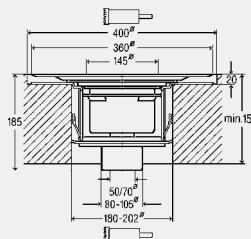

DN	AL 10 [l/s]	AI 20 [l/s]	As	PJ	Artikal	
50	0,65	1,5	✓	1	491 659	
70	0,7	1,6	✓	1	491 666	

AL 10 = kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm

AI 20 = kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm

As = vertikalni odvod



Advantix-Cevna provodnica

R 120

- za sledeće komponente ili namene: cev od polipropilena i priključni sifon


Oprema

Staklena vuna, spojni element


sa (nemačkim) Opštim preporukama nadzora u građevini (ABZ), DIBt-dopuštenjem Z-19.17-1770

Model 4923.5

DN	PJ	Artikal	
50	1	491 673	



KONVENCIONALNO ZAPTIVANJE PRIBOR ZA ZAPTIVANJE HIDROIZOLACIJSKIM PREMAZOM

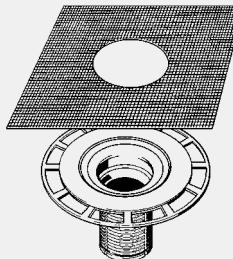

Advantix-Element-nastavak

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) sa izolacijskom zaptivačem
- nije odgovarajući za sledeće komponente ili namene: Advantix Top-kupatilski/podni odvod model 4914.2, Advantix Top-podni odvod model 4914.21
- plastika
- sistemska veličina 145


Oprema

Gradevinska zaštita, Schlüter-Kerdi zaptivna manžetna uklj. lepak

Model 4994


	As	PJ	Artikal	
	✓	1	471 064	

As = vertikalni odvod



X3

KONVENCIONALNO ZAPTIVANJE VISINA UGRADNJE OD 90 MM



Advantix Top-Podni odvod

- sistemska veličina 145

Oprema

Zaptivna prirubnica, čep, osigurano od povratnog odsisavanja vodenog stuba i može se prilagođavati od 35 do 50 mm, mogućnost čišćenja priključnog voda, nasadnik 150x150 kružno i visinski prilagodljiv, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, sifon se može izvaditi

Tehnički podaci

klasa gradevinskog materijala K=300 kg
kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10 mm 0,95–1,15 l/s
učinak odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 1–1,2 l/s
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253



Model 4914.11


DN	GV	Aw	PJ	Artikal	
50	90–110	✓	1	669 218 ¹	
50	90–110	✓	1	669 225 ²	

Aw = horizontalan odvod

¹⁾ nasadnik sa okvirom od veštačkog materijala

²⁾ nasadnik sa okvirom od plemenitog čelika 1.4404





Advantix Top-Kupatilski/podni odvod

osnovno kućište

- sistemski veličina 100, sistemski veličina 145
- bez: nasadnik

Oprema


Uložni adapter za primenu nasadnika 100 ili 145, zaptivna prirubnica, čep, osigurano od povratnog odsisavanja vodenog stuba i može se prilagođavati od 35 do 50 mm, mogućnost čišćenja priključnog voda, sifon se može izvaditi

Tehnički podaci

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10 mm 0,75–1,2 l/s
učinak odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,8–1,2 l/s

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253


Model 4927.3

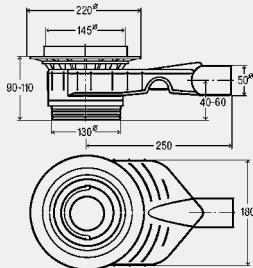

DN	GV	Aw	PJ	Artikal
50	90–110	✓	1	661 762

Aw = horizontalan odvod

KONVENCIONALNO ZAPTIVANJE VISINA UGRADNJE OD 120 MM



Advantix-Podni odvod

- sistemski veličina 145

Oprema

Zaptivna prirubnica, nasadnik 150x150 kružno i visinski prilagodljiv, čep, okvir od veštačkog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, sifon se može izvaditi

Tehnički podaci

klasa gradevinskog materijala K=300 kg
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

Model 4955.1





DN	AL 10 [l/s]	AI 20 [l/s]	Aw	PJ	Artikal
70	0,6	1,1	✓	1	557 164
100	1,2	1,7	✓	1	557 171

AL 10 = kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm

AI 20 = kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm

Aw = horizontalan odvod



**Advantix-Podni odvod osnovno telo**

- sistemska veličina 145
- bez: nasadnik

Oprema

Čep, zaptivna prirubnica, sifon se može izvaditi
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253



Model 4955.25

DN	d	L1	L2	H	AL 10 [l/s]	AI 20 [l/s]	Aw	PJ	Artikal	
70	75	68	130	120	0,6	1,1	✓	1	289 461	
100	110	77	185	130	1,2	1,7	✓	1	289 454	

AL 10 = kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm

AI 20 = kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm

Aw = horizontalan odvod


**Advantix-Podni odvod osnovno telo**

- sistemska veličina 145
- bez: nasadnik

Oprema

Čep, zaptivna prirubnica, sifon se može izvaditi, dotok DN40 može se okretati
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

Model 4955.15



DN	d	L1	L2	H	AL 10 [l/s]	AI 20 [l/s]	ALZ [l/s]	Aw	PJ	Artikal	
70	75	165	130	120	0,6	1,1	2,3	✓	1	285 050	
100	110	180	185	130	1,2	1,7	2,5	✓	1	285 043	


AL 10 = kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm

AI 20 = kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm

ALZ = kapacitet odvoda kod dovoda

Aw = horizontalan odvod

KONVENCIONALNO ZAPTIVANJE PODRUMSKI ODVODI, VISINA UGRADNJE OD 155 MM


Podrumar-Podrumski odvod

- sistemska veličina 145

Oprema

Odvodna cev sa bočnim ispustom, nasadnik 150x150 mm kružno prilagodljiv, rešetka od veštačkog materijala sive boje, sifon se može izvaditi, filter za smeće

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg

kapacitet odvoda (prema DIN EN 1253) 1,6 l/s

Uputstvo

Dodata mogućnost dovoda DN 50 ili 70 nasuprot ispustu (pri dodatnom priključku se na označenom mestu ubodnom testerom izreže otvor uz upotrebu priključnog elementa)!
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

Model 4956

	DN	PJ	Artikal	
	100	10	106 003	


Podrumar-Podrumski odvod

- sistemska veličina 145

- bez: sifon

Oprema

Horizontalna odvodna cev, nasadnik 150x150 mm kružno prilagodljiv, rešetka od veštačkog materijala sive boje

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg

kapacitet odvoda (prema DIN EN 1253) 4,5 l/s

Uputstvo

Dodata mogućnost dovoda DN 50 ili 70 nasuprot ispustu (pri dodatnom priključku se na označenom mestu ubodnom testerom izreže otvor uz upotrebu priključnog elementa)!

Model 4956.4

	DN	PJ	Artikal	
	100	1	148 607	


Podrumar-Rešetka

- plastika

- sistemska veličina 145

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala

K=300 kg

Model 4956-551


L	B	H	PJ	Artikal	
150	150	5	1	147 495	


Podrumar-Priključni element

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Podrumar-podrumski odvod model 4956, 4956.4

Model 4997

DN	PJ	Artikal	
50	6	130 268	
70	6	140 175	

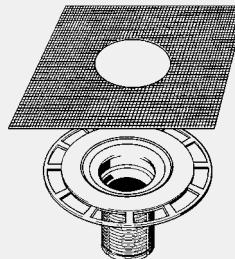**KONVENCIONALNO ZAPTIVANJE
PRIBOR**
**Advantix-Element-nastavak**

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) sa izolacijskom zaptivačem
- nije odgovarajući za sledeće komponente ili namene: Advantix Top-kupatilski/podni odvod model 4914.2, Advantix Top-podni odvod model 4914.21
- plastika
- sistemska veličina 145


Oprema

Gradevinska zaštita, Schlüter-Kerdi zaptivna manžetna uklj. lepak


Model 4994

As	PJ	Artikal	
✓	1	471 064	

As = vertikalni odvod



X3

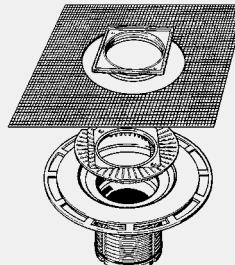**Advantix-Element-nastavak**


- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) sa izolacijskom zaptivačem
- nije odgovarajući za sledeće komponente ili namene: Advantix Top-kupatilski/podni odvod model 4914.2, Advantix Top-podni odvod model 4914.21
- plastika
- sistemska veličina 145


Oprema

Gradevinska zaštita, okvir od plemenitog čelika 1.4404 ekscentrično podesiv do 15 mm sa svake strane, prilagodavanje visine do 20 mm, Schlüter-Kerdi zaptivna manžetna uklj. lepak

Model 4994.1

As	PJ	Artikal	
1	489 045		



**Advantix-Zaptivna prirubnica**

- za sledeće komponente ili namene: podni odvod, zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) sa izolacijskom zaptivačem
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-element-nastavak model 4996.1
- polimerbeton
- sistemska veličina 145



Oprema

Gradevinska zaštita, žičana mreža koja se polaže (zaliva) u estrih radi sprečavanje nastajanja pukotina u njemu, manžetna od staklene tkanine

Model 4954

PJ	Artikal		
1	288 624*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

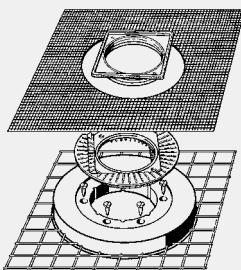**Advantix-Zaptivna prirubnica**

- za sledeće komponente ili namene: kupatilski odvod, zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) sa izolacijskom zaptivačem
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-element-nastavak model 4996.1
- polimerbeton
- sistemska veličina 145


Oprema


Gradevinska zaštita, okvir od plemenitog čelika 1.4404 ekscentrično podesiv do 15 mm sa svake strane, prilagodavanje visine do 20 mm, žičana mreža koja se polaže (zaliva) u estrih radi sprečavanje nastajanja pukotina u njemu, manžetna od staklene tkanine

Model 4954.1

PJ	Artikal		
1	489 014*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

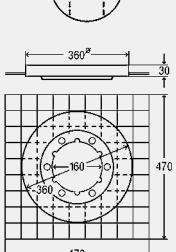

**Advantix-Element-nastavak**

- sistemski veličina 145


Oprema

Zaptivna prirubnica, čep, zaptivač zaostale vlage

Model 4996.1

As	PJ	Artikal	
✓	1	285 128	

As = vertikalni odvod

**Advantix-Element za izjednačavanje visine**

- za sledeće komponente ili namene: izjednačavanje visine od 45 do 100 mm

- sistemski veličina 145

Oprema

Zaptivač zaostale vlage

Model 4996

	PJ	Artikal	
	6	112 707	

**Advantix-Set za zaptivanje**

- za sledeće komponente ili namene: spajanje zavarivanjem vrućim vazduhom ili zavarivanjem otvorenim plamenom, Advantix-element nastavak, podni odvod

- nerđajući plemeniti čelik

- sistemski veličina 145

Oprema

EPDM zaptivna manžetna 500x500 mm, uložak od staklenih vlakana, podložni sloj bitumena, stezni prsten



Uputstvo

Obavezno je pridržavati se upustva proizvodača!

Proizvod firme "PHOENIX", (Resitrix debijine 3,1 mm)!
ispitano prema DIN 7864 i U.E.A.t.c.-preporuci**Model 4998.3**

	PJ	Artikal	
	6	125 530	



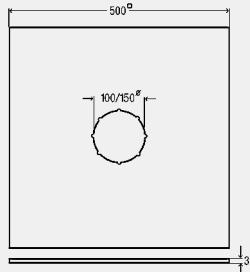

Advantix-Zaptivna manžetna

- za sledeće komponente ili namene: spajanje zavarivanjem vrućim vazduhom ili zavarivanjem otvorenim plamenom, Advantix-element nastavak, kupatilski odvod, odvod za balkone i terase
- EPDM
- sistemska veličina 100, sistemska veličina 145, bez omekšivača

Oprema

Uložak od staklenih vlakana, polimerno modificiran podložni sloj bitumena

Uputstvo

Obavezno je pridržavati se upustva proizvođača!

Proizvod firme "PHOENIX", (Resitrix debljine 3,1 mm)!

ispitano prema DIN 7864 i U.E.A.t.c.-preporuci

Model 4948.39

za odvod Ø	L	B	PJ	Artikal	
100	500	500	1	588 342	
145	500	500	1	588 656	

IZVEDBE

NASADNICI ZA PODNE ODVODE, NASADNICI SA OKVIROM ZA PODNI ODVOD

**Advantix-Nasadnik**

- sistemska veličina 145

Oprema

Okvir od veštačkog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, zaptivač zaostale vlage

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg

Model 4922.5

L	B	H	PJ	Artikal
150	150	5	1	555 498 ¹
150	150	5	1	555 504 ²

¹⁾ nije spojeno vijčanim spojem²⁾ učvrstiv vijcima**Advantix-Nasadnik**

- sistemska veličina 145

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, zaptivač zaostale vlage

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg

Model 4922.6

L	B	H	Uputstvo	PJ	Artikal
150	150	5	nije spojeno vijčanim spojem	1	555 511 ¹
150	150	5	učvrstiv vijcima	1	555 528 ²

¹⁾ nije spojeno vijčanim spojem²⁾ učvrstiv vijcima**Advantix-Nasadnik****protivklizna varijanta**- sistemska veličina 145,
protivklizna klasa R11/B, učvrstiv
vijcima**Oprema**Okvir od plemenitog čelika 1.4404,
vučena rešetka od plemenitog čelika
1.4301, zaptivač zaostale vlage**Tehnički podaci**klasa građevinskog materijala
K=300 kg**Model 4933.7**

L	B	H	PJ	Artikal
150	150	5	1	560 775

**Advantix-Nasadnik****protivklizna varijanta**- sistemska veličina 145,
protivklizna klasa R13/C, učvrstiv
vijcima**Oprema**Okvir od plemenitog čelika 1.4404,
masivna rešetka od plemenitog
čelika 1.4301, zaptivač zaostale
vlage**Tehnički podaci**klasa građevinskog materijala
L=1500 kg**Model 4933.71**

L	B	H	PJ	Artikal
150	150	5	1	560 782*

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



**Advantix-Nasadnik**

- sistemski veličina 145, učvrstiv vijcima

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, masivna rešetka od plemenitog čelika 1.4301, zaptivač zaostale vlage

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala

L=1500 kg

Model 4922.7

L	B	H	PJ	Artikal		
150	150	5	1	555 535		

**Advantix-Nasadnik za renoviranje**

- za sledeće komponente ili namene: ugradivanje u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala

K=300 kg

Model 4922.9

L	B	H	PJ	Artikal		
150	150	5	1	627 072		

**Advantix-Nasadnik**

- sistemski veličina 145, može se zaključati

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, pokrívna ploča od plemenitog čelika 1.4404 učvrstiva vijcima, zaptivač zaostale vlage

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala

L=1500 kg

Model 4922.71

L	B	H	PJ	Artikal		
150	150	5	1	648 169*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Advantix-Nasadnik sa okvirom za podni odvod**

- za sledeće komponente ili namene: Advantix-rešetka 143x143 mm

- sistemski veličina 145

Oprema

Okvir od veštačkog materijala, zaptivač zaostale vlage

Model 4922.4

L	B	PJ	Artikal		
150	150	1	534 523		

**Advantix-Nasadnik sa okvirom za podni odvod**

- za sledeće komponente ili namene: Advantix-rešetka 143x143 mm

- sistemski veličina 145

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, zaptivač zaostale vlage

Model 4949.3

L	B	PJ	Artikal		
150	150	1	489 038		

**Advantix-Nasadnik za renoviranje**

- za sledeće komponente ili namene: ugradivanje u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda

- plemeniti čelik 1.4404

Model 4949.5

L	B	PJ	Artikal		
150	150	1	627 034		

**Advantix-Nasadnik sa okvirom za podni odvod**

- za sledeće komponente ili namene: Advantix-okrugla rešetka Ø 145 mm
- sistemska veličina 145

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, zaptivač zaostale vlage

Model 4963

Ø	PJ	Artikal		
155	1	586 409		

**Advantix-Nasadnik za renoviranje**

- za sledeće komponente ili namene: ugrađivanje u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda
- plemeniti čelik 1.4404

Model 4963.5

Ø	PJ	Artikal		
155	1	627 058		

**Advantix-Tankopodna ekscentrična ploča**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Top-kupatilski/podni odvod model 4914.2, Advantix Top-podni odvod model 4914.21, Advantix-zaptivna prirubnica model 4954, Advantix-element-nastavak model 4994
- plastika

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404 ekscentrično podešiv do 15 mm sa svake strane, okrugla varijanta, prilagodavanje visine do 20 mm

Model 4954.8

PJ	Artikal		
1	586 324*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Advantix-Tankopodna ekscentrična ploča**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Top-kupatilski/podni odvod model 4914.2, Advantix Top-kupatilski odvod model 4914.20, Advantix Top-podni odvod model 4914.21, Advantix-zaptivna prirubnica model 4954, Advantix-element-nastavak model 4994
- plastika

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404 ekscentrično podešiv do 15 mm sa svake strane, kvadratna varijanta, prilagodavanje visine do 20 mm

Model 4954.9

PJ	Artikal		
1	489 052		

IZVEDBE**REŠETKE OD PLEMENITOГ ČELIKA****Advantix-Rešetka**

- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, vučen(a)

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala

K=300 kg

Model 4933.4

L	B	H	PJ	Artikal		
143	143	5	1	554 040¹		
143	143	5	1	554 859²		

¹⁾ ne može se pričvrstiti vijčanim spojem

²⁾ može se pričvrstiti vijcima



**Advantix-Rešetka**

- plemeniti čelik 1.4404
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Rupe za vijke, vijci

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala

L=1500 kg

Model 4933.2

L	B	H	PJ	Artikal		
143	143	5	1	534 486		

**Advantix-Rešetka**

- plemeniti čelik 1.4404
- sistemska veličina 145, vučen(a), protivklizna klasa R11/B

Oprema

Rupe za vijke, vijci

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala

K=300 kg

Model 4933.6

L	B	H	PJ	Artikal		
143	143	5	1	560 751		

**Advantix-Rešetka****protivklizna varijanta**

- plemeniti čelik 1.4404
- sistemska veličina 145, masivna varijanta, protivklizna klasa R13/C

Oprema

Rupe za vijke, vijci

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala

L=1500 kg

Model 4933.61

L	B	H	PJ	Artikal		
143	143	5	1	560 768		

**Advantix-Ploča za zatvaranje**

- plemeniti čelik 1.4404
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Rupe za vijke, vijci

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala

L=1500 kg

Model 4933.21

L	B	H	PJ	Artikal		
143	143	5	1	648 183*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



IZVEDBE VISIGN- REŠETKE

**Advantix-Rešetka****Visign RS1**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-nasadnik sa okvirom za podni odvod artikal 488 994, 489 038

- plemeniti čelik 1.4301

- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Sa laserski utisnutim uzorkom, matirana površina

Model 4929.1

L	B	H	PJ	Artikal		
143	143	5	1	492 328		



**Advantix-Rešetka****Visign RS2**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-nasadnik sa okvirom za podni odvod artikal 488 994, 489 038
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Sa laserski utisnutim uzorkom,
matirana površina

Model 4929.2

L	B	H	PJ	Artikal		
143	143	5	1	492 335		

**Advantix-Rešetka****Visign RS3**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-nasadnik sa okvirom za podni odvod artikal 488 994, 489 038
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Sa laserski utisnutim uzorkom,
matirana površina

Model 4929.3

L	B	H	PJ	Artikal		
143	143	5	1	492 342		

**Advantix-Rešetka****Visign RS4**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-nasadnik sa okvirom za podni odvod artikal 488 994, 489 038
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Sa laserski utisnutim uzorkom,
matirana površina

Model 4929.4

L	B	H	PJ	Artikal		
143	143	5	1	492 359		

**Advantix-Rešetka****Visign RS5**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-nasadnik sa okvirom za podni odvod model 4949.3
- sigurnosno kaljeno staklo (ESG)
- sistemska veličina 145

Oprema

Okrugla ploča od plemenitog čelika



reddot design award
winner 2007

Model	L	B	H	Izvedba	PJ	Artikal		
4976.20	143	143	5	staklo prozirno/ svetlosiva	1	617 134		
4976.21	143	143	5	staklo, prozirno/ crno	1	617 158		

**Advantix-Rešetka****Visign RS11**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-nasadnik sa okvirom za podni odvod model 4963
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Sa laserski utisnutim uzorkom, matirana površina

Model 4963.1



Design Preis
2008

NOMINIERT

■

Ø	H	PJ	Artikal		
145	5	1	586 669		



**Advantix-Rešetka****Visign RS12**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-nasadnik sa okvirom za podni odvod model 4963
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Sa laserski utisnutim uzorkom, matirana površina

Model 4963.2DESIGNPREIS
2008

NOMINIERT

2007

Ø	H	PJ	Artikal	
145	5	1	586 676*	

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Advantix-Rešetka****Visign RS13**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-nasadnik sa okvirom za podni odvod model 4963
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Sa laserski utisnutim uzorkom, matirana površina

Model 4963.3

NOMINIERT

Ø	H	PJ	Artikal	
145	5	1	586 683*	

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Advantix-Rešetka****Visign RS14**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-nasadnik sa okvirom za podni odvod model 4963
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Sa laserski utisnutim uzorkom, matirana površina

Model 4963.4

NOMINIERT

2007

Ø	H	PJ	Artikal	
145	5	1	586 690*	

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Advantix-Rešetka****Visign RS15**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-nasadnik sa okvirom za podni odvod model 4963
- sigurnosno kaljeno staklo (ESG)
- sistemska veličina 145

Oprema

Okrugla ploča od plemenitog čelika

DESIGNPREIS
2008

NOMINIERT

2007

product
design
award
2007reddot design award
winner 2007

Model	Ø	H	Izvedba	PJ	Artikal	
4976.40	145	5	staklo prozirno/ svjetlosiva	1	617 172*	
4976.41	145	5	staklo, prozirno/crno	1	617 196*	


* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

IZVEDBE
PRIBOR**Advantix-Element za izjednačavanje visine**

- za sledeće komponente ili namene: izjednačavanje visine od 45 do 100 mm
- sistemski veličina 145

Oprema

Zaptivač zaostale vlage


Model 4996**Advantix-Element za izjednačavanje visine**

- sistemski veličina 145

Oprema

Zaptivač zaostale vlage, dotok


DN40

Model 4957**Advantix-Stezni prsten**

- za sledeće komponente ili namene: Advantix-element nastavak, podni odvod
- bez Advantix-zaptivna manžetna model 4948.39
- nerđajući plemeniti čelik
- sistemski veličina 145

Oprema

O-zaptivač, pričvršni vijci

Model 4998.2**Set upuštenih vijaka**

- za sledeće komponente ili namene: nasadnik i rešetka od plemenitog čelika
- sistemski veličina 145

Model 4933.8

	PJ	Artikal	
6	112 707		

DN	PJ	Artikal	
40	1	159 030	

	PJ	Artikal	
1	141 714		

M	L	AS	PJ	Artikal	
5	10	2	1	563 387	

AS = broj komada u setu

**Odvijač****umetak za alat**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: set upuštenih vijaka model 4933.8

Model 4933.81PJ **Artikal**1 **563 394****Advantix-Filter za smeće**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Top-podni odvod model 4914.11, Advantix-podni odvod model 4951.1, 4955.1
- sistemska veličina 145

Model 4923.1

za odvod Ø

PJ **Artikal**

150

1 **648 145****Odvodno koleno 45°**

- može se lepiti

Model 4973.98

DN

PJ **Artikal**

50

1 **680 626**