


Nepovratni ventili, balkonski odvodi i odvodi terasa, specijalna rešenja

Odvodna tehnika

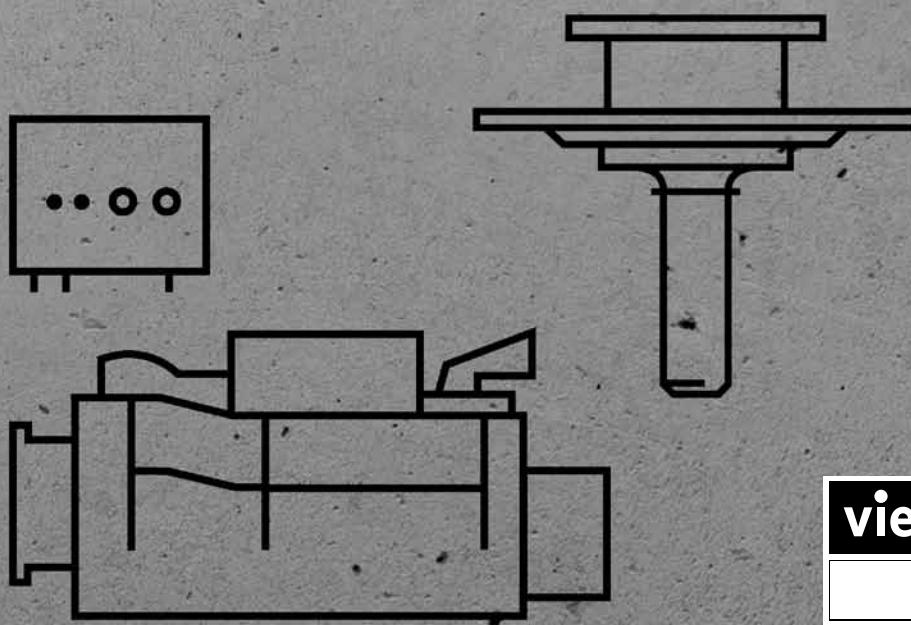

viega

Nepovratni ventili Viega

Za fekalnu otpadnu vodu kao i onu koja ne sadrži fekalije, ispitano prema DIN EN 13564, pod nadzorom kvaliteta

Nepovratni ventili prema DIN EN 13564 za primenu u vodovima za otpadne vode koje sadrže fekalije.

Nepovratni ventili prema DIN EN 13564 za primenu u vodovima za otpadne vode koje ne sadrže fekalije.

Zaštitu od uspora izvedena u vidu sifona.

Nepovratni ventili izvedena u vidu podnih odvoda.

Program zaokružuju jednostavni nepovratni ventili za praktična rešenja problema kao i cevi za čišćenje.

Ekološki PP (polipropilen). Ovaj materijal izuzetnog kvaliteta garantuje najbolju pogodnost za otpadne vode u domaćinstvima.

Namenska upotreba nepovratnih ventila

Prema normama EN 12056-4 i DIN 1986-100 se ispusna mesta ispod visine uspora pod određenim uslovima moraju nepovratnim ventilima shodno normi EN 13564-1 osigurati od uspora iz kanala.

Ako se ispod visine uspora ne nalaze osigurana ispusna mesta, posledice mogu biti poplavljeni podrumi s materijalnom štetom, zaprljanja i time prouzrokovano ugrožavanje zdravlja. Za postavljanje nekog odvodnog objekta ispod ili iznad visine uspora odlučujući je nivo stajaće vode u njegovom sifonu.

Ispusnim mestima koja se nalaze iznad visine uspora ne preti uspor. Ispod visine uspora treba da se nalaze samo oni odvodni objekti koji su neizostavno potrebeni na tom mestu.

Zahteve za zaštitu od uspora opisuju norme DIN EN 13564-1 i DIN EN 1986-3.

Radove na održavanju treba provesti dvaput godišnje, a inspekcije jednom mesečno.

Svi Viega nepovratni ventili ispitani su pod nadzorom kvaliteta u skladu sa DIN EN 13564.

Prilikom izbora nepovratnih ventila odlučujuća je vrsta otpadne vode koja otiče preko zaštite od uspora u pravcu kanala.

Razlikuju se:

- otpadna voda bez fekalija – npr. iz tuševa ili veš mašina (siva voda). Svi Viega nepovratni ventili prikladni su za primenu za sivu vodu.
- otpadna voda koja sadrži fekalije – npr. iz pisoara ili toaleta (crna voda). Za primenu za crnu vodu Viega nudi svoje proizvode Grundfix Plus Control.

Napomena o primeni

Korišćeni materijali osmišljeni su tako da odgovaraju mogućim opterećenjima u domaćinstvima. Iz toga proizlaze sledeća ograničenja primene:

- kroz sifone se sme odvoditi samo otpadna voda koja se obično može naći u domaćinstvima kao i vruća voda, ali samo kratkotrajno i to do najviše 95 °C
- za uklanjanje začepljenja u cevima ne smiju da se koriste hemijska sredstva za čišćenje
- površine smeju da se čiste samo blagim sredstvima za čišćenje

Viega odvodi za balkon i terasu

Odvodi za balkon i terasu predviđeni su za primenu na balkonima, terasama i manjim krovnim površinama bez toplotne izolacije.

- Odvodi za balkon i terasu 100 mm
- ispitano u skladu sa DIN EN 1253, pod nadzorom kvaliteta
- ekološki PP (polipropilen)
- navedeni odlivni kapacitet odgovara visini uspora od 20 mm iznad rešetke (shodno DIN EN 1253)

Tehničke karakteristike

- Standardne dimenzije 100 mm
- Maks. odlivni kapacitet 1,1 l/s
- Nominalne širine DN50 ili DN70
- Veličina rešetke 94x94 mm
- Rešetke od plamenitog čelika, br. materijala 1.4301
- Zaptivna prirubnica za prihvata zaptivne trake odnosno hidroizolacionog premaza

SADRŽAJ

Nepovratni ventili

Grundfix Plus	666
Grundfix	666
Cevi za čišćenje, nepovratni ventili	666
Optifix 3	667
Sperifix	667
Pribor	668

Advantix-balkonski odvodi i odvodi terasa

Kompletni odvodi	670
Osnovna kućišta, vodoravni odvod	672

Izvedbe

Nasadnici za podne odvode	673
Zaptivanje	674
Pribor	676

Specijalna rešenja	678
--------------------	-----

X4




4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade item Number, pre EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotočnog šestocifrenog broja artikla, u ovom primeru 305 611. Zamena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

NEPOVRATNI VENTILI GRUNDFIX PLUS

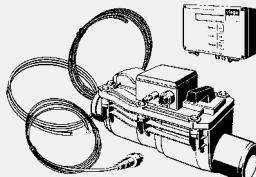


Grundfix Plus Control-Nepovratni ventil tip 3

- za sledeće komponente ili namene: vod otpadne vode koja sadrži fekalije
- dvostruka zaštita od zastoja (automatski sa motornim pogonom i ručni sigurnosni zatvarač), siguran od poplavljivanja

Oprema


Grundfix Plus Control regulacija- i signalni uredaj, upravljačka ploča sa tri dirke i LCD prikazom teksta, samokontrola 24 h, napajanje u slučaju nužde iz aku-baterije, vizuelno/zvučno upozorenje, motorna klapna, nepovratna klapna, ručno pokretanje, crevo pritiska, priključni kabel, prazna cev 8 m za kabal i crevo za pritisak, oprema za testiranje sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 13564

Model 4987.41

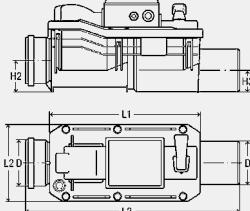

	DN	d	L1	L2	L3	H1	H2	H3	PJ	Artikal	
100	110	405	215	545	260	100	65	1	667 788		
125	125	405	215	550	260	105	75	1	667 795		
150	160	470	245	640	295	125	95	1	667 801		

NEPOVRATNI VENTILI GRUNDFIX



Grundfix-Nepovratni ventil tip 2

- za sledeće komponente ili namene: vod otpadne vode bez fekalija
- trostruka zaštita od zastoja (dvaput automatski sa motornim pogonom i ručni sigurnosni zatvarač)


Oprema

2 klapne, ručno pokretanje, oprema za testiranje sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 13564

Model 4987.3

DN	PJ	Artikal	
100	20	305 376	
125	20	305 383	
150	9	310 332	

NEPOVRATNI VENTILI CEVI ZA ČIŠĆENJE, NEPOVRATNI VENTILI




Grundfix-Nepovratni ventil osnovno kućište (cev za čišćenje)

- za sledeće komponente ili namene: vod otpadne vode, nadogradnja na nepovratni ventil Grundfix pomoću dodatne opcije model 4987.38 ili na Grundfix Plus pomoću dodatne opcije model 4987.419

Model 4987

DN	PJ	Artikal	
100	12	305 475	
125	12	305 482	
150	12	310 318	



Grundfix-Nepovratni ventil tip 0

- za sledeće komponente ili namene: cev za kišnicu
- jednostruka zaštita od zastoja (automatska)


Oprema

Pomična klapna sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 13564

Model 4987.1

DN	PJ	Artikal	
100	20	305 390	
125	20	305 406*	
150	12	310 349*	

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Grundfix-Nepovratni ventil****tip 1**


- za sledeće komponente ili namene: cev za kišnicu
- dvostruka zaštita od zastoja (jedan ručni sigurnosni zatvarač)

Oprema

Pomična klapna, ručno pokretanje
sa kontrolom kvaliteta
prema DIN EN 13564

Model 4987.2

	DN	PJ	Artikal	
	100	20	305 567	
	125	20	305 574	
	150	12	310 325	

**Grundfix B-Nepovratni ventil**

- za sledeće komponente ili namene: prolazni vod
- plastika

Oprema

Nepovratna klapna, ručno pokretanje


Model 4986.2

	DN	PJ	Artikal	
	100	1	136 192	
	125	1	154 073*	
	150	1	150 792	

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

NEPOVRATNI VENTILI OPTIFIX 3

X4

**Optifix 3-Podrumski odvod****tip 5**

- trostruka zaštita od zastoja (dvaput automatski sa motornim pogonom i ručni sigurnosni zatvarač)

Oprema

2 klapne, ručno pokretanje, rešetka od veštačkog materijala sive boje, nasadnik kružno i visinski prilagodljiv, sifon, zaštitna folija, priključak bočno, čep ventila za bočno priključenje, oprema za testiranje


Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 1,8 l/s

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 13564

Model 4989

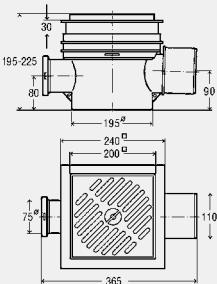

DN1	DN2	PJ	Artikal	
70	100	1	462 963	

NEPOVRATNI VENTILI SPERRFIX

**Sperrfix-Nepovratni ventil****tip 2**


- za sledeće komponente ili namene: vod otpadne vode bez fekalija, bočni dovod
- trostruka zaštita od zastoja (dvaput automatski sa motornim pogonom i ručni sigurnosni zatvarač)

Oprema



2 klapne, ručno pokretanje
sa kontrolom kvaliteta

prema DIN EN 13564

Model 4995.3



	DN	PJ	Artikal	
	50	1	607 166	

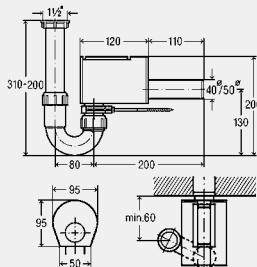

Sperrfix-Nepovratni ventil

tip 5


- za sledeće komponente ili namene: dovod u donjem delu
- trostruka zaštita od zastoja (dvaput automatski sa motornim pogonom i ručni sigurnosni zatvarač)

Oprema

Cevni sifon, 2 klapne, ručno pokretanje, zidni držać sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 13564

Model 4995.1

NEPOVRATNI VENTILI PRIBOR

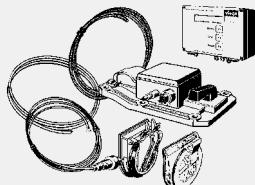

Grundfix-Nadogradna garnitura


- za sledeće komponente ili namene: nadograđivanje na verziju nepovratnog ventila Grundfix Plus Control
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Grundfix-nepovratni ventil osnovno kućište (cev za čišćenje) model 4987, Grundfix-nepovratni ventil tip 0 model 4987.1, Grundfix-nepovratni ventil tip 1 model 4987.2, Grundfix-nepovratni ventil tip 2 model 4987.3

Oprema

Grundfix Plus Control regulacija- i signalni uredaj, upravljačka ploča sa tri dirke i LCD prikazom teksta, samokontrola 24 h, napajanje u slučaju nužde iz aku-baterije, vizuelno/zvučno upozorenje, motorna klapna, nepovratna klapna, ručno pokretanje, crevo pritiska, priključni kabal, prazna cev 8 m za kabal i crevo za pritisak, oprema za testiranje

Model 4987.419

DN	PJ	Artikal
100/125	1	667 818
150	1	667 825




Grundfix Plus-Rezervni delovi u setu

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41

Model 4987.49

za DN	PJ	Artikal
100/125	1	321 932
150	1	321 949




Grundfix Plus-Rezervni delovi u setu

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Grundfix-nepovratni ventil tip 2 model 4987.3


Model 4987.39

za DN	PJ	Artikal
100/125	1	321 918
150	1	321 925



Optifix 3-Element za izjednačavanje visine
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Optifix 3-podrumski odvod tip 5 model 4989
Model 4992

H	PJ	Artikal
30-185	1	469 979
30-300	1	489 083



Optifix 3-Reservni delovi u setu
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Optifix 3-podrumski odvod tip 5 model 4989
Model 4993.5


PJ	Artikal
1	469 986



Oprema za testiranje

- rezervni deo za sledeće komponente ili namene: Grundfix-nepovratni ventil tip 2 model 4987.3, Grundfix Plus-nepovratni ventil tip 3 model 4987.4, Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41, Optifix 3-podrumski odvod tip 5 model 4989
 - G-navoj
- Model 4991**

G	PJ	Artikal
½	1	154 868



Sperrfix-Nepovratni ventil

- za sledeće komponente ili namene: dovod u donjem delu

Oprema
2 klapne, ručno pokretanje, zidni držač
Model 4995.2

DN	PJ	Artikal
40	1	607 142
50	1	607 159




Prilagodljiva cev ispusna cev

- plastika

Oprema
Zaptivač
Model 6892

G	DN	L	PJ	Artikal
1½	34	200	1	121 631
1½	40	120	10	115 432
1½	40	200	10	125 400
1½	40	120	10	107 840
1½	40	200	10	106 591
1½	40	500	5	136 888
1½	50	120	10	108 731
1½	50	250	10	118 686
2	40	200	5	130 534
2	50	500	5	154 424





Prilagodljiva cev

- plastika

Oprema
Zaptivač, 2 navojne spojnice sa navojem pod 45°
Model 7985.50

G	DN	L	PJ	Artikal
1½	40	200	10	104 559

ADVANTIX-BALKONSKI ODVODI I ODVODI TERASA KOMPLETNI ODVODI



Advantix-Ovod za balkone i terase

- sistemski veličina 100

- bez: sifon

Oprema

Zaptivna prirubnica, nasadnik 100x100 kružno i visinski prilagodljiv, čep, okvir od veštačkog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301

Tehnički podaci



klasa građevinskog materijala K=300 kg
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

Model 4943.2

DN	AL 35 [l/s]	Aw	PJ	Artikal	
50	2,5	✓	1	557 072	
70	3	✓	1	557 089	

AL 35 = kapacitet odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)

Aw = horizontalan odvod



Advantix-Ovod za balkone i terase

- sistemski veličina 100

- bez: sifon

Oprema

Zaptivna prirubnica, nasadnik 100x100 kružno i visinski prilagodljiv, čep, okvir od veštačkog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301

Tehnički podaci


klasa građevinskog materijala K=300 kg
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

Model 4944.2

DN	AL 35 [l/s]	As	PJ	Artikal	
50	2,5	✓	1	557 096	
70	3	✓	1	557 102	
100	4,5	✓	1	626 983	

AL 35 = kapacitet odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)

As = vertikalni odvod



Advantix-Ovod za balkone i terase

- sistemski veličina 100

- bez: sifon

Oprema

Zaptivna prirubnica, čep, rešetka za pesak

Tehnički podaci


klasa građevinskog materijala H=150 kg
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

Model 4945.2

DN	AL 35 [l/s]	Aw	PJ	Artikal	
50	2,5	✓	1	289 379	
70	3	✓	1	289 386	

AL 35 = kapacitet odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)

Aw = horizontalan odvod

**Advantix-Odvod za balkone i terase**

- sistemska veličina 100
- bez: sifon

Oprema

Zaptivna prirubnica, čep, rešetka za pesak

Tehnički podaci


klasa građevinskog materijala H=150 kg
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

Model 4946.2

DN	AL 35 [l/s]	As	PJ	Artikal	
50	2,5	✓	1	289 393	
70	3	✓	1	289 409	
100	4,5	✓	1	626 990	

AL 35 = kapacitet odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)

As = vertikalni odvod

**Advantix-Odvod za balkone i terase**

- sistemska veličina 100, UV otporno
- bez: zaptivna prirubnica, sifon

Oprema

Okrugla rešetka Ø100 mm od veštačkog materijala, čep

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg

Model 4941.5

DN	AL 35 [l/s]	Aw	PJ	Artikal	
50	2,5	✓	1	125 936	
70	3	✓	1	144 319	

AL 35 = kapacitet odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)

Aw = horizontalan odvod

**Advantix-Odvod za balkone i terase**

- sistemska veličina 100, UV otporno
- bez: zaptivna prirubnica, sifon

Oprema

Okrugla rešetka Ø100 mm od veštačkog materijala, čep

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg


Model 4942.5

DN	AL 35 [l/s]	As	PJ	Artikal	
50	2,5	✓	1	125 158	
70	3	✓	1	139 490	

AL 35 = kapacitet odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)

As = vertikalni odvod

ADVANTIX-BALKONSKI ODVODI I ODVODI TERASA OSNOVNA KUĆIŠTA, VODORAVNI ODVOD

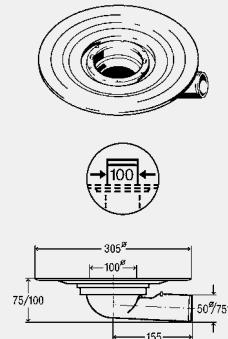

Advantix-Odvod za balkone i terase osnovno kućište

- sistemska veličina 100
- bez: sifon, nasadnik

Oprema


Zaptivna prirubnica, čep
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

Model 4943.21

DN	AL 35 [l/s]	Aw	PJ	Artikal		
50	2,5	✓	1	295 929		
70	3	✓	1	557 263		

AL 35 = kapacitet odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)

Aw = horizontalan odvod



Advantix-Odvod za balkone i terase osnovno kućište

- sistemska veličina 100
- bez: sifon, nasadnik

Oprema


Zaptivna prirubnica, čep
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

Model 4944.21

DN	AL 35 [l/s]	As	PJ	Artikal		
50	2,5	✓	1	295 936		
70	3	✓	1	557 270		
100	4,5	✓	1	626 976		

AL 35 = kapacitet odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)

As = vertikalni odvod



IZVEDBE

NASADNICI ZA PODNE ODVODE

**Advantix-Nasadnik**


- sistemski veličina 100

Oprema

Okvir od veštačkog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, zaptivač zaostale vlage

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg

Model 4934.1

L	B	H	PJ	Artikal		
100	100	5	1	555 177 ¹		
100	100	5	1	555 184 ²		

¹⁾ nije spojeno vičanjim spojem²⁾ učvrstiv vijcima**Advantix-Nasadnik**

- sistemski veličina 100


Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, zaptivač zaostale vlage

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala

K=300 kg

Model 4934.2

L	B	H	PJ	Artikal		
100	100	5	1	555 191 ¹		
100	100	5	1	555 207 ²		

¹⁾ nije spojeno vičanjim spojem²⁾ učvrstiv vijcima**Advantix-Nasadnik**

- sistemski veličina 100, učvrstiv vijcima

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, masivna rešetka od plemenitog čelika 1.4301, zaptivač zaostale vlage

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala

L=1500 kg

Model 4934.3

L	B	H	PJ	Artikal		
100	100	5	1	555 214		

**Advantix-Nasadnik**

- sistemski veličina 100

Oprema

Okvir od veštačkog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, zaptivač zaostale vlage

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala

K=300 kg

Model 4934.4

L	B	H	PJ	Artikal		
150	150	5	1	555 221 ¹		
150	150	5	1	555 238 ²		

¹⁾ nije spojeno vičanjim spojem²⁾ učvrstiv vijcima

**Advantix-Nasadnik**

- sistemska veličina 100

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, zaptivač zaostale vlage


Technički podaci

klasa gradevinskog materijala

K=300 kg

Model 4934.5

L	B	H	PJ	Artikal		
150	150	5	1	555 245 ¹		
150	150	5	1	555 450 ²		

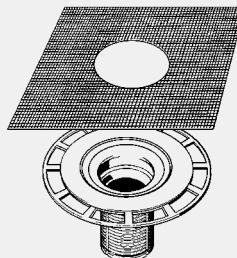¹⁾ nije spojeno vijčanim spojem²⁾ učvrstiv vijcima**IZVEDBE
ZAPTIVANJE****Advantix-Element-nastavak**

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) sa izolacijskom zaptivačem
- nije odgovarajući za sledeće komponente ili namene: Advantix Top-kupatilski/podni odvod model 4914.2, Advantix Top-kupatilski odvod model 4914.20, Advantix-kupatilski odvod model 4936.4, 4938, 4939
- plastika
- sistemska veličina 100



Oprema

Zaptivna prirubnica, gradevinska zaštita, Schlüter-Kerdi zaptivna manžetna uklj. lepk

Model 4925

As	PJ	Artikal	
✓	1	471 057	

As = vertikalni odvod

**Advantix-Zaptivna prirubnica**

- za sledeće komponente ili namene: kupatilski odvod, odvod za balkone i terase, zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) sa izolacijskom zaptivačem

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-element-nastavak model 4947.1

- polimerbeton

- sistemska veličina 100


Oprema


Gradevinska zaštita, žičana mreža koja se polaže (zaliva) u estrih radi sprečavanje nastajanja pukotina u njemu, manžetna od staklene tkanine

Model 4924

PJ	Artikal		
1	288 655*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



**Advantix-Element-nastavak**


- sistemski veličina 100

Oprema

Zaptivna prirubnica, čep, zaptivač zaostale vlage

Model 4947.1

	PJ	Artikal	
	1	284 817	

**Advantix-Element za izjednačavanje visine**

- za sledeće komponente ili namene: izjednačavanje visine od 40 do 95 mm


- sistemski veličina 100

Oprema

Zaptivač zaostale vlage

Model 4947

	PJ	Artikal	
	6	111 496	

**Advantix-Set za zaptivanje**

- za sledeće komponente ili namene: spajanje zavarivanjem vrućim vazduhom ili zavarivanjem otvorenim plamenom, Advantix-element nastavak, kupatilski odvod, odvod za balkone i terase

- nerdajući plemeniti čelik

- sistemski veličina 100, bez omekšivača

Oprema

EPDM zaptivna manžetna 500x500 mm, uložak od staklenih vlakana, podložni sloj bitumena, stezni prsten

Uputstvo



Obavezno je pridržavati se uputstva proizvođača!

Proizvod firme "PHOENIX", (Resitrix deblijne 3,1 mm)!

ispitano prema DIN 7864 i U.E.A.t.c.-preporuci

Model 4948.31

	PJ	Artikal	
	6	287 924	

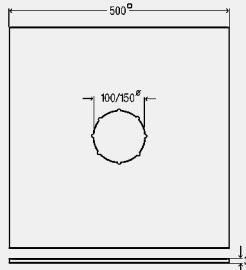**Advantix-Zaptivna manžetna**

- za sledeće komponente ili namene: spajanje zavarivanjem vrućim vazduhom ili zavarivanjem otvorenim plamenom, Advantix-element nastavak, kupatilski odvod, odvod za balkone i terase
- EPDM
- sistemska veličina 100, sistemska veličina 145, bez omekšivača

Oprema

Uložak od staklenih vlakana, polimerno modificiran podložni sloj bitumena

Uputstvo

Obavezno je pridržavati se upustva proizvođača!

Proizvod firme "PHOENIX", (Resitrix debljine 3,1 mm)!
ispitano prema DIN 7864 i U.E.A.t.c.-preporuci

Model 4948.39

za odvod Ø	L	B	PJ	Artikal	
100	500	500	1	588 342	
145	500	500	1	588 656	

**IZVEDBE
PRIBOR****Advantix-Stezni prsten**

- nerđajući plemeniti čelik
- sistemska veličina 100

Oprema

O-zaptivач, pričvršni vijci

Model 4948.21

**Advantix-Filter za smeće**

- za sledeće komponente ili namene: kupatilski odvod sa nasadnikom Ø 100 mm
- sistemska veličina 100

Model 4958

**Advantix-Zapor mirisa**

- sistemska veličina 100
- bez: zaštitni vodenim stubom

Oprema

2 klapne

Model 4944.8

**Advantix-Rešetka**

- za sledeće komponente ili namene: Advantix-element nastavak, element za izjednačavanje visine, odvod za balkone i terase
- plastika
- sistemska veličina 100

Model 4941.5-551



	PJ	Artikal	
	6	287 900	

	PJ	Artikal	
	1	613 464	

	PJ	Artikal	
	1	583 262	

Ø	H	PJ	Artikal	
100	5	1	142 223	

**Advantix-Rešetka za pesak**

- za sledeće komponente ili namene: odvod za balkone i terase, element za izjednačavanje visine, Advantix-element nastavak
 - plastika
 - sistemska veličina 100
- Model 4945.1-356**

Ø	PJ	Artikal		
100	1	144 012		

**Advantix-Rešetka za pesak**

- za sledeće komponente ili namene: odvod za balkone i terase, Advantix-element nastavak
 - plastika
 - sistemska veličina 100
- Model 4946.3**

Ø	PJ	Artikal		
100	1	633 868		

SPECIJALNA REŠENJA

**Advantix-Utični odvod**

- za sledeće komponente ili namene: nezaptivene podne konstrukcije
- sistemski veličina 100
- bez: zaptivna prirubnica

Oprema

Sifon se može izvaditi, okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, višestruki profilni zaptivac odgovara za cevi i spojnice DN100 kao što su HT, PVC- i livene cevi

Tehnički podaci

Visina vode u sifonu 50 mm


klasa građevinskog materijala K=300 kg

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,6 l/s

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,75 l/s

sa kontrolom kvaliteta

kapacitet odvoda u skladu sa DIN EN 1253

Model 4937**Advantix-Utični odvod**

- za sledeće komponente ili namene: nezaptivene podne konstrukcije
- sistemski veličina 100, sa sigurnosnim zaporom mirisa
- bez: zaptivna prirubnica

Oprema

Sifon se može izvaditi, okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, višestruki profilni zaptivac odgovara za cevi i spojnice DN100 kao što su HT, PVC- i livene cevi

Tehnički podaci

Visina vode u sifonu 30 mm


klasa građevinskog materijala K=300 kg

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,4 l/s

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,45 l/s

sa kontrolom kvaliteta

kapacitet odvoda u skladu sa DIN EN 1253

Model 4937.1**Advantix-Utični odvod**

- za sledeće komponente ili namene: nezaptivene podne konstrukcije
- sistemski veličina 100
- bez: zaptivna prirubnica

Oprema

Nepovratna klapna kao sifon, sigurna od smrzavanja i može se izvaditi, okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, višestruki profilni zaptivac odgovara za cevi i spojnice DN100 kao što su HT, PVC- i livene cevi

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,65 l/s

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,7 l/s


sa kontrolom kvaliteta

kapacitet odvoda u skladu sa DIN EN 1253

Model 4937.2

DN	PJ	Artikal
100	1	660 345

DN	PJ	Artikal
100	1	660 758

**Advantix-Kišni odvod**


- za sledeće komponente ili namene: priključak cevovoda od DN50 do DN100

Oprema

Filter za smeće koji se može vaditi, pomična klapna, servisni poklopac


Tehnički podaci

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 6,0 l/s
prema DIN EN 1451

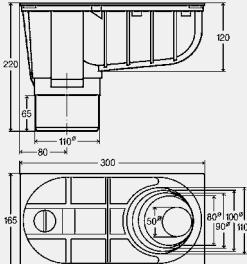Model 4970

As = vertikalni odvod


DN	As	PJ	Artikal
100	✓	1	586 744

**Priključno koleno 90°**


- za sledeće komponente ili namene: WC

Oprema

Nepovratna klapna, ručno pokretanje, profilni zaptivač

Model 3811.5


DN	L	Izvedba	PJ	Artikal
100	230	belo-alpin	1	138 882

**Priključna cev**

- za sledeće komponente ili namene: WC

Oprema

Nepovratna klapna, ručno pokretanje, profilni zaptivač

Model 3815.5

DN	L	Izvedba	PJ	Artikal
100	400	belo-alpin	1	134 969

**Advantix-Prelazni komad**


- za sledeće komponente ili namene: kupatilski odvod

Oprema

Profilni zaptivač

Model 4915

DN1	DN2	PJ	Artikal
50	70	1	138 752

**Redukcija**

- plastika

Oprema

Profilni zaptivač

Model 4919

DN1	DN2	PJ	Artikal
40	50	10	110 468

