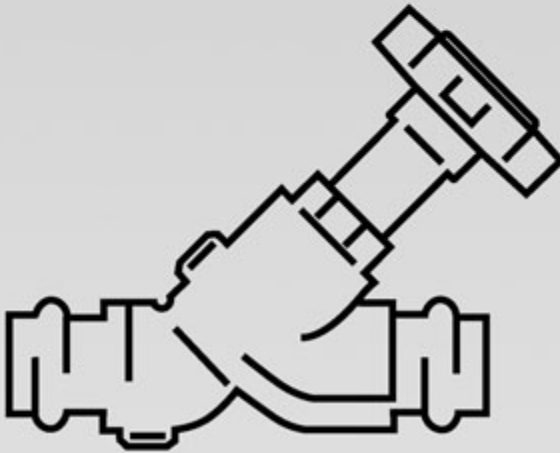


Katalog 2010

Cevni sistemi/ Tehnika spajanja cevi

J1 Easytop

J1



viega



Zaporni sistemski ventili zaporne armature od bronce za instalacije pitke vode i grejanja, sa DIN-DVGW ispitnim znakom

Easytop sistemski zaporni ventili sa press spojnicama prilagođeni su press sistemima Sanpress Inox, Sanpress i Profipress.

Easytop sistemski zaporni ventili sa navojem prilagođeni su press sistemima Sanpress Inox, Sanpress, Profipress i Sanfix P.

Easytop sistemski zaporni ventili sa priključkom za presovanje poseduju **SC-Contur**- to je funkcija na žlebu press spoja koja prilikom punjenja postrojenja, curenjem vode vidljivo pokazuje nespresovani spoj.

Sistemski zaporni ventili sa press ili navojnim priključcima udovoljavaju različitim priključnim varijantama. Veličina ventila: DN 15 do DN 50.

U trenutku hladno spojeno nudi sve, uz to vezane prednosti. Kako nema lemljenja ni zavarivanja, izbegnuta je opasnost od požara - posebno važno kod sanacija.

Elektrohidraulički sistemski press alati, kao i od struje nezavistni Akku sistemski press alati, daju neraskidivo čvrste spojeve.







Područje primene Easytop sistemskih zapornih ventila:







pitka voda
kišnica
grejanje

Maksimalne radne temperature i pritisci pojedinih područja primene naći ćete u tehničkim uputstvima.

Sadržaj







Sistemski zaporni ventili od bronce	4
Sistemski zaporni ventil od nerđajućeg čelika	9
Basic-sistemski ventili	11
Cirkulacioni regulacioni ventili i pribor	14
Kugla ventili od bronce, ugradni zaporni ventil i setovi opreme	17
Ugradni zaporni ventili, ugradne jedinice i setovi za opremanje vodomera za stanove	20
Sistemski zaporni ventili - pribor	25
Pribor za Easytop-kose nalegajuće ventile	26
Pribor za sistemske kugla ventile	28







		podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj		
<p>Sistemske zaporne ventile od bronce</p>		<p>nazivni prečnik ventila (navojni priključak)</p>				
 	<p>Easytop kosi zaporni ventil (slobodnoprotočni ventil), sa Viega press priključcima, sa SC-Contur, kućište i gornji deo ventila od bronce prema DIN 50930-6, sedište ventila od nerđajućeg čelika, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno / zatvoreno, ručka sa izmenjivom oznakom zeleno / crveno, sa čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, sa DIN-DVGW ispitnim znakom, Model 2237</p>	DN 15 (15)	5	457 051		
		DN 15 (18)	5	457 068		
		DN 20 (22)	5	457 075		
		DN 25 (28)	5	457 082		
		DN 32 (35)		457 099		
		DN 40 (42)		457 105		
		DN 50 (54)		457 129		
<p>Sistemske zaporne ventile od bronce</p>		<p>nazivni prečnik ventila (Sanfix P-priključak)</p>				
 	<p>Easytop kosi zaporni ventil (slobodnoprotočni ventil), sa Sanfix P priključcima, sa SC-Contur, kućište i gornji deo ventila od bronce prema DIN 50930-6, sedište ventila od nerđajućeg čelika, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno / zatvoreno, ručka sa izmenjivom oznakom zeleno / crveno, sa čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bara (PN 16), radna temperatura: 90°C, s DIN-DVGW ispitnim znakom, Model 2137</p>	DN 25 (32)	5	595 487		
		DN 32 (40)*		595 494		
		DN 40 (50)*		595 500		
<p>Sistemske zaporne ventile od bronce</p>		<p>nazivni prečnik ventila (navojni priključak)</p>				
 	<p>Easytop kosi nalegajući ventil (slobodnoprotočni ventil), sa cilindričnim spoljašnjim navojem prema ISO 228 za ravno zaptivajuće spojnice, kućište i gornji deo ventila od bronce prema DIN 50930-6, sedište ventila od nerđajućeg čelika, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno / zatvoreno, ručka sa izmenjivom oznakom zeleno / crveno, sa čepom za pražnjenje, radni pritisak : 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, sa DIN-DVGW ispitnim znakom, Model 2237.1</p>	DN 15 (3/4)	5	457 136		
		DN 20 (1)	5	457 143		
		DN 25 (1 1/4)	5	457 150		
		DN 32 (1 1/2)		457 167		
		DN 40 (1 3/4)		457 174		
		DN 50 (2 3/8)		457 181		

		podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj	
 	<p>Easytop kombinovani kosi ventil KRV (slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom klapnom), sa Viega press priključcima, sa SC-Contur, kućište i gornji deo ventila od bronce prema DIN 50930-6, sedište ventila od nerđajućeg čelika, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno / zatvoreno, ručka sa izmenjivom oznakom zeleno / crveno, sa ispitnim priključcima i čepom za pražnjenje, radni pritisak : 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, <u>sa DIN-DVGW ispitnim znakom.</u> Model 2238</p>	nazivni prečnik ventila (navojni priključak)			
		DN 15 (15) 5 457 198 DN 15 (18) 5 457 204 DN 20 (22) 5 457 211 DN 25 (28) 5 457 228 DN 32 (35) 457 235 DN 40 (42) 457 242 DN 50 (54) 457 259			
 	<p>Easytop kombinovani kosi ventil KRV (slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom klapnom), sa Sanfix P priključcima, sa SC-Contur, kućište i gornji deo ventila od bronce prema DIN 50930-6, sedište ventila od nerđajućeg čelika, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno / zatvoreno, ručka sa izmenjivom oznakom zeleno / crveno, sa ispitnim priključcima i čepom za pražnjenje, radni pritisak : 16 bara (PN 16), radna temperatura: 90°C, <u>sa DIN-DVGW ispitnim znakom.</u> Model 2138</p>	nazivni prečnik ventila (Sanfix P-priključak)			
		DN 25 (32) 5 595 562 DN 32 (40)* 595 579 DN 40 (50)* 595 586			
 	<p>Easytop kombinovani kosi ventil KRV (slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom klapnom), sa cilindričnim spoljašnjim navojem prema ISO 228, kućište i gornji deo ventila od bronce prema DIN 50930-6, sedište ventila od plemenitog čelika, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno/zatvoreno, ručka sa izmenjivom oznakom zeleno/crveno, sa ispitnim priključcima i čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, <u>sa DIN-DVGW ispitnim znakom.</u> Model 2238.1</p>	nazivni prečnik ventila (navojni priključak)			
		DN 15 (3/4) 5 457 266 DN 20 (1) 5 457 273 DN 25 (1 1/4) 5 457 280 DN 32 (1 1/2) 457 303 DN 40 (1 3/4) 457 310 DN 50 (2 3/8) 457 327			

J1







* = isporuka samo još iz zaliha u magacinu

		podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj		
 	<p>Easytop ventil sa nepovratnom klapnom, kucište i gornji deo ventila od bronz prema DIN 50930-6, sedište ventila od nerđajućeg čelika, sa ispitnim priključcima i čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C <u>N-DVGW ispitnim znakom.</u> <u>Model 2239</u></p>	nazivni prečnik ventila (navojni priključak)				
		DN 15 (15) 5 471 019 DN 15 (18) 5 471 026 DN 20 (22) 5 471 033 DN 25 (28) 5 471 040 DN 32 (35) 471 156 DN 40 (42) 471 163 DN 50 (54) 471 170				
 	<p>Easytop ventil sa nepovratnom klapnom, sa Viega press priključcima, sa SC-Contur, kucište i gornji deo ventila od bronz prema DIN 50930-6, sedište ventila od nerđajućeg čelika, sa ispitnim priključcima i čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bara (PN 16), radna temperatura: 90°C <u>N-DVGW ispitnim znakom.</u> <u>Model 2139</u></p>	nazivni prečnik ventila (Sanfix P-priključak)				
		DN 25 (32) 5 595 630 DN 32 (40)* 595 647 DN 40 (50)* 595 654				
 	<p>Easytop ventil sa nepovratnom klapnom, sa cilindričnim spoljašnjim navojem prema ISO 228, kucište i gornji deo ventila od bronz prema DIN-u 50930-6, sedište ventila od plemenitog čelika, sa ispitnim priključcima i čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, <u>sa DIN-DVGW ispitnim znakom.</u> <u>Model 2239.1</u></p>	nazivni prečnik ventila (navojni priključak)				
		DN 15 (3/4) 5 471 187 DN 20 (1) 5 471 194 DN 25 (1 1/4) 5 471 200 DN 32 (1 1/2) 471 217 DN 40 (1 3/4) 471 224 DN 50 (2 3/8) 471 231				

	podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj
 	<p>Easytop XL-kosi nalegajući ventil (slobodnoprotočni ventil), sa prilubničkim priključkom prema DIN EN 1092-1, kućište i gornji deo ventila od bronce prema DIN 50930-6, sedište ventila od plemenitog čelika, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno / zatvoreno, ručka sa izmenjivom oznakom zeleno / crveno, sa čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, sa DIN-DVGW ispitnim znakom, <u>Model 2237XL</u></p>	<p>prilubnički priključak</p> <p>DN 50 DN 65 DN 80 DN 100</p>	<p>624 323 624 330 624 347 624 354</p>
 	<p>Easytop XL-kombinovani kosi nalegajući ventil KRV (slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom klapnom), sa prilubničkim priključkom prema DIN EN 1092-1, kućište i gornji deo ventila od bronce prema DIN 50930-6, sedište ventila od plemenitog čelika, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno / zatvoreno, ručka sa izmenjivom oznakom zeleno / crveno, sa čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, sa DIN-DVGW ispitnim znakom, <u>Model 2238XL</u></p>	<p>prilubnički priključak</p> <p>DN 50 DN 65 DN 80 DN 100</p>	<p>624 361 624 378 624 385 624 392</p>
 	<p>Easytop XL-ventil sa nepovratnom klapnom, sa prilubničkim priključkom prema DIN EN 1092-1, kućište i gornji deo ventila od bronce prema DIN 50930-6, sedište ventila od nerđajućeg čelika, sa ispitnim priključcima i čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C <u>N-DVGW ispitnim znakom, Model 2239XL</u></p>	<p>prilubnički priključak</p> <p>DN 50 DN 65 DN 80 DN 100</p>	<p>624 408 624 415 624 422 624 439</p>





J1

		podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj		
	Ventil za pražnjenje, sa ručkom i bočnim odvodom, odgovara na Viega kose nalegajuće ventile, od bronzne, <u>Model 2234</u>	navojni priključak 1/4 3/8	5	457 334 640 989		
	Easytop-ventil za produženje kod pražnjenja, od bronzne, upotreba kod pražnjenja i izolacije <u>Model 2234.5</u>	navojni priključak x dužina 1/4 x 50		553 654		
	Izolacioni kalup, odgovara za Easytop Inox- i Easytop- kosi nalegajući ventil, debljina izolacije odgovara EnEV, samostojeći, <u>Model 2210.10</u>	nazivni prečnik ventila DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50		488 550 488 567 488 574 488 161 488 178 488 185		

	podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj	
 	<p>Sistemski zaporni ventil od nerđajućeg čelika</p> <p>Easytop kosi nalagajuć ventil (slobodnoprotočni ventil), sa Viega- press priključcima, sa SC-Contur, od nerđajućeg čelika, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno / zatvoreno, ručka sa promenljivom oznakom zeleno / crveno, sa čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, <u>sa DIN-DVGW ispitnim znakom,</u> <u>Model 2337</u></p>	nazivni prečnik ventila (press priključak)		
		DN 15 (15)	5	468 392
	DN 15 (18)	5	468 408	
	DN 20 (22)	5	468 415	
	DN 25 (28)	5	468 422	
	DN 32 (35)		468 439	
	DN 40 (42)		468 446	
	DN 50 (54)		468 453	
 	<p>Easytop kosi nalegajući ventil (slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom klapnom), sa Viega- press priključcima, sa SC-Contur, od nerđajućeg čelika, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno / zatvoreno, ručka sa izmenjivom oznakom zeleno / crveno, sa čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90° C, <u>sa DIN-DVGW ispitnim znakom,</u> <u>Model 2338</u></p>	nazivni prečnik ventila (press priključak)		
		DN 15 (15)	5	468 460
	DN 15 (18)	5	468 477	
	DN 20 (22)	5	468 484	
	DN 25 (28)	5	468 491	
	DN 32 (35)		468 507	
	DN 40 (42)		468 514	
	DN 50 (54)		468 521	
 	<p>Easytop ventil sa nepovratnom klapnom, sa Viega- press priključcima, sa SC-Contur, od nerđajućeg čelika, sa ispitnim priključcima i čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, <u>sa DIN-DVGW ispitnim znakom,</u> <u>Model 2339</u></p>	nazivni prečnik ventila (press priključak)		
		DN 15 (15)	5	471 255
	DN 15 (18)	5	471 262	
	DN 20 (22)	5	471 279	
	DN 25 (28)	5	471 286	
	DN 32 (35)		471 293	
	DN 40 (42)		471 309	
	DN 50 (54)		471 316	







J1

		podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj		
	Ventil za pražnjenje, sa ručkom i bočnim odvodom, odgovara na Easytop Inox-kose nalegajuće ventile, <u>Model 2334</u>	navojni priključak 1/4	5	471 569		
	Easytop Inox-ventil za produženje kod pražnjenja, od nerđajućeg čelika, upotreba kod pražnjenja i izolacije <u>Model 2334.5</u>	navojni priključak x dužina 1/4 x 50		553 661		
	Izolacioni kalup, odgovara za Easytop Inox- i Easytop-kosi nalegajući ventil, debljina izolacije odgovara EnEV, samostojeći, <u>Model 2210.10</u>	nazivni prečnik ventila DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50		488 550 488 567 488 574 488 161 488 178 488 185		

		podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj	
Basic-sistemske ventili					
 	<p>Easytop nalegajući ventil Basic (slobodnoprotočni ventil), sa Viega press priključcima, sa SC-Contur, kućište od bronce prema DIN 50930-6, gornji deo od mesinga, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno / zatvoreno, sa čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, <u>sa DIN-DVGW ispitnim znakom.</u> Model 2237.09</p>	nazivni prečnik ventila (press priključak) DN 15 (15) 5 DN 15 (18) 5 DN 20 (22) 5 DN 25 (28) 5 DN 32 (35) 5 DN 40 (42) 5 DN 50 (54) 5	623 326 623 333 623 340 623 951 623 968 623 975 623 982		
	<p>Easytop kosi nalegajući ventil Basic (slobodnoprotočni ventil), sa Sanfix P-priključcima, sa SC-Contur, kućište od bronce prema DIN 50930-6, gornji deo od mesinga, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno / zatvoreno, sa čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, <u>sa DIN-DVGW ispitnim znakom.</u> Model 2137.09</p>	nazivni prečnik ventila (Sanfix P-priključak) DN 20 (25) 5 DN 25 (32) 5 DN 32 (40)* DN 40 (50)* DN 50 (63)*	624 088 624 095 624 101 624 118 624 125		
 	<p>Easytop kosi nalegajući ventil Basic (slobodnoprotočni ventil), sa cilindričnim spoljašnjim navojem prema ISO 228 za ravno zaptivene spojnice, kućište od bronce prema DIN 50930-6, gornji deo od mesinga, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno / zatvoreno, sa čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, <u>sa DIN-DVGW ispitnim znakom.</u> Model 2237.19</p>	nazivni prečnik ventila (navojni priključak) DN 15 (3/4) 5 DN 20 (1) 5 DN 25 (1 1/4) 5 DN 32 (1 1/2) 5 DN 40 (1 3/4) 5 DN 50 (2 3/8) 5	624 200 624 217 624 224 624 231 624 248 624 255		

J1

* = isporuka samo još iz zaliha u magacinu

		podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj
 	<p>Easytop kombinovani nalegajući ventil KRV Basic (slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom klapnom), sa Viega press priključcima, sa SC-Contur, kucište od bronce prema DIN 50930-6, gornji deo od mesinga, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno / zatvoreno, sa ispitnim nastavkom i čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, sa DIN-DVGW ispitnim znakom. Model 2238.09</p>	nazivni prečnik ventila (press priključak)		
		DN 15 (15) DN 15 (18) DN 20 (22) DN 25 (28) DN 32 (35) DN 40 (42) DN 50 (54)	5 5 5 5 5 5 5	623 999 624 002 624 019 624 026 624 033 624 040 624 057
 	<p>Easytop kombinovani nalegajući ventil KRV Basic (slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom klapnom), sa Sanfix P-priključcima, sa SC-Contur, kucište od bronce prema DIN 50930-6, gornji deo od mesinga, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno / zatvoreno, sa ispitnim nastavkom i čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, sa DIN-DVGW ispitnim znakom. Model 2138.09</p>	nazivni prečnik ventila (Sanfix P-priključak)		
		DN 25 (32) DN 32 (40)* DN 40 (50)* DN 50 (63)*	5 5 5 5	624 163 624 170 624 187 624 194
 	<p>Easytop kombinovani nalegajući ventil KRV Basic (slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom klapnom), sa cilindričnim spoljašnjim navojem prema ISO 228 za ravne zaptivne spojnice, kucište od bronce prema DIN 50930-6, gornji deo od mesinga, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno / zatvoreno, sa ispitnim nastavkom i čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, sa DIN-DVGW ispitnim znakom. Model 2238.19</p>	nazivni prečnik ventila (navojni priključak)		
		DN 15 (3/4) DN 20 (1) DN 25 (1 1/4) DN 32 (1 1/2) DN 40 (1 3/4) DN 50 (2 3/8)	5 5 5 5 5 5	624 262 624 279 624 286 624 293 624 309 624 316


	podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj		
 <p>Ventil za pražnjenje, sa ručkom i bočnim odvodom, odgovara na Viega kose nalegajuće ventile, od bronze, <u>Model 2234</u></p>	navojni priključak 1/4	5	457 334		
 <p>Easytop-ventil za produženje kod pražnjenja, od bronze, upotreba kod pražnjenja i izolacije <u>Model 2234.5</u></p>	navojni priključak x dužina 1/4 x 50		553 654		
 <p>Izolacioni kalup, odgovara za Easytop Inox- i Easytop- kosi nalegajući ventil, debljina izolacije odgovara EnEV, samostojeći, <u>Model 2210.10</u></p>	nazivni prečnik ventila DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50		488 550 488 567 488 574 488 161 488 178 488 185		

J1

	podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj		
 <p>Cirkulacioni regulacioni ventili i pribor</p> <p>Easytop-cirkulacioni regulacioni ventil, sa Viega press priključkom, sa SC-Contur, kućište i vodododirne površine od bronce po DIN 50930-6, temperaturno područje 35 do 60 °C, samostalni modul za termičku dezinfekciju, radni pritisak: 10 bar(PN 10), sa DVGW-ispitnim znakom, Model 2281</p>	nazivni prečnik ventila (press priključak)				
	DN 15 (15) DN 15 (18) DN 20 (22)		554 651 554 668 554 675		
 <p>Easytop-cirkulacioni regulacioni ventil, sa cilindričnim spoljašnjim navojem po ISP 228 za ravno zaptivajuće spojnice, kućište i vodododirne površine od bronce po DIN 50930-6, temperaturno područje 35 do 60 °C, samostalni modul za termičku dezinfekciju, radni pritisak: 10 bar(PN 10), Model 2281.1</p>	nazivni prečnik ventila (navojni priključak)				
	DN 15 (3/4) DN 20 (1)		554 682 570 262		
 <p>Izolacioni kalup, odgovara za Easytop-cirkulacioni regulacioni ventil, debljina izolacije odgovara EnEV, Model 2210.30</p>	za nazivni prečnik ventila				
	DN 15/20		595 180		
 <p>Easytop-Kuglasti ventil, sa Viega press priključkom, sa SC-Contur, odgovara za Easytop-cirkulacioni regulacioni ventil model 2281, sa utičnim završnim komadom za press spoj, kućište i vodododirne površine od bronce po DIN 50930-6, sa čepom za pražnjenje, radni pritisak: 10 bar(PN 10), Model 2283</p>	press priključak				
	15 18 22		560 928 560 935 560 942		

	podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj	
 <p>Easytop-Kugla ventil, sa Viega press priključkom, sa SC-Contur, odgovara za Easytop-cirkulacioni regulacioni ventil model 2281.1, sa ravno zaptivajućom spojnicom za cilindrični spoljašnji navoj po ISO 228, kućište i vodododime površine od bronce po DIN 50930-6, sa čepom za pražnjenje, radni pritisak: 10 bar(PN 10), <u>Model 2283.1</u></p>	<p>press priključak navojni priključak</p> <p>15 x 3/4 18 x 3/4 22 x 1</p>		<p>560 959 560 966 560 973</p>	
 <p>Easytop ventil sa nepovratnom klapnom, sa Viega press priključcima, sa SC-Contur, pritisak otvaranja 10 mbar moguća ugradnja u cirkulacione sisteme, kućište i gornji deo ventila od bronce prema DIN 50930-6, sedišta ventila od nerđajućeg čelika, sa ispitnim priključcima i čepom za pražnjenje, radni pritisak: 16 bara (PN 16), radna temperatura: 90°C <u>N-DVGW ispitnim znakom.</u> <u>Model 2239.5</u></p>	<p>nazivni prečnik ventila (press priključak)</p> <p>DN 15 (15)* DN 15 (18)* DN 20 (22)*</p>		<p>570 279 570 286 570 293</p>	
 <p>Termometar, za Easytop-cirkulacioni regulacioni ventil, <u>Model 1026.5</u></p>	<p>temperaturno područje</p> <p>0-80 °C</p>		<p>576 592</p>	
 <p>Temperaturni senzor, sa adapterom za Easytop-cirkulacioni regulacioni ventil, <u>Model 1012</u></p>	<p>dužina kabla</p> <p>2500</p>		<p>576 608</p>	
 <p>Pogon izvršne sprave, (bez struje zatvoren), odgovara za Easytop-cirkulacioni regulacioni ventil, <u>Model 1013.8</u></p>	<p>Volt</p> <p>24</p>		<p>576 585</p>	

* = isporuka samo još iz zaliha u magacinu






	podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj
 <p>Upravljačka kutija, odgovara za Easytop-cirkulacioni regulacioni ventil, sastavljen od pogona izvršne sprave model 1013.8, sa utičnom trakom, za priključak 16 pogona, izlazni signal 24 V, za DIN montažnu šinu, Model 1465.5</p>	<p>visina x širina x dužina</p> <p>90 x 160 x 60</p>		<p>576 554</p>

	podaci za naručivanje	PJ	prod. broj	
 <p>Kugla ventili od bronce, ugradni zaporni ventil i setovi opreme</p> <p>Easytop-kugla ventil, sa Viega-press priključcima, sa SC-Contur, kućište od bronce prema DIN 50930-6, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 110 °C, sa DVGW-ispitnim znakom, <u>Model 2270</u></p>	<p>priključak za presovanje</p> <p>DN 15 (15) DN 15 (18) DN 20 (22) DN 25 (28) DN 32 (35) DN 40 (42) DN 50 (54)</p>		<p>475 857 475 864 475 871 475 888 475 895 475 918 475 925</p>	
	<p>press priključak</p> <p>DN 15 (15) DN 15 (18) DN 20 (22) DN 25 (28) DN 32 (35) DN 40 (42) DN 50 (54)</p>		<p>590 437 590 444 590 451 590 468 590 475 590 482 590 499</p>	
 <p>Easytop-kugla ventil, sa SC-Contur, kućište od bronce prema DIN 50930-6, sa press priključkom i unutarašnjim navojem, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 110 °C, sa DIN-DVGW-ispitnim znakom, <u>Model 2270.4</u></p>	<p>unutrašnji navoj x press priključak</p> <p>DN 15 (1/2 x 15) DN 15 (1/2 x 18) DN 20 (3/4 x 22) DN 25 (1 x 28) DN 32 (1 1/4 x 35) DN 40 (1 1/2 x 42) DN 50 (2 x 54)</p>		<p>587 147 587 154 587 161 587 178 587 185 587 192 587 208</p>	
	<p>nazivni prečnik kugla ventila (Sanfix P-priključak)</p> <p>DN 25 (32) DN 32 (40)* DN 40 (50)* DN 50 (63)*</p>		<p>587 307 587 314 587 321 587 338</p>	
 <p>Easytop-kugla ventil, sa Viega-Sanfix priključcima, sa SC-Contur, kućište od bronce prema DIN 50930-6, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 110 °C, sa DIN-DVGW ispitnim znakom, <u>Model 2170</u></p>				

J1

* = isporuka samo još iz zaliha u magacinu




		podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj		
	<p>Easytop-kugla ventil, kućište od bronce prema DIN 50930-6, sa unutrašnjim navojem, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 110 °C, <u>sa DIN-DVGW-ispitnim znakom,</u> <u>Model 2270.2</u></p>	unutrašnji navoj				
		DN 15 (1/2) DN 20 (3/4) DN 25 (1) DN 32 (1 1/4) DN 40 (1 1/2) DN 50 (2)		587 086 587 093 587 109 587 116 587 123 587 130		
	<p>Easytop-kugla ventil, kućište od bronce prema DIN 50930-6, sa cilindričnim spoljašnjim navojem po ISO 228, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 110 °C, <u>sa DIN-DVGW-ispitnim znakom,</u> <u>Model 2270.1</u></p>	spoljašnji navoj				
		DN 15 (3/4) DN 20 (1) DN 25 (1 1/4) DN 32 (1 1/2) DN 40 (1 3/4) DN 50 (2 3/8)		587 024 587 031 587 048 587 055 587 062 587 079		
	<p>Izolacioni kalup, odgovara za Easytop-kugla ventil, debljina izolacije odgovara EnEV, samostojeći, <u>Model 2210.20</u></p>	za nazivni prečnik kugla ventila				
		DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50		564 704 564 711 564 728 564 735 564 742 564 759		
	<p>Easytop-pumpni ventil, sa Viega press priključkom, sa SC-Contur, kućište od bronce sa pumpnom priрубnicom i pričvršnom maticom, radni pritisak: 10 bar (PN 10), radna temperatura: 110 °C, <u>Model 2270.8</u></p>	(nazivna dužina) press priključak x navojna pričvršna matica				
		DN 25 (28 x 1 1/2) DN 32 (35 x 1 1/2) DN 32 (35 x 2)		587 215 587 239 587 222		




	podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj	
 <p>Easytop-pumpni ventil, sa kočnicom, sa Viega press priključkom, sa SC-Contur, pritisak koji otvara ventil cca. 10 mbar, kućište od bronze, sa pumpnom priрубnicom i pričvršnom maticom, radni pritisak: 10 bar (PN 10), radna temperatura: 110 °C, <u>Model 2270.9</u></p>	(nazivna dužina) press priključak x navojna pričvršna matica DN 25 (28 x 1 1/2) DN 32 (35 x 1 1/2) DN 32 (35 x 2)		587 246 587 260 587 253	
 <p>Slobodnoprotočni ventil, sa Viega-press priključcima, sa SC-Contur, kućište od bronze, prema DIN 50930-6, pogonska ručka od plastičnog materijala, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, <u>sa DIN-ispitnim znakom.</u> <u>Model 2242</u></p>	press priključak 15 18 22		606 312 606 329 606 336	
 <p>Slobodnoprotočni ventil, sa unutrašnjim navojem, kućište od bronze, prema DIN 50930-6, pogonska ručka od plastičnog materijala, radni pritisak: 16 bar (PN 16), radna temperatura: 90 °C, <u>sa DVGW-ispitnim znakom.</u> <u>Model 2242.2</u></p>	navojni priključak 1/2 3/4		606 299 606 305	
 <p>Pexfit Pro set utičnih adaptera, za kugla slavinu model 2143.8, sa press priključkom za Pexfit Pro cev, 2 komada u setu, <u>Model 4776</u></p>	20 25		636 272 641 047	
 <p>Kugla ventil, kućište od bronze, <u>Model 2770</u></p>	16 20		587 345 587 352	

	podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj		
<p>Ugradni zaporni ventili, ugradne jedinice i setovi za opremanje vodomera za stanove</p>					
	<p>(nazivni prečnik) press priključak</p>				
 <p>Ugradni slobodnoprotočni ventil, sa Viegapress priključcima, sa SC-Contur, kucište i gornji deo od bronce prema DIN 50930-6, sa gornjim delom, sa zaštitnom kapom, dubina ugradnje do 130 mm, sa DVGW-ispitnim znakom, <u>Model 2240</u></p>	<p>15 18 22</p>		<p>606 343 606 459 606 466</p>		
 <p>Ugradni slobodnoprotočni ventil, sa unutrašnjim navojem, kucište i gornji deo od bronce prema DIN 50930-6, sa gornjim delom, sa zaštitnom kapom, dubina ugradnje do 130 mm, sa DVGW-ispitnim znakom, <u>Model 2240.2</u></p>					
	<p>(nazivni prečnik) navojni priključak</p>	<p>1/2 3/4</p>		<p>606 473 606 480</p>	
 <p>Easytop-ugradni-slobodno protočni ventil, sa Viegapress priključcima, sa SC-Contur, kucište i gornji deo od bronce po DIN 50930-6, sa gornjim delom, sa zaštitnom kapom, dubina ugradnje do 130 mm, sa DVGW-ispitnim znakom, <u>Model 2235</u></p>					
	<p>(nazivni prečnik) press priključak</p>	<p>(DN 15) 15 (DN 15) 18 (DN 20) 22 (DN 25) 28</p>		<p>595 937 595 944 596 750 596 767</p>	
 <p>Easytop-ugradni-slobodno protočni ventil, sa Sanfix P-priključcima, sa SC-Contur, kucište i gornji deo od bronce po DIN 50930-6, sa gornjim delom, sa zaštitnom kapom, dubina ugradnje do 130 mm, sa DVGW-ispitnim znakom, <u>Model 2134</u></p>					
	<p>(nazivni prečnik) press priključak</p>	<p>(DN 25) 32</p>		<p>596 804</p>	




	podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj	
 <p>Easytop-ugradni-slobodno protočni ventil, sa unutrašnjim navojem kućište i gornji deo od bronce po DIN 50930-6, sa gornjim delom, sa zaštitnom kapom, dubina ugradnje 40 do 125 mm, sa DVGW-ispitnim znakom, Model <u>2235.1</u></p>	<p>(nazivni prečnik) navojni priključak</p> <p>(DN 15) 1/2 (DN 20) 3/4 (DN 25) 1</p>		<p>595 906 595 913 595 920</p>	
 <p>Izolacioni kalup, odgovara za Easytop-ugradni-slobodnoprotočni ventil, debljina izolacije odgovara EnEV, Model <u>2210.40</u></p>	<p>za nazivnu veličinu ventila</p> <p>DN 15 do DN 25</p>		<p>596 842</p>	


J1











	podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj		
 <p>Ugradna jedinica vodomera za stanove, sa Viega press priključcima, sa SC-Contur, sa ugradnim ventilom sa ravnim sedištem, kućište i gornji deo od bronce prema DIN 50930-6, sa gornjim delom, sa zaštitnom kapom, sa prihvatom za mernu kapsulu Koax G2", bez mernе kapsule, sa slepom prirubnicom, maks. radna temperatura 90 °C, dubina ugradnje do 77 mm, <u>sa DVGW-ispitnim znakom, Model 2231</u></p>	press priključak 22		624 446		
 <p>Ugradna jedinica vodomera za stanove, sa unutrašnjim navojem, sa ugradnim ventilom sa ravnim sedištem, kućište i gornji deo od bronce prema DIN 50930-6, sa gornjim delom, sa zaštitnom kapom, sa prihvatom za mernu kapsulu Koax G2", bez mernе kapsule, sa slepom prirubnicom, maks. radna temperatura 90 °C, dubina ugradnje do 77 mm, <u>sa DVGW-ispitnim znakom, Model 2231.1</u></p>	navojni priključak 3/4		624 477		
 <p>Ugradna jedinica vodomera za stanove, sa Viega press priključcima, sa SC-Contur, sa ugradnim ventilom sa ravnim sedištem, kućište i gornji deo od bronce prema DIN 50930-6, sa gornjim delom, sa zaštitnom kapom, sa prihvatom za mernu kapsulu Koax G2", bez mernе kapsule, sa slepom prirubnicom, u kutiji od stiropora, izolovano od buke i toplote, maks. radna temperatura 90 °C, dubina ugradnje do 77 mm, <u>sa DVGW-ispitnim znakom, Model 2231.01</u></p>	press priključak 22		624 453		







	podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj	
 <p>Ugradna jedinica vodomera za stanove, sa unutrašnjim navojem, sa ugradnim ventilom sa ravnim sedištem, kućište i gornji deo od brone prema DIN 50930-6, sa gornjim delom, sa zaštitnom kapom, sa prihvatom za jednu kapsulu Koax G2", bez merne kapsule, sa slepom prirubnicom, u kutiji od stiropora, izolovano od buke i toplote, maks. radna temperatura 90 °C, dubina ugradnje do 77 mm, <u>sa DVGW-ispitnim znakom.</u> <u>Model 2231.11</u></p>	navojni priključak 3/4		624 484	
 <p>Ugradna jedinica vodomera za stanove, sa Viega press priključcima, sa SC-Contur, sa dva ugradna ventila sa ravnim sedištem, kućište i gornji deo od brone prema DIN 50930-6, sa gornjim delovima, sa zaštitnom kapom, sa prihvatom za dve merne kapsule Koax G2", bez merne kapsule, sa slepom prirubnicom, u kutiji od stiropora, izolovano od buke i toplote, maks. radna temperatura 90 °C, dubina ugradnje do 77 mm, <u>sa DVGW-ispitnim znakom.</u> <u>Model 2231.02</u></p>	press priključak 22		624 460	
 <p>Ugradna jedinica vodomera za stanove, sa unutrašnjim navojem, sa dva ugradna ventila sa ravnim sedištem, kućište i gornji deo od brone prema DIN 50930-6, sa gornjim delovima, sa zaštitnom kapom, sa prihvatom za dve merne kapsule Koax G2", bez merne kapsule, sa slepom prirubnicom, u kutiji od stiropora, izolovano od buke i toplote, maks. radna temperatura 90 °C, dubina ugradnje do 77 mm, <u>sa DVGW-ispitnim znakom.</u> <u>Model 2231.12</u></p>	navojni priključak 3/4		624 491	


J1

		podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj		
	<p>Set za opremanja-Visign for more 104, sa rozetnom, zidnom izolacijom i ručkom, odgovara za Easytop-ugradnom-prolaznom ventilu, sa okruglim oznakama crveno/plavo, <u>Model 2236.10</u></p>	hromirano		596 835		
	<p>Set za opremanje, sa rozetnom, zidnom izolacijom i ručkom, dubina ugradnje od 20 do 80 mm, odgovara ugradnom-ravnom ventilu i ugradnom-protočnom ventilu, <u>Model 2236</u></p>	hromirano/plava hromirano/crvena		275 075 275 068		
	<p>Kapa, odgovara za Easytop-ugradni-slobodnoprotočni ventil, <u>Model 2236.50</u></p>	hromirano		596 828		

		podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj	
Sistemski zaporni ventili - pribor					
	Sanpress spojnica, sa SC-Contur, od bronze, ravno zaptivanje, Model 2263	press priključak x navojni priključak			
		15 x 3/4	5	265 663	
		18 x 3/4	5	283 391	
		22 x 1	5	265 687	
		28 x 1 1/4	5	265 700	
		35 x 1 1/2	5	265 731	
		42 x 1 3/4	5	265 304	
54 x 2 3/8	5	265 328			
	Pexfit Pro navojna spojnica, od bronze, ravno zaptivanje, Model 4763	16 x 3/8	5	636 258	
		16 x 3/4	5	608 385	
		18 x 3/4	5	608 408	
		20 x 3/4	5	608 422	
		25 x 3/4	5	608 439	
	Spojnica sa navojem, od bronze, ravno zaptivanje, Model 2763	32 x 1 1/4		588 403	
		40 x 1 1/4		588 410	
		50 x 1 3/4		588 427	

	podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj			
	<p>Pribor za Easytop-kose nalegajuće ventile</p>					
		<p>Kosi nalegajući ventil-gornji deo, gornji deo ventila od bronz prema DIN 50930-6, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno/zatvoreno, ručka sa izmenjivom oznakom zeleno/crveno, pristaje na sve Easytop-kose nalegajuće ventile model 2237 i 2237.1, <u>Model 2237.20</u></p>	<p>nazivni prečnik ventila</p> <p>DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50</p>	<p>474 782 474 799 474 805 474 812 474 829 474 836</p>		
	<p>KRV-ventil-gornji deo, gornji deo ventila od bronz prema DIN 50930-6, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno/zatvoreno, ručka sa izmenjivom oznakom zeleno/crveno, pristaje na Easytop-KRV model 2238 i 2238.1, <u>Model 2238.20</u></p>		<p>nazivni prečnik ventila</p> <p>DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50</p>	<p>474 942 474 959 474 966 474 973 474 980 474 997</p>		
						
	<p>Odvodno nepovratni ventili-gornji deo, gornji deo ventila od bronz prema DIN 50930-6, pristaje na Easytop-odvodno nepovratne ventile model 2239 i 2239.1, <u>Model 2239.20</u></p>		<p>nazivni prečnik ventila</p> <p>DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50</p>	<p>481 186 481 193 481 209 481 216 481 223 481 230</p>		
						
	<p>Ručka, od PVC-a, odgovara za Easytop-sistemske zaporne ventile, <u>Model 2237.21</u></p>		<p>spoljašnji- (za nazivni prečnik ventila)</p> <p>55 (DN 15, 20) 70 (DN 25, 32) 90 (DN 40, 50)</p>	<p>5 474 843 5 474 850 5 474 867</p>		
						
	<p>Poklopac, od PVC-a, odgovara za Easytop-sistemsku zapornu ventilsku ručku model 2237.21, <u>Model 2237.23</u></p>		<p>spoljašnji- (za ručku spoljašnji)</p> <p>zeleno 25 (55) 35 (70) 45 (90)</p> <p>crvena 25 (55) 35 (70) 45 (90)</p>	<p>5 474 881 5 474 898 5 474 904</p> <p>5 474 911 5 474 928 5 474 935</p>		
						

	podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj		
 <p>Easytop XL-kosi nalegajući ventil-gornji deo, gornji deo ventila od bronce prema DIN 50930-6, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno/zatvoreno, ručka sa izmenjivom oznakom zeleno/crveno, odgovara za Easytop-XL kosi nalegajući ventil 2237XL, Model 2237.2XL</p>	za nazivni prečnik ventila DN 65 DN 80 DN 100		654 351 654 368 654 375		
 <p>Easytop XL-kosi nalegajući ventil KRV-gornji deo, gornji deo ventila od bronce prema DIN 50930-6, sa vretenastim prenosom i indikatorom otvoreno/zatvoreno, ručka sa izmenjivom oznakom zeleno/crveno, odgovara za Easytop-XL kosi nalegajući ventil KRV model 2238XL, Model 2238.2XL</p>	za nazivni prečnik ventila DN 65 DN 80 DN 100		654 382 654 399 654 405		
 <p>Easytop XL-ventil sa nepovratnom klapnom-gornji deo, gornji deo ventila od bronce prema DIN 50930-6, odgovara za Easytop XL-ventil sa nepovratnom klapnom model 2239XL, Model 2239.2XL</p>	za nazivni prečnik ventila DN 65 DN 80 DN 100		654 412 654 429 654 436		
 <p>Ručka, od plastičnog materijala, odgovara za Easytop-ventil za pražnjenje, Model 2237.3XL</p>	za nazivni prečnik ventila DN 65–DN 100		654 443		
 <p>Poklopac, od plastičnog materijala, odgovara za ručku model 2237.3XL, Model 2237.4XL</p>	zeleno crvena		654 450 654 467		
 <p>Ručka, od PVC-a, odgovar za Easytop-ventil za pražnjenje, Model 2234.20</p>	spoljašnji 30	5	474 874		

		podaci za naručivanje	PJ	proiz. broj		
Pribor za sistemske kugla ventile						
	Ručka, od plastičnog materijala, za Easytop-kugla ventil, Model 2270.21	unutrašnji (za nazivni prečnik kugla-ventila)				
		30 (DN 15, DN 20)	5	588 847		
		35 (DN 25, DN 32)	5	590 253		
		40 (DN 40, DN 50)	5	590 260		
	Ručka, od plastičnog materijala, mala visina, za Easytop-kugla ventile, Model 2270.22	unutrašnji (za nazivni prečnik kugla-ventila)				
		30 (DN 15, DN 20)*	5	590 277		
		35 (DN 25, DN 32)*	5	590 284		
		40 (DN 40, DN 50)*	5	590 291		
	Poklopac za ručku, od plastičnog materijala, za Easytop-kugla ventil, Model 2270.23	ručka unutrašnji				
		crvena				
		30	5	590 307		
		35	5	590 314		
		40	5	590 321		
		zeleno				
		30	5	590 338		
		35	5	590 345		
		40	5	590 352		
plava						
30	5	590 369				
35	5	590 376				
40	5	590 383				
	Ručka, od metala, kod potreba za negorivim delovima, za Easytop-kugla ventile, Model 2270.26	za nazivni prečnik kugla-ventila				
		DN 15, DN 20	5	590 390		
		DN 25	5	590 406		
		DN 32	5	590 413		
		DN 40, DN 50	5	590 420		