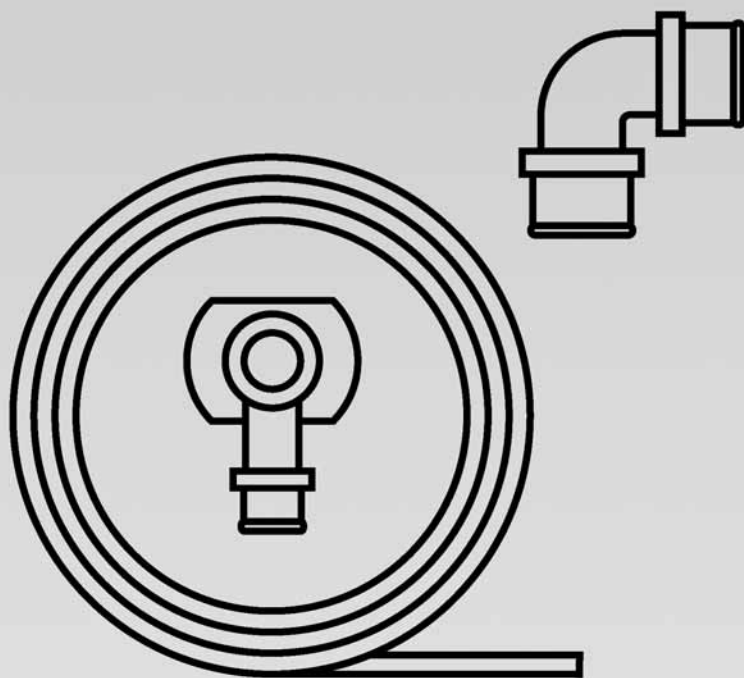


Tarifa de precios junio 2011

Sistemas de instalación y conexiones de tubería

L4 Pexfit Pro

L4



viega

Sistema completo PE-Xc con técnica de compresión para la instalación de agua potable y de calefacción, homologado según hoja de trabajo DVGW W 534, con homologación para agua potable

Un sistema completo PE-Xc con tubos Pexfit Pro para la instalación de agua potable y de calefacción.

Accesorios de bronce y PPSU (sulfono de polifenileno) y tubos de PE-Xc ofrecen la más alta protección contra corrosión.

Los accesorios Pexfit Pro disponen de un perfil de seguridad (**SC-Contur**). Al realizar la prueba de presión, este perfeccionamiento del accesorio permite dejar una fuga visible si hay accesorios aún no prensados.

El **SC-Contur** ha sido homologado y cumple con los requerimientos de la hoja de trabajo DVGW W 534, extremo 12.14, accesorios con inestaqueidad obligatoria.

La unión en frío se realiza de manera muy rápida, con todas las ventajas que de ello se derivan.

No hay uniones de soldadura, por lo tanto no hay peligro de incendio - de especial importancia para reformas. Un sistema económico, rápido y limpio para realizar una instalación de distribución en planta.

Independiente de la dirección del fluido hay la posibilidad de instalaciones mixtas.

Sin inconveniente higiénico.

El amplio surtido de accesorios para la instalación de agua potable y de calefacción satisface todas las variantes de instalación y conexión.

Por favor, consulte las temperaturas y presiones de servicio máximas para cada campo de aplicación en la documentación técnica.



4 015211 305611

EAN-Code

El número EAN se compone del n° del fabricante constante 4015211 y del n° de artículo correspondiente de seis dígitos, por ejemplo 305611. El código EAN resulta del intercambio de los últimos seis dígitos con el n° de artículo.

Indice

Sanitario / Calefacción:

Tubos	4
Entronques, manguitos y piezas en T con SC-Contur	8
Placas murales, unidades de montaje y codos de conexión con SC-Contur	11
Uniones roscadas y de sistema con SC-Contur	14
Colectores para agua potable con SC-Contur	17
Válvula esférica con accesorios con SC-Contur	18

Calefacción:

Colectores y accesorios con SC-Contur	20
---------------------------------------	----


Accesorios	25
Herramientas y piezas de recambio	26

Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
-----------	--------------------	----------	--------	------

**Sanitario / Calefacción:
Tubos**


Datos técnicos

Tubo conducción de agua	Vaina protectora	Caudal de agua ml de tubo
d x s [mm]	d [mm]	[l/m]
14 x 2,0	21	0,078
16 x 2,0	25	0,113
18 x 2,0	28	0,154
20 x 2,3	28	0,186
25 x 2,8	34	0,296
32 x 3,2	-	0,522
40 x 3,5	-	0,855
50 x 4,0	-	1,385
63 x 4,5	-	2,255



Tubo Pexfit Pro Fosta,
tubo multicapa de PE-Xc / aluminio, de forma estable, para la instalación de agua potable y la conexión para radiadores, sin vaina protectora, 14 a 20 mm en rollos de 100 metros, 25 mm en rollos de 50 metros,
Modelo 4705

d x s				Precio p. metro
blanco				
14 x 2,0	100 m	607 203	63	1,76
16 x 2,0	100 m	607 210	63	1,91
18 x 2,0	100 m	607 227	63	2,07
20 x 2,3	100 m	607 234	63	2,71
25 x 2,8	50 m	607 241	63	4,89




Tubo Pexfit Pro Fosta,
tubo multicapa de PE-Xc / aluminio, de forma estable, para la instalación de agua potable y la conexión para radiadores, sin vaina protectora, 200 metros en rollos,
Modelo 4705.1

d x s				Precio p. metro
blanco				
16 x 2,0	200 m	679 606	63	1,91




	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
 <p>Tubo Pexfit Pro Fosta, tubo multicapa de PE-Xc / aluminio, de forma estable, para la instalación de agua potable y la conexión de radiadores, sin vaina protectora, en barras de 5 metros, <u>Modelo 4703</u></p>	d x s				<i>Precio p. metro</i>
	blanco				
	16 x 2,0	5/100 m	607 258	63	1,91
	18 x 2,0	5/100 m	607 265	63	2,18
	20 x 2,3	5/50 m	607 272	63	2,84
25 x 2,8	5/40 m	607 289	63	5,80	
 <p>Tubo Pexfit Pro Fosta multicapa, tubo PE-Xc reforzado con aluminio, blanco, para instalaciones de agua potable y conexión para radiadores, sin vaina protectora, en barras de 5 metros, <u>Modelo 2703</u></p>	d x s				<i>Precio p. metro</i>
	32 x 3,2	25 m	586 935	78	12,11
	40 x 3,5	20 m	586 942	78	22,38
	50 x 4,0	15 m	588 052	78	30,40
	63 x 4,5	5 m	588 069	78	43,00
 <p>Tubo Pexfit Pro Fosta, tubo multicapa de PE-Xc / aluminio, de forma estable, para la instalación de agua potable y la conexión de radiadores, embutido en vaina protectora negra de polietileno, 14 a 20 mm en rollos de 75 metros, 25 mm en rollos de 25 metros, <u>Modelo 4704</u></p>	d x s				<i>Precio p. metro</i>
	negro				
	14 x 2,0	75 m	607 296	63	2,56
	16 x 2,0	75 m	607 302	63	2,62
	18 x 2,0	75 m	607 319	63	3,07
	20 x 2,3	75 m	607 326	63	3,64
25 x 2,8	25 m	607 333	63	6,38	
 <p>Tubo Pexfit Pro Fosta, tubo multicapa de PE-Xc / aluminio, blanco, de forma estable, para la instalación de agua potable y la conexión de radiadores, con aislamiento en torno de 6 mm ($\lambda = 0,040$ W/mK) y lámina protectora azul de polietileno, 14 a 18 mm en rollos de 50 metros, 20 mm en rollos de 25 metros, <u>Modelo 4705.5</u> con aislamiento en torno de 9 mm ($\lambda = 0,040$ W/mK) y lámina protectora azul de polietileno, en rollos de 25 metros, <u>Modelo 4705.6</u></p>	d x s				<i>Precio p. metro</i>
	14 x 2,0	50 m	607 340	63	2,89
	16 x 2,0	50 m	607 357	63	2,96
	18 x 2,0	50 m	607 364	63	3,44
	20 x 2,3	25 m	607 371	63	3,84
	25 x 2,8	25 m	607 388	63	7,47





	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
 <p>Tubo Pexfit Pro, tubo multicapa PE-RT / A1 / PE-RT, de forma estable, para la instalación de agua potable y la conexión para radiadores, sin vaina protectora, 16 mm en rollos de 200 metros, 20 mm en rollos de 100 metros, <u>Modelo 4708</u></p>	d x s				<i>Precio p. metro</i>
	16 x 2,0 20 x 2,3	200 m 100 m	662 585 662 592	63 63	1,73 2,44
 <p>Tubo PE-Xc Pexfit Pro Plus, azul, para instalaciones de agua potable y conexiones de radiadores, estanco al oxígeno según DIN 4726 a través del bloque de oxígeno interior, con vaina protectora negra de Polietileno, 50 m en rollo, <u>Modelo 2701</u></p>	d x s				<i>Precio p. metro</i>
	16 x 2,0 20 x 2,3	500 m 300 m	424 183 424 190	78 78	3,33 4,62
 <p>Tubo PE-Xc Pexfit Pro Plus, sin vaina protectora, 50 m en rollo, <u>Modelo 2702</u></p>	d x s				<i>Precio p. metro</i>
	16 x 2,0 20 x 2,3	250 m 250 m	424 213 424 299	78 78	2,36 3,38




	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
 <p>Tubo PE-Xc Pexfit, con vaina protectora, negra, 50 m en rollo (16), 25 m en rollo (20), <u>Modelo 2707</u></p>	d x s				<i>Precio p. metro</i>
	16 x 2,0	250 m	425 265	78	2,80
20 x 2,3	125 m	425 272	78	3,37	

L4


	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
Sanitario / Calefacción: Entronques, manguitos y piezas en T con SC-Contur					
	Codo 90° Pexfit Pro, de PPSU, <u>Modelo 4716</u>				
	d				
	14	5	608 606	64	<i>3,60</i>
	16	5	608 613	64	<i>3,60</i>
	18	5	608 620	64	<i>4,56</i>
20	5	608 637	64	<i>5,04</i>	
25	5	608 644	64	<i>5,27</i>	
	Codo, de bronce, <u>Modelo 2716</u>				
	d				
	32	5	588 076	78	<i>17,60</i>
	40		588 083	78	<i>35,00</i>
50		588 090	78	<i>46,71</i>	
63		588 106	78	<i>63,78</i>	
	Codo 45°, de bronce, <u>Modelo 2726</u>				
	d				
	32	5	588 465	78	<i>18,84</i>
	40		588 472	78	<i>40,42</i>
50		588 489	78	<i>49,73</i>	
63		588 496	78	<i>69,98</i>	
	Manguito Pexfit Pro, de PPSU, <u>Modelo 4715</u>				
	d x d				
	14	5	608 651	64	<i>3,49</i>
	16	5	608 668	64	<i>3,42</i>
	16 x 14	5	608 705	64	<i>4,02</i>
	18	5	608 675	64	<i>4,02</i>
	18 x 16	5	608 712	64	<i>4,31</i>
	20	5	608 682	64	<i>3,89</i>
	20 x 16	5	608 729	64	<i>4,31</i>
	20 x 18	5	644 994	64	<i>4,56</i>
	25	5	608 699	64	<i>5,16</i>
	25 x 16	5	608 743	64	<i>5,04</i>
25 x 18	5	645 007	64	<i>5,04</i>	
25 x 20	5	608 736	64	<i>4,96</i>	
	Manguito Pexfit Pro, de bronce, <u>Modelo 4715.7</u>				
	d x d				
32 x 20	5	608 750	64	<i>9,60</i>	
32 x 25	5	608 767	64	<i>10,02</i>	

	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
 <p>Manguito, de bronce, Modelo 2715</p>	d x d				
	32	5	588 182	78	12,11
	40		588 199	78	24,27
	40 x 32		588 267	78	20,22
	50		588 205	78	32,96
	50 x 40		588 274	78	30,78
	63		588 212	78	46,18
	63 x 50		588 281	78	45,07
 <p>Pieza en T Pexfit Pro, de PPSU, Modelo 4718</p>	d x d x d				
	14	5	608 774	64	5,11
	16	5	608 781	64	5,11
	16 x 14 x 14	5	608 828	64	5,22
	16 x 14 x 16	5	608 835	64	5,22
	16 x 18 x 16	5	645 014	64	5,64
	16 x 20 x 16	5	608 842	64	5,64
	18	5	608 798	64	5,64
	18 x 16 x 16	5	645 021	64	5,64
	18 x 16 x 18	5	645 038	64	5,64
	20	5	608 804	64	6,71
	20 x 14 x 14	5	608 859	64	7,16
	20 x 14 x 16	5	608 866	64	7,16
	20 x 14 x 20	5	608 873	64	7,16
	20 x 16 x 16	5	608 880	64	5,64
	20 x 16 x 18	5	645 052	64	5,64
	20 x 16 x 20	5	608 897	64	5,64
	20 x 18 x 18	5	645 045	64	6,44
	20 x 18 x 20	5	645 069	64	5,64
	20 x 20 x 16	5	608 903	64	5,64
	25	5	608 811	64	8,24
	25 x 16 x 16	5	608 910	64	8,24
	25 x 16 x 20	5	608 927	64	8,24
	25 x 16 x 25	5	608 934	64	8,24
	25 x 18 x 25	5	645 076	64	8,24
25 x 20 x 20	5	608 965	64	8,24	
25 x 20 x 25	5	608 972	64	8,24	
25 x 25 x 16	5	608 941	64	8,24	
25 x 25 x 20	5	608 958	64	8,24	
 <p>Pieza en T Pexfit Pro, de bronce, con salidas a ≤ 25 mm, Modelo 4718.7</p>	d x d x d				
	32 x 16 x 25	5	608 989	64	25,76
	32 x 16 x 32	5	608 996	64	25,76
	32 x 20 x 20	5	636 319	64	25,76
	32 x 20 x 32	5	609 009	64	20,80
	32 x 25 x 25	5	609 016	64	20,80
	32 x 25 x 32	5	609 023	64	20,80
	40 x 20 x 40	5	609 030	64	39,20
	40 x 25 x 32	5	609 047	64	39,20
	40 x 25 x 40	5	609 054	64	39,20
	50 x 25 x 50	5	609 061	64	45,60
	63 x 25 x 63	5	613 891	64	80,49

	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
 <p>Pieza en T, de bronce, <u>Modelo 2718</u></p>	d x d x d				
	32		588 014	78	<i>24,27</i>
	40		588 021	78	<i>49,02</i>
	40 x 32 x 32		588 359	78	<i>39,33</i>
	40 x 32 x 40		588 366	78	<i>42,91</i>
	50		588 038	78	<i>69,18</i>
	50 x 32 x 50		588 373	78	<i>55,38</i>
	63		588 045	78	<i>92,42</i>
63 x 32 x 63		588 380	78	<i>84,33</i>	
63 x 40 x 63		588 397	78	<i>81,33</i>	
 <p>Pieza en T Pexfit Pro, de bronce, con rosca macho, <u>Modelo 4726.4</u></p>	R x d x d				
	1/2 x 16 x 16	5	608 064	64	<i>14,53</i>
 <p>Pieza en T Pexfit Pro, de bronce, con rosca hembra, <u>Modelo 4717</u></p>	d x Rp x d				
	14 x 1/2 x 14	5	608 019	64	<i>9,53</i>
	16 x 1/2 x 16	5	608 026	64	<i>9,53</i>
	18 x 1/2 x 18	5	608 033	64	<i>11,00</i>
	20 x 1/2 x 20	5	608 040	64	<i>11,22</i>
	25 x 3/4 x 25	5	608 057	64	<i>16,09</i>
 <p>Pieza en T, de bronce, con rosca hembra, <u>Modelo 2717</u></p>	d x Rp x d				
	32 x 3/4 x 32	5	588 298	78	<i>31,71</i>
	40 x 3/4 x 40		588 304	78	<i>46,18</i>
	50 x 3/4 x 50		588 311	78	<i>65,33</i>

	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
 <p>Sanitario / Calefacción: Placas murales, unidades de montaje y codos de conexión con SC-Contur</p> <p>Placa mural Pexfit Pro, de bronce, <u>Modelo 4725.5</u></p>	d x Rp				
	14 x 1/2	5	608 231	64	6,93
	16 x 1/2	5	608 248	64	6,71
	18 x 1/2	5	608 255	64	8,18
	20 x 1/2	5	608 262	64	8,42
	20 x 3/4	5	608 279	64	9,56
 <p>Unidad de montaje, de acero galvanizado, para instalaciones en mampostería y muros cortina, desacoplando la acústica, <u>Modelo 4721.71</u></p>	d x Rp				
	16 x 1/2		656 850	64	27,11
 <p>Unidad de montaje Pexfit Pro, de acero galvanizado, para la sujeción de placas murales, con medidas de conexión variables, desacoplando la acústica, <u>Modelo 4741</u></p>	d x Rp				
	16 x 1/2		636 470	64	15,18
 <p>Soporte, de acero galvanizado, para la fijación de placas murales, desacoplando la acústica, <u>Modelo 2141.3</u></p>	plantilla				
	80-150		581 701	78	4,78
 <p>Soporte, de acero galvanizado, para la fijación lateral de los modelos 2141 y 2141.3, <u>Modelo 2141.4</u></p>					
			586 706	78	9,36
 <p>Placa mural doble Pexfit Pro, de bronce, <u>Modelo 4725.7</u></p>	d x Rp				
	16 x 1/2	5	608 286	64	21,07

	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
 <p>Pieza en T mural Pexfit Pro, de bronce, <u>Modelo 4724.3</u></p>	d x Rp				
	16 x 1/2 20 x 1/2	5 5	636 234 636 241	64 64	18,56 20,76
 <p>Codo de conexión Pexfit Pro, de bronce, para la conexión directa de griferías sanitarias con un empalme de 10 mm, <u>Modelo 4714.7</u></p>	d x d		636 203	64	9,04
 <p>Pasamuro Pexfit Pro, de bronce, angular, con juego de montaje, <u>Modelo 4732.11</u></p>	d x Rp x G x L		608 293	64	14,42
 <p>Pasamuro Pexfit Pro, de bronce, angular, <u>Modelo 4732.4</u></p>	d x Rp x G x L		631 734	64	22,53
 <p>Prolongador, de bronce, para pasamuros, <u>Modelo 2032.9</u></p>	Rp x G x L		322 960 276 430	78 78	7,58 9,58
 <p>Juego de montaje, para los pasamuros, ancho de la llave del juego de montaje: 29 mm, <u>Modelo 1526.414-897</u></p>	G		104 887	24	5,87

	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
 <p data-bbox="409 288 738 372">Caja de conexión empotrada Pexfit Pro, con codo de conexión y brida de obturación, <u>Modelo 4730</u></p>	d x Rp		636 227	64	16,09
			636 210	64	16,09

L4

		Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
Sanitario / Calefacción: Uniones roscadas y de sistema con SC-Contur						
	Codo Pexfit Pro , de bronce, con rosca macho, <u>Modelo 4714</u>	d x R				
		14 x 1/2	5	607 715	64	<i>5,76</i>
		16 x 1/2	5	607 722	64	<i>5,00</i>
		18 x 1/2	5	607 746	64	<i>8,22</i>
		20 x 1/2	5	607 739	64	<i>5,82</i>
		20 x 3/4	5	607 753	64	<i>7,24</i>
25 x 3/4		607 760	64	<i>9,67</i>		
	Codo , de bronce, con rosca macho, <u>Modelo 2714</u>	d x R				
		32 x 1	5	589 424	78	<i>28,00</i>
		40 x 1 1/4		588 113	78	<i>36,53</i>
		50 x 1 1/4		588 120	78	<i>45,07</i>
	Codo Pexfit Pro , de bronce, con rosca hembra, <u>Modelo 4714.1</u>	d x Rp				
		14 x 3/8	5	607 777	64	<i>6,33</i>
		14 x 1/2	5	607 784	64	<i>6,33</i>
		16 x 1/2	5	607 791	64	<i>5,53</i>
		18 x 1/2	5	607 807	64	<i>8,53</i>
		20 x 1/2	5	607 814	64	<i>10,47</i>
20 x 3/4	5	607 821	64	<i>9,02</i>		
25 x 3/4	5	607 838	64	<i>11,22</i>		
	Entronque Pexfit Pro , de bronce, con rosca macho, <u>Modelo 4711</u>	d x R				
		14 x 1/2	5	607 845	64	<i>3,40</i>
		16 x 1/2	5	607 852	64	<i>3,27</i>
		16 x 3/4	5	607 869	64	<i>4,64</i>
		18 x 3/4	5	607 876	64	<i>5,18</i>
		20 x 1/2	5	607 883	64	<i>4,47</i>
		20 x 3/4	5	607 890	64	<i>4,16</i>
		25 x 3/4	5	607 906	64	<i>6,93</i>
25 x 1	5	607 913	64	<i>11,11</i>		
	Entronque , de bronce, con rosca macho, <u>Modelo 2711</u>	d x R				
		32 x 1	5	588 137	78	<i>15,24</i>
		32 x 1 1/4	5	588 144	78	<i>17,11</i>
		40 x 1 1/4		588 151	78	<i>20,22</i>
		50 x 1 1/4		588 168	78	<i>43,07</i>
63 x 2		588 175	78	<i>50,71</i>		
	Entronque Pexfit Pro , de bronce, con rosca hembra, <u>Modelo 4712</u>	d x Rp				
		14 x 1/2	5	607 920	64	<i>4,69</i>
		16 x 1/2	5	607 937	64	<i>3,56</i>
		16 x 3/4	5	607 944	64	<i>4,64</i>
		18 x 3/4	5	607 968	64	<i>5,64</i>
		20 x 1/2	5	607 975	64	<i>5,91</i>
20 x 3/4	5	607 982	64	<i>5,16</i>		
25 x 3/4	5	607 999	64	<i>7,18</i>		



	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
 <p>Entronque, de bronce, con rosca hembra, <u>Modelo 2712</u></p>	d x Rp				
	32 x 1 40 x 1 1/4	5	588 229 588 236	78 78	16,53 21,47
 <p>Pieza enchufable Pexfit Pro, de bronce, apto para la conexión con accesorios de Profipress, Sanpress, Sanpress Inox y accesorios para soldar, <u>Modelo 4713</u></p>	d x d				
	14 x 12	5	608 071	64	5,36
	14 x 15	5	608 088	64	5,36
	16 x 12	5	608 095	64	5,91
	16 x 15	5	655 389	64	4,91
	18 x 12	5	608 101	64	6,18
	18 x 15	5	655 396	64	5,64
	18 x 18	5	608 118	64	6,31
20 x 22	5	608 125	64	4,62	
25 x 22	5	608 132	64	7,24	
 <p>Pieza enchufable, de bronce, para la conexión con accesorios de Profipress, Sanpress, Sanpress Inox y accesorios para soldar, <u>Modelo 2713</u></p>	d x d				
	32 x 28 40 x 35 50 x 42	5	588 434 588 441 588 458	78 78 78	20,22 32,07 52,87
 <p>Codo enchufable Pexfit Pro, de bronce, apto para la conexión con accesorios de Profipress, Sanpress, Sanpress Inox y accesorios para soldar, <u>Modelo 4793</u></p>	d x d				
	14 x 15	5	608 149	64	7,27
	16 x 15	5	608 156	64	7,27
	16 x 22	5	608 163	64	7,51
	18 x 22	5	608 170	64	8,29
20 x 22	5	608 187	64	8,33	
 <p>Entronque Pexfit Pro, de bronce, con empalme prensado del tubo Pexfit Pro Fosta y Pexfit Pro Plus a accesorios de Sanpress y Profipress, <u>Modelo 4713P</u></p>	d x d				
	14 x 15	5	608 194	64	4,91
	16 x 15	5	608 200	64	4,91
	18 x 15	5	608 217	64	6,60
20 x 15	5	608 224	64	6,60	
 <p>Racor Pexfit Pro, de bronce, para tubo Pexfit Pro Fosta y Pexfit Pro Plus, para la conexión a cono de Viega, <u>Modelo 4722P</u></p>	d x G				
	14 x 3/4	5	608 309	64	5,04
	16 x 3/4	5	608 316	64	4,67
	18 x 3/4	5	608 323	64	5,60
20 x 3/4	5	608 330	64	5,60	

L4

		Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
	Racor Pexfit Pro , de bronce, para tubo Pexfit Pro Fosta y Pexfit Pro Plus, para la conexión al cono europeo, <u>Modelo 4735</u>	d x G				
		14 x 3/4	5	608 347	64	<i>5,33</i>
		16 x 3/4	5	608 354	64	<i>5,13</i>
		18 x 3/4		655 136	64	<i>5,76</i>
		20 x 3/4	5	608 361	64	<i>6,64</i>
	Racor Pexfit Pro , de bronce, de junta plana, <u>Modelo 4763</u>	d x G				
		16 x 3/8	5	636 258	64	<i>4,51</i>
		16 x 1/2	5	608 378	64	<i>4,51</i>
		16 x 3/4	5	608 385	64	<i>5,36</i>
		18 x 1/2	5	608 392	64	<i>5,64</i>
		18 x 3/4	5	608 408	64	<i>5,91</i>
		20 x 1/2	5	608 415	64	<i>5,98</i>
		20 x 3/4	5	608 422	64	<i>6,56</i>
25 x 3/4	5	608 439	64	<i>7,20</i>		
	Racor , de bronce, de junta plana, <u>Modelo 2763</u>	d x G				
		32 x 1 1/4		588 403	78	<i>24,91</i>
		40 x 1 1/4		588 410	78	<i>26,47</i>
		50 x 1 3/4		588 427	78	<i>37,93</i>
	Racor Pexfit Pro , de bronce, con rosca métrica, de junta plana, <u>Modelo 4783</u>	d x M				
		16 x M22	5	608 446	64	<i>6,56</i>
		16 x M24	5	608 453	64	<i>7,51</i>
	Pieza de cierre Pexfit Pro , de PPSU, para el encierro de extremos del tubo, <u>Modelo 4756</u>	d				
		14	5	608 552	64	<i>2,13</i>
		16	5	608 569	64	<i>2,00</i>
		18	5	608 576	64	<i>2,29</i>
		20	5	608 583	64	<i>2,42</i>
		25	5	608 590	64	<i>2,69</i>

	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
 <p>Sanitario / Calefacción: Colectores para agua potable con SC-Contur</p> <p>Colector Pexfit Pro, de PPSU, <u>Modelo 4733</u></p>	d x d x n				
	20 x 16 x 2		610 098	64	17,49
	20 x 16 x 3		610 111	64	24,16
	20 x 16 x 4		610 135	64	31,42
 <p>Colector, de bronce, con entrada lateral 1", con reducción y tapón (se puede prolongar por un orificio de conexión), apto para el racor de empalme modelo 4737, <u>Modelo 2736</u></p>	n				
	2		411 350	78	27,62
	4		411 367	78	38,11
	6		411 374	78	49,62
 <p>Pieza de conexión Pexfit Pro, de bronce, apto para el colector modelo 2736, <u>Modelo 4737</u></p>	d				
	14	5	644 963	64	2,69
	16	5	644 970	64	2,69
	20	5	644 987	64	3,22
 <p>Tapón, de bronce, apto para el colector modelo 2736, <u>Modelo 2738</u></p>	G				
	3/8	10	410 629	78	1,44
 <p>Soporte, (2 piezas), acero galvanizado, con suplemento aislante, apto para el colector modelo 2736, <u>Modelo 2739.1</u></p>			435 196	78	14,64

	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
 <p>Sanitario / Calefacción: Válvula esférica con accesorios con SC-Contur</p> <p>Válvula esférica, de bronce, con conexión para adaptador modelo 4776, <u>Modelo 2143.8</u></p>	DN				
	15	10	591 144	78	36,22
 <p>Kit de adaptadores enchufables Pexfit Pro, apto para la válvula esférica modelo 2143.8, con empalme prensado para el tubo Pexfit Pro, set de 2 unidades, <u>Modelo 4776</u></p>	d				
	16		636 265	64	15,44
	20		636 272	64	15,44
	25		641 047	64	16,09
 <p>Alargadera, para la válvula esférica modelo 2143.8, <u>Modelo 2143.5</u></p>	L				
	25 cromado		584 894	78	11,84
 <p>Kit de recambio, para la válvula esférica modelo 2143.8, <u>Modelo 2143.9</u></p>	DN				
	15	10	584 887	78	31,27
 <p>Kit para instalaciones vistas, con embellecedor, junta mural y mando, para la válvula esférica modelo 2143.8, <u>Modelo 2143.60</u></p>	DN				
	15	1	584 900	78	5,64


	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
 <p>Kit para instalaciones vistas, con embellecedor, junta mural y mando, para la válvula esférica modelo 2143.8, <u>Modelo 2143.61</u></p>	DN 15	1	584 917	78	19,64
 <p>Kit para instalaciones vistas, con embellecedor, junta mural y mando, para la válvula esférica modelo 2143.8, <u>Modelo 2143.62</u></p>	DN 15°	10	584 924	78	19,04






L4

	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
<p>Calefacción: Colectores y accesorios con SC-Contur</p>					
 <p>Cruce en Te Pexfit Pro, de latón, Modelo 4749</p>	d x d x d				
	14		610 012	64	30,93
	16		610 043	64	30,93
	16 x 14 x 16		610 029	64	30,93
	20 x 14 x 20		610 067	64	32,20
20 x 16 x 20		636 289	64	32,20	
 <p>Curva de conexión Pexfit Pro para radiadores, para la conexión mural / de solera, curva de cobre, apto para el racor de anillo cortante y la conexión Pexfit Pro Fosta, Modelo 4775.21P</p>	d x d x T x H				
	16 x 15 x 52 x 350		645 083	64	13,40
 <p>Juego de curvas de conexión Pexfit Pro para radiadores, para la conexión mural / de solera, curva de cobre, apto para el racor de anillo cortante y la conexión Pexfit Pro Fosta, Modelo 4777</p>	d x d x T x H				
	16 x 15 x 52 x 350		645 090	64	21,44
 <p>Unidad de montaje, para conexión para radiadores, calibre 35/45/50, Modelo 4723.1</p>	d x Rp				
	16 x 1/2		682 651	64	22,82





	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
 <p>Bloque de conexión del radiador, de tubo de acero inoxidable de 15 mm, con caja aislante, para la conexión del radiador a la pared, para el montaje del radiador después de los trabajos de enlucido, embaldosado, cemento y pintura, <u>Modelo 1097.6</u></p>	H 185 255		364 045 379 698	85 85	28,11 30,64
 <p>Bloque de conexión del radiador, variable, de acero inoxidable de 15 mm, con caja aislante, para la conexión del radiador a la pared, variable en altura, para el montaje del radiador después de los trabajos de enlucido, embaldosado, cemento y pintura, <u>Modelo 1097.9</u></p>	d x H 15 x 150		586 379	85	37,98
 <p>Racor, niquelado, para tubos de cobre y de acero, <u>Modelo 94576.1</u></p>	d x G 15 x 1/2	10	112 059	78	2,09
 <p>Racor, niquelado, para tubo de cobre y acero con cono europeo, <u>Modelo 94385.2</u></p>	d 15	10	636 050	77	1,84





L4

		Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
	Racor, niquelado, para tubos de cobre y de acero, <u>Modelo 94385.1</u>	para d 15	10	105 358	78	4,13
	Racor, niquelado, con tuerca de 3/4", <u>Modelo 1019</u>	d x s 14 x 2* 16 x 2 18 x 2*	10 10 10	356 675 356 682 356 699	77 77 77	5,60 5,60 <i>s.d.</i>
	Juego de adaptadores, para la conexión de la pieza de conexión para radiadores de válvula a radiadores de válvula con rosca hembra de 1/2", autoobturante, <u>Modelo 1096.8</u>	G x G 1/2 x 3/4	10	357 122	78	3,93
	Juego de adaptadores, para la conexión de la pieza de conexión para radiadores de válvula a radiadores de válvula con rosca macho de 3/4", <u>Modelo 1096.9</u>	G 3/4		308 872	78	2,20
	Codo guía para tubos, para la conexión en el suelo con tubo Viegatherm, <u>Modelo 1072.3</u>	para d 12 / 16	10	309 855	77	4,47
	Plafón, para la conexión al radiador con tubo de cobre o tubo PE-Xc de Viega de Ø 18 mm, para conexión al suelo o a la pared, <u>Modelo 2779.1</u>	L x B x H x d 60 x 45 x 10 x 18	10	586 348	78	5,67






	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
 <p>Plafón doble, para la conexión al radiador con tubo de cobre o tubo PE-Xc de Viega de Ø 18 mm, para conexión al suelo o a la pared, <u>Modelo 2779.3</u></p>	L x B x H x d 110 x 60 x 10 x 18	10	586 355	78	10,29
 <p>Pieza de conexión para radiadores de válvula, niquelado, modelo angular, con cierre, <u>Modelo 1097.5</u></p>	G 3/4	5	359 133	78	20,07
 <p>Pieza de conexión para radiadores, niquelado, apto para el bloque de conexión del radiador, con cierre, con racores, <u>Modelo 1097.7</u></p>  <p>Diagrama de dimensiones de la pieza de conexión para radiadores (Modelo 1097.7): - Altura total: 80 - Altura del cuerpo principal: 115 - Ancho del cuerpo principal: 26 - Ancho del cuerpo secundario: 50 - Ángulo de inclinación: 15° - Ángulo de inclinación del cuerpo secundario: 34°</p>	d 15	5	364 052	85	48,82
 <p>Juego de conexión para radiadores de válvula, niquelado, con cierre, con racores para el juego de adaptadores modelo 1022.6 y 1022.5, <u>Modelo 2272.5</u></p>	G x L 3/4 x 120/120		360 399	85	40,87





L4

	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
 <p>Juego de adaptadores, para radiadores de válvula con rosca hembra de 1/2", <u>Modelo 1022.6</u></p>	R x G 1/2 x 3/4		153 687	78	8,58
 <p>Juego de adaptadores, para radiadores de válvula con rosca macho de 3/4", <u>Modelo 1022.5</u></p>	G x G 3/4 x 3/4		137 342	78	12,73
 <p>Purgador de aire automático, <u>Modelo 1028.1</u></p>	R 3/8 1/2		125 462 610 685	77 77	19,96 25,04
 <p>Válvula de purga, para colector modelo 1056-691, <u>Modelo 1029</u></p>	R 3/8		122 812	77	3,71

	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
Accesorios					
	d				
	14	5	656 997	64	<i>1,36</i>
	16	5	656 973	64	<i>1,44</i>
	18	5	657 000	64	<i>1,49</i>
	20	5	656 980	64	<i>1,56</i>
	25	5	657 017	64	<i>2,42</i>
<p>Casquillo de compresión Pexfit Pro, de acero inoxidable, con junta tórica para el cuerpo de apoyo, <u>Modelo 4711.5</u></p>					
	(para d) Ø x L				
	(16/20) 8 x 60	250	193 485	78	<i>0,33</i>
	(16/20) 8 x 80	50	100 759	78	<i>0,49</i>
	(16/20) 8 x 110	50	308 155	78	<i>0,69</i>
<p>Abrazadera para tubos, de nylon, <u>Modelo 2035.5</u></p> <p>Nota: Fijación de tubos de 60 mm de longitud en hormigón y de 80 o 110 mm de longitud en aislamientos.</p>					
	(para d) Ø x L				
	(16/20) 8 x 60	100	193 492	78	<i>0,44</i>
	(16/20) 8 x 80	50	101 886	78	<i>0,64</i>
	(16/20) 8 x 110	50	308 131	78	<i>0,80</i>
<p>Abrazadera para tubos, de nylon, plantilla de 50 mm, <u>Modelo 2035.6</u></p> <p>Nota: Fijación de tubos de 60 mm de longitud en hormigón y de 80 o 110 mm de longitud en aislamientos.</p>					
	d				
	16 azul	10	102 074	78	<i>0,64</i>
	rojo	10	102 302	78	<i>0,64</i>
	20 azul	10	109 448	78	<i>0,76</i>
	rojo	10	110 796	78	<i>0,76</i>
<p>Boquilla protectora, de plástico, <u>Modelo 2036</u></p>					

L4

	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
Herramientas y piezas de recambio					
 <p>Presna manual, para uniones prensados, <u>Modelo 2782.5</u></p>	para d				
	14		611 378	74	275,84
	16		483 456	74	275,84
	18		611 866	74	275,84
	20		644 956	74	445,60
	25		483 470	74	445,60
 <p>Kit de prensas manuales Pexfit Pro, con maleta, con prensa manual de 16 y 20 mm, tijera y calibrador de 14 - 25 mm, <u>Modelo 4780.4</u></p>			656 874	74	935,53
 <p>Mordaza de compresión, para sistemas de PE-Xc y polibutileno, para elementos de unión prensados, recomendado para las máquinas de prensar PT2, PT3H, PT3-AH, PT3-EH, Pressgun 4E y 4B, máquinas de prensar de Geberit/Mepla tipo PWH 75, tipo N 230 V, tipo N con acumulador, máquinas de prensar de Geberit/Mapress tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201 y máquinas de prensar de Ridgid tipo RP 10-S, RP 10-B, RP 330C, RP 330B, <u>Modelo 2799.7</u></p>	para d				
	14		611 385	74	220,33
	16		425 319	74	205,89
	18		611 354	74	220,33
	20		425 326	74	205,89
	25		446 192	74	220,33
	32		591 052	74	220,33
	40		590 925	74	387,02
	50		590 932	74	522,84
	63		590 949	74	695,18
 <p>Mordaza Pexfit Pro, para máquina de prensar con acumulador Picco, para elementos de unión prensados, <u>Modelo 2784.7</u></p>	para d				
	14		611 859	74	184,18
	16		556 297	74	184,18
	18		611 361	74	184,18
	20		490 980	74	184,18
	25		490 997	74	184,18
 <p>Herramienta para doblar, para tubos de PE-Xc / Al / PE-Xc de Viega, para radio de flexión 2 x Ø, <u>Modelo 5331</u></p>	para d				
16		586 393	74	120,31	

	Dimensión	Unidad de embalaje	Art. No.	M. No.	EURO
 <p>Corta tubos, para tubería de plástico, <u>Modelo 2191</u></p>	para d 16-40		571 368	74	102,22
 <p>Cuchilla, para la tijera para tubos PE-Xc, <u>Modelo 2040-404</u></p>			139 230	74	9,29
 <p>Tijera, apto para todos los tubos de plástico, con herramienta para el corte de tubos con vaina protectora, <u>Modelo 5341</u></p>	para d 12-25		652 005	74	200,47
 <p>Cuchilla de recambio, apto para el modelo 5341, <u>Modelo 5341.6</u></p>			653 620	74	25,40
 <p>Herramienta para el corte de tubos con vaina protectora, para vaina protectora, <u>Modelo 2041.5</u></p>	para d 15-42		446 475	74	37,89
 <p>Calibrador Pexfit Pro, <u>Modelo 4739.1</u></p>	para d 14/16/18/20/25		640 033	74	206,18
 <p>Calibrador, para calibrar el tubo Pexfit Pro Fosta, <u>Modelo 2739.3</u></p>	para d 32 + 40		599 195	74	121,36

