


Prevista Dry

Montaj îngropat / tehnica în
spatele peretelui

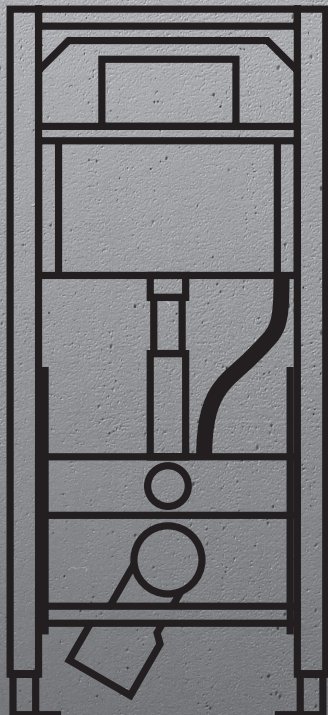

Sistem de instalații în spatele peretelui pentru montare (perete ușor). Este posibilă o instalare accesibilă pentru persoane cu dizabilități. Elemente de încastrare gata de instalare în spatele peretelui pentru construcții la semiînălțime, pe înălțimea camerei precum și independente. Fixare în structuri de susținere din metal și lemn, direct pe perete, cu 2 puncte de fixare sau cu șine de montaj. Suporturi de pardoseală adecvate pentru profil C 50 mm și 75 mm. Dispozitive de atenuare acustică pentru fixarea tuturor plăcilor Viega de perete. Elementele sunt integrate în sistemul de șine Prevista Dry Plus.

Element în spatele peretelui pentru:

WC, bideu, lavoar, pisoar, suport pentru armături
Adâncime constructivă ajustabilă continuu de la 120–200 mm

Placarea se face cu:

Panouri de gips-carton, cu nucleu impregnat cu garnitură armată cu fibre de sticlă cu o grosime de 18 mm.
Panouri de placare de gips-carton pentru zone umede, panouri de placare MuroLive, panouri de placare comerciale.

Info

Utilizarea sistemului pentru alte domenii de utilizare și alți agenți decât cei descriși trebuie convenită cu Viega! Greutate: WC și bideu 400 kg, lavoar și pisoar 150 kg, mâner de sprijin și prindere 100 kg! Îndeplinește cerințele generale referitoare la izolația fonică și acustică. Informații detaliate despre izolarea împotriva incendiilor și fonică pot fi găsite pe site-ul Viega sau la persoana de contact Viega.

config. plăcuțe acționare

Aplicație web pentru determinarea și vizualizarea simplă și rapidă a plăcuței de acționare corespunzătoare pentru amenajarea băii.

Subiect de schimbări și erori

Cele mai recente valori Z și dimensiuni de instalare, precum și informații tehnice suplimentare pot fi găsite pe site-ul web Viega și trebuie verificate înainte de cumpărare, planificare, lucrări de construcție și utilizare. Produsele noastre sunt optimizate continuu

Această descriere a produsului conține informații importante despre alegerea produsului și a sistemului, montarea, punerea în funcțiune, precum și utilizarea prevăzută și, dacă este necesar, măsurile de întreținere. Informații despre produse, caracteristici și tehnici de aplicare se bazează pe standardele valabile în prezent în Europa (de ex. EN) și / sau în Germania (de exemplu, DIN / DVGW). Anumite pasaje de text fac referire la reguli tehnice în Europa/Germania. Acestea ar trebui considerate drept recomandări pentru țările în care nu există cerințe naționale corespunzătoare. Legile, standardele, reglementările, directivele și alte prevederi tehnice naționale relevante au prioritate față de directivele germane / europene specificate în descrierea produsului: Informațiile de aici nu sunt obligatorii pentru alte țări și regiuni și ar trebui înțelese ca recomandări.

CUPRINS

Elemente pentru vasul WC	4
Elemente pentru lavoar	13
Elemente pentru pisoare	28
Elemente pentru bideu	31
Suport de sprijin	31
Elemente de fixare	32
Seturi de fixare	34
Accesorii WC-bideu	34
Accesorii de fixare	35
Panouri pentru montaj îngropat și accesorii	36
Piese de racordare Prevista	37

**cod GTIN (Global Trade Item Number, precedentul EAN)**

Numărul GTIN este format din numărul constant al producătorului 4015211 și numărul respectiv al articolului din șase cifre, în acest exemplu 305 611. Înlocuirea ultimelor șase cifre cu numărul articolului rezultă în codul GTIN.

ELEMENTE PENTRU VASUL WC



Prevista Dry-Element pentru vasul WC cu racord de bideu a WC-ului 1120 mm

- opțiunile adiționale disponibile: Prevista Dry-set de suport model 8570.37
- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel, PE
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, integrat în Prevista Dry Plus, tehnică de spălare cu 2 cantități, accesibil

echipare

Ramă vopsită (40x40), rezervor încastrat 3H, clapetă pentru fluxul de spălare, doză de racordare WC, conductă goală pentru racordul de tip bideu, racord pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, conector pentru apă R $\frac{1}{2}$ la spate și deasupra, racord WC DN90 (ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max. 400 kg
Proiecție max. 700 mm

notă


clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

model 8522

H	L	AS	articol		
1120	500	1/15	771 980		

H = înălțime

L = lățime





**Prevista Dry-Element pentru vasul WC
ceramica ajustabilă pe înălțime
cu racord de bideu a WC-ului
1120 mm**

- opționale adiționale disponibile: Prevista Dry-set de suport model 8570.37
- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel, PE
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, integrat în Prevista Dry Plus, înălțime variabilă pentru vasul ceramic, tehnică de spălare cu 2 cantități, accesibil

echipare

Ramă vopsită (40x40), rezervor încastrat 3H, clapetă pentru fluxul de spălare, doză de racordare WC, conductă goală pentru racordul de tip bideu, racord pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, conector pentru apă R $\frac{1}{2}$ la spate și deasupra, racord WC DN90 (ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5 l
sarcină max. 400 kg
Proiecție max. 700 mm

notă

clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.


model 8521

H	L	IA	AS	articol
1120	500	330–390	1/15	771 997

H = înălțime

L = lățime

IA = ajustabil pe înălțime



**Prevista Dry-Element pentru vasul WC
pentru vas WC cu montaj suspendat
8 cm**

- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel, PE
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, integrat în Prevista Dry Plus, tehnică de spălare cu 2 cantități, accesibil

echipare

Ramă vopsită (40x40), rezervor încastrat 3F, racord pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, conexiune pentru apă R $\frac{1}{2}$ deasupra, cot de racordare WC DN90 din PE

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 3–4 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 4,5–7,5 l


notă

clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

model 8523

H	AS	articol
1130	1/12	798 529

H = înălțime





**Prevista Dry-Element pentru vasul WC
cu racord de bideu a WC-ului
980 mm**

- opționale adiționale disponibile: Prevista Dry-set de suport model 8570.37
- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel, PE
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, integrat în Prevista Dry Plus, tehnică de spălare cu 2 cantități, accesibil

echipare

Ramă vopsită (40x40), rezervor încastrat 3H, doză de racordare WC, clapetă pentru fluxul de spălare, conductă goală pentru racordul de tip bideu, racord pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, conector pentru apă R $\frac{1}{2}$ la spate și deasupra, racord WC DN90 (ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max. 400 kg
Proiecție max. 700 mm

notă

clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.


model 8530

H	L	AS	articol
980	500	1/15	772 000*

H = înălțime

L = lățime

* = disponibilitate discontinuă



**Prevista Dry-Element pentru vasul WC
cu racord de bideu a WC-ului
820 mm**

- opționale adiționale disponibile: Prevista Dry-set de suport model 8570.37
- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel, PE
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, integrat în Prevista Dry Plus, tehnică de spălare cu 2 cantități, acționare din față și de sus, accesibil

echipare

Ramă vopsită (40x40), rezervor încastrat 3L, doză de racordare WC, conductă goală pentru racordul de tip bideu, racord pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, conexiune pentru apă R $\frac{1}{2}$, racord WC DN90 (ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max. 400 kg
Proiecție max. 700 mm

notă


clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

model 8533




H	L	AS	articol
820	500	1/15	772 017

H = înălțime

L = lățime






Privire de ansamblu a combinațiilor: Elemente Wc în combinație cu Wc-uri cu funcție de bideu

					
		8521/8522/8530		8533/8530.1	
		articol 827 618	■		
	8570.70	articol 827 601		■	
GEBERIT	Mera Classic 146210111		■		■
	Mera Comfort 146200111		■		■
	Sela 146220111		■		■
	Tuma Classic 146090111		■		■
	Tuma Comfort 146290111		■		■
Grohe	Sensia Arena 39354SH1 N/N		■		■
TECE	One 9700200		*1		*1
TOTO	RP WC Ceramic CW542EY		■		■
	Washlet RX TCF794CG		■		■
	Washlet SX TCF796CG		■		■
	Washlet RW TCF802C2G		■		■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■		■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■		■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■		■
	AC 2.0 TCF996RWG		■		■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■		■
LAUFEN	Cleanet Riva 820691		■		■
	Cleanet Navia 820601		■		■
Villeroy & Boch	ViClean - I100 V0E100R1		■		■

*1 – TECE One necesită conexiuni de apă caldă și rece la fața locului și se poate abate de la dimensiunea de instalare a Prevista. Acest lucru trebuie luat în considerare în timpul instalării carcasei!

Și alte Wc-uri cu funcție de bideu pot fi conectate. Vă rugăm consultați suportul tehnic. Informațiile sunt bazate pe datele produselor furnizate de producători. Nu putem garanta totalitatea și acuratețea lor: informațiile sunt subiect de modificări.

Privire de ansamblu a combinațiilor: Elemente Wc în combinație cu Wc-uri cu funcție de bideu

		 8521/8522/8530		 8533/8530.1	
	 8570.70	articol 827 618	■		
		articol 827 601			■
DURAVIT	SensoWash 610001/200/300		■		■
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320		■		■
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		■		■
	SensoWash Slim Set + DuraStyle WC montat pe perete 631001002004300		■		■
VitrA	V-Care 1.1 WC cu funcție de bideu VitrA Flush 2.0 Versiune de bază 5674B003-6195		■		■
	V-Care 1.1 WC cu funcție de bideu VitrA Flush 2.0 Versiune confort 5674B003-6196		■		■

Și alte Wc-uri cu funcție de bideu pot fi conectate. Vă rugăm consultați suportul tehnic. Informațiile sunt bazate pe datele produselor furnizate de producători. Nu putem garanta totalitatea și acuratețea lor: informațiile sunt subiect de modificări.



**Prevista Dry-Element pentru vasul WC
înălțimea ceramicii reglabilă individual la atingerea unui buton de către utilizator
1120 mm**

- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- se utilizează doar cu plăcuță de acoperire la WC pentru Prevista model 8570.39
- oțel, PE
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, integrat în Prevista Dry Plus, înălțimea ceramicii reglabilă individual la atingerea unui buton de către utilizator, tehnică de spălare cu 2 cantități, accesibil
- fără: placă de acoperire

echipare

Ramă vopsită (40x40), rezervor încastrat 3H, clapetă pentru fluxul de spălare, racord pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, conector pentru apă R $\frac{1}{2}$ la spate și deasupra, racord WC DN90 (flexibil) din PE, adaptor excentric DN90/100 din PE

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max. 400 kg
Proiecție max. 700 mm

notă

clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

Gama de reglare poate fi modificată la 320–400 mm prin schimbarea șuruburilor.
Pentru utilizare cu racordare vertical în jos, art. 713 744 trebuie comandat suplimentar.



model 8521.32

H	L	GIA	AS	articol
1120	500	340–420	1/4	772 024

H = înălțime

L = lățime

GIA = interval individual de reglare



Plăcuță de acoperire la WC pentru Prevista

- potrivit pentru Prevista Dry-element pentru vasul WC model 8521.32
- sticlă

echipare

Cu buton de acționare pentru ajustarea individuală a înălțimii vasului WC, racord pentru vasul WC

model 8570.39

L	L	g	versiune	AS	articol
560	490	6	alb trafic	1	775 841

L = lățime



Arc de presiune

> 28 kg

- pentru ceramică peste 28 kg până la maxim 34 kg
- potrivit pentru Prevista Dry-element pentru vasul WC model 8521.32
- oțel
- acționare hidraulică

model 8580.6

AS	articol
1	785 895



Prevista Dry-Element pentru vasul WC
înălțimea ceramicii ulterior ajustabilă de către instalator
1120 mm

- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel, PE
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, integrat în Prevista Dry Plus, tehnică de spălare cu 2 cantități, accesibil
- fără: placă de acoperire

echipare

Ramă vopsită (40x40), rezervor încastrat 3H, clapetă pentru fluxul de spălare, racord pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, conector pentru apă R $\frac{1}{2}$ la spate și deasupra, racord WC DN90 (ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
 domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4 l
 volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
 domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5 l
 sarcină max. 400 kg
 Proiecție max. 700 mm

notă

clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.


model 8522.31

H	L	IRD	AS	articol		
1120	500	310–390	1/12	772 031		

H = înălțime

L = lățime

IRD = interval de reglare după instalare



Placă de acoperire

- pentru pentru elemente de WC cu ajustarea ulterioară a înălțimii
- inox

notă

Pentru utilizarea elementelor de vas WC care au înălțimea reglabilă după montaj.

model 8040.21

L	L	g	AS	articol		
460	390	2,5	1	703 387		

L = lățime



**Prevista Dry-Element pentru vasul WC
vas WC pe podea sau pentru copii
1120 mm/820 mm**

- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel, PE
- poate fi scurtat de la 1120 mm la 820 mm, compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, integrat în Prevista Dry Plus, tehnică de spălare cu 2 cantități, accesibil

echipare

Rezervor încastrat 3H, clapetă pentru fluxul de spălare, racord pentru țeava de spălare cu mufă de racordare 45x230 mm, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, conector pentru apă R $\frac{1}{2}$ la spate și deasupra, racord WC DN90 (ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, suport, clema de țeava DN90

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l

notă


clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

model 8522.33

H	L	AS	articol
1120	500	1/12	772 048

H = înălțime

L = lățime



**Prevista Dry-Element pentru vasul WC
cu fixare laterală**

1120 mm

- opționale adiționale disponibile: Prevista Dry-set de suport model 8570.37
- oțel, PE
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantități, accesibil

echipare

Ramă vopsită (40x40), rezervor încastrat 3H, clapetă pentru fluxul de spălare, racord pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, conector pentru apă R $\frac{1}{2}$ la spate, racord WC DN90 (ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l

notă


clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

model 8521.34

H	L	AS	articol
1120	500	1/11	772 055

H = înălțime

L = lățime





Prevista Dry-Element pentru vasul WC pentru șinele de susținere ceramica ajustabilă pe înălțime 1120 mm

- echipat cu Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- opțiunile adiționale disponibile: Prevista Dry-set de suport model 8570.37
- oțel, PE
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, integrat în Prevista Dry Plus, înălțime variabilă pentru vasul ceramic, tehnică de spălare cu 2 cantități, accesibil

echipare

Ramă vopsită (40x40), rezervor încastrat 3H, doză de racordare WC, elemente de fixare pentru șinele de susținere de pe partea stângă și dreaptă a elementului WC, clapetă pentru fluxul de spălare, conductă goală pentru racordul de tip bideu, racord pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, conector pentru apă R $\frac{1}{2}$ la spate și deasupra, racord WC DN90 (ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max. 400 kg
Proiecție max. 700 mm

Proiecție max. 700 mm

notă

clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.


model 8874.9

H	L	IA	AS	articol
1120	910	330–390	1	793 074

H = înălțime

L = lățime

IA = ajustabil pe înălțime



Prevista Dry-Element pentru vasul WC variantă proiect 1120x490 mm

- nu se poate utiliza la Prevista Dry Plus
- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8180.73
- oțel, PE
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantități

echipare

Ramă vopsită (30x30), rezervor încastrat 3H, racord pentru vasul WC, materiale de fixare, conector pentru apă R $\frac{1}{2}$ la spate, racord WC DN90 (ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max. 400 kg
Proiecție max. 700 mm

Proiecție max. 700 mm

notă


clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

model 8524

H	L	AS	articol
1120	490	1/15	771 973

H = înălțime

L = lățime




Prevista Dry-Element pentru vasul WC
Visign for Style 20
1120 mm

- echipat cu Prevista Dry-set de fixare model 8180.73, plăcuță de acționare WC pentru Prevista Visign for Style 20 articol 773 779

- oțel, PE

 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantități **echipare**

 Ramă vopsită (30x30), rezervor încastrat 3H, racord pentru vasul WC, material de fixare pentru pardoseală și perete, conector pentru apă R $\frac{1}{2}$ la spate, racord WC DN90 (ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP

date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l

domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l

volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l

domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l

sarcină max. 400 kg

Proiecție max. 700 mm

notă



clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

model 8524.13

H	L	AS	articol
1120	490	1	792 855

H = înălțime

L = lățime


ELEMENTE PENTRU LAVOAR

Prevista Dry-Element pentru lavoar
1120 mm
îmbinare ajustabilă pe înălțime

- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie

- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36

- oțel

- integrat în Prevista Dry Plus

echipare

Ramă vopsită (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, conexiuni cu eliberare rapidă ajustabile pe înălțime, materiale de fixare, picioare extensibile și blocurile pentru reglarea înălțimii, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30

date tehnice


sarcină max. 150 kg

model 8535

H	L	AS	articol
1120	500	1/10	776 183

H = înălțime

L = lățime





Prevista Dry-Element pentru lavoar

îmbinare fixată

1120 mm

- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie
- pentru montajul încadrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel
- integrat în Prevista Dry Plus

echipare

Ramă vopsită (40x40), conector fixat pe traversă, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi (auto-filetante) pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii

date tehnice



sarcină max. 150 kg

model 8538

H	L	AS	articol
1120	500	1/10	789 329

H = înălțime

L = lățime



Prevista Dry-Element pentru lavoar

820-980 mm

- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie
- pentru montajul încadrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel
- integrat în Prevista Dry Plus
- fără: bandă de măsură

echipare

Ramă vopsită (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, conexiuni cu eliberare rapidă ajustabile pe înălțime, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30

date tehnice


sarcină max. 150 kg

model 8535.31

H	L	AS	articol
820-980	500	1/10	776 190

H = înălțime gamă

L = lățime





**Prevista Dry-Element pentru lavoar
cu casetă de legături încastată
1120 mm**

- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie
- pentru montajul încastat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel
- integrat în Prevista Dry Plus

echipare

Ramă vopsită (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, casetă de legături încastată cu înălțime reglabilă prin clemă cu eliberare rapidă, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii

echiparea casetei de legături încastată

Sifon ajustabil pe înălțime, garnitură din cauciuc DN40/30, 2 treceri prin perete, 2 robinete colțar cu filet G $\frac{1}{2}$ –G $\frac{3}{8}$, 2 racorduri filetate drepte cu îmbinare prin compresie pentru țevi din cupru Ø 10 mm, 2 țevi de racordare cromate d10, cot de scurgere din alamă cromată 300 mm, capac din plastic cromat pentru caseta de legături încastată, materiale de fixare

date tehnice



sarcină max. 150 kg

model 8535.33

H	L	AS	articol
1120	500	1/12	776 206

H = înălțime

L = lățime



**Prevista Dry-Element pentru lavoar
înălțimea ceramicii reglabilă individual la atingerea unui buton de către utilizator
1120 mm**

- pentru lavoare cu amestecător montat pe lavoar, lavoar cu orificiu pentru baterie
- pentru montajul încastat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- se utilizează doar cu placa de acoperire a lavoarului model 8570.45
- oțel
- integrat în Prevista Dry Plus, accesibil
- fără: placă de acoperire

echipare

Ramă vopsită (40x40), arc de presiune, furtunuri flexibile de racordare, casetă de legături încastată cu sifon reglabil pe înălțime, garnitură din cauciuc DN40/30, 2 treceri prin perete, doză încastată pentru asigurarea butonului de ajustare individuale a înălțimii lavoarului, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, 2 robinete colțar cu filet G $\frac{1}{2}$ –G $\frac{3}{8}$

date tehnice

sarcină max. 150 kg

notă

Poate fi folosit pentru un lavoar ceramic de 15–21 kg, inclusiv armătura!


model 8535.32

H	L	GIA	AS	articol
1120	500	200	1/5	776 213

H = înălțime

L = lățime

GIA = interval individual de reglare





Placa de acoperire a lavoarului

- potrivit pentru Prevista Dry-element pentru lavoar model 8535.32
- sticlă


echipare

Buton cu rozetă pentru ajustarea înălțimii lavoarului, casetă de legături cu plăcuță de acoperire cromată, fittinguri prin compresie și țevă de racord, cot de evacuare de 300 mm cromat, materiale de fixare

model 8570.45

L	L	g	versiune	AS	articol		
780	720	6	sticlă albă	1	785 536		

L = lățime



Cot de scurgere la 90°

- alamă cromată

notă

Aplicații pentru lavoare cu spațiu de 130–150 mm între partea de mijloc de fixare și scurgerea de jos.

model 8064.90

G	L	AS	articol		
1¼	300	1	743 208		

Privire de ansamblu asupra spălătoarelor ceramice compatibile cu elementele Viega Prevista Dry cu înălțime ajustabilă individual, model 8535.32
Vasul ceramic trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1. Distanța de fixare a spălătorului: 280 mm
2. Lățimea vasului ceramic: 500 mm - 700 mm
3. Înălțimea ventilului de scurgere: 50 mm

Versiuni de canalizare:

- A** – Cotul și țeava de scurgere sunt incluse în pachetul livrat
B – Cot de scurgere conectat direct
 (accesorii: cot de scurgere, număr articol **743 208**)
C – Racord cu țeavă de scurgere de 120 mm la canalizare
 (accesorii: țeavă de scurgere 120 mm, număr articol **670 856**)

Producător	Serie	Număr model/ număr articol	Greutatea ceramicii	Versiune de canalizare	Aplicabil
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	A	x
	Hommage	710165	22,90	-	-
	Joyce	410560	15,32	B	x
	La Belle	612671	23,10	-	-
	Lifetime	517460	17,05	A	x
		517470	20,45	A	x
	Memento	513350	17,00	A	x
		513360	18,30	A	x
	Omnia Architectura	517555	16,96	A	x
		517755	14,85	A	o
		517860	20,25	A	x
		517760	22,16	-	-
		517565	22,60	-	-
		517867	20,85	B	x
		517862	20,25	A	x
	517570	25,25	-	-	
	Omnia classic	712250	13,17	B	o
	O.novo	711900	12,53	B	o
		516055	15,13	A	x
		516060	17,01	A	x
		516065	18,42	A	x
	Pure Stone	517061	18,93	A	x
	Sentique	514360	18,60	A	x
		514365	19,65	A	x
	Subway 2.0	711355	15,88	A	x
		711360	19,00	A	x
		711365	21,50	-	-
	Subway 2.0 oval	711455	15,88	A	x
		711460	17,94	A	x
		711465	19,56	A	x
Venticello	412460	17,45	B	x	
	412465	19,60	B	x	
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	A	o
		E 8116 xx	16,40	A	x
		E 8117 xx	17,50	A	x
		E 8114 xx	16,40	A	x
		E 8146 xx	14,10	A	o
		E 8144 xx	18,50	A	x
		E 8143 xx	18,50	A	x
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	B	x
		V 3028 xx	20,00	B	x

Producător	Serie	Număr model/ număr articol	Greutatea ceramicii	Versiune de canalizare	Aplicabil
Ideal Standard	San ReMO	E 7450 xx	11,50	A	o
		E 7460 xx	13,00	B	o
		E 7461 xx	13,00	A	o
		E 7462 xx	13,00	A	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	A	x
		T 0162 xx	20,80	A	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	C	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	A	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	A	o
		T 0554 xx	16,00	A	x
		T 0452 xx	16,00	A	x
		T 0555 xx	17,00	A	x
		T 0453 xx	17,00	A	x
		T 0556 xx	18,00	A	x
		T 0454 xx	18,00	A	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	A	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	B	o
		K 0689 xx	15,00	B	x
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	B	x
T 0154 xx		19,50	B	x	
Duravit	Architec	449580000	15,20	A	x
	Darling New	2621550000	15,30	A	x
		2621600000	18,00	A	x
		2621650000	19,00	A	x
	D-Code	2310550000	16,10	A	x
		2310660000	17,80	A	x
		2310660000	17,80	A	x
		2311550000	16,10	A	x
		2311600000	17,80	A	x
		2311650000	21,60	-	-
		2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
	DuraPlus	354650000	15,10	B	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
		2701700000	18,70	A	x
		2700600000	14,90	A	x
		2700700000	18,10	A	x
	Second Floor	49160000	16,70	C	x
		49170000	16,70	C	x
	Serie 1930	438600000	13,50	B	o

Producător	Serie	Număr model/ număr articol	Greutatea ceramicii	Versiune de canalizare	Aplicabil
Duravit	Starck 2	2323550000	15,70	A	x
		2323600000	16,80	A	x
		2323650000	18,20	A	x
	Starck 3	301550000	13,00	A	o
		301600000	15,90	A	x
		300650000	21,00	B	x
	Vero	454600000	17,90	A	x
454700000		20,90	A	x	
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	A	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	A	x
		4432B003-0001	17,70	A	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	A	o
		4382B003-0001	16,10	A	x
		4383B003-0001	19,30	A	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	A	o
		5502L003-0001	13,80	A	o
		5503L003-0001	15,50	A	x
		5504L003-0001	16,60	A	x
	T4	4452B003-0001	17,90	A	x

Aplicabil:

x La o greutate totală (ceramica, fittinguri, valvă de escurgere) > 21 Kg este necesară o forță manuală pentru ridicarea ceramicii.

o La o greutate totală (ceramica, fittinguri, valvă de scurgere) < 15 Kg este necesară aplicarea unei forțe manuale de coborâre a ceramicii.

- Neaplicabil

Informațiile din instrucțiunile de folosire au fost colectate din informațiile producătorilor. Nu ne putem asuma și garanta corectitudinea, totalitatea și schimbările lor. Și alte bazine ceramice pot fi folosite, vă rugăm consultați „Technical Consulting“.



Prevista Dry-Element pentru lavoar accesibil 1120 mm

- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel
- integrat în Prevista Dry Plus

echipare

Ramă vopsită (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, conexiuni cu eliberare rapidă ajustabile pe înălțime, suport universal pentru sifoane îngropate, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii

date tehnice


sarcină max. 150 kg

notă


Suport universal pentru sifoane îngropate pentru: sifoane cu placă de mascare cromată (model 5633.1), sifoane îngropate cu placă de mascare albă (model 5633.2).

model 8536

H	L	AS	articol
1120	500	1/10	776 046



H = înălțime
L = lățime



Prevista Dry-Element pentru lavoar accesibil 820-980 mm

- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel
- integrat în Prevista Dry Plus

echipare

Ramă vopsită (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, conexiuni cu eliberare rapidă ajustabile pe înălțime, suport universal pentru sifoane îngropate, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii

date tehnice


sarcină max. 150 kg

notă

Suport universal pentru sifoane îngropate pentru: sifoane cu placă de mascare cromată (model 5633.1), sifoane îngropate cu placă de mascare albă (model 5633.2).

model 8536.31

H	L	AS	articol
820-980	500	1/10	776 251



H = înălțime gamă
L = lățime



**Prevista Dry-Element pentru lavoar
cu apometru de uz casnic încastrat Easytop
1120 mm**

- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie
- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel
- integrat în Prevista Dry Plus

echipare


Ramă vopsită (40x40), 2 robinete cu scaun drept încastrate, carcasă ventil din bronz conform bazei de evaluare a metalelor (UBA), părți superioare, dopuri de protecție, conectare pentru 2 capsule de măsurare Koax G2, flanșe de blindare, casetă izolatoare, atât intrarea cât și ieșirea (pentru distribuția orizontală) cu filet Rp $\frac{3}{4}$, racord cu filet interior $\frac{1}{2}$ pentru amestecătoare, înălțimea ceramicii ajustabil și metru pentru măsurare, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi (auto-filetante) pentru fixare pe profile, orificiu \varnothing 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, picioare extensibile și blocurile pentru reglarea înălțimii

date tehnice

sarcină max. 150 kg
temperatură maximă de lucru 90 °C

cu certificare DVGW

model 8537



H	L	AS	articol		
1120	500	1/11	776 268		

H = înălțime

L = lățime



**Prevista Dry-Element pentru lavoar
apometru încadrat EAT tip Allmess
1120 mm**

- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie
- pentru montajul încadrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel
- integrat în Prevista Dry Plus


echipare

Ramă vopsită (40x40), casete pentru apometre încadrate EAS tip Allmess, pentru instalarea capsulelor contoarelor de apă Allmess tip MES 3K și MES 3W, fono-izolație pentru cotul cu talpă Sanpress, 2 coturi cu talpă Sanpress, Rp 1/2 premontate, 2 T-uri cu ieșire Rp 3/4 în spatele debitmetrelor pentru distribuția pe etaj, 2 supape de curgere liberă DN20 din bronz cu adaptor Rp 3/4, 2 corpuri de apometre, 2 capace de protecție și mufe de testare, înălțimea ceramicii ajustabil și metru pentru măsurare, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi (auto-filetante) pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii

date tehnice

sarcină max. 150 kg

model 8537.31



H	L	AS	articol
1120	500	1/11	776 275

H = înălțime

L = lățime



**Prevista Dry-Element pentru lavoar
pentru fittinguri aparente
1300 mm**

- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare
model 8570.36

- oțel
- integrat în Prevista Dry Plus

echipare

Ramă vopsită (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, conexiuni cu eliberare rapidă
ajustabile pe înălțime, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii,
cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30

date tehnice


sarcină max. 150 kg

model 8540

H	L	AS	articol		
1300	500	1/12	776 220		

H = înălțime

L = lățime





Prevista Dry-Element pentru lavoar pentru fittinguri încastrate 1300 mm

- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel, lemn
- integrat în Prevista Dry Plus

echipare

Ramă vopsită (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, panou încastrat pentru montare în perete reglabil pe înălțime și adâncime prin eliberare rapidă, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30

date tehnice


sarcină max. 150 kg

model **8540.31**

H	L	AS	articol
1300	500	1/12	776 237

H = înălțime

L = lățime





**Prevista Dry-Element pentru lavoar
accesibil
pentru fittinguri aparente
1300 mm**

- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel
- integrat în Prevista Dry Plus

echipare

Ramă vopsită (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, panou ranforsat cu fitting de racordare ajustabil prin eliberare rapidă, suport universal pentru sifoane îngropate, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii

date tehnice

sarcină max. 150 kg

notă


Suport universal pentru sifoane îngropate pentru: sifoane cu placă de mascare cromată (model 5633.1), sifoane îngropate cu placă de mascare albă (model 5633.2).

model 8540.32

H	L	AS	articol		
1300	500	1/12	776 039		

H = înălțime

L = lățime





**Prevista Dry-Element pentru spălător
1300 mm**

- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel, lemn
- integrat în Prevista Dry Plus


echipare

Ramă vopsită (40x40), plăcuța de montare reglabilă pe înălțime prin eliberare rapidă, panou cu fitting de racordare și suportul scurgerii ajustabil prin eliberare rapidă, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, cot de scurgere DN50

model 8540.33

H	L	AS	articol
1300	500	1/12	776 282

H = înălțime
L = lățime





**Prevista Dry-Element pentru lavoar
variantă proiect
1120x490 mm**

- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie
- nu se poate utiliza la Prevista Dry Plus
- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8180.73
- oțel

echipare

Ramă vopsită (30x30), conector fixat pe traversă, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi (auto-filetante) pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcții cu rame din lemn

date tehnice


sarcină max. 150 kg

model 8539

H	L	AS	articol		
1120	490	1/10	776 541		

H = înălțime

L = lățime



ELEMENTE PENTRU PISOARE



Prevista Dry-Element pentru pisoar

- pentru conector universal pentru apă
- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel
- compatibil cu toate acționările de urinal Prevista, integrat în Prevista Dry Plus

echipare

Ramă vopsită (40x40), traversă reglabilă pe înălțime prin clemă cu eliberare rapidă, set de instalare pentru pisoar cu fonoizolație la spălarea, set racordare pisoar, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, conexiune pentru apă R $\frac{1}{2}$, piesă de sifonare

date tehnice

sarcină max. 100 kg


notă

clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

*Traversele sunt interschimbabile

model 8560.32

H	L	AS	articol		
1120-1300	500	1/12	776 411		



H = înălțime gamă

L = lățime



**Prevista Dry-Element pentru pisoar
racord telescopic la apă
1300 mm**

- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36

- oțel

- compatibil cu toate acționările de urinal Prevista, integrat în Prevista Dry Plus

echipare

Ramă vopsită (40x40), set de instalare pentru pisoar cu fonoizolație la spălare, garnitura de racordare la urinal din PP, traversă reglabilă pe înălțime prin clemă cu eliberare rapidă, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, conexiune pentru apă R $\frac{1}{2}$, piesă de sifonare

date tehnice

interval individual de reglare 100 mm

sarcină max. 100 kg

notă


Intervalul de reglare se referă la conexiunea la apă.

clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

Nu este potrivit pentru urinale ceramice dotate cu cap de pulverizare!

model 8560

H	L	AS	articol
1300	500	1/12	776 404

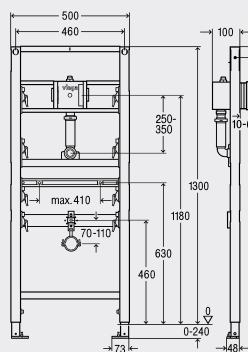

H = înălțime

L = lățime



**Prevista Dry-Element pentru pisoar
acționarea spălării ascunsă
1120-1300 mm**

- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- potrivit pentru set de echipare model 8560.33
- oțel
- integrat în Prevista Dry Plus

echipare

Ramă vopsită (40x40), traversă reglabilă pe înălțime prin clemă cu eliberare rapidă, set de instalare pentru pisoar cu fonoizolație la spălare, set racordare pisoar, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, conexiune pentru apă R $\frac{1}{2}$

date tehnice


sarcină max. 100 kg

notă

*Traversele sunt interschimbabile

model 8560.31

H	L	AS	articol		
1120-1300	500	1	776 428		



H = înălțime gamă

L = lățime



Set de echipare

acționarea spălării ascunsă

- pentru pisoar cu sistem de spălare încastrat
- potrivit pentru Prevista Dry-element pentru pisoar model 8560.31

echipare

Electrovalvă, mecanism de comandă, racord la rețeaua de alimentare, piesă de sifonare cu ieșire orizontală și senzor, contact Reed

date tehnice

tensiune 100-240 V AC/50-60 Hz


notă

cu funcția Viega Hygiene+ după 24 de ore de neutilizare.

model 8560.33

AS	articol		
1	785 956		

ELEMENTE PENTRU BIDEU


**Prevista Dry-Element pentru bideu
1120 mm**

- pentru bideu cu montaj suspendat
- pentru montajul încadrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel
- integrat în Prevista Dry Plus

echipare

Ramă vopsită (40x40), fixare ajustabilă pe înălțime, cot de scurgere DN40/50 scurtabil, garnitură din cauciuc DN50/30, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii

date tehnice

sarcină max. 400 kg


Proiecție max. 700 mm

model 8568

H	L	AS	articol		
1120	500	1/10	776 442		

H = înălțime

L = lățime



SUPORT DE SPRIJIN


Prevista Dry-Suport de sprijin

- pentru distanța >500 mm, fixat pe perete

- oțel vopsit


echipare

Picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii, materiale de fixare

model 8570.48

H	AS	articol		
820-1300	1	785 901		

H = înălțime gamă



ELEMENTE DE FIXARE



Prevista Dry-Element ramă 1120-1300 mm

- pentru suport de fittinguri și modul Prevista Dry Plus
- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel
- integrat în Prevista Dry Plus

echipare

Ramă vopsită (40x40), materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii

date tehnice


sarcină max. 150 kg

model 8570

H	L	AS	articol		
1120-1300	500	1/10	776 466		

H = înălțime gamă

L = lățime



Prevista Dry-Unitate de montaj

- pentru montaj pe perete/colț, montajul pe elementul Prevista Dry cu înălțime constructivă de 1120 mm, fixarea elementului Prevista Dry la un unghi de 45° pe un perete solid sau construcție ușoară, atașare unilaterală pentru picior la același nivel cu marginea superioară a elementelor Prevista

- folosit cu profil de montaj la 90° model 8076, profil de montaj la 45° model 8077

- oțel zincat

echipare

Materiale de fixare, Plăci de compensare pentru atașare la un unghi > 90°


notă

Poate fi folosit numai cu elemente WC cu rezervor încastrat 3H.

Accesorii recomandate pentru montaj pe perete: profil de montaj la 90° model 8076, profil de montaj la 45° model 8077

Accesorii recomandate pentru montajul pe colț: profil de montaj la 45° model 8077

model 8534



AS	articol		
1	824 143		



**Prevista Dry-Element de fixare
pentru șinele de susținere
1120 mm**

- pentru obiecte sanitare, instalații accesibile în spatele peretelui
- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel, lemn
- integrat în Prevista Dry Plus

echipare

Ramă vopsită (40x40), panou din placaj s=40 mm impermeabil, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii

date tehnice


sarcină max. 100 kg

model 8570.31

H	L	AS	articol
1120	350	1	776 497

H = înălțime

L = lățime



**Prevista Dry-Element de fixare
pentru șinele de susținere
1120 mm**

- pentru montajul pe elementul Prevista Dry cu înălțime constructivă de 1120 mm, obiecte sanitare, instalații accesibile în spatele peretelui
- nu se poate utiliza la Prevista Dry-element pentru vasul WC model 8524
- pentru montajul încastrat vă rugăm să comandați separat: Prevista Dry-set de fixare model 8570.36
- oțel, lemn
- integrat în Prevista Dry Plus

echipare

Ramă vopsită (40x40), panou din placaj s=40 mm impermeabil, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile pentru reglarea înălțimii

date tehnice

sarcină max. 100 kg

notă

În combinație cu elementul de WC Prevista Dry model 8522.31 și 8521.32 accesoriile model 8570.65 trebuie comandate

model 8570.32


H	L	AS	articol
1120	200	1	776 473¹
1120	200	1	776 480²

H = înălțime

L = lățime

¹) stânga

²) dreapta



SETURI DE FIXARE




Prevista Dry-Set de fixare universal

- pentru fixarea elementelor Prevista Dry, montaj individual direct pe structură, montaj colțar pe pereți masivi sau profile de fixare
- ajustabil pe adâncime 120–200 mm, posibilitate de fixare pe lemn

model 8570.36

BS	AS	articol		
2	1	776 619		

BS = bucăți într-un set



Prevista Dry Plus-Set de fixare

- pentru montajul individual și în linie a elementelor Prevista Dry în Prevista Dry Plus
- potrivit pentru șină de montaj model 8001, Prevista Dry Plus-șină de montaj model 8401

model 8570.49

F	AS	articol		
8	1	785 925		



Prevista Dry-Set de fixare

- pentru montajul individual al unui element Prevista Dry pe un perete solid

model 8573

F	BS	AS	articol		
8	2	1	776 626		

BS = bucăți într-un set



Prevista Dry-Set de fixare

- pentru montaj individual pe perete masiv
- potrivit pentru șină de montaj model 8001, Prevista Dry-element pentru vasul WC model 8524, Prevista Dry-element pentru lavoar model 8539
- ajustabil pe adâncime 75–200 mm, posibilitate de fixare pe lemn, găuri lungi

model 8173

BS	AS	articol		
2	1	460 440		

BS = bucăți într-un set



Prevista Dry-Set de fixare

- pentru montaj individual pe perete masiv
- potrivit pentru Prevista Dry-element pentru vasul WC model 8524, Prevista Dry-element pentru lavoar model 8539
- reglabil în adâncime până la 200 mm

model 8180.73

F	BS	AS	articol		
10	2	1	678 630		

BS = bucăți într-un set

ACCESORII WC-BIDEU



Set de racordare

- pentru vas WC suspendat, cu funcție de bideu, rezervor încastrat 3H, rezervor încastrat 3L
- potrivit pentru Prevista Dry Plus-modul pentru vasul WC model 8515, Prevista Dry-element pentru vasul WC model 8521, 8522, 8524, 8530

echipare

Conector în T, furtun armat, material de conectare și fixare

model 8570.63

H	AS	articol		
820	1	787 707		
980–1120	1	786 670		

H = înălțime gamă


Conector în T

- pentru vas WC suspendat, cu funcție de bideu, rezervor încastrat 3H
- potrivit pentru Prevista Dry Plus-modul pentru vasul WC model 8515, Prevista Dry-element pentru vasul WC model 8521, 8522, 8524, 8530

echipare


Material de conectare

notă

Furtunul armat trebuie inclus la livrarea WC-ului ceramic.

model 8580.66

	AS	articol		
	1	803 384		

ACCESORII DE FIXARE

Șină de montaj

- pentru fixarea elementelor, montajul în linie a elementelor
- oțel zincat

echipare

Materiale de fixare, material suplimentar pentru pereți denivelați

model 8001

L	L	H	AS	articol		
3000	40	22	4	283 872		

L = lățime


Profil de montaj la 90°

- oțel zincat
- fără: materiale de fixare

model 8076

L	L	H	AS	articol		
2500	37	37	1	332 402		
3000	37	37	1	284 459		

L = lățime


Profil de montaj la 45°

- oțel zincat

echipare

Materiale de fixare, șuruburi (auto-filetante) pentru panouri de ghips-carton pentru placare

model 8077

L	L	H	AS	articol		
1120	50	30	2	284 466		

L = lățime


Șurub cu cap ciocan

- pentru fixarea modulului și suporturilor de armături
- oțel zincat

echipare

Contrapiuliță, piuliță

model 8013.23

F	L	AS	articol		
8	25	10	308 278		


Prevista Dry Plus-Set de fono-izolație

- pentru fono-izolarea piesei de fixare, fono-izolare față de încăperea vecină
- cauciuc

echipare

10 seturi de fono-izolare (montarea în pardoseală și perete)

model 8310.52

BS	AS	articol		
10	1	636 395		

BS = bucăți într-un set

PANOURI PENTRU MONTAJ ÎNGROPAT ȘI ACCESORII



Placă de acoperire din ghips 1120 mm

- potrivit pentru Prevista Dry Plus-
modul pentru vasul WC
model 8515, Prevista Dry-element
pentru vasul WC model 8521,
8522, 8530
 - fibră de sticlă ranforsată, nucleu
impregnat
- model 8570.40**

L	L	g	AS	articol		
1300	600	18	2	785 505		

L = lățime



Placă de acoperire din ghips 820 mm

- potrivit pentru Prevista Dry-ele-
ment pentru vasul WC model 8533
 - fibră de sticlă ranforsată, nucleu
impregnat
- model 8570.41**

L	L	g	AS	articol		
1300	600	18	2	785 512*		

L = lățime

* = disponibilitate discontinuă



Placă de acoperire din ghips

- pentru placarea sistemului Prevista
din spatele peretelui
 - fibră de sticlă ranforsată, nucleu
impregnat
- model 8570.42**

L	L	g	AS	articol		
1300	600	18	30	785 482		

L = lățime




Placă de acoperire din ghips

- pentru placarea sistemului Prevista
din spatele peretelui
 - fibră de sticlă ranforsată, nucleu
impregnat
- model 8570.43**

L	L	g	AS	articol		
2000	600	18	30	785 529		

L = lățime


Placă de mascare

- pentru placarea sistemului Prevista din spatele peretelui în zona umedă

model 8570.44

L	L	g	AS	articol
1300	600	18	30	785 499

L = lățime

PIESE DE RACORDARE PREVISTA

Racord cu talpă pentru Prevista

- pentru sistem în spatele peretelui Prevista, mufă de montare cu scaun Prevista
 - bronz siliconic
 - filet Rp, filet G
 - poate fi scurtat

notă

Potrivit numai pentru piesele de reducere cu scaun Prevista!

model 8055.2

Rp	G	L	AS	articol
½	½	88,5	1	785 178


Viega Smartpress-Curbă la 90° cu SC-Contur

- pentru sistem în spatele peretelui Prevista
 - în conexiune cu racord cu talpă pentru Prevista model 8055.2
 - bronz
 - îmbinare prin presare, mufă cu scaun Prevista

notă

Numai pentru elementele din spatele peretelui Prevista și fittingurilor cu talpă!

model 6716.8

d	G	AS	articol
16	½	1	776 992


Viega Smartpress-T-eu adaptor cu SC-Contur

- pentru sistem în spatele peretelui Prevista
 - bronz
 - îmbinare prin presare, mufă cu scaun Prevista

notă

Numai pentru elementele din spatele peretelui Prevista și fittingurilor cu talpă!

model 6718.8

d1	G	d2	AS	articol
16	½	16	1	777 005
20	½	20	1	777 012


Viega Smartpress-Adaptor cu SC-Contur

- pentru sistem în spatele peretelui Prevista
 - bronz
 - îmbinare prin presare, mufă cu scaun Prevista

notă

Numai pentru elementele din spatele peretelui Prevista și fittingurilor cu talpă!

model 6711.8

d	G	AS	articol
16	½	1	776 985



Viega Smartpress-Piesă prelungitoare cu SC-Contur

- pentru sistem în spatele peretelui Prevista
- în conexiune cu racord cu talpă pentru Prevista model 8055.2
- bronz
- îmbinare prin presare, mufă cu scaun Prevista

notă

Numai pentru elementele din spatele peretelui Prevista și fittingurilor cu talpă!

model 6725.78

d1	G	d2	AS	articol
16	½	16	1	796 754
20	½	20	1	796 761
25	½	25	1	796 778



Raxofix-Adaptor cu SC-Contur

- pentru sistem în spatele peretelui Prevista
- în conexiune cu racord cu talpă pentru Prevista model 8055.2
- bronz siliconic
- îmbinare prin presare, mufă cu scaun Prevista

notă

Numai pentru elementele din spatele peretelui Prevista și fittingurilor cu talpă!

model 5311.8

d	G	AS	articol
16	½	1	776 732



Raxofix-Curbă la 90° cu SC-Contur

- pentru sistem în spatele peretelui Prevista
- în conexiune cu racord cu talpă pentru Prevista model 8055.2
- bronz siliconic
- îmbinare prin presare, mufă cu scaun Prevista

notă

Numai pentru elementele din spatele peretelui Prevista și fittingurilor cu talpă!

model 5316.8

d	G	AS	articol
16	½	1	776 749



Raxofix-T-eu adaptor cu SC-Contur

- pentru sistem în spatele peretelui Prevista
- în conexiune cu racord cu talpă pentru Prevista model 8055.2
- bronz siliconic
- îmbinare prin presare, mufă cu scaun Prevista

notă

Numai pentru elementele din spatele peretelui Prevista și fittingurilor cu talpă!

model 5318.8

d1	G	d2	AS	articol
16	½	16	1	776 855
20	½	20	1	776 862


Raxofix-Piesă prelungitoare cu SC-Contru

- pentru sistem în spatele peretelui Prevista
- în conexiune cu racord cu talpă pentru Prevista model 8055.2
- bronz siliconic
- îmbinare prin presare, mufă cu scaun Prevista

notă

Numai pentru elementele din spatele peretelui Prevista și fittingurilor cu talpă!

model 5325.78

G	d1	d2	AS	articol
½	16	16	1	797 096
½	20	20	1	797 102
½	25	25	1	797 119


Prevista Dry-Eliberare rapidă

- pentru element Prevista Dry

model 8570.50

	AS	articol
	8	785 932


Prevista Dry-Set de suport pentru ceramica de WC cu suprafață mică de localizare (< 17cm)

- potrivit pentru Prevista Dry-element pentru vasul WC model 8521, 8521.34, 8522, 8530, 8533

model 8570.37

	AS	articol
	1	776 053


Prevista Dry-Set picioare sprijin

- pentru montarea în pardoseală a elementului Prevista Dry
- nu se poate utiliza la Prevista Dry-element pentru vasul WC model 8522.33, 8524, Prevista Dry-element pentru lavoar model 8539
- oțel zincat
- domeniu de reglare 0-400 mm

echipare

Set picioare sprijin

model 8580.48

L	AS	articol
700	1	798 666


Prevista Dry-Set de montaj variantă proiect

- pentru montarea elementelor versiune de proiect Prevista Dry pe pardoseală sau perete
- potrivit pentru Prevista Dry-element pentru lavoar model 8539
- se utilizează doar cu Prevista Dry-element pentru vasul WC model 8524

- oțel zincat
- domeniu de reglare 0-400 mm

echipare

Set picioare sprijin

model 8310.68

L	AS	articol
700	1	641 030



Set de racordare

- în conexiune cu Prevista Dry-element pentru vasul WC model 8521.32, 8522.31
- nu se poate utiliza la Prevista Dry-element pentru lavoar model 8535.32
- potrivit pentru Prevista Dry-element de fixare model 8570.32
- oțel

echipare

Flanșă de fixare, materiale de fixare

model 8570.65

	AS	articol		
	1	816 353		