

Viega Advantix Vario

Saīsināma līdz milimetra precizitātei
un neierobežoti elastīga.



viega





reddot design award
winner 2011

DESIGN PLUS

powered by: ISH



German
Design Award

WINNER 2013

INNOVATIONSPREIS



ARCHITEKTUR TECHNIK



Viega Advantix Vario

INDIVIDUALITĀTE SKAISTĀKAJĀ FORMĀ.

Izsmalcināts dizains un augstas kvalitātes materiāli modernās vannasistabās vairs nav nekas īpašs – mūsdienās tās tiek projektētas un iekārtotas vismaz tikpat rūpīgi kā dzīvojamās telpas. Līdztekus labai optikai un kvalitātei vienmēr liela nozīme ir arī vēlmei pēc individualitātes. Ar Viega Advantix Vario dušas tehnēm un notecēm sienā to ir iespējams īstenot pavisam vienkārši.

DESIGN PLUS

powered by: ISH

Individuāli veidotas dušas teknes un notekas sienā

Viega Advantix Vario dušas tekņu un notekņu sienā stiprā pusē ir to individualitāte. Bez lielas piepūles tās var saīsināt līdz milimetra precizītai, bet dušas teknes vajadzības gadījumā var pat pagarināt. Problēmas nerada arī uzstādīšana stūrī, brīvi telpā vai tieši pie sienas. Ļoti šaurā notekas sienā ļauj izveidot taisnas konstrukcijas no 30 līdz 120 cm. Turpretim dušas tekni var uzstādīt taisni no 30 līdz 280 cm un kā stūra konstrukciju ar maksimālo restes garumu 160 cm. Tas ļauj izveidot individuālu vannas izskatu bez kompromisiem.

Pievilcīgi krāsu varianti

Ar pavisam četriem dažādiem krāsu variantiem Viega Advantix Vario modeļi harmoniski iekļaujas jebkurā vannasistabā. Līdztekus klasiskajiem nerūsējošā tērauda variantiem matētā un spīdīgā noformējumā ir arī iespējami varianti melnā un baltā krāsā.

Godalgots dizains

Īsta «odziņa» jebkurā vannasistabā: izsmalcinātās nerūsējošā tērauda restītes nodrošina bezšuvju pāreju uz jebkuru flīžu rakstu, un opcionālās flīžu noslēguma slīdes ļauj īstenot citus dizaina variantus. Tāpēc nav brīnums, ka Advantix Vario



modeļi ir saņēmuši atzītas dizaina godalgas. Tikpat labi izskatās arī Advantix Vario notekas sienā. Nerūsējošā tērauda restītes horizontāli stiepjas gar sienu, ļaujot uzklāt grīdas segumu vienoti līdz sienai bez nevajadzīgiem slīpuma griezumiem. Atkarībā no gaumes var arī atteikties no šaurajām restītēm.

Viega Advantix Vario uzstādīšanas varianti

VIENMĒR LABĀKAJĀ FORMĀ.

Viega Advantix Vario dušas tekne un noteka sienā piedāvā dažādus uzstādīšanas variantus visām iespējamām montāžas situācijām. Apstākļiem var viegli pielāgot arī elementu augstumu. Advantix Vario modeļi piedāvā maksimālu elastīgumu montāžā un maksimālu individualitāti izpildījumā.

Advantix Vario dušas tekne

Advantix Vario dušas tekni var uzstādīt trijos variantos. Vispirms kā taisnu konstrukciju brīvi telpā vai tieši pie sienas. Turklāt to var uzstādīt stūrī vai, ietverot visu dušas zonu, U-veida formā. Var variēt arī ar dušas teknes augstumu. To var noregulēt no 95 līdz 165 mm, un pat zemākajā montāžas stāvoklī vēl saglabājas notekas īscaurules augstuma atšķirība ar pamatni 25 mm. Standarta slīpumā var uzstādīt 2,5 m pieslēguma cauruļvadus, nepaceļot dušas tekni. Noteces jauda atkarībā no montāžas gadījuma ir 0,4 līdz 0,8 l/s, un to var dubultot, savienojot divas dušas teknes.

Priekšrocības


- Individuāls garums no 300 līdz 2800 mm
- Iespējama instalācija taisnā, L-veida vai U-veida formā
- Noteces jauda no 0,4 līdz 0,8 l/s vai maks. 2,4 l/s
- Vienkārša montāža un vislabākās higiēnas īpašības

Advantix Vario noteka sienā

Pateicoties maināmam garumam no 300 līdz 1200 mm, Advantix Vario noteku sienā arī var uzstādīt trijos variantos. Vai nu brīvi novietojot sienā, pie sānu sienas labajā vai kreisajā pusē, vai pielāgoti dušas nišā. Pateicoties ļoti mazajam 25 mm montāžas dziļumam sienā, tā atradīs vietu jebkurā sienā un ļaus vienlaikus ieklāt sienas un grīdas segumus līdz 28 mm. Notekas augstumu var noregulēt no 90 līdz 165 mm, un noteces jauda ir no 0,6 līdz 0,75 l/s. Izmantojot nerūsējošā tērauda restītes, notekas gropes augstums samazinās no 20 līdz tikai 8 mm virs un zem restītēm.

Priekšrocības

- Minimāls montāžas dziļums sienā 25 mm pieļauj daudzveidīgas izmantošanas iespējas, arī mazās vannasistabās
- Grīdas seguma vienota instalācija līdz sienai bez slīpuma griezumiem
- Vienkārša tīrīšana, pateicoties korpusam ar gludām sienām bez neaizsniedzamām zonām
- Vienkāršs dizains ar šaurām restītēm un noseglāksnītēm četrās krāsās

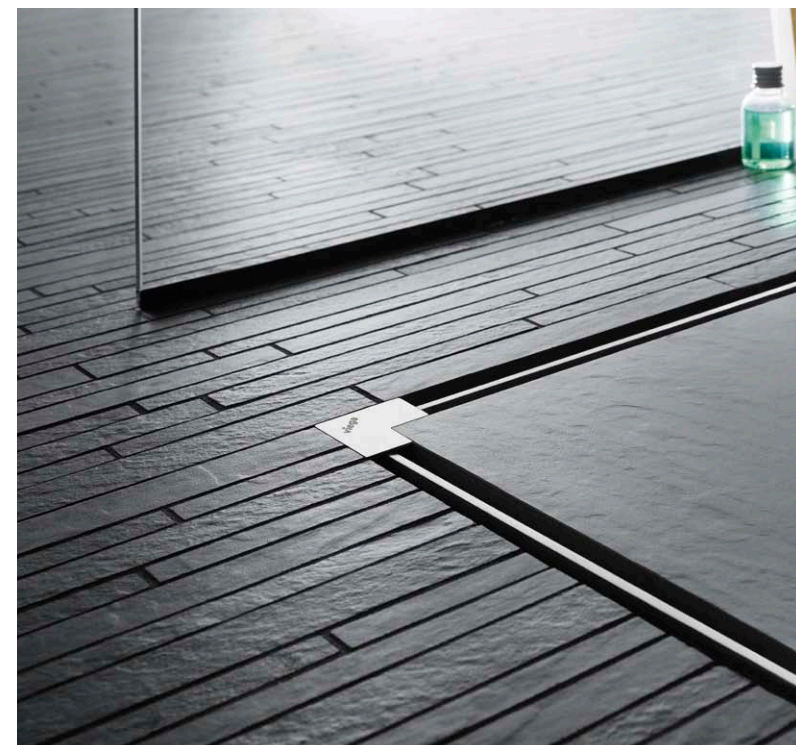



Sanācijas gadījumā

Arī sanācijas gadījumā var rēķināties ar Advantix Vario modeļiem. Šim nolūkam ir pieejams variants ar īpaši zemu noteku. Tā gan dušas teknei, gan notekai sienā iebūves augstums ir tikai 70 cm. Neskatoties uz mazo augstumu, saglabājas pietiekams noslēdzošā ūdens līmenis aizsardzībai pret smakām. Dušas teknes noteces jauda ir 0,6 l/s, taču, uzstādot otru dušas tekni, to var dubultot. Notekai sienā tiek sasniegta 0,5 l/s jauda.



A close-up, black and white photograph of a Viega Advantix Vario shower tray joint. The image shows two dark, rectangular shower tray sections meeting at a diagonal joint. A small, rectangular metal plate is attached to the joint, featuring the 'Viega' logo. The shower tray surface has a textured, stone-like appearance with a grid of raised rectangular sections. The lighting creates strong shadows, emphasizing the texture and the joint.

Viega

Viega Advantix Vario dušas tekne

PIRMĀ INDIVIDUĀLI
VEIDOTA DUŠAS TEKNE.




Vienkārša un ātra montāža tikai trijos soļos (1. att.)

1. solis: noīsiniet teknes pamatkonstrukciju ar loka zāģi un zāģēšanas vadītāju, noņemiet atskarpes griezuma vietā, uzlieciet un saskrūvējiet noslēdzošos vāciņus.

2. solis: noskaidrojiet montāžas augstumu, noīsiniet augstuma kompensatoru un uzstādiet noteces garnitūru un regulēšanas kājiņas.

3. solis: izvietojiet dušas tekni, pievienojiet to pie noteces cauruļvada un nostipriniet kājiņas. Gatavs.

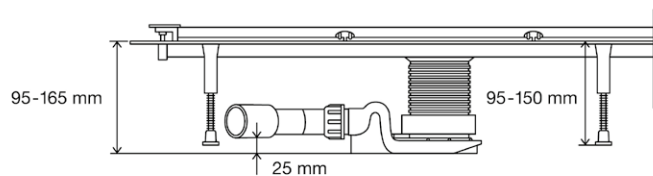

Var mainīt arī augstumu: dušas tekni var noregulēt no 95 līdz 165 mm iebūves augstumā.




Droša blīvējuma koncepcija (2. att.)

Ilgstoša un praktiska hidroizolācija ir svarīgākā tehniskā detaļa grīdas līmeņa dušai. Advantix Vario dušas teknei visi šim nolūkam nepieciešamie materiāli, kā speciālā līme un blīvējošā lente, ietilpst piegādes komplektā.

Hermētisks savienojums

Garam taisnam, L-veida vai U-veida variantam ir pieejami papildu savienotāji. Saskarnēm ar tekni ir īpašs blīvējums, kas garantē ilgstoši drošu pieslēgumu.

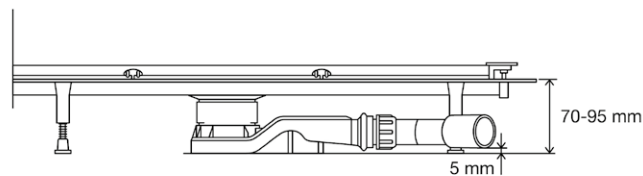

Īpaši zemu: ar noteku speciāli sanācijai iebūves augstums ir tikai 70 mm.



Restītes ar regulējamu augstumu (3. att.)

Ar regulējamo šauru restīšu turētāju restīšu augstumu var precīzi pielāgot flīžu augstumam no 5 līdz 20 mm. Ja tiek izmantots biežāks grīdas segums, piemēram, dabīgs akmens, šaurās restītes ar piederumu komplektu var noregulēt uz maks. 33 mm.

Pašattīroša notece

Ūdens novade bez atliekām tiek panākta, pateicoties zemajai plūsmas pretestībai un lielajam plūsmas ātrumam, ko nodrošina īpaši konstruētā Advantix noteces garnitūra. Arī Advantix Vario dušas teknes korpuss ir ļoti viegli tīrāms: pirmkārt, pateicoties šaurajai konstrukcijai, otrkārt, jebkādu netīrumu barjeru neesamībai iekšpusē, jo šaurās restītes ir bez atbalsta kājiņām.

A close-up photograph of a Viega Advantix Vario wall drain. The drain is a long, narrow, black metal channel installed in a wall. A rectangular, brushed metal cover plate is partially inserted into the channel. The word "viega" is embossed on the cover plate in a lowercase, sans-serif font. The wall is made of a light-colored, textured material, possibly stone or concrete, with some natural veining and a small crack visible. The lighting is soft, highlighting the metallic textures and the clean lines of the drain.

viega

Viega Advantix Vario noteka sienā

IZCEĻAS AR MINIMĀLU MONTĀŽAS DZILUMU SIENĀ,
LABĀM HIGIĒNAS ĪPAŠĪBĀM UN MODERNU DIZAINU.



Teknes korpusu saīsina ar loka zāģi. Pēc tam nosaka montāžas augstumu, uzstāda noteces garnitūru un izlīdzina noteku sienā.




Pēc notekas sienā hidroizolācijas izlīdzina un pieskrūvē flīžu sliedi.



Visbeidzot, ja ir vēlšanās, tiek ieliktas šaurās restītes un nobeiguma plāksnītes.

Īpaši šaura noteka sienā

Viega Advantix Vario noteka sienā pārlicina ar neticamo elastīgumu un ļoti šauro konstrukciju. To var individuāli saīsināt no 300 līdz 1200 mm un, pateicoties tieši 25 mm montāžas dziļumam sienā, to var izmantot gandrīz katrā montāžas situācijā. Montāžu var veikt masīvā sienā, vieglas konstrukcijas sienā vai priekšsienā. Lai notekas profilu integrētu sienā, pietiek ar attiecīga biezuma sienas apmērtumu vai vienkāršu XPS cietā putuplasta plāksni. Noteku sienā var izmantot arī publiskā zonā – šeit ir jāņem vērā tikai 25 mm biezums, izvēloties piemērotu apšuvumu.

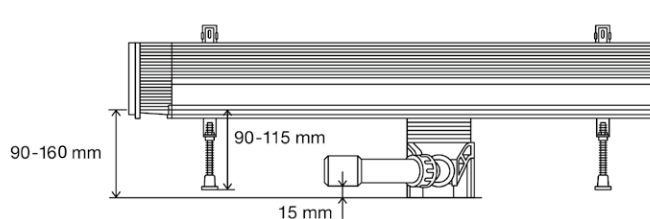


Arī ar mainīgu augstumu: iebūves augstums no 90 līdz 160 mm.

Tehniskā informācija

Ūdens novade pa Advantix Vario noteku sienā notiek visā laukumā – pietiek ar 1 līdz 2 % slīpumu. Tādēļ nav jāveic laikietilpīgie slīpu flīžu griešanas darbi. Konstrukcija ļauj likt flīzes tieši līdz notekas gropei – gan uz grīdas, gan pie sienas.

Vienkārša un ātra montāža

Viega Advantix Vario notekas sienā montāža ir identiska dušas teknes montāžai: ātri, vienkārši un bez sarežģījumiem. Turklāt piegādes komplektā ir iekļauts flīzētāja komplekts, kas vienkāršo sadarbību starp meistariem. Montāžas instru-

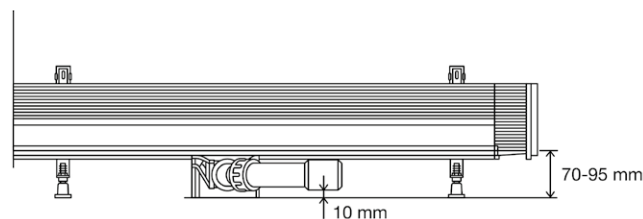

Īpaši zemu: uzlabotā speciālā notece sanācījas gadījumos samazina iebūves augstumu līdz 70 mm.

ments ļauj vieglāk izlīdzināt flīžu sliedi un precīzi noregulēt notekas gropi 20 mm izmērā un noflīzēt taisnā nobeigumā līdz malai. Turklāt piegādes komplektā ietilpst zāģēšanas vadītka un tīrīšanas sūka.

Droša blīvējuma koncepcija

Arī Advantix Vario notekai sienā Viega blīvējumam pievieno plašu komplektu. Visi vajadzīgie materiāli jau ietilpst piegādes komplektā. Turklāt būvniecības posmā atloku virsmas ir aizsargātas ar pielīmētu strēmeli un notekas grope ir aizsargāta ar putuplasta ieliktni, lai montāžas posmā nepieļautu netīrumu iekļūšanu.

Vienkārša tīrīšana

Vienkāršai un higiēniskai tīrīšanai Viega Advantix Vario noteka sienā ir konstruēta tā, lai nerastos neaizsniedzamas zonas netīrumiem vai matiem. Ar tīrīšanas salveti vai tīrīšanas suku var viegli notīrīt notekas profilu. Turklāt daudzfunkcionālais instruments ir izmantojams arī kā tīrīšanas spirāles ievietošanas palīgierīce.

Viega Advantix Vario dušas tekne

SORTIMENTS.

Viega Advantix Vario dušas teknes piegādes komplektā jau ir iekļauti visi nepieciešamie piederumi un ātrai un tīrai instalācijai. Turklāt uzstādīšanai stūrī, īpaši gariem variantiem vai dabīgā akmens segumiem līdz 33 mm augstumam ir pieejami īpaši piederumu komplekti.



Advantix Vario dušas tekne, korpuss, 300–1200 mm
Modelis 4965.10,
sanācijas modelis 4966.10



Advantix Vario šaurās restītes dušas teknei, 300–1200 mm*
Modeļi 4965.30 nerūsējošais tērauds, matēts,
4965.31 nerūsējošais tērauds, spīdīgs,
4965.32 melns, 4965.33 balts



Advantix Vario piederumu komplekts dabīgā akmens segumam līdz 33 mm biezumam
Modelis 4965.80



Advantix Vario gala noslēgs
Modelis 4965.16,
sanācijas modelis 4966.16



Advantix Vario savienotājs
Modelis 4965.12



Advantix Vario savienotājs, 90°
Modelis 4965.14,
sanācijas modelis 4966.14



Advantix Vario šauro restīšu komplekts dušas teknei, 200 mm*
Modeļi 4965.60 nerūsējošais tērauds, matēts,
4965.61 nerūsējošais tērauds, spīdīgs,
4965.62 melns, 4965.63 balts



Advantix Vario piederumu komplekts gala noslēgam un savienotājam
Modelis 4965.50 nerūsējošais tērauds, matēts, nerūsējošais tērauds, spīdīgs, melns, balts



Advantix Vario piederumu komplekts savienotājam 90° */**
Modelis 4965.51 nerūsējošais tērauds, matēts, nerūsējošais tērauds, spīdīgs, melns, balts



Tīrīšanas adapteris
Modelis 4965.91



Atskarpju noņēmējs
Modelis 2043



Izņemšanas instruments
Modelis 4965.90

Viega Advantix Vario noteka sienā SORTIMENTS.



**Advantix Vario notekas sienā,
korpus, 300–1200 mm***
Modelis 4967.10,
sanācijas modelis 4968.10



**Advantix Vario šaurās restītes
notekai sienā, 300–1200 mm***
Modeļi 4967.30 nerūsējošais
tērauds, matēts,
4967.31 nerūsējošais tērauds, spīdīgs,
4967.32 melns, 4967.33 balts



**Advantix Vario piederumu
komplekts notekai sienā***
Modeļi 4967.86 nerūsējošais
tērauds, matēts, 4967.86
nerūsējošais tērauds, spīdīgs,
4967.86 melns, 4967.86 balts



Atskarpju noņēmējs
Modelis 2043



Izņemšanas instruments
Modelis 4965.90

* Visas šaurās restītes un plānās struktūras komplekti ir pieejami no nerūsējošā tērauda, matēta, spīdīga, melna un balta. ** Sākot ar malas izmēru, kas pārsniedz 120 cm, papildus ir nepieciešamas šaurās restītes 20 cm.

 **Viega CE GmbH & Co. KG**

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Vācija

Tālrunis +49 (0) 2722 61-1299

viega.com

Jūsu vietējā kontaktpersona vai dienests:

Guntis Ārgalis

Tālrunis +371 29490606

guntis.argalis@viega.lv

Emīls Madžulis

Tālrunis +371 28303619

emils.madzulis@viega.lv

