



Steptec

Predzidna tehnika i tehnika
ispiranja

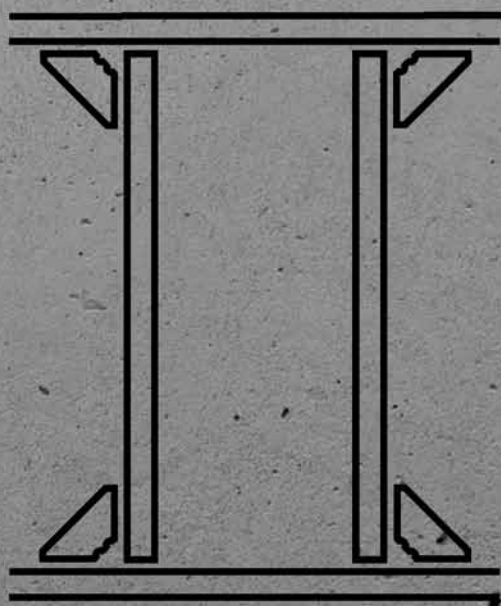

Predzidni instalacioni sistem za fleksibilno uređenje kupatila - sa nosećom konstrukcijom od malog broja komponentata i modulima sanitarnih objekata spremnim za ugradnju.

Steptec noseća konstrukcija obuhvata sledeće:

- Montažna šina – stabilna, velike kontaktne površine za oblaganje, za direktno učvršćenje na pod, tavanicu ili zid
- Spojnice za šine – za spojeve pod 45° i 90°
- Steptec alat – za precizno i glatko skraćivanje montažne šine

Steptec moduli – s varijantama modela za:

- WC
- Umivaonik
- Bide
- Pisoar

Izračunavanje potrebnog materijala:

Iz širine i visine predzidne površine u m² izračuna se potrebna dužina šina i potrebni materijal za učvršćivanje

- m² x 5,5 faktor šine = dužina šine [m]
- Steptec kompletni paketi za 1, 3, 5, 10 m² s dovoljnom količinom materijala za učvršćivanje
- Spojnice
- Vijci i drveni klinovi Ø 10 mm
- Vijci za montažni zid
- Kompenzacione ploče

Zahtevi zvučne izolacije

Ispitano prema DIN 4109 od strane instituta Fraunhofer za građevinsku fiziku iz Stuttgarta.

Zahtevi protivpožarne zaštite

Za zahteve protivpožarne zaštite prema Smernici o protivpožarno-tehničkim zahtevima za cevovode (MLAR) postoji sveobuhvatna izjava o usklađenosti za Steptec sistemska okna. Sa opštim atestom za ugradnju (ABP) za pregradni zid EI 90 prema DIN EN 13501-2.

SADRŽAJ

Komponente	278
WC-moduli	278
Moduli	280
Moduli pisoara	283
Pregled keramika pisoara koje se mogu priključiti	285
Nosači armature	286
Elementi za pričvršćivanje	288
Pribor	289
Alati	291
Oplate predzida i pribor	291




4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade item Number, pre EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šestocifrenog broja artikla, u ovom primeru 305 611. Zamena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

KOMPONENTE



Steptec-Montažna šina

- za sledeće komponente ili namene: konstrukcija na punom zidu i u pregradnim zidovima, parcijalne i pune zidne visine
- pocinkovani čelik
- na svakih 30 cm je fabrički izrađena duguljasta rupa za pričvršćivanje na zid, pod ili plafon

Model 8401

L	H	T	PJ	Artikal
5000	40	40	4	471 781



Steptec-Kompletni paket

- za sledeće komponente ili namene: izrada razdelne zidne ili predzidne konstrukcije parcijalne ili pune zidne visine

Oprema

Steptec spojnice od pocinkovanog čelika, za spajanje Steptec šina pod 45° ili 90°, pričvrtni materijal za pričvršćivanje Steptec šina na zid, pod ili plafon, materijal za izravnavanje neravnih zidova, samonarezujući vijci za GKFI-oplatu


Uputstvo

Veliki kompletan paket, odnosi se na gornju površinu pokrivne ploče!

Model 8400

A [m ²]	PJ	Artikal
1	72	471 545
3	54	471 750
5	54	471 767
10	45	471 774

WC-MODULI



Steptec-WC-modul

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign
- pocinkovani čelik
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, prilagodljiva visina keramike, bez pregrada

Oprema

Ugradni vodokotlić 2H, priključno koleno za WC, DN 90, od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, pričvrtni materijal za modul i keramiku, samonarezujući vijci za GKFI-oplatu

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp $\frac{1}{2}$, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l

Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l

Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l

područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l


Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

** samo kod visine ugradnje 1130 mm


Model 8461.3



GV	PJ	Artikal
980	1/12	656 119¹
1110-1130	1/12	656 102²

¹ Zavisu od keramike WC-a, otvoreni poklopac WC-a može delimično prekriti potisnu ploču, pa kod primene potisnih ploča Visign for More sensitive ovo može dovesti do neželjenog aktiviranja ispiranja!

² opremljen sa prigušnicom ispiranja model 8310.93 (serija od 1-og kvartala 2017)



Steptec-WC-modul

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign
- pocinkovani čelik
- aktiviranje sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Ugradni vodokotlić 2L, priključno koleno za WC (može se prilagodavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, pričvrсни materijal za modul i keramiku, samonarezujući vijci za GKFI-oplatu

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

Tehnički podaci



Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l
Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l
područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!
Zavisí od keramike WC-a, otvoreni poklopac WC-a može delimično prekriti potisnu ploču!
Kod WC-keramika koje imaju preklop ispod 500 mm, kao npr.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 ne može se isključiti zatvaranje poklopca, zato ovim slučajevima treba ugraditi potisnu ploču sa gornje strane!
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8430.3

GV	PJ	Artikal
840	1/12	718 954



Steptec-WC-modul

visina se može naknadno prilagoditi

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign
- bez pokrívna ploča model 8040.21
- pocinkovani čelik
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, prilagodljiva visina keramike, bez pregrada

Oprema

Ugradni vodokotlić 2H, fleksibilno priključno koleno 90° za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polietilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, pričvrсни materijal za modul i keramiku, samonarezujući vijci za GKFI-oplatu

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, prigušnica struje ispiranja model 8310.93 (serija od 3-eg kvartala 2017)

Tehnički podaci



Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l
Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l
područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!
Zavisno od podešavanja visine potrebna je pokrívna ploča od plemenitog čelika, model 8040.21!

Model 8461.21

GV	PJ	Artikal
1110-1130	1/12	700 010



Pokrívna ploča


- odgovara za sledeće komponente ili namene: Viega Eco Plus-WC-element model 8161.21, Steptec-WC-modul model 8461.21
- plemeniti čelik

Uputstvo

Za upotrebu kod naknadnog podešavanja visine WC elementa!

Model 8040.21

L	B	s	Izvedba	PJ	Artikal
460	390	2,5	plemeniti čelik, brušeno	1	703 387



**Steptec-WC-modul
sa praznom cevi za tuš-WC (AquaClean)**

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign
- pocinkovani čelik
- aktiviranje sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Ugradni vodokotlić 2L, priključno koleno za WC (može se prilagođavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, pričvrtni materijal za modul i keramiku, samonarezujući vijci za GKFI-oplatu, prazna cev za dovod vode za tuš-WC

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

Tehnički podaci


- Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l
- Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
- Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!
Zavisí od keramike WC-a, otvoreni poklopac WC-a može delimično prekriti potisnu ploču!
Kod WC-keramika koje imaju preklop ispod 500 mm, kao npr.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 ne može se isključiti zatvaranje poklopca, zato u ovim slučajevima treba ugraditi potisnu ploču sa gornje strane!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!


Model 8430.18



GV	PJ	Artikal	
840	12	718 978*	

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

MODULI




Steptec-Bide-modul

- za sledeće komponente ili namene: viseći bide
- pocinkovani čelik


Oprema

Držači za Viega zidne pločice sa zvučnom izolacijom i visinski podesivi, odvodno koleno DN40/50 prilagodljive visine, gumena uvodnica DN40/30, zaptivna prirubnica, pričvrtni materijal za modul i keramiku

Model 8467.3



B	PJ	Artikal	
430	1	656 140	



Steptec-Ugradni ormarić za module

- za sledeće komponente ili namene: ugrađivanje elektro protočnih bojlera npr. Vaillant, Stiebel Eltron
- pocinkovani čelik



Oprema

Poklopac se može obložiti keramičkim pločicama, magnetni držači, okovi, materijal za pričvršćenje

Model 8470

H	B	T	PJ	Artikal
609	314	145	1/10	495 176*

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Modul za umivaonik



- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa jednoručnom armaturom
- pocinkovani čelik

Oprema

Pričvršćenje sa regulacijom visine i zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koleno DN40/50, gumena uvodnica DN40/30, zaptivna priрубnica, pričvršni materijal za modul i keramiku

Model 8055.4

B	PJ	Artikal
430	1/40	562 618



Modul za umivaonik sa ugradnom priključnom kutijom

- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa jednoručnom armaturom
- pocinkovani čelik

Oprema


Visinski prilagodljivo pričvršćenje, pričvršni materijal za modul i keramiku


oprema P/Z priključna kutija

Sifon prilagodljiv po visini, gumena uvodnica DN40/30, 2 zidne provodnice, 2 ugaona ventila G½ – G¾, 2 dvostruke ravne spojnice sa sabijenim vijčanim spojem za bakarnu cev d10 mm, 2 hromirane priključne cevi d10 mm, odvodni luk 300 mm od hromiranog mesinga, pokrivna ploča od hromiranog plastičnog materijala za ugradnu priključnu kutiju, materijal za pričvršćenje

Model 8055.5

B	PJ	Artikal
430	1	734 824





Modul za umivaonik

- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa jednoručnom armaturom
- pocinkovani čelik


Oprema

Ugradno kućište vodomera EAS tip ISTA sa G2KOAX-navojem za ugradnju kutije vodomera ISTA tip istameter QN 1,5 m³/h i QN 2,5 m³/h, 2 unapred montirana voda uključujući ventile sa ravnim sedištem DN20, kućište vodomera sa G2KOAX-navojem, izolaciona kutija, na ulaznoj i na izlaznoj strani (za etažnu distribuciju) sa navojem Rp¾, priključak Rp½ za armaturu umivaonika, 2 građevinska zaštitna poklopca i setovi za probu na pritisak, odvodno koleno DN40/50, gumena uvodnica DN40/30, zaptivna priрубnica, pričvrсни materijal za modul i keramiku


Uputstvo

Garniture za opremanje za ugradne zaporne ventile: Grupa Easytop (modeli 2236 i 2236.10)

Model 8439



B	PJ	Artikal
430	1/12	576 998



Modul za umivaonik

- za sledeće komponente ili namene: umivaonik bez pregrada
- pocinkovani čelik

Oprema


Univerzalni ugradni držač sifona, pričvršćenje sa regulacijom visine i zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, priključna ploča za armature i učvršćivanje odvoda sa prilagodavanjem visine, pričvrсни materijal za modul i keramiku, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid

Uputstvo


Za sudopere bez pregrada sa zidnom armaturom preporučuje se u kombinaciji sa pojačanim ugradnim nosačem armature, model 8064!

univerzalni ugradni držač sifona za prihvat ugradnog sifona sa hromiranim poklopcem (model 5633.1), ugradni sifon sa belim poklopcem (model 5633.2)

Model 8133.3



B	PJ	Artikal
430	1	655 976



Izlivni modul


- za sledeće komponente ili namene: izlivni element
- pocinkovani čelik

Oprema


Vodootporna panel ploča, odvodno koleno DN50, zaptivna priрубnica, pričvrсни materijal za modul i keramiku

Model 8131.3

B	PJ	Artikal
430	1	655 969



MODULI PISOARA

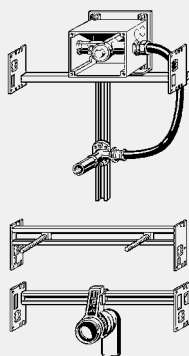

Modul pisoara

- za sledeće komponente ili namene: pisoar sa ugradnim sistemom ispiranja, prihvata Visign-garniture za opremanje (ručno ili bezkontaktno uključivanje)
- pocinkovani čelik

Oprema

Visign pisoarni rohbau set za ispiranje, sa zaštitom od buke, priključak armature Rp $\frac{1}{2}$, odvodno koleno DN50, priključna garnitura za pisoar, samolepljiva zaptivna prirubnica, pričvrtni materijal za modul i keramiku


Uputstvo

Maksimalna visina dovoda pisoara od gornjeg nivoa gotovog poda kod osnovnog elementa sa visinom izvedbe 1130 mm iznosi 880 mm, a kod visine izvedbe 1370 mm iznosi 1120 mm!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8128.33

B	T	PJ	Artikal
430	115	1/20	656 058



Modul pisoara sifonska senzorska tehnika

- za sledeće komponente ili namene: pisoar sa ugradnim sistemom ispiranja
- samo u kombinaciji sa garnitura za opremanje sifonska senzorska tehnika model 8352.2
- pocinkovani čelik

Oprema


Visign pisoarni rohbau set za ispiranje, sa zaštitom od buke, čep za ispiranje, blokada, priključak armature Rp $\frac{1}{2}$, priključna garnitura za pisoar, odvodno koleno DN50, samolepljiva zaptivna prirubnica, pričvrtni materijal za modul i keramiku

Uputstvo

Maksimalna visina dovoda pisoara od gornjeg nivoa gotovog poda kod osnovnog elementa sa visinom izvedbe 1130 mm iznosi 1070 mm, a kod visine izvedbe 1300 mm iznosi 1240 mm!

Model 8121.4

B	T	PJ	Artikal
430	125	1	735 722



Modul pisoara

- za sledeće komponente ili namene: za ugradni ispirač pod pritiskom
- pocinkovani čelik

Oprema


Pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koleno DN50, samolepljiva zaptivna prirubnica, pričvrtni materijal za modul i keramiku

Uputstvo

Maksimalna visina dovoda pisoara od gornjeg nivoa gotovog poda osnovnog elementa sa visinom izvedbe 1130 mm iznosi 1070 mm, a kod visine izvedbe 1370 mm iznosi 1310 mm!

Model 8119.3

B	PJ	Artikal
430	1	655 983



Modul pisoara

- za sledeće komponente ili namene: pisoar, prihvata za infracrvenu elektroniku i dovodne garniture različitih proizvođača nabavlja kupac o svom trošku
- pocinkovani čelik

Oprema


Odvodno koleno DN50, samolepljiva zaptivna prirubnica, pričvrtni materijal za modul i keramiku

Uputstvo

Maksimalna visina dovoda pisoara od gornjeg nivoa gotovog poda određuje se prema elektronicima dovodne garniture!

Model 8126

B	T	PJ	Artikal
430	95	1/40	397 142


Modul pisoara

- za sledeće komponente ili namene: pisoar "Joly" i "Visit" (Keramag), prihvat Visign-garniture za opremanje (ručno ili bezkontaktno uključivanje)
- pocinkovani čelik

Oprema

Visign pisoarni rohbau set za ispiranje, sa zaštitom od buke, priključak armature Rp $\frac{1}{2}$, odvodno koleno DN50, samolepljiva zaptivna prirubnica, pričvrсни materijal za modul i keramiku

Uputstvo

Maksimalna visina dovoda pisoara od gornjeg nivoa gotovog poda kod osnovnog elementa sa visinom izvedbe 1130 mm iznosi 880 mm, a kod visine izvedbe 1370 mm iznosi 1120 mm!

Visign-potisne ploče sa mehaničkim aktiviranjem ispiranja i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8127.3

B	T	PJ	Artikal		
430	105	1/20	656 065*		

* = Isporka samo još iz zaliha na skladištu


PREGLED KERAMIKA PISOARA KOJE SE MOGU PRIKLJUČITI

za modul za pisoar model 8128.33

Proizvođač	model	Br. model	visina ugradnje 1130 mm	visina ugradnje 1370 mm
Duravit	Architect	082037	x	x
	Architect	081837	x	x
	Ben	084737	-	x
	Bill	085135	x	x
	Caro	083630	o	x
	D-Code	082930	x	x
	Duraplus	083036	-	x
	Fizz	082335	o	x
	Fizz	082336	x	x
	Katja	083232	x	x
	Starck 1	083432	x	x
	Starck 1	083532	o	x
	Starck 3	082135	x	x
	Starck 3	082725	-	x
	Ideal Standard	Esprit	K 5516	x
Esprit		K 5517	o	x
Pindar		K 5509	x	x
Privo		K 5535	o	x
San Remo		R 3811	x	x
Venice		K 5584	o	x
Keramag	Aller	23 65 00	x	x
	Centaurus	23 64 50	x	x
	Corso	23 92 00	o	x
	Flow	23 59 00	x	x
	Flow	23 59 20	o	x
	Mondo	23 94 00	x	x
	Mondo	23 95 00	o	x
	Pareo	23 61 00	o	x
	Pareo	23 62 00	x	x
	Renova Nr. 1	23 53 00	x	x
Laufen	CAPRINO	842061	x	x
	CASA	840141	-	x
	CASA	840145	-	x
	LEMA	840193	x	x
	TAMARO	840090	-	x
	VILA	841141	o	x
	VILA	841142	x	x
Sphinx	Eurobase 70	S860010	x	x
	Sphinx 280	S860080	x	x
V & B	Arriba	7566 01	o	x
	Aveo	7514 21	o	x
	Bellevue	5564 01	o	x
	Century	7553 01	o	x
	Editionals	5564 01	o	x
	Hommage	7553 01	o	x
	Magnum	7533 01	o	x
	Oblic	7531 0L	x	x
	Oblic	7531 0R	x	x
	Omnia architectura	5574 00	x	x
	Omnia Classic	7527 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 01	o	x
	Omnia pro	7507 00	x	x
	Omnia pro	7503 00	x	x
	Pure Stone	7514 21	o	x
	Sentique	7513 01	o	x
	Stratos	7513 01	o	x
	Subway	7513 01	o	x
	Subway	7513 00	x	x
Sunberry	7513 00	x	x	
Sunberry	7513 01	o	x	

- nije moguće x moguće bez ograničenja o eventualna mogućnost da pokolopac pisoara pokriva ploču, molim kontaktirajte se sa tehničkim savetnikom!

NOSAČI ARMATURE




Nosač armature

- za sledeće komponente ili namene: sudopera
- pocinkovani čelik


Oprema

Pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, zaptivna prirubnica, odvodno koleno DN50, materijal za pričvršćenje nosača armatura

Model 8268.3



B	PJ	Artikal		
430	1/8	656 072		



Nosač armature

- za sledeće komponente ili namene: dugačka nadzidna armatura
- pocinkovani čelik

Oprema

Pojačani nosač armature, pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, materijal za pričvršćenje

Model 8064

B	PJ	Artikal		
430	1/10	461 836		



Nosač armature

- za sledeće komponente ili namene: nadzidna armatura
- pocinkovani čelik


Oprema

Pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, zaptivna prirubnica, materijal za pričvršćenje


Uputstvo

Kod dugačkih nadzidnih armatura potrebno je primeniti model 8064!

Model 8063.3



B	PJ	Artikal		
430	1/10	656 089		



Nosač armature

- za sledeće komponente ili namene: nadzidna armatura
- pocinkovani čelik
- prilagodljiva širina i visina


Oprema

Pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, materijal za pričvršćenje


Uputstvo

Kod dugačkih nadzidnih armatura potrebno je primeniti model 8064!

Model 8062.1



B	PJ	Artikal		
430	1	297 770		



Nosač armature

- za sledeće komponente ili namene: ugradana armatura, ugradni zaporni ventil, ugradna jedinica vodomera za stanove bez izolacione kutije
- pocinkovani čelik

Oprema


Materijal za pričvršćenje

Uputstvo

Za montažu ugradnog zapornog ventila i ugradne jedinice vodomera potrebno je primeniti montažnu garnituru 2236.95!

Model 8063.0

B	H	T	PJ	Artikal		
430	400	70	1/40	297 787		



Nosač armature

- za sledeće komponente ili namene: ugradana armatura
- pocinkovani čelik

Oprema



Materijal za pričvršćenje

Uputstvo

Držač armature je pogodan za sledeće ugradne armature: Grohe "Rapido E", Hansa "HANSAVA-ROX", Hansgrohe "iBox", Ideal Standard "EASY-Box", Keuco "Flexx Boxx" VIGOUR „VIGOUR -BOX VIGUPK“, DIANA „Flexx.Boxx2“, sam „flexbox“, sanibel „sanibel-FLEXX.BOXX“, KLUDI „FLEXX.BOXX“!

Model 8065

B	H	T	PJ	Artikal
430	160	75	1	741 198



Nosač armature

- za sledeće komponente ili namene: ugradana armatura, ugradni zaporni ventil, ugradana jedinica vodmera za stanove



- pocinkovani čelik
- prilagodljiva dubina, područje nameštanja 40–110 mm

Oprema

Vodootporna panel ploča, materijal za pričvršćenje

Model 8063.2

B	H	PJ	Artikal
430	240	1	745 080




Nosač armature

- za sledeće komponente ili namene: priključak mašine za pranje veša
 - pocinkovani čelik
- Oprema**
Ugradni sifon DN50/40, hromirana rozetna, spojnica za gipku cev, pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, samolepljiva zaptivna prirubnica, materijal za pričvršćenje

Model 8068.3

PJ	Artikal
1	656 096



Nosač armature

- za sledeće komponente ili namene: 2 ugradna ventila ili vodomer sa 1 ugradnim ventilom
- pocinkovani čelik

Oprema



Materijal za pričvršćenje

Uputstvo

Pričvršćenje cevovoda cevnim objumicama M8, navojnom šipkom i maticama (uobičajeni materijal iz trgovačke mreže)!

Model 8063.1

B	H	T	PJ	Artikal
130	300	70	1	331 894



Nosač armature

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Easytop-ugradni ventil sa ravnim sedištem model 2134, Easytop-ugradana jedinica vodomera za stanove model 2231, 2231.1, Easytop-ugradni ventil sa ravnim sedištem model 2235, 2235.1, Easytop-ugradni slobodnoprotočni ventil model 2240, 2240.2

- pocinkovani čelik
- prilagodljiva širina i visina


Oprema

Pričvrсни materijal sa zvučnom zaštitom, materijal za pričvršćenje nosača armatura

Model 8073

B	PJ	Artikal		
430	1/10	331 887		

ELEMENTI ZA PRIČVRŠĆIVANJE



Element za pričvršćivanje


- za sledeće komponente ili namene: predmeti opreme, pričvršćenje na montažnoj šini i konzoli u visini plafona ili direktno na zidnom potpornom profilu

- odgovara za sledeće komponente ili namene: montažna šina model 8001, Steptec-montažna šina model 8401
- pocinkovani čelik

Oprema

Vodootporna panel ploča debljine 30 mm, materijal za pričvršćenje, samonarezujući vijci za GKFI-oplatu

Model 8011.9



	PJ	Artikal		
	1/50	295 295		



Šina za pričvršćivanje

- za sledeće komponente ili namene: teška opterećenja npr. grejači tople vode, cevovodi u slobodnostojećim instalacijskim otvorima


- pocinkovani čelik

Oprema

Materijal za pričvršćenje

Model 8062.3

B	PJ	Artikal		
430	1	331 849		



Element za pričvrščivanje



- za sledeće komponente ili namene: predmeti opreme
- pocinkovani čelik

Oprema

Vodootporna panel ploča, materijal za pričvršćenje

Model 8296.1

B	H	T	s	PJ	Artikal
430	340	35	22	1	331 900



Univerzalni držač



- za sledeće komponente ili namene: ugradna odzraka za jednocevni sistem, razdelnik, vodomer, kalorimetar
- pocinkovani čelik

Oprema

Materijal za pričvršćenje

Model 8062.5

PJ	Artikal
1/10	331 863



Vodootporna panel ploča

- za sledeće komponente ili namene: predmeti opreme
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Aqua-KS-pokrivna ploča model 8040.20, GKFI-ploča za oblaganje model 8055.10
- vodootporna varijanta

Uputstvo

U Steptec-sistemu može služiti i za učvršćivanje potpornih sklopivih drški i držača za tuš!

Model 8096

B	H	T	PJ	Artikal
280	507	30	1/4	285 319

PRIBOR



Steptec-Spojnica za šine


- za sledeće komponente ili namene: spajanje Steptec šina spojevima pod 45° ili 90°
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Steptec-montažna šina model 8401
- pocinkovani čelik
- izvršena kompletna predmontaža

Oprema

Navoj M10 za kačenje cevnih obujmica ili za dubinsko podešavanje zidne konstrukcije sa standardnom navojnom šipkom

Model 8410

PJ	Artikal
10	471 798



Steptec-Paralelni konektor

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Steptec-montažna šina model 8401
- pocinkovani čelik

Model 8414

EBT	PJ	Artikal
80-145	5	747 237

EBT = dubina ugradnje


Steptec-Koleno 90°

- za sledeće komponente ili namene: transport pred fabrikovanog Steptec predzida, spajanje montažnih šina sistema Steptec pod 90°
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Steptec-montažna šina model 8401
- pocinkovani čelik

Oprema

2 klizna pričvrtna elementa sistema Steptec

Model 8415.1

L1	L2	PJ	Artikal		
62	62	10	765 989		


Steptec-Klizni pričvrtni element

- za sledeće komponente ili namene: pričvršćivanje modula i nosača armature
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Steptec-montažna šina model 8401
- pocinkovani čelik

Model 8437.90

	PJ	Artikal		
	10	494 179		


Steptec-Montažna garnitura


- za sledeće komponente ili namene: pričvršćivanje Steptec-montažnih šina na zid, pod ili plafon

Oprema

Materijal za pričvršćenje, 10 rubnih vijaka, 10 tiplova, materijal za izjednačavanje visine Steptec-šine

Model 8409

L	M	PJ	Artikal		
70	8	1	611 347		


Steptec-Montažna konzola

- za sledeće komponente ili namene: učvršćivanje na zid gotovih Steptec-zidova
- pocinkovani čelik

Model 8415

L1	L2	PJ	Artikal		
50	75	5	485 061		


Steptec-Montažni zglob

- za sledeće komponente ili namene: kontinualno nameštanje ugla od 0° do 180°, pričvršćenje šine na krovnu kosinu
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Steptec-spojnica za šine model 8410
- pocinkovani čelik

Model 8411

	PJ	Artikal		
	10	471 804		


Set za zvučnu izolaciju

- za sledeće komponente ili namene: smanjenje prenosa buke kroz pričvršćenje Viega Eco-elementa ili kroz pričvršćenje Steptec-predzida, smanjenje prenosa buke na susjedni zid
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Viega Eco Plus-pričvrtni set model 8173, Steptec-montažna šina model 8401
- guma

Oprema


Garnitura sa 10 komada za zvučnu izolaciju (pričvršćenje za pod i zid)

Model 8310.52

AS	PJ	Artikal		
10	1	636 395		

AS = broj komada u setu

ALATI



Steptec-Alat za probijanje šina

- za sledeće komponente ili namene: skraćivanje i bušenje Steptec šina bez otpadaka
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Steptec-montažna šina model 8401
- elektrostatičkii lakiran čelik

Oprema
Kofer
Model 8420

PJ	Artikal		
1	471 866		



Steptec-Nož za skraćivanje šina

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Steptec-alat za probijanje šina model 8420

Model 8420.1

PJ	Artikal		
1	471 880		



Steptec-Klin za probijanje

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Steptec-alat za probijanje šina model 8420

Model 8420.2

PJ	Artikal		
1	471 897		

OPLATE PREDZIDA I PRIBOR



Aqua-KS-pokrivna ploča

- za sledeće komponente ili namene: oplata predzidnog sistema Viega u području velike vlage

Model 8040.20

GV	B	s	PJ	Artikal		
1500	1000	12	30	576 950		



GKFI-ploča za oblaganje

- za sledeće komponente ili namene: oplata predzidnog sistema Viega - pojačano staklenim vlaknima, dubinski impregnirana

Model 8055.10

GV	B	s	PJ	Artikal		
1500	1000	12,5	30	576 967		



Brzougradni vijak

- odgovara za sledeće komponente ili namene: GKFI-ploča za oblaganje model 8055.10
- samonarezujuća varijanta (bit-umetak PH2)

Model 8099

M	L	PJ	Artikal		
3,5	25	240	284 510		
3,5	35	40	332 051		



Masa za ispunu

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Aqua-KS-pokrivna ploča model 8040.20, GKFI-ploča za oblaganje model 8055.10

Model 8480

Sadržaj [kg]	PJ	Artikal		
5	1	483 203		