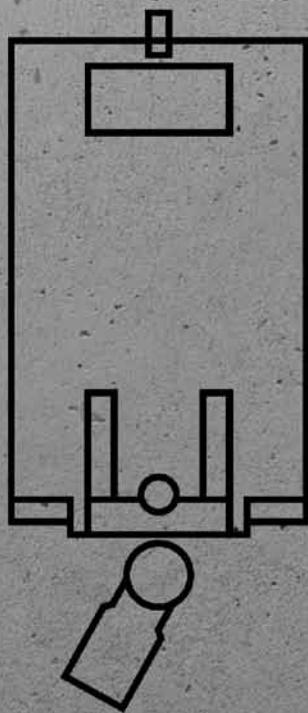


Viega Mono

Predzidna tehnika i tehnika
ispiranja



Predzidni blokovi za individualna predzidna rešenja za uzidivanje i obzidivanje pri pojedinačnim i montažama u nizu.

Viega jednodelni WC/bide


- Standardna visina bloka: 1130 mm – sa mogućnošću skraćivanja na 980 mm
- predmontirano i spremno za priključivanje
- robusno kućište od EPS kao podloga za malter – nije potrebno zazidivanje unutrašnjeg dela
- integrirani zidni džepovi – za sigurno povezivanje sa zidom
- s mogućnošću podešavanja dubine
- moguća redna montaža pomoću montažne šine
- zvučno izolovani prihvati Viega zidnih pločica

Zahtevi zvučne izolacije

Ispitano prema DIN 4109 od strane instituta Fraunhofer za građevinsku fiziku iz Stuttgart-a.

SADRŽAJ

| | |
|---|-----|
| Viega Mono Slim | 322 |
| Viega Mono Tec | 322 |
| Ugradni vodokotiči-osnovni modeli | 324 |
| WC-predzidni elementi | 325 |
| Bide-predzidni elementi | 326 |
| Pribor za WC- i bide-predzidne elemente | 326 |
| Podsklopovi(školjke) za pisoare | 328 |





4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade item Number, pre EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvodača 4015211 i
dotičnog šestocifrenog broja artikla, u ovom primeru 305 611.
Zamena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje
GTIN-kod.

VIEGA MONO SLIM


**Viega Mono Slim-Ugradni vodokotlič
1F**

- za sledeće komponente ili namene: WC za podnom školjkom, potisne ploče Visign, mokra ugradnja
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, cisterna (8 cm), izolovana cev za ispiranje, zaštita od kondenzacije, tkanina za armiranje, materijal za pričvršćenje

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranje pribl. 3 l

Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l

Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 9 l

podržuje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!


Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8308.1



| | PJ | Artikal | |
|--|------|----------------|--|
| | 1/25 | 648 787 | |

**Garnitura cevi za ispiranje**

- za sledeće komponente ili namene: spoj između ugradnog ispirnog kolena i stope WC-školjke
- plastika

Model 8310.79

VIEGA MONO TEC

**Viega Mono Tec-WC-blok**

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign, mokra ugradnja
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Okvir od čelika, pocinkovan, ugradni vodokotlič 1F, priključno koleno za WC, DN 90, od polietilena, priključna garnitura za WC, zaštita od kondenzacije, tkanina za armiranje, materijal za pričvršćenje okvira

Oprema vodokotliča

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranje pribl. 3 l

Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l

Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 9 l

podržuje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l


Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8308

| | PJ | Artikal | |
|--|------|----------------|--|
| | 1/12 | 648 794 | |


**Viega Mono Tec-WC-blok
sa priključkom za ventilator**

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign, mokra ugradnja
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Okvir od čelika, pocinkovan, ugradni vodokotlič 1F, izolovana cev za ispiranje sa priključkom za ventilator DN50, priključno koleno za WC, DN 90, od polietilena, priključna garnitura za WC, zaštita od kondenzacije, tkanina za armiranje, materijal za pričvršćenje okvira

Oprema vodokotliča

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp $\frac{1}{2}$, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranje pribl. 3 l

Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l


Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 9 l

područje namještanja punе količine ispiranja pribl. 6 do 9 l


Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8308.8



| PJ | Artikal | |
|------|----------------|--|
| 1/12 | 662 752 | |


Viega Mono Tec-Bide blok

- za sledeće komponente ili namene: viseći bide, mokra ugradnja


Oprema

Okvir od čelika, pocinkovan, zidne pločice kontinualno prilagodljive visine i širine od bronze Rp $\frac{1}{2}$, odvodno koleno DN40 prilagodljive visine, materijal za pričvršćenje okvira

Model 8367


| PJ | Artikal | |
|----|----------------|--|
| 1 | 648 800 | |

UGRADNI VODOKOTLIĆI-OSNOVNI MODELI

**Ugradni vodokotlić
2H**

- za sledeće komponente ili namene: WC za podnom školjkom, montaža u zidani predzid, potisne ploče Visign
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, cev za ispiranje, proženje cevi za ispiranje, materijal za pričvršćenje, prigušnica struje ispiranja model 8310.93 (serija od 1-og kvartala 2017)

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranje pribl. 3 l


Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l

Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l
područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8864.4**Ugradni vodokotlić
2H
sa postavkom pune količine vode za ispiranje 4,5 l**

- za sledeće komponente ili namene: WC za podnom školjkom, montaža u zidani predzid, potisne ploče Visign
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, cev za ispiranje, proženje cevi za ispiranje, materijal za pričvršćenje

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranje pribl. 3 l


Opseg posešavanja male količine ispiranja otprilike. 2,5–3 l

Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 4,5 l
područje namještanja pune količine ispiranja otprilike. 4,5–6 l


Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8864.5

| | PJ | Artikal | |
|------|----------------|---------|--|
| 1/30 | 622 220 | | |



Ugradni vodokotlič

2L

- za sledeće komponente ili namene: WC za podnom školjkom, montaža u zidani predzid, potisne ploče Visign
- aktiviranje sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, sedište odvodnog ventila, cev za ispiranje, produženje cevi za ispiranje, materijal za pričvršćenje

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranje pribl. 3 l

Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l

Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l
područje namještanja puno količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!


Zavisi od keramike WC-a, otvoreni poklopac WC-a može delimično prekriti potisnu ploču!

Kod WC-keramika koje imaju preklop ispod 500 mm, kao npr.: V & B Viala 765310, Viala 765210,

Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 ne može se isključiti zatvaranje poklopca, zato u ovim slučajevima treba ugraditi potisnu ploču sa gornje strane!


Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8830.2



| | PJ | Artikal | |
|------|---------|---------|--|
| 1/22 | 719 005 | | |

WC-PREDZIDNI ELEMENTI



Viega Mono-WC-blok

- za sledeće komponente ili namene: mokra ugradnja, pojedinačna montaža, serijska montaža, potisne ploče Visign
- opcionalno dodatno podešivo koleno cevi za ispiranje model 8310.78
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, moguće skraćivanje sa 1130 na 980 mm

Oprema

Ugradni vodokotlič 2H, priključno koleno za WC, DN 90, od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, zvučno izolovano EPS-kućište, pričvrsni materijal za predzidni blok i keramiku

Oprema vodokotliča

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, prigušnica struje ispiranja model 8310.93 (serija od 1-og kvartala 2017)

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranje pribl. 3 l

Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l

Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l
područje namještanja puno količine ispiranja pribl. 6 do 9 l


Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!



Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Zavisi od keramike WC-a, otvoreni poklopac WC-a može delimično prekriti potisnu ploču, pa kod primene potisnih ploča Visign for More sensitive ovo može dovesti do neželjenog aktiviranja ispiranja!

Model 8310.2



| | GV | PJ | Artikal | |
|--|----------|------|---------|--|
| | 980-1130 | 1/15 | 606 732 | |

**Viega Mono-WC-block**

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign, mokra ugradnja, pojedinačna montaža, serijska montaža
- aktiviranje sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Ugradni vodokotlič 2L, priključno koleno za WC, DN 90, od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, zvučno izolovano EPS-kućište, pričvrstni materijal za predzidni blok i keramiku

Oprema vodokotliča

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

Tečnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l

Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l

Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l

područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Upustvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!

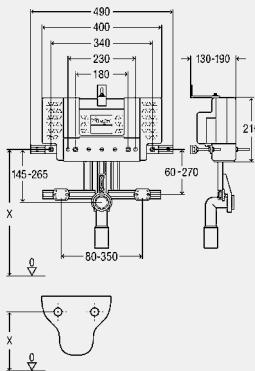

Zavisi od keramike WC-a, otvoreni poklopac WC-a može delimično prekriti potisnu ploču!

Kod WC-keramika koje imaju preklop ispod 500 mm ne može se isključiti zatvaranje poklopca, zato u ovim slučajevima treba ugraditi potisnu ploču sa gornje strane.

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8330.2

| GV | PJ | Artikal | |
|-----|------|----------------|--|
| 835 | 1/12 | 719 012 | |

BIDE-PREDZIDNI ELEMENTI**Viega Mono-Bide blok**


- za sledeće komponente ili namene: viseci bide, mokra ugradnja, pojedinačna montaža, serijska montaža

Oprema

Zvučno izolovano EPS-kućište, pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, visinski prilagodljivi držaci za priključak hladne i tople vode, odvodno koleno DN40/50 prilagodljive visine, gumena uvodnica DN40/30, pričvrstni materijal za predzidni blok i keramiku

Model 8317

| PJ | Artikal | |
|------|----------------|--|
| 1/30 | 421 168 | |

PRIBOR ZA WC- I BIDE-PREDZIDNE ELEMENTE**Viega Mono-Montažna garnitura**

- za sledeće komponente ili namene: Viega Mono predzidni WC ili bide blok
- pocinkovani čelik
- pomoći pri montaži

Oprema

Materijal za pričvršćenje

Model 8310.5


| L | PJ | Artikal | |
|-----|----|-----------------|--|
| 515 | 1 | 400 767* | |

* = Isporuka samo još iz zaliba na skladištu

**Viega Mono-Montažna garnitura**


- za sledeće komponente ili namene: Viega Mono/Mono Tec-WC-/bide blok
 - pocinkovani čelik
 - pomoć pri montaži
- Model 8310.88**

| L | PJ | Artikal | |
|-----|----|---------|--|
| 515 | 1 | 761 134 | |

**Viega Mono-Stajaća konzola**

- za sledeće komponente ili namene: samostojeća montaža, Viega Mono predzidni WC ili bide blok
 - pocinkovani čelik
- Model 8310.45**

| | PJ | Artikal | |
|--|----|---------|--|
| | 1 | 460 433 | |

**Montažna šina**

- za sledeće komponente ili namene: pričvršćivanje Viegaswift elemenata, montiranje u nizu Viega Eco Plus i Viega Eco elemenata
- pocinkovani čelik

Oprema

Materijal za pričvršćenje, materijal za izravnavanje neravnih zidova

Model 8001

| L | B | H | PJ | Artikal | |
|------|----|----|----|---------|--|
| 3000 | 40 | 22 | 4 | 283 872 | |

**Viega Mono-Montažna garnitura**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Viega Mono-WC-blok model 8310.2, Viega Mono-bide blok model 8317
 - pocinkovani čelik
- Model 8310.54**

| | PJ | Artikal | |
|--|----|---------|--|
| | 1 | 638 825 | |


**Viega Mono Slim-Set za reparaciju**

- PP
 - može se zavariti
- Model 8308.15**

| AS | PJ | Artikal | |
|----|----|---------|--|
| 10 | 1 | 663 087 | |

AS = broj komada u setu

PODSKLOPOVI(ŠKOLJKE) ZA PISOARE

**Viega Mono-Pisoarni rohbau set**

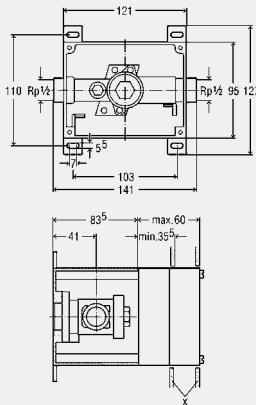
- za sledeće komponente ili namene: pisoar sa ugradnim sistemom ispiranja, prihvati Visign-garniture za opremanje (ručno ili bezkontaktno uključivanje)

Oprema

“rohbau”-set (za grubu gradnju) u kompaktnoj varijanti za univerzalnu primenu, “rohbau”-kućište (za grubu gradnju) od veštačkog materijala, predmontirani razvod vode, čep za ispiranje, blokada, priključak armature Rp½, nadzidni poklopac

Uputstvo

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8328

| PJ | Artikal | | |
|----|----------------|--|--|
| 1 | 442 439 | | |