


**Tuš kanalice Advantix, tuš kanalice  
Advantix Vario**

Odvodna tehnika

X1

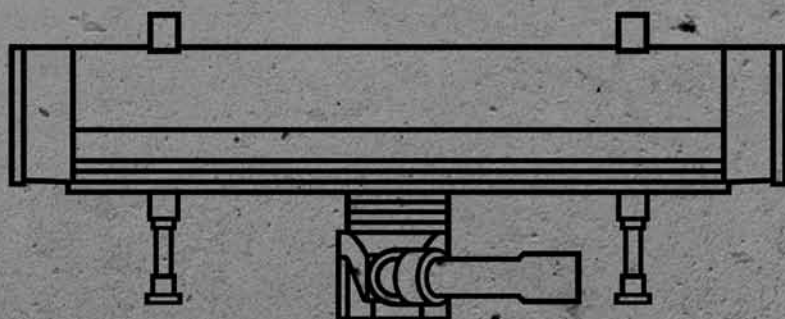

**viega**

**Advantix tuš kanalice nude sve ono što odgovara priznatim dostignućima tehnike odvodnjavanja:**

- kvalitet i vrhunsku obradu
- sigurnu ugradnju u hidroizolacioni premaz
- jednostavnu negu i čišćenje
- maksimum sigurnosti i higijene
- ispitano u skladu sa DIN 1253, pod nadzorom kvaliteta
- ekološki PP (polipropilen) i kvalitetni plemeniti čelik
- navedeni odlivni kapacitet odgovara visini vodenog stuba od 10/20 mm shodno DIN EN 1253

**Područja primene**

- Ugradnja u hidroizolacioni premaz
- Dizajn i uređenje kupatila

**Važno za planiranje i izbor:**

- potreban odlivni kapacitet
- vrsta tuš kanalice (sa mogućnošću skraćivanja, zidna montaža itd.)
- raspoloživa visina ugradnje u podnoj konstrukciji
- mogućnost izbora između visokokvalitetne plastike ili plemenitog čelika
- mnoštvo različitih dizajna
- vrednosti kapaciteta odvoda navode se uzimajući u obzir visine vodenog stuba od 10 i 20 mm
- za projektovanje tuša u ravni poda treba uzeti u obzir vrednost kapaciteta odvoda pri maksimalnoj visini vodenog stuba 10 mm

**Napomene o primeni**

Korišćeni materijali osmišljeni su tako da odgovaraju mogućim opterećenjima u domaćinstvima. Iz toga proizlaze sledeća ograničenja primene:

- kroz sifone se sme odvoditi samo otpadna voda koja se obično može naći u domaćinstvima kao i vruća voda, ali samo kratkotrajno i to do najviše 95 °C
- za uklanjanje začepjenja u cevima ne smeju da se koriste hemijska sredstva za čišćenje
- površine smeju da se čiste samo blagim sredstvima za čišćenje

**Advantix Vario brzo dimenzioniranje**

Ovaj softver pomaže pri izboru i sastavljanju Advantix Vario tuš kanalice. On automatski izračunava odgovarajuću dužinu tuš kanalice, varijante rešetke i sve potrebne komponente tuš kanalice. Dodatno se pored popisa materijala direktno iz programa može odštampati crtež sa svim podacima kao što je npr. plan rezanja. Sa Internet stranice [www.viega.de/software](http://www.viega.de/software) možete besplatno preuzeti softver Advantix Vario brzo dimenzionisanje kao i ostale informacije

**Tehničke karakteristike**

- Odlivni kapacitet 0,4 l/s do maks. 1,1 l/s
- Nominalne širine DN 40/50
- Različiti dizajn
- Staklene rešetke od sigurnosnog kaljenog stakla (ESG)
- Rešetke od plemenitog čelika, br. materijala 1.4301
- Obodna zaptivna prirubnica za siguran prihvatanje hidroizolacionog premaza
- Odvodi sa dobrim svojstvima samočišćenja i sifonima koji se delom mogu izvoditi

**SADRŽAJ**

Pregled Advantix tuš kanalice	592
<b>Tuš kanalice Advantix</b>	
Tuš kanalice Advantix sa visinom ugradnje od 95 mm	593
Osnovna kućišta tuš kanalice Advantix	593
Visina ugradnje od 40 mm	594
Visina ugradnje od 70 mm	595
Visina ugradnje od 95 mm	596
Advantix tuš kanalice oprema	597
<b>Advantix Vario-tuš kanalice</b>	
Visina ugradnje od 70 mm	601
Visina ugradnje od 95 mm	601
Pribor za tuš kanalice Advantix Vario	602
<b>Advantix Vario tuš kanalice zidna</b>	
Visina ugradnje od 70 mm	606
Visina ugradnje od 90 mm	606
Advantix Vario tuš kanalice zidne pribor	607
<b>Advantix-ugaoni odvodi</b>	
Visina ugradnje od 110 mm	609
Pribor za Advantix-ugaone odvode	609




4 015211 305611


**GTIN-kod (Global Trade item Number, pre EAN)**

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šestocifrenog broja artikla, u ovom primeru 305 611. Zamena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.


PREGLED ADVANTIX TUŠ KANALICA




4982.10  
4982.20

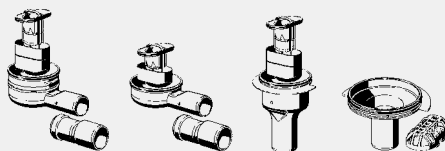


4982.92  
4982.93  
4982.94  
4982.83




4982.90  
4982.91

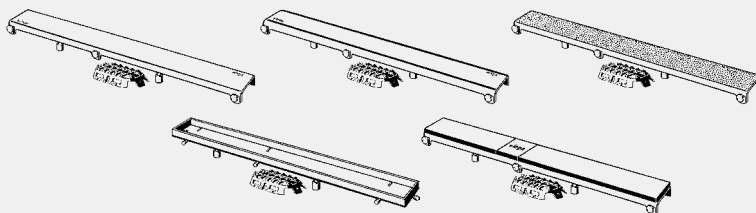

4982.50 / (ER 10)  
4982.51 / (ER 10)  
4982.60 / (ER 11)  
4982.61 / (ER 11)  
4982.71 / (ER 12)  
4982.70 / (ER 13)  
4982.80 / (ER 14)  
4982.81 / (ER 14)



4982.30  
4982.40  
4982.45  
4982.96

**TUŠ KANALICE ADVANTIX**  
**TUŠ KANALICE ADVANTIX SA VISINOM UGRADNJE OD 95 MM**

**Advantix-Tuš kanalice sa Advantix rešetkom Visign ER10**


- za sledeće komponente ili namene: zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- plemeniti čelik 1.4301

**Oprema**


Zaptivna prirubnica obložena peskom, rešetka sjajna izvedba, set prilagodljivih nožica, sifon se može izvoditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prelazni komad, filter za smeće

**Tehnički podaci**

klasa građevinskog materijala K=300 kg  
 Visina vode u sifonu 50 mm  
 kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,5 l/s  
 kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,55 l/s

**Model 4983.10**


L	PJ	Artikal
750	1/19	<b>753 153</b>
800	1/19	<b>753 160</b>
900	1/19	<b>753 177</b>
1000	1/19	<b>753 184</b>
1200	1/19	<b>753 191</b>


**Advantix-Tuš kanalice sa Advantix rešetkom Visign ER13**


- za sledeće komponente ili namene: zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- plemeniti čelik 1.4301

**Oprema**


Zaptivna prirubnica obložena peskom, rešetka za oblaganje pločicama ili kamenom, set prilagodljivih nožica, sifon se može izvoditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prelazni komad, filter za smeće

**Tehnički podaci**

klasa građevinskog materijala K=300 kg  
 Visina vode u sifonu 50 mm  
 kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,5 l/s  
 kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,55 l/s

**Model 4983.20**


L	PJ	Artikal
750	1/19	<b>753 207</b>
800	1/19	<b>753 214</b>
900	1/19	<b>753 221</b>
1000	1/19	<b>753 238</b>
1200	1/19	<b>753 245</b>

**TUŠ KANALICE ADVANTIX**  
**OSNOVNA KUĆIŠTA TUŠ KANALICA ADVANTIX**

**Advantix-Osnovno kućište tuš kanalice**


- za sledeće komponente ili namene: zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- plemeniti čelik 1.4301

**Oprema**


Zaptivna prirubnica obložena peskom, priključak odvoda kanalice

**Tehnički podaci**

klasa građevinskog materijala K=300 kg  
 sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

**Model 4982.10**


L	PJ	Artikal
750	1	<b>736 965</b>
800	1	<b>736 972</b>
900	1	<b>736 989</b>
1000	1	<b>736 996</b>
1200	1	<b>737 009</b>



**Advantix-Osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid**

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- plemeniti čelik 1.4301

**Oprema**

Zaptivna prirubnica obložena peskom i izvedena pod uglom za montažu uz zid, priključak odvoda kanalice


**Tehnički podaci**

klasa građevinskog materijala K=300 kg

**Uputstvo**


Debljina sloja materijala na zidnoj zaptivnoj prirubnici je 4.5 mm uključujući traku za zvučnu zaštitu! sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

**Model 4982.20**



L	PJ	Artikal	
750	1	737 016	
800	1	737 023	
900	1	737 030	
1000	1	737 047	
1200	1	737 054	

**TUŠ KANALICE ADVANTIX VISINA UGRADNJE OD 40 MM**



**Advantix-Sifon tuš kanalice**

- za sledeće komponente ili namene: visina ugradnje od 40 mm
- vertikalni odvod

**Oprema**

Sifon se može izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda

**Tehnički podaci**


Visina vode u sifonu 50 mm

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,9 l/s


kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 1,1 l/s

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

**Model 4982.94**



DN	PJ	Artikal	
50	1	737 597	



**Advantix-Odvod tuš kanalice**

- vertikalni odvod
- bez: sifon

**Oprema**


Filter za smeće

**Tehnički podaci**

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 1,2 l/s



kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 1,2 l/s

**Model 4982.83**



DN	PJ	Artikal	
40	1	766 955	

TUŠ KANALICE ADVANTIX  
VISINA UGRADNJE OD 70 MM



**Advantix-Sifon tuš kanalice**  
**(model za saniranje)**

- za sledeće komponente ili namene: visina ugradnje od 70 mm

**Oprema**

Sifon se može izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prelazni komad

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 25 mm

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,4 l/s

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,45 l/s

**Uputstvo**



Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rešenje (koje izvodi investitor o vlastitom trošku) u vezi sa veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalivanjem epoksidnom smolom!

sa kontrolom kvaliteta

kapacitet odvoda u skladu sa DIN EN 1253

**Model 4982.93**

	PJ	Artikal		
	1	737 580		



**Advantix-Sifon tuš kanalice**

- za sledeće komponente ili namene: visina ugradnje od 40 mm

- vertikalni odvod

**Oprema**

Sifon se može izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm



kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,9 l/s

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 1,1 l/s

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

**Model 4982.94**

DN	PJ	Artikal		
50	1	737 597		



**Advantix-Odvod tuš kanalice**

- vertikalni odvod

- bez: sifon

**Oprema**

Filter za smeće


**Tehnički podaci**

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 1,2 l/s

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 1,2 l/s

**Model 4982.83**

DN	PJ	Artikal		
40	1	766 955		




**Advantix-Set prilagodljivih nožica tuš kanalice  
(model za saniranje)  
Model 4982.91**

GV	AS	PJ	Artikal
70-95	2	1	737 566

AS = broj komada u setu

**TUŠ KANALICE ADVANTIX  
VISINA UGRADNJE OD 95 MM**



**Advantix-Sifon tuš kanalice**

- za sledeće komponente ili namene: visina ugradnje od 95 mm
- može se skratiti kao model za sanaciju

**Oprema**

Sifon se može izvoditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prelazni komad

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,5 l/s

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,55 l/s


**Uputstvo**

Kod ovog modela odvoda u najnižoj ugradbenoj varijanti nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom u području priključne cevi. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir.


Potrebno je isplanirati moguće rešenje (koje izvodi investitor o vlastitom trošku) u vezi sa veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalivanjem epoksidnom smolom!

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

**Model 4982.92**



PJ	Artikal
1	737 573



**Advantix-Sifon tuš kanalice**

- za sledeće komponente ili namene: visina ugradnje od 40 mm
- vertikalni odvod

**Oprema**

Sifon se može izvoditi, mogućnost čišćenja priključnog voda

**Tehnički podaci**


Visina vode u sifonu 50 mm

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,9 l/s

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 1,1 l/s


sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

**Model 4982.94**



DN	PJ	Artikal
50	1	737 597




**Advantix-Odvod tuš kanalice**


- vertikalni odvod
- bez: sifon

**Oprema**

Filter za smeće


**Tehnički podaci**

 kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 1,2 l/s  
 kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 1,2 l/s

**Model 4982.83**



DN	PJ	Artikal		
40	1	<b>766 955</b>		

X1


**Advantix-Set prilagodljivih nožica tuš kanalice**  
**Model 4982.90**

GV	AS	PJ	Artikal		
95-160	2	1	<b>737 559</b>		

AS = broj komada u setu

**TUŠ KANALICE ADVANTIX**  
**ADVANTIX TUŠ KANALICE OPREMA**

**Advantix-Tuš kanalice-montažni okviri**
**Kontura kanlice oštre ivice**

- za sledeće komponente ili namene: visina obloge 8–20 mm (ker. pločice + lepak)
- matirana izvedba
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljiv po visini

**Model 4982.30**

L	Izvedba	PJ	Artikal		
750	matirana izvedba	1	<b>736 804</b>		
800	matirana izvedba	1	<b>736 811</b>		
900	matirana izvedba	1	<b>736 828</b>		
1000	matirana izvedba	1	<b>736 835</b>		
1200	matirana izvedba	1	<b>736 842</b>		


**Advantix-Tuš kanalice-montažni okviri**
**Kontura kanalice zaobljene ivice**

- za sledeće komponente ili namene: visina obloge 8–20 mm (ker. pločice + lepak)
- matirana izvedba
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER11 model 4982.60, 4982.61, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljiv po visini

**Model 4982.40**

L	Izvedba	PJ	Artikal		
750	matirana izvedba	1	<b>737 061</b>		
800	matirana izvedba	1	<b>737 078</b>		
900	matirana izvedba	1	<b>737 085</b>		
1000	matirana izvedba	1	<b>737 092</b>		
1200	matirana izvedba	1	<b>737 108</b>		


**Advantix-Set pribora tuš kanalice**


- za sledeće komponente ili namene: za prirodni kamen 23-36mm
- matirana izvedba
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-Tuš kanalice-montažni okviri model 4982.30, 4982.40

**Model 4982.96**


Izvedba	PJ	Artikal
matirana izvedba	1	745 400


**Advantix-Tuš kanalice-montažni okviri**

- za sledeće komponente ili namene: za sve rostove Advantix tuš kanalice, visina obloge 12-15 mm (ker. pločica + lepak)
- matirana izvedba
- plemeniti čelik 1.4301

**Model 4982.45**


L	Izvedba	PJ	Artikal
750	matirana izvedba	1	745 356
800	matirana izvedba	1	745 363
900	matirana izvedba	1	745 370
1000	matirana izvedba	1	745 387
1200	matirana izvedba	1	745 394



**Advantix-Rešetka tuš kanalice**
**Visign ER10**
**Kontura kanalice oštre ivice**

- za sledeće komponente ili namene: visina obloge 6-15 mm (ker. pločice + lepak)
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljiv po visini

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, filter za smeće

Model	L	Izvedba	PJ	Artikal
4982.50	750	matirana izvedba	1	737 153
4982.50	800	matirana izvedba	1	737 160
4982.50	900	matirana izvedba	1	737 177
4982.50	1000	matirana izvedba	1	737 184
4982.50	1200	matirana izvedba	1	737 191
4982.51	750	sjajna izvedba	1	737 207
4982.51	800	sjajna izvedba	1	737 214
4982.51	900	sjajna izvedba	1	737 221
4982.51	1000	sjajna izvedba	1	737 238
4982.51	1200	sjajna izvedba	1	737 245


**Advantix-Rešetka tuš kanalice**
**Visign ER11**
**Kontura kanalice zaobljene ivice**


- za sledeće komponente ili namene: visina obloge 6-15 mm (ker. pločice + lepak)
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljiv po visini

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, filter za smeće

**Model 4982.60**

L	Izvedba	PJ	Artikal
750	matirana izvedba	1	737 252
800	matirana izvedba	1	737 269
900	matirana izvedba	1	737 276
1000	matirana izvedba	1	737 283
1200	matirana izvedba	1	737 290


**Advantix-Rešetka tuš kanalice**
**Visign ER12**

- za sledeće komponente ili namene: umetanje obloge od keramičkih pločica ili prirodnog kamena
- proizvoljne debljine
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljiv po visini


**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, filter za smeće

**Model 4982.71**

L	PJ	Artikal		
750	1	<b>737 405</b>		
800	1	<b>737 412</b>		
900	1	<b>737 429</b>		
1000	1	<b>737 436</b>		
1200	1	<b>737 443</b>		

X1


**Advantix-Rešetka tuš kanalice**
**Visign ER13**


- za sledeće komponente ili namene: umetanje obloge od keramičkih pločica ili prirodnog kamena
- proizvoljne debljine
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljiv po visini, kružni rub 10 mm

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, filter za smeće

**Model 4982.70**

L	PJ	Artikal		
750	1	<b>737 351</b>		
800	1	<b>737 368</b>		
900	1	<b>737 375</b>		
1000	1	<b>737 382</b>		
1200	1	<b>737 399</b>		


**Advantix-Rešetka tuš kanalice**
**Visign ER14**

- za sledeće komponente ili namene: visina obloge 6–18 mm (ker. pločice + lepak)
- sigurnosno kaljeno staklo (ESG)
- prilagodljiv po visini

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, filter za smeće, kvadratni element od plemenitog čelika

Model	L	Izvedba	PJ	Artikal		
<b>4982.81</b>	750	staklo prozirno/ svetlosiva	1	<b>737 504</b>		
<b>4982.81</b>	800	staklo prozirno/ svetlosiva	1	<b>737 511</b>		
<b>4982.81</b>	900	staklo prozirno/ svetlosiva	1	<b>737 528</b>		
<b>4982.81</b>	1000	staklo prozirno/ svetlosiva	1	<b>737 535</b>		
<b>4982.81</b>	1200	staklo prozirno/ svetlosiva	1	<b>737 542</b>		
<b>4982.80</b>	750	staklo, prozirno/crno	1	<b>737 450</b>		
<b>4982.80</b>	800	staklo, prozirno/crno	1	<b>737 467</b>		
<b>4982.80</b>	900	staklo, prozirno/crno	1	<b>737 474</b>		
<b>4982.80</b>	1000	staklo, prozirno/crno	1	<b>737 481</b>		
<b>4982.80</b>	1200	staklo, prozirno/crno	1	<b>737 498</b>		


**Advantix-Prelazni komad**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-sifon tuš kanalice model 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- može se lepiti

**Oprema**

Profilni zaptivač

**Model 4982.86**

DN	PJ	Artikal		
40/50	1	<b>756 062</b>		


**Advantix-Prelazni komad**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-sifon tuš kanalice model 4982.92, 4982.93


- PP
- ne može se lepiti

**Oprema**

Profilni zaptivač

**Model 4982.85**

DN	PJ	Artikal		
40/50	1	<b>759 469</b>		


**Advantix-Montažni lepak**

- za sledeće komponente ili namene: Advantix-Tuš kanalice od čelika, Advantix-ugaoni odvod, supertanki kupatilski odvod sa Schlüter-KERDI-izolacionim zaptivačem

**Model 4938.22**


Sadržaj [ml]	PJ	Artikal		
290	15	<b>571 788</b>		


**Advantix-Zaptivna traka**

- za sledeće komponente ili namene: Advantix-Tuš kanalice od čelika

**Model 4964.95**

L	B	H	PJ	Artikal		
5000	125	0,1	1	<b>619 121</b>		


**Advantix-Produžni set**

- za sledeće komponente ili namene: rešetka tuš kanalice Advantix, produženje (15–25 mm) kod primene kamenih podloga

**Model 4971.70**

AS	PJ	Artikal		
8	1	<b>593 933</b>		

AS = broj komada u setu



**Advantix-Alat**

- za sledeće komponente ili namene: skidanje svih Advantix-nasadnika i rešetki

**Model 4965.90**

	PJ	Artikal		
	1	<b>689 704</b>		

**ADVANTIX VARIO-TUŠ KANALICE**  
VISINA UGRADNJE OD 70 MM



**Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice može se kontinualno skraćivati, 70 mm, (model za saniranje)**

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- visokokvalitetni veštački materijal

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, poklopci, samočisteća odvodna garnitura, prihvat nasadnika može se prilagodavati po visini, zaptivna prirubnica, pribor za zaptivanje, pomagalo za skraćivanje

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 25 mm  
kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,55 l/s  
kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,6 l/s

**Uputstvo**

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rešenje (koje izvodi investitor o vlastitom trošku) u vezi sa veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalivanjem epoksidnom smolom!

sa kontrolom kvaliteta


kapacitet odvoda u skladu sa DIN EN 1253

**Model 4966.10**




reddot design award  
winner 2011

DESIGN PLUS  
powered by ISH



L	GV	DN	PJ	Artikal
300-1200	70-95	40/50	1	721 671

**ADVANTIX VARIO-TUŠ KANALICE**  
VISINA UGRADNJE OD 95 MM



**Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice može se kontinualno skraćivati**

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- visokokvalitetni veštački materijal

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, poklopci, samočisteća odvodna garnitura, prihvat nasadnika može se prilagodavati po visini, element za izjednačavanje visine, zaptivna prirubnica, pribor za zaptivanje, pomagalo za skraćivanje

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm  
kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,4 l/s  
učinak odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,8 l/s

**Uputstvo**

Kod ovog modela odvoda u najnižoj ugradbenoj varijanti nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom u području priključne cevi. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rešenje (koje izvodi investitor o vlastitom trošku) u vezi sa veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalivanjem epoksidnom smolom!


sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253

**Model 4965.10**




reddot design award  
winner 2011

DESIGN PLUS  
powered by ISH



L	GV	DN	PJ	Artikal
300-1200	95-150	40/50	1	686 277

## ADVANTIX VARIO-TUŠ KANALICE PRIBOR ZA TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO




### Advantix Vario-Rešetka tuš kanalice

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, 4966.10
- plemeniti čelik 1.4301

#### Oprema

Montažni pribor

Model	Visign	L	Izvedba	PJ	Artikal
4965.30	SR1	300-1200	matirana izvedba	1	686 284
4965.31	SR2	300-1200	sjajna izvedba	1	686 291
4965.32	SR3	300-1200	crna	1	711 870
4965.33	SR4	300-1200	bela	1	711 887




### Advantix Vario-Nasadnik


#### za Advantix Vario tuš kanalicu, za zidne odvođe Advantix Vario

- za sledeće komponente ili namene: visina obloge 12-15 mm (ker. pločica + lepak)
- plemeniti čelik 1.4301

#### Model 4982.84



L	Izvedba	PJ	Artikal
1232	matirana izvedba	1	761 974




### Advantix Vario-Set pribora tuš kanalice

- za sledeće komponente ili namene: obloga od prirodnog kamena 20-33 mm (ker. pločice + lepak)
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, Advantix Vario-Rešetka tuš kanalice model 4965.30, 4965.31, Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10

#### Model 4965.80

AS	PJ	Artikal
2	1	686 321

AS = broj komada u setu




### Advantix Vario-Set pribora tuš kanalice

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-Rešetka tuš kanalice model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

#### Model 4965.86

Izvedba	PJ	Artikal
matirana izvedba	1	686 383
sjajna izvedba	1	689 728
crna	1	713 072
bela	1	713 089




### Advantix Vario-Spojni element

- za sledeće komponente ili namene: spajanje dve tuš kanalice
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, 4966.10
- visokokvalitetni veštački materijal


#### Oprema

Šablon za razmak, montažni pribor

#### Model 4965.12



L	B	PJ	Artikal
210	110	1	708 917




**Advantix Vario-Završni zaporni komad**

- za sledeće komponente ili namene: produžetak
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10
- visokokvalitetni veštački materijal


**Oprema**

Prilagodljiva nožica, šablon za razmak, zaptivna traka, montažni pribor

**Model 4965.16**



L	B	PJ	Artikal
275	110	1	<b>708 931</b>




**Advantix Vario-Završni zaporni komad 70 mm, (model za saniranje)**

- za sledeće komponente ili namene: produžetak
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10
- visokokvalitetni veštački materijal


**Oprema**

Prilagodljiva nožica, šablon za razmak, zaptivna traka, montažni pribor

**Model 4966.16**



L	B	PJ	Artikal
275	110	1	<b>721 695</b>



**Advantix Vario-Spojni element**


**90°**

- za sledeće komponente ili namene: spajanje dve tuš kanalice
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10
- visokokvalitetni veštački materijal


**Oprema**

Prilagodljiva nožica, šablon za razmak, zaptivna traka, montažni pribor

**Model 4965.14**



L1	L2	B	PJ	Artikal
290	290	110	1	<b>708 924</b>



**Advantix Vario-Spojni element 90°**


**70 mm, (model za saniranje)**

- za sledeće komponente ili namene: spajanje dve tuš kanalice
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10
- visokokvalitetni veštački materijal


**Oprema**

Prilagodljiva nožica, šablon za razmak, zaptivna traka, montažni pribor

**Model 4966.14**



L1	L2	B	PJ	Artikal
290	290	110	1	<b>721 688</b>




**Advantix Vario-Rešetka tuš kanalice set**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-spojni element 90° model 4965.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4965.16, Advantix Vario-spojni element 90° model 4966.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4966.16
- plemeniti čelik 1.4301

**Oprema**

Montažni pribor

Model	Visign	L	Izvedba	PJ	Artikal
<b>4965.60</b>	SR1	200	matirana izvedba	1	<b>711 832</b>
<b>4965.61</b>	SR2	200	sjajna izvedba	1	<b>711 849</b>
<b>4965.62</b>	SR3	200	crna	1	<b>711 856</b>
<b>4965.63</b>	SR4	200	bela	1	<b>711 863</b>



**Advantix Vario-Set pribora**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-spojni element model 4965.12, Advantix Vario-spojni element 90° model 4965.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4965.16, Advantix Vario-spojni element 90° model 4966.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4966.16

**Model 4965.50**

Izvedba	PJ	Artikal
matirana izvedba	1	<b>711 795</b>
sjajna izvedba	1	<b>711 801</b>
crna	1	<b>711 818</b>
bela	1	<b>711 825</b>




**Advantix Vario-Set pribora**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-spojni element 90° model 4965.14, 4966.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4966.16

**Model 4965.51**

Izvedba	PJ	Artikal
matirana izvedba	1	<b>711 788</b>
sjajna izvedba	1	<b>711 757</b>
crna	1	<b>711 771</b>
bela	1	<b>711 764</b>




**Advantix Vario-Set pribora**

- za sledeće komponente ili namene: obloga od prirodnog kamena 20–33 mm (ker. pločice + lepak)
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-set pribora model 4965.50, Advantix Vario-Rešetka tuš kanalice set model 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

**Model 4965.40**

PJ	Artikal
1	<b>711 894</b>





**Advantix Vario-Set pribora**

- za sledeće komponente ili namene: obloga od prirodnog kamena 20–33 mm (ker. pločice + lepak)
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-set pribora model 4965.51

**Model 4965.44**

	PJ	Artikal		
	1	711 900		


**Advantix Vario-Pomagalo za čišćenje**

- za sledeće komponente ili namene: usisno zvono
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, 4966.10

**Model 4965.91**

	PJ	Artikal		
	1	689 711		

X1


**Advantix-Alat**

- za sledeće komponente ili namene: skidanje svih Advantix-nasadnika i rešetki

**Model 4965.90**

	PJ	Artikal		
	1	689 704		


**Skidač strugotine**
**Model 2043**

	PJ	Artikal		
	1	151 874		



**Odvodno koleno 45°**

- može se lepiti

**Model 4973.98**

DN	PJ	Artikal		
50	1	680 626		

ADVANTIX VARIO TUŠ KANALICA ZIDNA  
VISINA UGRADNJE OD 70 MM



**Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid može se kontinualno skraćivati, 70 mm, (model za saniranje)**

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- visokokvalitetni veštački materijal

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, 4 zaporna komada, samočisteća odvodna garnitura, fleksibilna prilagodljiva šina za keramičke pločice, filter za smeće koji se može vaditi, alat za zaštitu keramičkih pločica i kontrolu, četka za čišćenje, zaptivna priburbnica, pribor za zaptivanje, pomagalo za skraćivanje

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 30 mm  
kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,4 l/s  
kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,5 l/s  
dubina ugradnje u zid 25 mm

**Uputstvo**

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rešenje (koje izvodi investitor o vlastitom trošku) u vezi sa veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalivanjem epoksidnom smolom!

sa kontrolom kvaliteta

kapacitet odvoda u skladu sa DIN EN 1253


**Model 4968.10**



reddot design award  
winner 2015




GERMAN  
DESIGN  
AWARDS  
WINNER  
2016



L	GV	DN	PJ	Artikal
300-1200	70-100	40/50	1	736 736

ADVANTIX VARIO TUŠ KANALICA ZIDNA  
VISINA UGRADNJE OD 90 MM



**Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid može se kontinualno skraćivati**

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- visokokvalitetni veštački materijal

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, 4 zaporna komada, samočisteća odvodna garnitura, fleksibilna prilagodljiva šina za keramičke pločice, filter za smeće koji se može vaditi, alat za zaštitu keramičkih pločica i kontrolu, četka za čišćenje, zaptivna priburbnica, pribor za zaptivanje, pomagalo za skraćivanje

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm  
kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,45 l/s  
učinak odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,6-0,75 l/s  
dubina ugradnje u zid 25 mm

**Uputstvo**

Kod ovog modela odvoda u najnižoj ugradbenoj varijanti nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom u području priključne cevi. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir.


Potrebno je isplanirati moguće rešenje (koje izvodi investitor o vlastitom trošku) u vezi sa veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalivanjem epoksidnom smolom!

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253


**Model 4967.10**



reddot design award  
winner 2015



L	GV	DN	PJ	Artikal
300-1200	90-160	40/50	1	736 552


**ADVANTIX VARIO TUŠ KANALICA ZIDNA**  
**ADVANTIX VARIO TUŠ KANALICE ZIDNE PRIBOR**

**Advantix Vario-Rešetka tuš kanalice za ugradnju uz zid**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.10, 4968.10
- plemeniti čelik 1.4301

**Oprema**  
Montažni pribor

Model	Visign	L	Izvedba	PJ	Artikal
4967.30	SR1	300-1200	matirana izvedba	1	736 569
4967.31	SR2	300-1200	sjajna izvedba	1	736 576
4967.32	SR3	300-1200	crna	1	736 583
4967.33	SR4	300-1200	bela	1	736 590

X1


**Advantix Vario-Odvod tuš kanalice vertikalno (a)**


- bez: sifon

**Oprema**  
Profilni zaptivač


**Tehnički podaci**

- kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,7 l/s
- kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 1,0 l/s

**Model 4965.79**




DN	PJ	Artikal
50	1	769 550



**Advantix Vario-Nasadnik za Advantix Vario tuš kanalicu, za zidne odvođe Advantix Vario**

- za sledeće komponente ili namene: visina obloge 12-15 mm (ker. pločica + lepak)
- plemeniti čelik 1.4301

**Model 4982.84**



L	Izvedba	PJ	Artikal
1232	matirana izvedba	1	761 974


**Advantix Vario-Set pribora tuš kanalice za ugradnju uz zid**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-Rešetka tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

**Model 4967.86**

L	Izvedba	PJ	Artikal
300-1200	matirana izvedba	1	736 606
300-1200	sjajna izvedba	1	736 613
300-1200	crna	1	736 620
300-1200	bela	1	736 637


**Odvodno koleno 45°**

- može se lepiti

**Model 4973.98**


DN	PJ	Artikal
50	1	680 626

**Advantix-Alat**

- za sledeće komponente iii  
namene: skidanje svih  
Advantix-nasadnika i rešetki  
**Model 4965.90**

	PJ	Artikal		
	1	689 704		

ADVANTIX-UGAONI ODVODI  
VISINA UGRADNJE OD 110 MM



**Advantix-Ugaoni odvod**

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- plemeniti čelik 1.4301

**Oprema**


Zidni lim, set prilagodljivih nožica, okvir prilagodljiv po visini i sa strana, osigurano od povratnog odsisavanja vodenog stuba i može se prilagođavati od 35 do 50 mm, mogućnost čišćenja priključnog voda, uronska cev se može izvaditi, filter za smeće, element za izjednačavanje visine, zaptivna priрубnica, traka za zaštitu od buke, materijal za pričvršćenje, Schlüter-Kerdi izolacioni zaptivač sa lepkom

**Tehnički podaci**

klasa građevinskog materijala K=300 kg  
kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10 mm 0,75–1,75 l/s  
učinak odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,8–1,1 l/s

**Uputstvo**


Kod ovog modela odvoda u najnižoj ugradbenoj varijanti nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom u području priključne cevi. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rešenje (koje izvodi investitor o vlastitom trošku) u vezi sa veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalivanjem epoksidnom smolom!  
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253



Model	DN	GV	Aw	Izvedba	PJ	Artikal
4972.80	40/50	110–200	✓	matirana izvedba	1	592 363
4972.81	40/50	110–200	✓	sjajna izvedba	1	619 794

Aw = horizontalan odvod

X1



**Advantix-Ugaoni odvod**

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- plemeniti čelik 1.4301
- bez: zidni lim

**Oprema**


Set prilagodljivih nožica, okvir prilagodljiv po visini i sa strana, osigurano od povratnog odsisavanja vodenog stuba i može se prilagođavati od 35 do 50 mm, mogućnost čišćenja priključnog voda, uronska cev se može izvaditi, filter za smeće, element za izjednačavanje visine, zaptivna priрубnica, materijal za pričvršćenje, Schlüter-Kerdi izolacioni zaptivač sa lepkom

**Tehnički podaci**

klasa građevinskog materijala K=300 kg  
kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10 mm 0,75–1,75 l/s  
učinak odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,8–1,1 l/s

**Uputstvo**


Kod ovog modela odvoda u najnižoj ugradbenoj varijanti nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom u području priključne cevi. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rešenje (koje izvodi investitor o vlastitom trošku) u vezi sa veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalivanjem epoksidnom smolom!  
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 1253



Model	DN	GV	Aw	Izvedba	PJ	Artikal
4972.82	40/50	110–200	✓	matirana izvedba	1	627 010
4972.83	40/50	110–200	✓	sjajna izvedba	1	627 003

Aw = horizontalan odvod

ADVANTIX-UGAONI ODVODI  
PRIBOR ZA ADVANTIX-UGAONE ODVODE




**Advantix-Rešetka**

**Visign EA1**


- plemeniti čelik 1.4301

Model	L	H	Izvedba	PJ	Artikal
4972.30	165	20	matirana izvedba	1	592 387
4972.31	165	20	sjajna izvedba	1	592 394




**Advantix-Rešetka  
Visign EA2**  
- plemeniti čelik 1.4301

Model	L	H	Izvedba	PJ	Artikal
4972.40	165	20	matirana izvedba	1	592 400
4972.41	165	20	sjajna izvedba	1	592 417




**Advantix-Rešetka  
Visign EA3**  
- plemeniti čelik 1.4301

Model	L	H	Izvedba	PJ	Artikal
4974.10	165	20	matirana izvedba	1	605 414
4974.11	165	20	sjajna izvedba	1	605 407



**Advantix-Rešetka  
Visign EA4**  
- za sledeće komponente ili namene: prihvat maks. 15 mm debele obloge od keramičkih pločica ili prirodnog kamena  
- plemeniti čelik 1.4301  
**Model 4974.20**


L	H	Izvedba	PJ	Artikal
165	20	matirana izvedba	1	605 704



**Advantix-Sifon  
(model za saniranje)**  
- za sledeće komponente ili namene: prepravljanje Advantix-ugaonih odvoda na visinu ugradnje 66 mm  
- nije odgovarajući za sledeće komponente ili namene: Advantix-ugaoni odvod model 4973.81  
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-ugaoni odvod model 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83



**Oprema**  
Mogućnost čišćenja priključnog voda, filter za smeće koji se može vaditi



**Tehnički podaci**  
Visina vode u sifonu 25 mm  
kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,4 l/s  
kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,45 l/s  
kapacitet odvoda u skladu sa DIN EN 1253  
**Model 4980.65**

DN	PJ	Artikal
40/50	1	690 397