


**Prevista Pure**

**Montaj îngropat / tehnica în  
spatele peretelui**

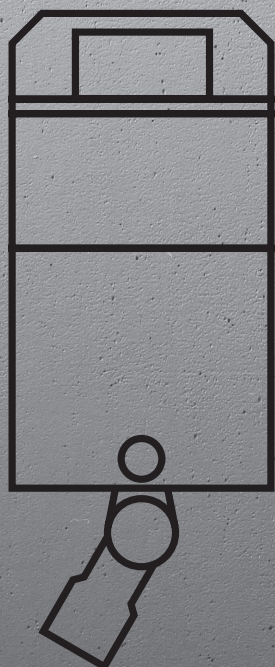

Bloc în spatele peretelui pentru construcții umede (perete masiv). Blocuri de încadrare gata de instalare pentru construcții în spatele peretelui la înălțimea și înălțimea camerei. Fixarea blocurilor în spatele peretelui prin încadrare sau înzidire. Decupaje integrate pentru îmbinare sigură cu peretele. Este posibilă montarea în serie prin folosirea unei șine de montaj.

**Blocuri cu montaj îngropat pentru:**

WC, bideu, lavoar, pisoar

**Info**

Utilizarea sistemului pentru alte domenii de utilizare și alți agenți decât cei descriși trebuie convenită cu Viega! Greutate: WC și bideu 400 kg, lavoar și pisoar 150 kg, mâner de sprijin și prindere 100 kg! Îndeplinește cerințele generale referitoare la izolația fonică și acustică. Informații detaliate despre izolarea împotriva incendiilor și fonică pot fi găsite pe site-ul Viega sau la persoana de contact Viega.

**config. plăcuțe acționare**

Aplicație web pentru determinarea și vizualizarea simplă și rapidă a plăcuței de acționare corespunzătoare pentru amenajarea băii.

**Subiect de schimbări și erori**

Cele mai recente valori Z și dimensiuni de instalare, precum și informații tehnice suplimentare pot fi găsite pe site-ul web Viega și trebuie verificate înainte de cumpărare, planificare, lucrări de construcție și utilizare. Produsele noastre sunt optimizate continuu.

Această descriere a produsului conține informații importante despre alegerea produsului și a sistemului, montarea, punerea în funcțiune, precum și utilizarea prevăzută și, dacă este necesar, măsurile de întreținere. Informații despre produse, caracteristici și tehnici de aplicare se bazează pe standardele valabile în prezent în Europa (de ex. EN) și / sau în Germania (de exemplu, DIN / DVGW). Anumite pasaje de text fac referire la reguli tehnice în Europa/Germania. Acestea ar trebui considerate drept recomandări pentru țările în care nu există cerințe naționale corespunzătoare. Legile, standardele, reglementările, directivele și alte prevederi tehnice naționale relevante au prioritate față de directivele germane / europene specificate în descrierea produsului. Informațiile de aici nu sunt obligatorii pentru alte țări și regiuni și ar trebui înțelese ca recomandări.

## CUPRINS

Blocuri în spatele peretelui pentru vasul WC	4
Blocuri pentru lavoar cu montaj îngropat	8
Traseul apei urinare	8
Blocuri cu montaj îngropat pentru bideu	8
Accesorii	9



4 015211 305611

**cod GTIN (Global Trade Item Number, precedentul EAN)**

Numărul GTIN este format din numărul constant al producătorului 4015211 și numărul respectiv al articolului din șase cifre, în acest exemplu 305 611. Înlocuirea ultimelor șase cifre cu numărul articolului rezultă în codul GTIN.

## BLOCURI ÎN SPATELE PERETELUI PENTRU VASUL WC



### Prevista-Rezervor încastrat 3H

- pentru vas WC pe podea, pereți interiori și înconjurători
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități

#### echipare

Clapetă pentru fluxul de spălare, racord pentru vasul WC, materiale de fixare, ajutoraj pentru aliniere, conector pentru apă R $\frac{1}{2}$  la spate și deasupra


#### date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l  
 domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4 l  
 volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l  
 domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5 l

#### notă

clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

#### model 8502

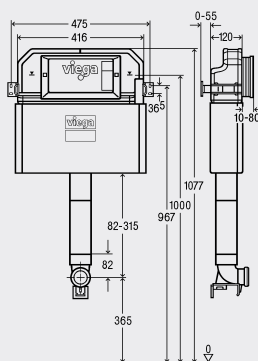

L	AS	articol		
416	1/20	771 904		

L = lățime



### Prevista-Rezervor încastrat 3L

- pentru vas WC pe podea, pereți interiori și înconjurători
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, acționare din față și de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

#### echipare

Racord pentru vasul WC, materiale de fixare, conexiune pentru apă R $\frac{1}{2}$


#### date tehnice

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l  
 domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4 l  
 volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l  
 domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5 l

#### notă

clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

#### model 8504



L	AS	articol		
416	1	801 090		

L = lățime



**Prevista Pure-Rezervor încastrat  
pentru vas WC stativ  
8 cm**

- pentru pereți interiori și înconjurători
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, acționare din față, tehnică de spălare cu 2 cantități

**echipare**

Racord pentru vasul WC, materiale de fixare, ajutoraj pentru aliniere, conexiune pentru apă R $\frac{1}{2}$  deasupra

**date tehnice**

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l  
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 3–4 l  
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l  
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox. 4,5–7,5 l

**notă**

Re-declanșarea imediată este posibilă cu setările din fabrică.

Clapete de acționare și accesorii: grupa de produse clapete de acționare și accesorii pentru vase WC și pisoare.

**model 8503**

L	AS	articol		
416	1/26	799 410		

L = lățime




**Set țevă de spălare**

- pentru racordarea cotului de evacuare a apei de spălare din rezervorul încastrat și vasul WC stativ
- plastic

**model 8310.79**

L	Ø	AS	articol		
300	45	1	495 169		



**Prevista Pure-Bloc pentru vas WC  
1077 mm**

- pentru pereți interiori și înconjurători
- oțel
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantități

**echipare**

Ramă galvanizată, rezervor încastrat 3H, clapetă pentru fluxul de spălare, racord pentru vasul WC, materiale pentru fixarea și conectarea blocului și elementului ceramic, protecție împotriva stropirii cu apă, conector pentru apă R $\frac{1}{2}$  la spate și deasupra, cot de racordare WC DN90 din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP

**date tehnice**

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l  
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4 l  
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l  
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox. 3,5–7,5 l  
sarcină max. 400 kg  
Proiecție max. 700 mm


**notă**

clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

**model 8512**

H	AS	articol		
1077	1/12	771 928		

H = înălțime

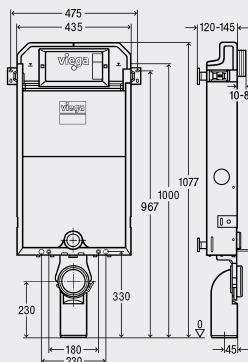





**Prevista Pure-Bloc pentru vas WC  
cu record pentru ventilație  
1077 mm**

- pentru pereți interiori și înconjurători
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantități

**echipare**  
Ramă galvanizată, rezervor încastrat 3H, clapetă pentru fluxul de spălare, racord pentru vasul WC, materiale de fixare, protecție împotriva stropirii cu apă, conector pentru apă R $\frac{1}{2}$  la spate și deasupra, cot de racordare WC DN90 din PP, adaptor excentric DN90/100, țevă de spălare cu racord pentru ventilație DN50

**date tehnice**

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l  
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4 l  
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l  
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5 l  
sarcină max. 400 kg  
Proiecție max. 700 mm


**notă**

clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

**model 8512.31**

H	AS	articol		
1077	1/12	771 959		

H = înălțime

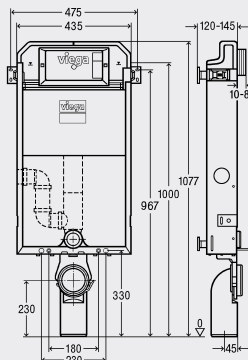

**Prevista Pure-Bloc pentru vas WC  
820 mm**

- pentru pereți interiori și înconjurători
- oțel
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, acționare din față și de sus, tehnică de spălare cu 2 cantități

**echipare**

Ramă galvanizată, rezervor încastrat 3L, racord pentru vasul WC, materiale de fixare, protecție împotriva stropirii cu apă, conector pentru apă R $\frac{1}{2}$  la spate, cot de racordare WC DN90 din PP, adaptor excentric DN90/100

**date tehnice**

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l  
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4 l  
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l  
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5 l  
sarcină max. 400 kg  
Proiecție max. 700 mm


**notă**

clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

**model 8516**

H	AS	articol		
820	1/12	771 942		

H = înălțime

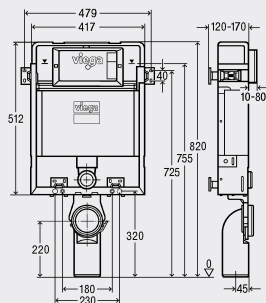



**Prevista Pure-Bloc pentru vas WC  
pentru vas WC cu montaj suspendat  
8 cm**

- pentru pereți interiori și înconjurători
- oțel
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantități

**echipare**

Ramă galvanizată, rezervor încastrat 3F, racord pentru vasul WC, materiale pentru fixarea și conectarea blocului și elementului ceramic, protecție împotriva stropirii cu apă, conexiune pentru apă R $\frac{1}{2}$  deasupra, cot de racordare WC DN90 din PE

**date tehnice**

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l  
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 3–4 l  
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l  
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 4,5–7,5 l


**notă**

clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

**model 8513**

H	AS	articol
1101	1/16	799 427

H = înălțime

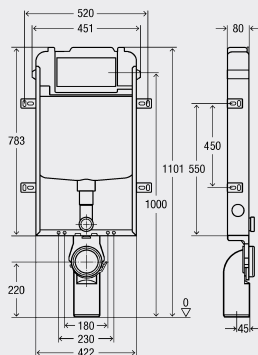

**Prevista Pure-Bloc pentru vas WC  
cu record pentru ventilație  
pentru vas WC cu montaj suspendat  
8 cm**

- pentru pereți interiori și înconjurători
- oțel
- compatibil cu toate plăcuțele de acționare pentru Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantități

**echipare**

Ramă galvanizată, rezervor încastrat 3F, racord pentru vasul WC, materiale pentru fixarea și conectarea blocului și elementului ceramic, protecție împotriva stropirii cu apă, conexiune pentru apă R $\frac{1}{2}$  deasupra, cot de racordare WC DN90 din PE, țevă de spălare cu racord pentru ventilație DN50

**date tehnice**

volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l  
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 3–4 l  
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l  
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 4,5–7,5 l


**notă**

clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale Prevista.

**model 8513.31**

H	AS	articol
1101	1/16	798 598

H = înălțime

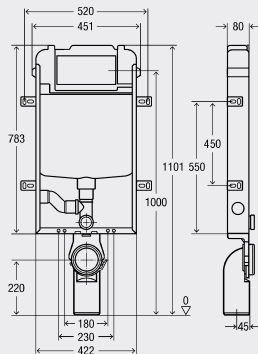

## BLOCURI PENTRU LAVOAR CU MONTAJ ÎNGROPAT




### Prevista Pure-Bloc pentru lavoar

- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie, pereți interiori și înconjurători
- oțel

#### echipare

Ramă galvanizată, suportul de montaj al racordului pentru apă rece și caldă ajustabil pe înălțime și izolat fonic, materiale de fixare, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30

**model 8550**



	AS	articol		
	1/40	776 596		

## TRASEUL APEI URINARE



### Prevista Pure-Traseul apei urinare

- pentru pișoar cu sistem de spălare încastat, plăcuțe de acționare pentru pișoar
- Prevista(acționare manuală și senzitivă)

#### echipare


Calea de apă premontată vertical în cutia de instalare a pișoarului, cămin de servisare, piesă de spălare, închidere, racord de armătură R $\frac{1}{2}$

#### notă

clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare pentru WC și urinale


Prevista.

**model 8566**



	AS	articol		
	1	785 994		

## BLOCURI CU MONTAJ ÎNGROPAT PENTRU BIDEU



### Prevista Pure-Bloc pentru bideu

**8 cm**

- pentru bideu cu montaj suspendat, instalație de construcție umedă


#### echipare

Ramă din oțel zincat, plăci de montaj pe perete ajustabile continuu pe înălțime și pe lățime, din bronz, cu filet Rp $\frac{1}{2}$ , cot de scurgere DN40 ajustabil pe înălțime, materiale de fixare pentru rame

#### date tehnice

sarcină max. 400 kg  
Proiecție max. 700 mm

**model 8367**

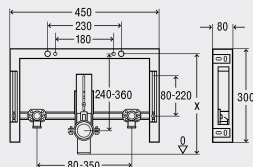

	AS	articol		
	1	648 800		




**Prevista Pure-Bloc pentru bideu**

- pentru bideu cu montaj suspendat, pereți interiori și înconjurători
- oțel

**echipare**


Ramă galvanizată, suportul de montaj al racordului pentru apă rece și caldă ajustabil pe înălțime și izolat fonic, materiale de fixare, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30

**date tehnice**

sarcină max. 400 kg

Proiecție max. 700 mm

**model 8569**

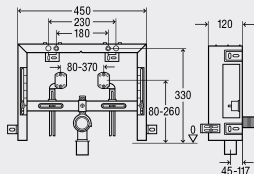

	AS	articol		
	1/42	<b>776 602</b>		

**ACCESORII**

**Set de montaj**

- pentru bloc pentru vas WC

- oțel zincat

- ajutoraj de montaj

**model 8310.88**

L	AS	articol		
515	1	<b>761 134</b>		


**Prevista Pure-Consolă de suport**

- pentru montajul blocurilor de Prevista Pure individuale

- oțel zincat

**echipare**

Material de fixare pentru podea

**model 8570.54**

	AS	articol		
	1	<b>785 987</b>		

