


Rigole de duș Advantix

Tehnica de scurgere

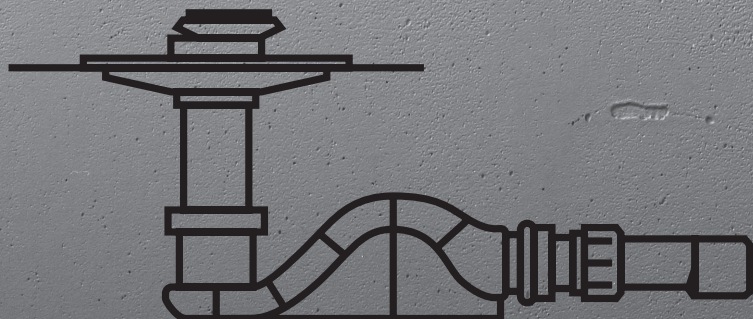

Rigolă de duș și accesorii pentru scurgerile de baie. Pentru hidroizolarea (cabinei de duș) cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare și adeziv pentru montaj. Pentru montarea pe perete și pe podea. Înălțime de instalare de la 25 până la 200 mm. Diverse variante de material și proiectare.

Rigolă de duș Advantix Cleviva

leșire verticală sau orizontală, înălțime de montare de 25, 70 și 95 mm fiecare, lungimea grătarelor de la 800 la 1200 mm

Rigole de duș Advantix

Lungimea grătarelor de la 750 la 1200 mm, grătarul și baza din inox 1.4301, flanșă de etanșare sablată, încărcabilă până la max. 300 kg, cu capcană de miros detașabilă.

Advantix Vario

Corp reglabil continuu de la 300 la 1200 mm, lungime, înălțime și formă reglabilă variabil, din plastic de înaltă calitate, cu grătar-tijă.

Sifoane de colț Advantix

Cadru reglabil pe înălțime și lateral, grătar și bază din inox 1.4301, capacitate de încărcare până la max. 300 kg, cu tub de imersiune demontabil.

Info

Utilizarea produsului pentru alte domenii de utilizare și alți agenți decât cei descriși trebuie convenită cu Viega! Produsele din plastic din PP (polipropilenă) sunt ecologice și au cele mai bune proprietăți pentru apele uzate menajere. Scurgeți apă caldă numai pentru o perioadă scurtă de timp până la max. 95 °C peste capcanele de miros! Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru îndepărtarea obturărilor țevilor! Folosiți numai substanțe de curățare delicate pentru suprafețe! Pentru informații detaliate despre aplicații, restricții și standarde și ghiduri naționale, consultați informațiile despre produs, fie tipărite, fie pe site-ul web Viega.

Subiect de schimbări și erori

Cele mai recente valori Z și dimensiuni de instalare, precum și informații tehnice suplimentare pot fi găsite pe site-ul web Viega și trebuie verificate înainte de cumpărare, planificare, lucrări de construcție și utilizare. Produsele noastre sunt optimizate continuu

Această descriere a produsului conține informații importante despre alegerea produsului și a sistemului, montarea, punerea în funcțiune, precum și utilizarea prevăzută și, dacă este necesar, măsurile de întreținere. Informații despre produse, caracteristici și tehnici de aplicare se bazează pe standardele valabile în prezent în Europa (de ex. EN) și / sau în Germania (de exemplu, DIN / DVGW). Anumite pasaje de text fac referire la reguli tehnice în Europa/Germania Acestea ar trebui considerate drept recomandări pentru țările în care nu există cerințe naționale corespunzătoare. Legile, standardele, reglementările, directivele și alte prevederi tehnice naționale relevante au prioritate față de directivele germane / europene specificate în descrierea produsului: Informațiile de aici nu sunt obligatorii pentru alte țări și regiuni și ar trebui înțelese ca recomandări.


CUPRINS

Vedere de ansamblu asupra rigolelor Advantix Cleviva	4
Rigolă de duș Advantix Cleviva	
Înălțime de instalare de la 25 mm	5
Înălțime de instalare de la 70 mm	5
Înălțime de instalare de la 95 mm	6
Accesorii pentru rigola de duș Advantix Cleviva	7
Privire de ansamblu asupra rigolelor de duș Advantix	10
Rigole de duș Advantix	
Înălțime de instalare a rigolei de duș Advantix de la 95 mm, modele complete	11
Corpuri de bază pentru rigolele de duș Advantix	11
Înălțime de instalare de la 40 mm	12
Înălțime de instalare de la 70 mm	13
Înălțime de instalare de la 95 mm	14
Accesorii pentru rigole de duș	15
Privire de ansamblu asupra rigolelor Advantix Vario	19
Rigole de duș Advantix Vario	
Înălțime de instalare de la 70 mm	20
Înălțime de instalare de la 95 mm	20
Accesorii pentru rigolele de duș Advantix Vario	21
Privire de ansamblu asupra rigolelor de perete Advantix Vario	26
Rigolă de duș la perete Advantix Vario	
Înălțime de instalare de la 70 mm	27
Înălțime de instalare de la 90 mm	27
Accesorii pentru rigolele de duș Advantix Vario de perete	28
Sifoane de colț Advantix	
Înălțime de instalare de la 110 mm	30
Accesorii pentru sifoanele de colț Advantix	30



cod GTIN (Global Trade Item Number, precedentul EAN)

Numărul GTIN este format din numărul constant al producătorului 4015211 și numărul respectiv al articolului din șase cifre, în acest exemplu 305 611. Înlocuirea ultimelor șase cifre cu numărul articolului rezultă în codul GTIN.

VEDERE DE ANSAMBLU ASUPRA RIGOLELOR ADVANTIX CLEVIVA

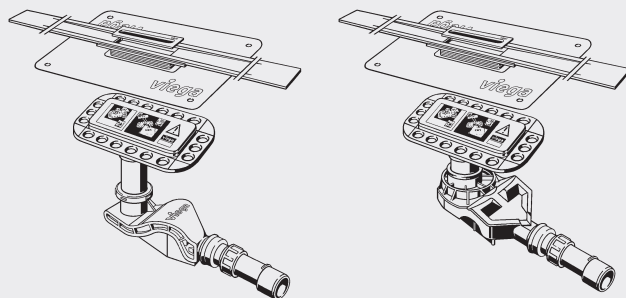


4981.10
4981.11

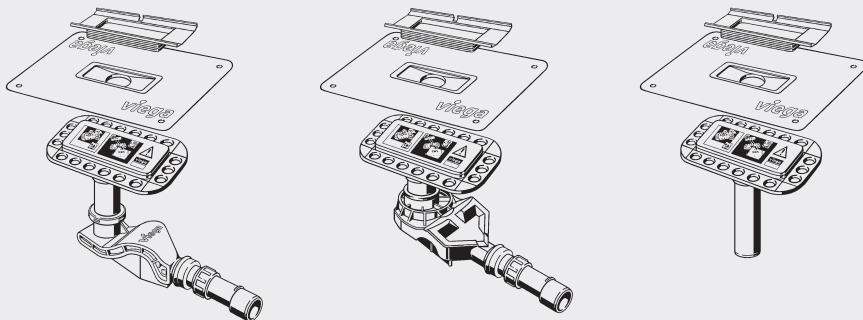



4981.80
4981.81
4981.90



4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

**RIGOLĂ DE DUȘ ADVANTIX CLEVIVA
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 25 MM**

Advantix Cleviva-Scurgere pentru rigolă de duș vertical

- pentru etanșare legată (duș cu gresie), strat autonivelant.
- fără: sifon

echipare

Flanșă de montaj, garnitură de etanșare premontată din fabricație, piesă de ajustare a înălțimii, filtru-sită interior

date tehnice

clasa de încărcare K=300 kg

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,5 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,6 l/s

notă

Debitul de scurgere afișat se atinge cu sita montată.



model 4981.90



reddot winner 2020



DN	AS	articol	
50	1	797 270	

**RIGOLĂ DE DUȘ ADVANTIX CLEVIVA
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 70 MM**

Advantix Cleviva-Rigolă de duș cu inserție Advantix Visign C1 (model pentru renovări)

- pentru etanșare legată (duș cu gresie), strat autonivelant.
- nu se poate utiliza la Advantix-manson de țevă protecție împotriva incendiilor R120 model 4923.5
- inox 1.4301

echipare

Profilul rigolei de duș, încrustat, sifon, flanșă de montaj, garnitură de etanșare premontată din fabricație, piesă de ajustare a înălțimii, țevă de scurgere, filtru-sită interior, set de fixare

date tehnice

clasa de încărcare K=300 kg

înălțime gardă hidraulică 25 mm

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,4–0,5 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,45–0,55 l/s

notă

Debitul de scurgere afișat se atinge cu sita montată.

Datorită poziției înalte a țevii de conectare nu este posibilă o acoperire suficientă a acestuia cu șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!

capacitate de evacuare conform DIN EN1253

model 4981.11

L	H	DN	versiune	AS	articol	
800	70	40/50	mătuit	1	794 491	
1000	70	40/50	mătuit	1	794 507	
1200	70	40/50	mătuit	1	794 514	

H = înălțime



reddot winner 2020





Advantix Cleviva-Corp de bază pentru rigolă de duș (model pentru renovări)

- pentru etanșare legată (duș cu gresie), strat autonivelant.
- nu se poate utiliza La Advantix-manson de țevă protecție împotriva incendiilor R120 model 4923.5

echipare

Sifon, flanșă de montaj, garnitură de etanșare premontată din fabricație, piesă de ajustare a înălțimii, țevă de scurgere, filtru-sită interior

date tehnice

clasa de încărcare K=300 kg

înălțime gardă hidrolică 25 mm

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,4–0,5 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,45–0,55 l/s


notă

Debitul de scurgere afișat se atinge cu sita montată.

Datorită poziției înalte a țevii de conectare nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!

capacitate de evacuare conform DIN EN1253

model 4981.81



H	DN	AS	articol
70	40/50	1	794 415

H = înălțime



RIGOLĂ DE DUȘ ADVANTIX CLEVIVA ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 95 MM



Advantix Cleviva-Rigolă de duș cu inserție Advantix Visign C1

- pentru etanșare legată (duș cu gresie), strat autonivelant.
- inox 1.4301

echipare

Profilul rigolei de duș, încrustat, sifon, flanșă de montaj, garnitură de etanșare premontată din fabricație, piesă de ajustare a înălțimii, țevă de scurgere, filtru-sită interior, set de fixare

date tehnice

clasa de încărcare K=300 kg

înălțime gardă hidrolică 50 mm

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,5–0,65 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,55–0,7 l/s


notă

Debitul de scurgere afișat se atinge cu sita montată.

Datorită poziției înalte a țevii de conectare nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253

model 4981.10



L	H	DN	versiune	AS	articol
800	95–155	40/50	mătuit	1	794 460
1000	95–155	40/50	mătuit	1	794 477
1200	95–155	40/50	mătuit	1	794 484

H = înălțime gamă





reddot winner 2020



Advantix Cleviva-Corp de bază pentru rigola de duș
- pentru etanșare legată (duș cu gresie), strat autonivelant.

echipare

Sifon, flanșă de montaj, garnitură de etanșare premontată din fabricație, piesă de ajustare a înălțimii, țevă de scurgere, filtru-sită interior

date tehnice

clasa de încărcare K=300 kg

înălțime gardă hidrolică 50 mm

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,5–0,65 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,55–0,7 l/s


notă

Debitul de scurgere afișat se atinge cu sita montată.

Datorită poziției înalte a țevii de conectare nu este posibilă o acoperire suficientă a acestora cu șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253

model 4981.80



H	DN	AS	articol
95–155	40/50	1	794 408

H = înălțime gamă

RIGOLĂ DE DUȘ ADVANTIX CLEVIVA

ACCESORII PENTRU RIGOLA DE DUȘ ADVANTIX CLEVIVA




Advantix Cleviva-Profilul rigolei de duș

- potrivit pentru Advantix Cleviva-corp de bază pentru rigola de duș model 4981.80, 4981.81,


- Advantix Cleviva-scurgere pentru rigolă de duș vertical model 4981.90

- inox 1.4301



model	L	versiune	AS	articol
4981.30	800	inox periat	1	794 118
4981.30	800	inox colorat auriu/cupru periat	1	794 262¹
4981.30	800	inox șampanie periat	1	794 279¹
4981.30	800	inox negru periat	1	794 224¹
4981.30	800	inox colorat auriu periat	1	794 248¹
4981.31	1000	inox periat	1	794 125
4981.31	1000	inox colorat auriu/cupru periat	1	794 323¹
4981.31	1000	inox șampanie periat	1	794 330¹
4981.31	1000	inox negru periat	1	794 286¹
4981.31	1000	inox colorat auriu periat	1	794 309¹
4981.32	1200	inox periat	1	794 132
4981.32	1200	inox colorat auriu/cupru periat	1	794 385¹
4981.32	1200	inox șampanie periat	1	794 392¹
4981.32	1200	inox negru periat	1	794 347¹
4981.32	1200	inox colorat auriu periat	1	794 361¹

¹⁾ acoperire PVD



Advantix Cleviva-Canalul de admisie a rigolei de duș

Visign C1


orificiul de intrare singular

- potrivit pentru Advantix Cleviva-corp de bază pentru rigola de duș model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-scurgere pentru rigolă de duș vertical model 4981.90
- inox 1.4301

model 4981.50

versiune	AS	articol		
inox periat	1	794 095		
inox colorat auriu/cupru periat	1	794 040 ¹		
inox șampanie periat	1	794 156 ¹		
inox negru periat	1	794 002 ¹		
inox colorat auriu periat	1	794 026 ¹		

¹⁾ acoperire PVD



Advantix Cleviva-Canalul de admisie a rigolei de duș

Visign C2

orificiul de intrare este dublat

- potrivit pentru Advantix Cleviva-corp de bază pentru rigola de duș model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-scurgere pentru rigolă de duș vertical model 4981.90
- inox 1.4301

model 4981.60

versiune	AS	articol		
inox periat	1	794 101		
inox colorat auriu/cupru periat	1	794 200 ¹		
inox șampanie periat	1	794 217 ¹		
inox negru periat	1	794 163 ¹		
inox colorat auriu periat	1	794 187 ¹		

¹⁾ acoperire PVD



Advantix-Element de izolare fonică

- pentru scurgeri Advantix pentru băi și pardoseli
- rezistent la îmbătrânire și elastic permanent, rigiditate dinamică ≤ 30 MN/m³
- protecție acustică certificată conform DIN 4109:2016 și VDI 4100 conform CE

model 4914.90

L	L	H	AS	articol		
500	350	3	1	790 448		
500	350	8	1	791 650		

L = lățime



Țeavă de scurgere

- pentru scurgere către sistemul de canalizare, racord de conectare la țeavă UK (inch)
- adeziv

model 4981.87

DN	Ø	AS	articol		
40/50	43	1	794 897		



Cot de scurgere la 45°

- pentru scurgere către sistemul de canalizare
- ne-adeziv

model 6162.99

DN	AS	articol		
40/50	1	719 265		



Advantix-Unealtă

- pentru îndepărtarea oricărui grătar Advantix

model 4965.90

AS	articol		
1	689 704		



Debavurator model 2043

AS	articol		
1	151 874		



Advantix-Manșon de țevă
protecție împotriva incendiilor R120

- pentru țevă din polipropilenă și sifonul cu gardă hidrolică atașate

echipare


Wată minerală, piesă de legătură

cu autorizare generală pentru construcții (aBG), Z-19.53-2535


model 4923.5


DN	AS	articol		
50	1	491 673		


PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA RIGOLELOR DE DUȘ ADVANTIX




4982.10
4982.20

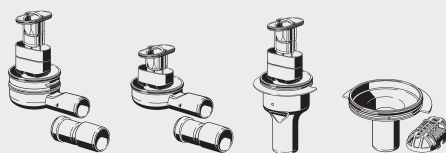


4982.92
4982.93
4982.94
4982.83



4982.90
4982.91

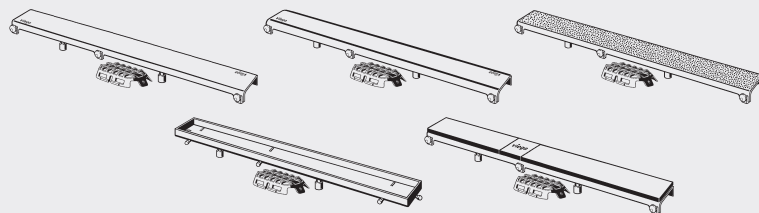

4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE A RIGOLEI DE DUȘ ADVANTIX DE LA 95 MM, MODELE COMPLETE

**Advantix-Rigolă de duș
cu Advantix-Rost Visign ER10**

- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- inox 1.4301

echipare

Hydroizolație cu nisip filmat, grătar lucios, set de picioare de ajustare, sifon detașabil, posibilitatea curățării țevii de legătură, scurgere DN40 rotativă, adaptor la DN50, filtru-sită interior

date tehnice

clasa de încărcare K=300 kg


înălțime gardă hidrolică 50 mm

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,5 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,55 l/s

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253

model 4983.10



L	AS	articol		
750	1/19	753 153		
800	1/19	753 160		
900	1/19	753 177		
1000	1/19	753 184		
1200	1/19	753 191		


**Advantix-Rigolă de duș
cu Advantix-Rost Visign ER13**

- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- inox 1.4301

echipare

Hydroizolație cu nisip filmat, grătar gresabil, set de picioare de ajustare, sifon detașabil, posibilitatea curățării țevii de legătură, scurgere DN40 rotativă, adaptor la DN50, filtru-sită interior

date tehnice

clasa de încărcare K=300 kg


înălțime gardă hidrolică 50 mm

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,5 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,55 l/s

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253

model 4983.20



L	AS	articol		
750	1/19	753 207		
800	1/19	753 214		
900	1/19	753 221		
1000	1/19	753 238		
1200	1/19	753 245		

RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX
CORPURI DE BAZĂ PENTRU RIGOLELE DE DUȘ ADVANTIX

Advantix-Corp de bază pentru rigola de duș

- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- inox 1.4301

echipare


Hydroizolație cu nisip filmat, record scurgere rigolă

date tehnice

clasa de încărcare K=300 kg

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253

model 4982.10



L	AS	articol		
750	1	736 965		
800	1	736 972		
900	1	736 989		
1000	1	736 996		
1200	1	737 009		



Advantix-Corp de bază pentru rigola de duș

perete

- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- inox 1.4301

echipare

Hidroizolație cu nisip filmat cu flanșă îndoită pentru fixarea pe perete, record scurgere rigolă

date tehnice


clasa de încărcare K=300 kg

notă

Grosimea materialului flanșei la peretele este inclus. Bandă izolare fonică 4,5 mm.

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253

model 4982.20



L	AS	articol		
750	1	737 016		
800	1	737 023		
900	1	737 030		
1000	1	737 047		
1200	1	737 054		

RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX

ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 40 MM



Advantix-Sigiliul de mirosuri pentru rigola de duș

- pentru înălțime de instalare de la 40 mm
- scurgere verticală

echipare

Sifon detașabil, posibilitatea curățării țevii de legătură

date tehnice


înălțime gardă hidrolică 50 mm

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,9 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 1,1 l/s

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253

model 4982.94



DN	AS	articol		
50	1	737 597		



Advantix-Scurgere pentru rigolă de duș

- scurgere verticală
- fără: sifon

echipare


Filtru-sită interior

date tehnice

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 1,2 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 1,2 l/s

model 4982.83



DN	AS	articol		
40	1	766 955		

**RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 70 MM**

**Advantix-Sigiliul de mirosuri pentru rigola de duș
(model pentru renovări)**

- pentru înălțime de instalare de la 70 mm

echipare

Sifon detașabil, posibilitatea curățării țevii de legătură, scurgere DN40 rotativă, adaptor la DN50

date tehnice

înălțime gardă hidrolică 25 mm

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,4 l/s


acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,45 l/s

notă

Datorită poziției înalte a țevii de conectare nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încăpsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!

[controlate calitativ](#)

capacitate de evacuare conform DIN EN1253

model 4982.93


AS	articol		
1	737 580		


Advantix-Sigiliul de mirosuri pentru rigola de duș

- pentru înălțime de instalare de la 40 mm

- scurgere verticală

echipare

Sifon detașabil, posibilitatea curățării țevii de legătură


date tehnice

înălțime gardă hidrolică 50 mm

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,9 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 1,1 l/s

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253

model 4982.94


DN	AS	articol	
50	1	737 597	


Advantix-Scurgere pentru rigolă de duș

- scurgere verticală

- fără: sifon



echipare

Filtru-sită interior

date tehnice

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 1,2 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 1,2 l/s

model 4982.83


DN	AS	articol	
40	1	766 955	


**Advantix-Set de picioare
ajustabile pentru rigola de duș
(model pentru renovări)**
model 4982.91

H	BS	AS	articol	
70-95	2	1	737 566	

H = înălțime gamă

BS = bucăți într-un set

RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 95 MM



Advantix-Sigiliul de mirosuri pentru rigola de duș

- pentru înălțime de instalare de la 95 mm
- poate fi scurtat după instalare ca model de renovare

echipare

Sifon detașabil, posibilitatea curățării țevii de legătură, scurgere DN40 rotativă, adaptor la DN50

date tehnice


înălțime gardă hidrolică 50 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,5 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,55 l/s

notă

La acest model de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253

model 4982.92



	AS	articol		
	1	737 573		



Advantix-Sigiliul de mirosuri pentru rigola de duș

- pentru înălțime de instalare de la 40 mm
- scurgere verticală

echipare


Sifon detașabil, posibilitatea curățării țevii de legătură

date tehnice

înălțime gardă hidrolică 50 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,9 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 1,1 l/s

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253

model 4982.94



DN	AS	articol		
50	1	737 597		



Advantix-Scurgere pentru rigolă de duș

- scurgere verticală
- fără: sifon


echipare

Filtru-sită interior

date tehnice

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 1,2 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 1,2 l/s

model 4982.83



DN	AS	articol		
40	1	766 955		



Advantix-Set de picioare ajustabile pentru rigola de duș model 4982.90


H	BS	AS	articol		
95-160	2	1	737 559		

H = înălțime gamă
BS = bucăți într-un set

**RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX
ACCESORII PENTRU RIGOLE DE DUȘ**

**Advantix-Ramă de montaj a rigolei de duș
contur angular**


- pentru înălțimea plăcii 8-20 mm (gresie + adeziv)
- mățuit
- potrivit pentru Advantix-grătar al rigolei de duș Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix-grătar al rigolei de duș Visign ER13 model 4982.70, Advantix-grătar al rigolei de duș Visign ER12 model 4982.71, Advantix-grătar al rigolei de duș Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- inox 1.4301
- ajustabil pe înălțime


model 4982.30

L	versiune	AS	articol
750	mățuit	1	736 804
800	mățuit	1	736 811
900	mățuit	1	736 828
1000	mățuit	1	736 835
1200	mățuit	1	736 842


**Advantix-Ramă de montaj a rigolei de duș
contur rotund**

- pentru înălțimea plăcii 8-20 mm (gresie + adeziv)
- mățuit
- potrivit pentru Advantix-grătar al rigolei de duș Visign ER11 model 4982.60, 4982.61, Advantix-grătar al rigolei de duș Visign ER13 model 4982.70, Advantix-grătar al rigolei de duș Visign ER12 model 4982.71, Advantix-grătar al rigolei de duș Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- inox 1.4301
- ajustabil pe înălțime


model 4982.40

L	versiune	AS	articol
750	mățuit	1	737 061
800	mățuit	1	737 078
900	mățuit	1	737 085
1000	mățuit	1	737 092
1200	mățuit	1	737 108


Advantix-Set de accesorii pentru rigola de duș


- pentru acoperire cu piatră naturală 23-36 mm
- mățuit
- potrivit pentru Advantix-ramă de montaj a rigolei de duș model 4982.30, 4982.40

model 4982.96

versiune	AS	articol
mățuit	1	745 400


Advantix-Ramă de montaj a rigolei de duș

- pentru toate grătarele rigolelor de duș Advantix, înălțimea plăcii 12-15 mm (gresie + adeziv)
- mățuit
- inox 1.4301

model 4982.45


L	versiune	AS	articol
750	mățuit	1	745 356
800	mățuit	1	745 363
900	mățuit	1	745 370
1000	mățuit	1	745 387
1200	mățuit	1	745 394



Advantix-Grătar al rigolei de duș

Visign ER10 contur angular

- pentru înălțimea plăcii 6-15 mm (gresie + adeziv)
- inox 1.4301
- ajustabil pe înălțime

echipare

Set de picioare de ajustare, filtru-sită interior

model	L	versiune	AS	articol
4982.50	750	mătuit	1	737 153
4982.50	800	mătuit	1	737 160
4982.50	900	mătuit	1	737 177
4982.50	1000	mătuit	1	737 184
4982.50	1200	mătuit	1	737 191
4982.51	750	lucios	1	737 207
4982.51	800	lucios	1	737 214
4982.51	900	lucios	1	737 221
4982.51	1000	lucios	1	737 238
4982.51	1200	lucios	1	737 245



Advantix-Grătar al rigolei de duș

Visign ER11 contur rotund

- pentru înălțimea plăcii 6-15 mm (gresie + adeziv)
- inox 1.4301
- ajustabil pe înălțime

echipare

Set de picioare de ajustare, filtru-sită interior

model	L	versiune	AS	articol
4982.60	750	mătuit	1	737 252
4982.60	800	mătuit	1	737 269
4982.60	900	mătuit	1	737 276
4982.60	1000	mătuit	1	737 283
4982.60	1200	mătuit	1	737 290
4982.61	750	lucios	1	737 306*
4982.61	800	lucios	1	737 313*
4982.61	900	lucios	1	737 320*
4982.61	1000	lucios	1	737 337*
4982.61	1200	lucios	1	737 344*

* = disponibilitate discontinuă



Advantix-Grătar al rigolei de duș

Visign ER12

- pentru pentru lipirea unei acoperiri de gresie sau piatră naturală la orice înălțime
- inox 1.4301
- ajustabil pe înălțime

echipare

Set de picioare de ajustare, filtru-sită interior, hidroizolație cu nisip filmat

model 4982.71

L	AS	articol
750	1	737 405
800	1	737 412
900	1	737 429
1000	1	737 436
1200	1	737 443


Advantix-Grătar al rigolei de duș
Visign ER13

- pentru pentru inserarea plăcilor de gresie sau piatră naturală de orice înălțime
- inox 1.4301
- ajustabil pe înălțime, ramă 10 mm

echipare

Set de picioare de ajustare, filtru-sită interior

model 4982.70

L	AS	articol		
750	1	737 351		
800	1	737 368		
900	1	737 375		
1000	1	737 382		
1200	1	737 399		


Advantix-Grătar al rigolei de duș
Visign ER14

- pentru înălțimea plăcii 6-18 mm (gresie + adeziv)
- sticlă securizată
- ajustabil pe înălțime

echipare

Set de picioare de ajustare, filtru-sită interior, element din inox pătrat

model	L	versiune	AS	articol		
4982.81	750	sticlă/gri deschis	1	737 504		
4982.81	800	sticlă/gri deschis	1	737 511		
4982.81	900	sticlă/gri deschis	1	737 528		
4982.81	1000	sticlă/gri deschis	1	737 535		
4982.81	1200	sticlă/gri deschis	1	737 542		
4982.80	750	sticlă/neagră	1	737 450		
4982.80	800	sticlă/neagră	1	737 467		
4982.80	900	sticlă/neagră	1	737 474		
4982.80	1000	sticlă/neagră	1	737 481		
4982.80	1200	sticlă/neagră	1	737 498		


Advantix-Reducție

- potrivit pentru Advantix-sigiliul de mirosuri pentru rigola de duș model 4982.92, 4982.93

- PVC-C

- adeziv

echipare

Garnitură de etanșare

model 4982.86

DN	AS	articol		
40/50	1	756 062		


Advantix-Reducție

- potrivit pentru Advantix-sigiliul de mirosuri pentru rigola de duș model 4982.92, 4982.93

- PP

- ne-adeziv

echipare

Garnitură de etanșare

model 4982.85

DN	AS	articol		
40/50	1	759 469		


Advantix-Adeziv pentru montaj

- pentru rigolă de duș Advantix din inox, sifon colțar, scurgeri cu înălțime mică pentru băi cu garnitură de hidroizolație Schlüter-KERDI

model 4938.22

conținut [ml]	AS	articol		
290	1	571 788		



Advantix-Folie de hidroizolație

- pentru rigola de duș Advantix din inox

model 4964.95

L	L	H	AS	articol
5000	125	0,1	1	619 121

L = lățime



Advantix-Set prelungitor

- pentru grătarul rigolei de duș Advantix, înălțător (15-25 mm), atunci când se utilizează piatră naturală

model 4971.70

BS	AS	articol
8	1	593 933

BS = bucăți într-un set



Advantix-Unealtă

- pentru îndepărtarea oricărui grătar Advantix

model 4965.90

AS	articol
1	689 704



Advantix-Manșon de țevă

protecție împotriva incendiilor R120


- pentru țevă din polipropilenă și sifonul cu gardă hidrolică atașate

echipare

Vată minerală, piesă de legătură

cu autorizare generală pentru construcții (aBG), Z-19.53-2535

model 4923.5




DN	AS	articol
50	1	491 673



PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA RIGOLELOR ADVANTIX VARIO



4966.10
4965.10





4965.30 Visign SR1





4965.12

4965.16
4966.16




4965.14
4966.14



4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51

RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX VARIO ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 70 MM



Advantix Vario-Corp de bază pentru rigola de duș lungimea se poate scurta continuu 70 mm

(model pentru renovări)

- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- plastic de calitate superioară

echipare

Set de picioare de ajustare, capace de închidere, garnituri de scurgere cu auto-curățare bună, elemente de susținere a grătarului tijă ajustabilă pe înălțime, flanșă pentru hidroizolații, accesorii pentru hidroizolare, ajutoraj pentru tăiere

date tehnice

înălțime gardă hidrolică 25 mm

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,55 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,6 l/s

notă

Datorită poziției înalte a țevii de conectare nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!

controlate calitativ

capacitate de evacuare conform DIN EN1253

model 4966.10

L	H	DN	AS	articol
300-1200	70-95	40/50	1/36	721 671


H = înălțime gamă



DESIGN **PLUS**

powered by **ISH**

RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX VARIO ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 95 MM



Advantix Vario-Rigolă de duș lungimea se poate scurta continuu

- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare

- echipat cu Advantix Vario-suport pentru grătarul rigolei de duș model 4965.30

- plastic de calitate superioară

echipare

Set de picioare de ajustare, capace de închidere, garnituri de scurgere cu auto-curățare bună, elemente de susținere a grătarului tijă ajustabilă pe înălțime, piesă de ajustare a înălțimii, flanșă pentru hidroizolații, accesorii pentru hidroizolare, ajutoraj pentru tăiere

date tehnice

înălțime gardă hidrolică 50 mm

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,4 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,8 l/s

notă

La acest model de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253

model 4965.20

L	H	DN	versiune	AS	articol
300-1200	95-150	40/50	mățuit	1	704 353

H = înălțime gamă



DESIGN **PLUS**

powered by **ISH**


DESIGN PLUS

powered by ISH


Advantix Vario-Rigolă de duș
lungimea se poate scurta continuu

- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- echipat cu Advantix Vario-suport pentru grătarul rigolei de duș model 4965.31
- plastic de calitate superioară

echipare

Set de picioare de ajustare, capace de închidere, garnituri de scurgere cu auto-curățare bună, elemente de susținere a grătarului tijă ajustabilă pe înălțime, piesă de ajustare a înălțimii, flanșă pentru hidroizolații, accesorii pentru hidroizolare, ajutoraj pentru tăiere

date tehnice

înălțime gardă hidrolică 50 mm

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,4 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,8 l/s


notă

La acest model de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253
model 4965.21

L	H	DN	versiune	AS	articol
300-1200	95-150	40/50	lucios	1	704 360

H = înălțime gamă


Advantix Vario-Corp de bază pentru rigola de duș
lungimea se poate scurta continuu

- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- plastic de calitate superioară

echipare

Set de picioare de ajustare, capace de închidere, garnituri de scurgere cu auto-curățare bună, elemente de susținere a grătarului tijă ajustabilă pe înălțime, piesă de ajustare a înălțimii, flanșă pentru hidroizolații, accesorii pentru hidroizolare, ajutoraj pentru tăiere

date tehnice

înălțime gardă hidrolică 50 mm

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,4 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,8 l/s


notă

La acest model de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253
model 4965.10

L	H	DN	AS	articol
300-1200	95-150	40/50	1	686 277

H = înălțime gamă


DESIGN PLUS

powered by ISH

RIGOLE DE DUȘ ADVANTIX VARIO
ACCESORII PENTRU RIGOLELE DE DUȘ ADVANTIX VARIO

Advantix Vario-Suport pentru grătarul rigolei de duș


- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4965.10, 4966.10
- inox 1.4301

echipare

Accesorii pentru asamblare, filtru-sită interior

model	Visign	L	versiune	AS	articol
4965.30	SR1	300-1200	mătuit	1	686 284
4965.31	SR2	300-1200	lucios	1	686 291
4965.32	SR3	300-1200	negru	1	711 870
4965.33	SR4	300-1200	alb	1	711 887

**Advantix Vario-Riglă de închidere dală
pentru rigolele de duș Advantix Vario
pentru rigolele de duș Advantix Vario de perete**
- pentru înălțimea plăcii 12-15 mm (gresie + adeziv)
- inox 1.4301



model **4982.84**

L	versiune	AS	articol
1232	mătuit	1	761 974



Advantix Vario-Set de accesorii pentru rigola de duș

- pentru piatră naturală între 20–33 mm (piatră + adeziv)
- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4965.10, Advantix Vario-suport pentru grătarul rigolei de duș model 4965.30, 4965.31, Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4966.10

model **4965.80**

BS	AS	articol
2	1	686 321

BS = bucăți într-un set





**Advantix Vario-Set de accesorii
pentru rigola de duș**

- potrivit pentru Advantix Vario-suport pentru grătarul rigolei de duș model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

model **4965.86**

versiune	AS	articol
mătuit	1	686 383
lucios	1	689 728
negru	1	713 072
alb	1	713 089



Advantix Vario-Piesă de legătură

- pentru conectarea a două rigole de duș
- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4965.10, Advantix Vario-rigolă de duș model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4966.10

- plastic de calitate superioară


echipare

Distanțier, accesorii pentru asamblare

model **4965.12**

L	L	AS	articol
210	110	1	708 917

L = lățime



Advantix Vario-Piesă de închidere finală

- pentru prelungire
- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4965.10, Advantix Vario-rigolă de duș model 4965.20, 4965.21

- plastic de calitate superioară


echipare

Picior de ajustare, distanțier, folie de hidroizolație, accesorii pentru asamblare

model **4965.16**

L	L	AS	articol
275	110	1	708 931

L = lățime


Advantix Vario-Piesă de închidere finală
70 mm
(model pentru renovări)


- pentru prelungire
- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4966.10
- plastic de calitate superioară

echipare

 Picior de ajustare, distanțier, folie de hidroizolație, accesorii pentru asamblare
model 4966.16

L	L	AS	articol		
275	110	1	721 695		

L = lățime


Advantix Vario-Piesă de legătură
90°


- pentru conectarea a două rigole de duș
- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4965.10, Advantix Vario-rigolă de duș model 4965.20, 4965.21
- plastic de calitate superioară

echipare

 Picior de ajustare, distanțier, folie de hidroizolație, accesorii pentru asamblare
model 4965.14

L1	L2	L	AS	articol		
290	290	110	1	708 924		

L = lățime


Advantix Vario-Piesă de legătură
90°
70 mm
(model pentru renovări)

- pentru conectarea a două rigole de duș
- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4966.10
- plastic de calitate superioară

echipare

 Picior de ajustare, distanțier, folie de hidroizolație, accesorii pentru asamblare
model 4966.14

L1	L2	L	AS	articol		
290	290	110	1	721 688		

L = lățime


Advantix Vario-Set de suporturi pentru grătarul rigolei de duș

- potrivit pentru Advantix Vario-piesă de legătură 90° model 4965.14, Advantix Vario-piesă de închidere finală model 4965.16, Advantix Vario-piesă de legătură 90° model 4966.14, Advantix Vario-piesă de închidere finală model 4966.16
- inox 1.4301

echipare

Accesorii pentru asamblare

model	Visign	L	versiune	AS	articol		
4965.60	SR1	200	mătuit	1	711 832		
4965.61	SR2	200	lucios	1	711 849		
4965.62	SR3	200	negru	1	711 856		
4965.63	SR4	200	alb	1	711 863		



Advantix Vario-Set accesorii
 - potrivit pentru Advantix Vario-piesă de legătură model 4965.12, Advantix Vario-piesă de legătură 90° model 4965.14, Advantix Vario-piesă de închidere finală model 4965.16, Advantix Vario-piesă de legătură 90° model 4966.14, Advantix Vario-piesă de închidere finală model 4966.16
model 4965.50

versiune	AS	articol		
mătuit	1	711 795		
lucios	1	711 801		
negru	1	711 818		
alb	1	711 825		



Advantix Vario-Set accesorii
 - potrivit pentru Advantix Vario-piesă de legătură 90° model 4965.14, 4966.14
model 4965.51

versiune	AS	articol		
mătuit	1	711 788		
lucios	1	711 757		
negru	1	711 771		
alb	1	711 764		



Advantix Vario-Set accesorii
 - pentru piatră naturală între 20–33 mm (piatră + adeziv)
 - potrivit pentru Advantix Vario-set accesorii model 4965.50, Advantix Vario-set de suporturi pentru grătarul rigolei de duș model 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63
model 4965.40

	AS	articol		
	1	711 894		



Advantix Vario-Set accesorii
 - pentru piatră naturală între 20–33 mm (piatră + adeziv)
 - potrivit pentru Advantix Vario-set accesorii model 4965.51
model 4965.44

	AS	articol		
	1	711 900		



Advantix Vario-Sculă pentru curățat
 - pentru ventuză de curățare (pompă)
 - potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4965.10, Advantix Vario-rigolă de duș model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș model 4966.10
model 4965.91

	AS	articol		
	1	689 711		



Advantix-Unealtă
 - pentru îndepărtarea oricărui grătar Advantix
model 4965.90

	AS	articol		
	1	689 704		



Debavurator model 2043

	AS	articol		
	1	151 874		



Cot de scurgere la 45°
 - adeziv
model 4973.98

DN	AS	articol		
50	1	680 626		



Advantix-Manșon de țevă
protecție împotriva incendiilor R120

- pentru țevă din polipropilenă și sifonul cu gardă hidrostatică atașate

echipare


Wată minerală, piesă de legătură

cu autorizare generală pentru construcții (aBG), Z-19.53-2535


model 4923.5


DN	AS	articol		
50	1	491 673		


PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA RIGOLELOR DE PERETE ADVANTIX VARIO

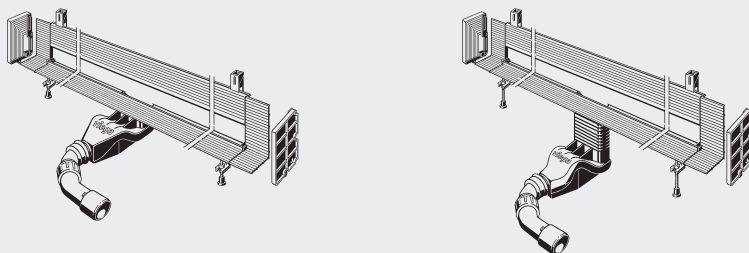

4968.10
4967.10



4967.30 Visign SR1

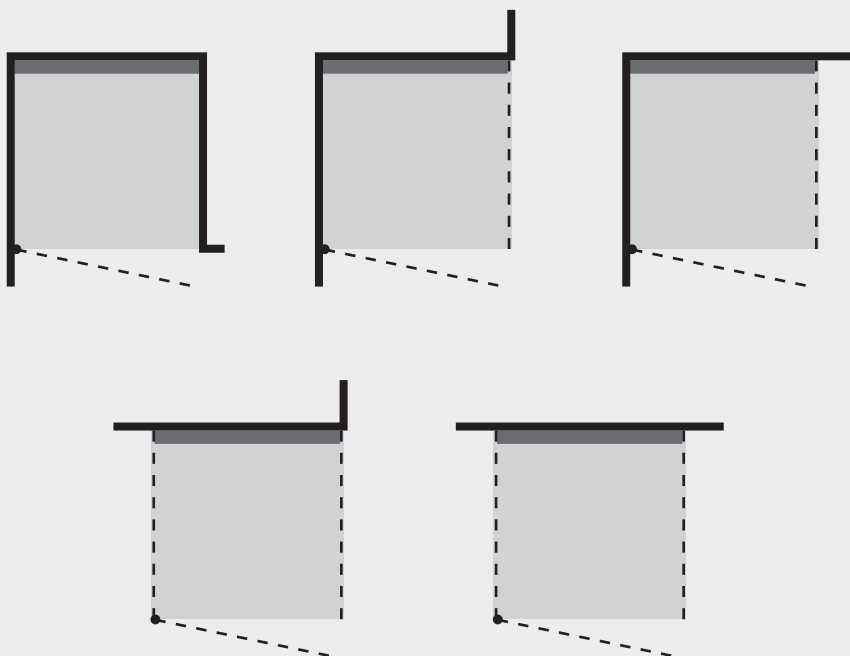

RIGOLĂ DE DUȘ LA PERETE ADVANTIX VARIO
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 70 MM


Advantix Vario-Corp de bază pentru rigola de duș perete
lungimea se poate scurta continuu
70 mm

(model pentru renovări)

- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- plastic de calitate superioară

echipare

Set de picioare de ajustare, 4 piese închidere, garnituri de scurgere cu auto-curățare bună, șine adaptabile flexibil, filtru-sită interior detașabil, unealtă pentru protecția și controlul faianței, perie de curățare, flanșă pentru hidroizolații, accesorii pentru hidroizolare, ajutoraj pentru tăiere

date tehnice

înălțime gardă hidrolică 30 mm

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,4 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,5 l/s

AM 25 mm


notă

Datorită poziției înalte a țevii de conectare nu este posibilă o acoperire suficientă a acestora cu șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!

controlate calitativ

capacitate de evacuare conform DIN EN1253

model 4968.10



L	H	DN	AS	articol
300-1200	70-100	40/50	1/32	736 736

H = înălțime gamă

RIGOLĂ DE DUȘ LA PERETE ADVANTIX VARIO
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 90 MM


Advantix Vario-Corp de bază pentru rigola de duș perete
lungimea se poate scurta continuu

- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- plastic de calitate superioară

echipare

Set de picioare de ajustare, 4 piese închidere, garnituri de scurgere cu auto-curățare bună, șine adaptabile flexibil, filtru-sită interior detașabil, unealtă pentru protecția și controlul faianței, perie de curățare, flanșă pentru hidroizolații, accesorii pentru hidroizolare, ajutoraj pentru tăiere

date tehnice

înălțime gardă hidrolică 50 mm

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,45 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,6-0,75 l/s


AM 25 mm

notă

La acest model de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253

model 4967.10



L	H	DN	AS	articol
300-1200	90-160	40/50	1/32	736 552

H = înălțime gamă

RIGOLĂ DE DUȘ LA PERETE ADVANTIX VARIO ACCESORII PENTRU RIGOLELE DE DUȘ ADVANTIX VARIO DE PERETE



Advantix Vario-Suport pentru grătarul rigolei de duș perete

- potrivit pentru Advantix Vario-corp de bază pentru rigola de duș perete model 4967.10, 4968.10
- inox 1.4301

echipare

Accesorii pentru asamblare

model	Visign	L	versiune	AS	articol
4967.30	SR1	300-1200	mătuit	1	736 569
4967.31	SR2	300-1200	lucios	1	736 576
4967.32	SR3	300-1200	negru	1	736 583
4967.33	SR4	300-1200	alb	1	736 590



Advantix Vario-Scurgere pentru rigolă de duș vertical

- fără: sifon

echipare


Etanșare profilată

date tehnice

acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,7 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 1 l/s

model 4965.79



DN	AS	articol
50	1	769 550



Advantix Vario-Riglă de închidere dală


pentru rigolele de duș Advantix Vario

pentru rigolele de duș Advantix Vario de perete

- pentru înălțimea plăcii 12-15 mm (gresie + adeziv)

- inox 1.4301

model 4982.84



L	versiune	AS	articol
1232	mătuit	1	761 974



Advantix Vario-Set de accesorii pentru rigola de duș perete

- potrivit pentru Advantix Vario-suport pentru grătarul rigolei de duș perete model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

model 4967.86

L	versiune	AS	articol
300-1200	mătuit	1	736 606
300-1200	lucios	1	736 613
300-1200	negru	1	736 620
300-1200	alb	1	736 637



Cot de scurgere la 45°

- adeziv

model 4973.98

DN	AS	articol
50	1	680 626



Advantix-Unealtă


- pentru îndepărtarea oricărui grătar Advantix

model 4965.90

AS	articol
1	689 704



Advantix-Manșon de țevă
protecție împotriva incendiilor R120
 - pentru țevă din polipropilenă și sifonul cu gardă hidrolică atașate
echipare
 Wată minerală, piesă de legătură
 cu autorizare generală pentru construcții (aBG), Z-19.53-2535
model 4923.5



DN	AS	articol		
50	1	491 673		

SIFOANE DE COLȚ ADVANTIX ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 110 MM



Advantix-Scurgere colțar

- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- inox 1.4301

echipare

Placă de perete, set de picioare de ajustare, ramă ajustabilă pe înălțime și lateral, protecție împotriva golirii găzii hidraulice și gardă hidraulică reglabilă pe înălțime între 35–50 mm, posibilitatea curățării țevii de legătură, tub de imersiune detașabil, filtru-sită interior, piesă de ajustare a înălțimii, flanșă pentru hidroizolații, bandă de fono-izolație, materiale de fixare, folie de hidroizolație Schlüter-KERDI și adeziv inclus


date tehnice

clasa de încărcare K=300 kg
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,75–1,75 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,8–1,1 l/s

notă

La acest model de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253



model	DN	H	SO	versiune	AS	articol
4972.80	40/50	110–200	✓	mătuit	1	592 363
4972.81	40/50	110–200	✓	lucios	1	619 794

H = înălțime gamă

SO = scurgere orizontală



Advantix-Scurgere colțar

- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
- inox 1.4301

- fără: placă de perete

echipare

Set de picioare de ajustare, ramă ajustabilă pe înălțime și lateral, protecție împotriva golirii găzii hidraulice și gardă hidraulică reglabilă pe înălțime între 35–50 mm, posibilitatea curățării țevii de legătură, tub de imersiune detașabil, filtru-sită interior, piesă de ajustare a înălțimii, flanșă pentru hidroizolații, materiale de fixare, folie de hidroizolație Schlüter-KERDI și adeziv inclus


date tehnice

clasa de încărcare K=300 kg
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,75–1,75 l/s
acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,8–1,1 l/s

notă

La acest model de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253



model	DN	H	SO	versiune	AS	articol
4972.82	40/50	110–200	✓	mătuit	1	627 010
4972.83	40/50	110–200	✓	lucios	1	627 003

H = înălțime gamă

SO = scurgere orizontală

SIFOANE DE COLȚ ADVANTIX ACCESORII PENTRU SIFOANELE DE COLȚ ADVANTIX



Advantix-Grătar

Visign EA1

- inox 1.4301

model	L	H	versiune	AS	articol
4972.30	165	20	mătuit	1	592 387
4972.31	165	20	lucios	1	592 394


Advantix-Grătar
Visign EA2

- inox 1.4301

model	L	H	versiune	AS	articol
4972.40	165	20	mătuit	1	592 400
4972.41	165	20	lucios	1	592 417


Advantix-Grătar
Visign EA3

- inox 1.4301

model	L	H	versiune	AS	articol
4974.10	165	20	mătuit	1	605 414
4974.11	165	20	lucios	1	605 407


Advantix-Grătar
Visign EA4

- pentru montajul unei plăci de gresie sau de piatră naturală cu grosimea de până la 15 mm

- inox 1.4301

model 4974.20

L	H	versiune	AS	articol
165	20	mătuit	1	605 704


Advantix-Sifon
(model pentru renovări)

- pentru conversia sifoanelor de colț Advantix la sifoane de colț cu înălțimea de instalare de 66 mm

- potrivit pentru Advantix-scurgere colțar model 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83

echipare

Posibilitatea curățării țevii de legătură, filtru-sită interior detașabil

date tehnice

înălțime gardă hidraulică 25 mm


acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,4 l/s

acumulare de 20 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,45 l/s

capacitate de evacuare conform DIN EN1253

model 4980.65

DN	AS	articol
40/50	1	690 397


Advantix-Manșon de țevă
protecție împotriva incendiilor R120

- pentru țevă din polipropilenă și sifonul cu gardă hidraulică atașate

echipare

Wată minerală, piesă de legătură

cu autorizare generală pentru construcții (aBG), Z-19.53-2535

model 4923.5

DN	AS	articol
50	1	491 673

