


Pexfit Pro

Sisteme de țevi

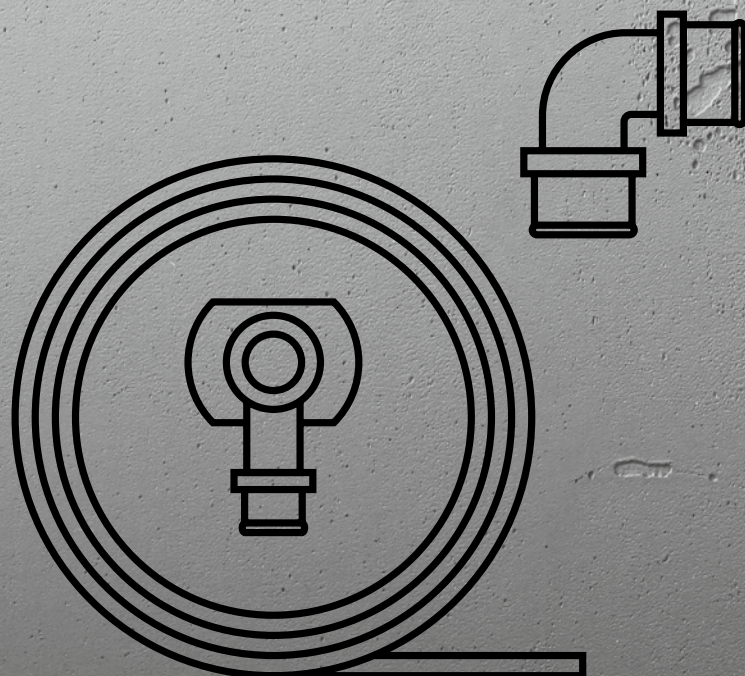

Sistem de racorduri presate cu racordul de presare din bronz și țevi multistrat. Țeavă multistrat, stabilă dimensional, barieră de oxigen, culoare: alb. Racord prin presare cu manșoane de presare din inox pentru asigurarea etanșeității și rezistența mecanică a racordului. Pentru protecție țevile sunt echipate cu capace. Potrivit pentru montajul îngropat sau în spatele peretelui a coloanelor sau instalațiilor pe nivel.

Marcare

Producător, dimensiuni țeavă, lot, punct verde la capătul de presare, aprobările sistemului, dop de conductă gri

Racord prin presare cu SC-Contur

Îmbinările nepresate din greșeală devin vizibile la umplerea instalației.

Viega asigură detectarea conexiunilor nepresate în următoarele intervale de presiune:

Presiunea min. a apei: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

Presiunea max. a apei: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Presiunea min. a aerului: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Presiunea max. a aerului: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Dim.

d16-63

Scule

Siguranța funcționării sistemelor de îmbinare prin presare Viega depinde în primul rând de starea ireproșabilă a sculelor de presare utilizate. Viega recomandă utilizarea de scule de presare de la Viega pentru realizarea îmbinărilor presate Viega. Dispozitivele de presare Viega trebuie întreținute în mod regulat de către partenerii de service autorizați.

Domenii de utilizare

Apă potabilă

Instalații de încălzire

Apă de ploaie

Sisteme de aer comprimat

Info

Sistemul de conectori presați Pexfit Pro este potrivit pentru crearea instalațiilor de apă potabilă conform DIN 1988-200 și EN 806-2, având în vedere selectarea materialului în conformitate cu DIN EN 12502-1 și în conformitate cu baza de evaluare pentru materiale metalice în contact cu apa potabilă de la Agenția Federală de Mediu (UBA). Pentru utilizarea în alte domenii, dacă aveți dubii cu privire la alegerea corectă a materialului, vă rugăm să contactați Viega. Pentru informații detaliate despre aplicații, restricții și standarde și ghiduri naționale, consultați informațiile despre produs, fie tipărite, fie pe site-ul web Viega.

Condiții de funcționare a sistemelor de apă potabilă

Temperatura max. de funcționare 70 °C / 158 °F

Presiune de funcționare max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Condiții de operare instalații de încălzire

Temperatura max. de funcționare 80 °C / 176 °F

Presiune de funcționare max. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Condițiile de funcționare a instalațiilor de gaze

Temperatură de funcționare de la -20 °C până la +70 °C (-4 °F până la +158 °F)

Presiune de funcționare max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI

Instalațiile mixte sunt permise indiferent de direcția de curgere.

Mat. conect. presare

Bronz: CC499K

Subiect de schimbări și erori

Cele mai recente valori Z și dimensiuni de instalare, precum și informații tehnice suplimentare pot fi găsite pe site-ul web Viega și trebuie verificate înainte de cumpărare, planificare, lucrări de construcție și utilizare. Produsele noastre sunt optimizate continuu

Această descriere a produsului conține informații importante despre alegerea produsului și a sistemului, montarea, punerea în funcțiune, precum și utilizarea prevăzută și, dacă este necesar, măsurile de întreținere. Informații despre produse, caracteristici și tehnici de aplicare se bazează pe standardele valabile în prezent în Europa (de ex. EN) și / sau în Germania (de exemplu, DIN / DVGW). Anumite pasaje de text fac referire la reguli tehnice în Europa/Germania. Acestea ar trebui considerate drept recomandări pentru țările în care nu există cerințe naționale corespunzătoare. Legile, standardele, reglementările, directivele și alte prevederi tehnice naționale relevante au prioritate față de directivele germane / europene specificate în descrierea produsului: Informațiile de aici nu sunt obligatorii pentru alte țări și regiuni și ar trebui înțelese ca recomandări.

CUPRINS

Tevi	146
Coturi	147
Teuri	148
Adaptoare/coturi adaptoare	149
Cuplaje	150
Racorduri olandez	151
Capace, dopuri	151
Coturi cu talpă	152
Unități de montaj	152
Treceri prin perete	153
Prize	154
Distribuitor	154
Racorduri în cruce	156
Racorduri de radiator	156
Distribuitor circuit de încălzire	160
Accesorii	
Accesorii pentru asamblare	161
Scule	162


cod GTIN (Global Trade Item Number, precedentul EAN)

Numărul GTIN este format din numărul constant al producătorului 4015211 și numărul respectiv al articolului din șase cifre, în acest exemplu 305 611. Înlocuirea ultimelor șase cifre cu numărul articolului rezultă în codul GTIN.

ȚEVI



Viega Smartpress/Pexfit Pro-Teavă multistrat

- pentru instalații de apă potabilă, instalație de încălzire
- cu formă stabilă
- fără: tub de protecție

model	d	g	Qn [l/m]	L [m]	versiune	AS	articol
4705	16	2	0,113	100	alb	100/2000	607 210
4705	20	2,3	0,186	100	alb	100/1400	607 234
4705	25	2,8	0,296	50	alb	50/800	607 241
4705	32	3,2	0,522	50	alb	50/300	699 208
4705.1	16	2	0,113	200	alb	200/2000	679 606

Qn = conținut de apă într-un m de țeavă



Viega Smartpress/Pexfit Pro-Teavă multistrat

- pentru instalații de apă potabilă, instalație de încălzire
- cu formă stabilă
- fără: tub de protecție

model 4703

d	g	Qn [l/m]	L [m]	versiune	AS	articol
16	2	0,113	5	alb	100	607 258
20	2,3	0,186	5	alb	50	607 272
25	2,8	0,296	5	alb	40	607 289
32	3,2	0,522	5	alb	25	586 935
40	3,5	0,855	5	alb	20	586 942
50	4	1,385	5	alb	15	588 052
63	4,5	2,255	5	alb	5	588 069

Qn = conținut de apă într-un m de țeavă



Viega Smartpress/Pexfit Pro-Teavă multistrat

- pentru instalații de apă potabilă, instalație de încălzire
- cu formă stabilă

echipare

Tub de protecție din PE negru

model 4704

d	g	Qn [l/m]	L [m]	versiune	AS	articol
16	2	0,113	75	negru	75/1050	607 302
20	2,3	0,186	75	negru	75/750	607 326
25	2,8	0,296	50	negru	50/500	761 455

Qn = conținut de apă într-un m de țeavă



Viega Smartpress/Pexfit Pro-Teavă multistrat

- pentru instalații de apă potabilă, instalație de încălzire
- cu formă stabilă

echipare

Tub de protecție

model 4704.1

d	g	Qn [l/m]	L [m]	versiune	AS	articol
16	2	0,113	75	albastru	75/1050	691 455
16	2	0,113	75	roșu	75/1050	691 462
20	2,3	0,186	75	albastru	75/750	691 479
20	2,3	0,186	75	roșu	75/750	691 486

Qn = conținut de apă într-un m de țeavă


Viega Smartpress/Pexfit Pro-Țeavă multistrat

- pentru instalații de apă potabilă, instalație de încălzire
- cu formă stabilă

echipare

Tub de izolație 6 mm ($\lambda=0,040$ W/(mK)), tub de protecție din PE
model 4705.5

d	g	Qn [l/m]	L [m]	versiune	AS	articol
16	2	0,113	75	albastru	75/750	734 060
16	2	0,113	75	roșu	75/750	751 401
20	2,3	0,186	75	albastru	75/600	734 077
20	2,3	0,186	75	roșu	75/600	751 418

Qn = conținut de apă într-un m de țeavă


Viega Smartpress/Pexfit Pro-Țeavă multistrat

- pentru instalații de apă potabilă, instalație de încălzire
- cu formă stabilă

echipare

Tub de izolație 9 mm ($\lambda=0,040$ W/(mK)), tub de protecție din PE
model 4705.6

d	g	Qn [l/m]	L [m]	versiune	AS	articol
25	2,8	0,296	25	albastru	25/350	607 388
25	2,8	0,296	25	roșu	25/350	784 805
32	3,2	0,522	25	albastru	25/200	761 202
32	3,2	0,522	25	roșu	25/200	784 812

Qn = conținut de apă într-un m de țeavă


Tub de protecție

- PE neagră
- model 2004**

pt. d	d	L [m]	AS	articol
16	25	50	50/500	105 761
20	28	50	50/400	110 604
25	34	25	25	103 460


COTURI

Viega Smartpress/Pexfit Pro-Curbă 90°
cu SC-Contur

- pentru Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- îmbinări presate

model 4716

d	AS	articol
16	10	608 613
20	10	608 637
25	5	608 644


Cot la 90°

- bronz

model 2716

d	AS	articol
32	5	588 076
40	1	588 083
50	1	588 090
63	1	588 106


Cot la 45°
cu SC-Contur

- bronz

model 2726

d	AS	articol
32	5	588 465
40	1	588 472
50	1	588 489
63	1	588 496

TEURI

Viega Smartpress/Pexfit Pro-Teu cu SC-Contur

- pentru Viega Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - îmbinări presate
- model 4718**

d1	d2	d3	AS	articol
16	16	16	10	608 781
16	20	16	10	608 842
20	16	16	10	608 880
20	16	20	10	608 897
20	20	16	10	608 903
20	20	20	10	608 804
25	16	16	5	608 910
25	16	20	5	608 927
25	16	25	5	608 934
25	20	20	5	608 965
25	20	25	5	608 972
25	25	16	5	608 941
25	25	20	5	608 958
25	25	25	5	608 811


Pexfit Pro-Teu cu SC-Contur

- bronz
 - îmbinări presate
- echipare**
-
- leșire ≤ 25 mm
-
- model 4718.7**

d1	d2	d3	AS	articol
32	16	25	5	608 989
32	16	32	5	608 996
32	20	20	5	636 319
32	20	32	5	609 009
32	25	25	5	609 016
32	25	32	5	609 023
40	20	40	5	609 030
40	25	32	5	609 047
40	25	40	5	609 054
50	25	50	1	609 061
63	25	63	1	613 891


Teu cu SC-Contur

- bronz
 - îmbinări presate
- model 2718**

d1	d2	d3	AS	articol
32	32	32	1	588 014
40	32	32	1	588 359
40	32	40	1	588 366
40	40	40	1	588 021
50	32	50	1	588 373
50	50	50	1	588 038
63	32	63	1	588 380
63	63	63	1	588 045


Pexfit Pro-Teu cu SC-Contur

- bronz
 - filet R, îmbinări presate
- echipare**
-
- Exterior hexagonal pentru cheie
-
- model 4726.4**

R	d1	d2	AS	articol
½	16	16	5	608 064


Pexfit Pro-Teu cu SC-Contur

- bronz
 - îmbinări presate, filet Rp
- model 4717**

d1	Rp	d2	AS	articol
16	½	16	5	608 026
20	½	20	5	608 040
25	¾	25	5	608 057


Teu cu SC-Contur

- bronz
 - îmbinări presate, filet Rp
- model 2717**

d1	Rp	d2	AS	articol
32	¾	32	5	588 298
40	¾	40	1	588 304
50	¾	50	1	588 311*

* = disponibilitate discontinuă

ADAPTOARE/COTURI ADAPTOARE



Pexfit Pro-Mufă cu SC-Contur
 - bronz
 - îmbinare prin presare, inserție echipare
 Garnitură de etanșare din EPDM
model 4713

d1	PX	d2	AS	articol
16	16	15	5	655 389
20	20	22	5	608 125
25	25	22	5	608 132

PX = pentru Pexfit Pro



Mufă cu SC-Contur
 - bronz
 - îmbinare prin presare, inserție
model 2713

d1	PX	d2	AS	articol
32	32	28	5	588 434
40	40	35	1	588 441*
50	50	42	1	588 458

PX = pentru Pexfit Pro

* = disponibilitate discontinuă



Pexfit Pro-Adaptor cu SC-Contur
 - pentru țevă Pexfit Pro Fosta, țevă Pexfit Pro Plus, toate sistemele metalice Viega
 - bronz
 - îmbinări presate
echipare
 Garnitură de etanșare din EPDM
model 4713P

d1	d2	AS	articol
16	15	5	608 200
20	15	5	608 224



Pexfit Pro-Adaptor cu SC-Contur
 - bronz
 - îmbinare prin presare, filet R
echipare
 Exterior hexagonal pentru cheie
model 4711

d	R	AS	articol
16	1/2	5	607 852
16	3/4	5	607 869
20	1/2	5	607 883
20	3/4	5	607 890
25	3/4	5	607 906
25	1	5	607 913



Adaptor cu SC-Contur
 - bronz
 - îmbinare prin presare, filet R
echipare
 Exterior hexagonal pentru cheie
model 2711

d	R	AS	articol
32	1	5	588 137
32	1 1/4	5	588 144
40	1 1/4	1	588 151
50	1 1/4	1	588 168
63	2	1	588 175



Pexfit Pro-Adaptor cu SC-Contur
 - bronz
 - îmbinare prin presare, filet Rp
echipare
 Exterior hexagonal pentru cheie
model 4712

d	Rp	AS	articol
16	1/2	5	607 937
16	3/4	5	607 944
20	1/2	5	607 975
20	3/4	5	607 982
25	3/4	5	607 999



Adaptor cu SC-Contur
 - bronz
 - îmbinare prin presare, filet Rp
echipare
 Exterior hexagonal pentru cheie
model 2712

d	Rp	AS	articol
32	1	5	588 229
40	1 1/4	1	588 236





**Pexfit Pro-Curbă la 90°
cu SC-Contur**
- bronz
- îmbinare prin presare, filet R
echipare
Exterior hexagonal pentru cheie
model 4714

d	R	AS	articol
16	1/2	5	607 722
20	1/2	5	607 739
20	3/4	5	607 753
25	3/4	5	607 760



**Curbă la 90°
cu SC-Contur**
- bronz
- îmbinare prin presare, filet R
echipare
Exterior hexagonal pentru cheie
model 2714

d	R	AS	articol
32	1	5	589 424
40	1 1/4	1	588 113
50	1 1/4	1	588 120



**Pexfit Pro-Curbă la 90°
cu SC-Contur**
- bronz
- îmbinare prin presare, filet Rp
model 4714.1

d	Rp	AS	articol
16	1/2	5	607 791
20	1/2	5	607 814
20	3/4	5	607 821
25	3/4	5	607 838



**Pexfit Pro-Cot de racordare 90°
cu SC-Contur**
- pentru armături sanitare cu racord 10 mm
- potrivit pentru Viega Smartpress/Pexfit Pro-țevă multistrat articol 607 210, 607 258, 607 302
- bronz
- îmbinare prin presare, racord filetat
model 4714.7

d1	d2	AS	articol
16	10	1	636 203

CUPLAJE



**Viega Smartpress/Pexfit Pro-
Cuplaj
cu SC-Contur**
- pentru Viega
Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- îmbinări presate
model 4715

d1	d2	AS	articol
16	16	10	608 668
20	16	10	608 729
20	20	10	608 682
25	16	5	608 743
25	20	5	608 736
25	25	5	608 699



**Pexfit Pro-Cuplaj
cu SC-Contur**
- bronz
- îmbinări presate
model 4715.7

d1	d2	AS	articol
32	20	5	608 750
32	25	5	608 767



Cuplaj
- bronz
model 2715

d1	d2	AS	articol
32	32	5	588 182
40	32	1	588 267
40	40	1	588 199
50	40	1	588 274
50	50	1	588 205
63	50	1	588 281
63	63	1	588 212

RACORDURI OLANDEZ



Pexfit Pro-Racord filetat cu SC-Contur
 - pentru țevă Pexfit Pro Fosta, țevă Pexfit Pro Plus, racorduri semi-olandeze Viega
 - bronz
 - îmbinare prin presare, filet G
echipare
 Exterior hexagonal pentru cheie
model 4722P

d	G	AS	articol
16	¾	5	608 316
20	¾	5	608 330



Pexfit Pro-Racord filetat cu SC-Contur
 - pentru țevă Pexfit Pro Fosta, țevă Pexfit Pro Plus, eurocon
 - bronz
 - îmbinare prin presare, filet G
echipare
 Exterior hexagonal pentru cheie
model 4735

d	G	AS	articol
16	¾	5	608 354
20	¾	5	608 361
25	¾	10	699 550



Pexfit Pro-Racord filetat cu SC-Contur
 - bronz
 - îmbinare prin presare, filet G
 - garnitură plată
echipare
 Exterior hexagonal pentru cheie
model 4763

d	G	AS	articol
16	¾	5	636 258
16	½	5	608 378
16	¾	5	608 385
20	½	5	608 415
20	¾	5	608 422
25	¾	5	608 439



Racord filetat cu SC-Contur
 - bronz
 - îmbinare prin presare, filet G
 - garnitură plată
echipare
 Exterior hexagonal pentru cheie
model 2763

d	G	AS	articol
32	1¼	1	588 403
40	1¼	1	588 410
50	1¾	1	588 427



Pexfit Pro-Racord filetat cu SC-Contur
 - bronz
 - îmbinare prin presare, filet metric
 - garnitură plată
echipare
 Exterior hexagonal pentru cheie
model 4783

d	F	AS	articol
16	22	5	608 446
16	24	5	608 453

CAPACE, DOPURI



Viega Smartpress/Pexfit Pro-Capac cu SC-Contur
 - pentru Viega Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - îmbinare prin presare
model 4756

d	AS	articol
16	10	608 569
20	10	608 583
25	5	608 590

COTURI CU TALPĂ



Pexfit Pro-Cot cu talpă cu SC-Contur
 - bronz
 - filet Rp
model 4725.5

d	Rp	AS	articol		
16	½	5	608 248		
20	½	5	608 262		
20	¾	5	608 279		



Element fonoabsorbant
 - pentru toate racordurile de perete
 Viega Rp1/2 DN12 și DN15
 - cauciuc
model 2141.5

		AS	articol		
		1/100	586 713		




Pexfit Pro-Racord dublu cu talpă cu SC-Contur
 - bronz
 - filet Rp
model 4725.7

d	Rp	AS	articol		
16	½	5	608 286		
20	½	5	692 711		



Pexfit Pro-Teu cu talpă cu SC-Contur
 - bronz
 - filet Rp
model 4724.3

d	Rp	AS	articol		
16	½	5	636 234		
20	½	5	636 241		



Dop de presiune
 - pentru proba de etanșeitate
 - plastic
 - filet G
 - rezistent la apă caldă
echipare
 Garnitură de etanșare, inserție filetată metalică
model 1516.113

G	AS	articol		
¾	10	116 644		
½	10	100 766		
¾	10	107 666		

UNITĂȚI DE MONTAJ



Pexfit Pro-Unitate de montaj cu SC-Contur
 - îmbinare prin presare, filet Rp
echipare
 Cot din bronz scurt, suport (cotit) din oțel galvanizat
model 4723

d	Rp	AS	articol		
16	½	1	688 639		



Pexfit Pro-Unitate de montaj cu SC-Contur
 - bronz
 - îmbinări presate, filet Rp
echipare
 Cot din bronz scurt, suport (cotit) din oțel galvanizat
model 4724

d	Rp	ecartament	AS	articol		
16	½	150	1	688 622		


Pexfit Pro-Unitate de montaj cu SC-Contur

- pentru instalarea pe zidărie, instalații cu montaj îngropat
- oțel zincat
- îmbinări presate, filet Rp
- fono-izolant

model 4721.71

d	Rp	AS	articol
16	½	1	656 850


Pexfit Pro-Unitate de montaj cu SC-Contur

- pentru fixarea coturilor cu talpă
- potrivit pentru tub de protecție articol 105 761, suport articol 586 706, Viega Smartpress/Pexfit Pro-țeavă multistrat articol 607 210, 607 258, 607 302
- oțel zincat
- îmbinări presate, filet Rp

echipare

Dimensiuni de racordare variabile

model 4741

d	Rp	AS	articol
16	½	1	636 470


Pexfit Pro-Unitate de montaj cu SC-Contur

- pentru racordarea radiatoarelor
- îmbinări presate, filet Rp

model 4723.1

d	Rp	ecartament	AS	articol
16	½	35/45/50	1	682 651


Suport

- pentru fixarea coturilor cu talpă
- oțel zincat
- fono-izolant, indicatoare variabile

echipare

Set garnituri din cauciuc

model 2141.3

ecartament	AS	articol
80-150	1	581 701


Suport

- pentru fixare laterală
- potrivit pentru suport model 2141.3
- oțel zincat

model 2141.4

AS	articol
1	586 706


Suport

- pentru instalarea pe zidărie, instalații cu montaj îngropat, adâncimi diferite
- oțel zincat
- fono-izolant

model 2021.7

ecartament	AS	articol
70/100/150	1	651 350

TRECERI PRIN PERETE

Pexfit Pro-Trecere prin perete cu SC-Contur

- bronz
- filet Rp
- cotit

echipare

Set de montaj

model 4732.11

d	Rp	G	L	AS	articol
16	½	¾	18	1	608 293



Trecere prin perete

- folosit cu alezori cilindric model 94980
- în conexiune cu protecție anti-rotăție model 2132
- bronz, oțel zincat
- filet G
- poate fi scurtat

model 2032.1

G1	G2	L	AS	articol
1/2	3/4	35	1	764 067
1/2	3/4	47	1	764 074



Contrapiuliță

- alamă
 - garnitură plată
- echipare**
Exterior hexagonal pentru cheie
model 9941

G	Ø	versiune	AS	articol
3/4	49	gol	10	102 258



Prelungire

- pentru trecere prin perete
- bronz

model 2032.9

Rp	G	L	AS	articol
1/2	3/4	25	1	322 960
1/2	3/4	50	1	276 430



Set de montaj

- pentru trecere prin perete
- filet G

model 1526.414-897

G	dc	AS	articol
3/4	29	10	104 887

dc = deschiderea cheii



Set de montaj

- pentru trecere prin perete

model 1526.424-897

G	dc	AS	articol
3/4	33	10	120 849

dc = deschiderea cheii

PRIZE



Pexfit Pro-Priză încastrată 90° cu SC-Contur

- filet Rp
- echipare**
Cot de racordare 90°, flanșă pentru hidroizolații
model 4730

d	Rp	AS	articol
16	1/2	1	636 210

DISTRIBUITOR



Viega Smartpress/Pexfit Pro-Distribuitor cu SC-Contur

- pentru Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

model 4733

d1	d2	n	AS	articol
20	16	2	1	610 098
20	16	3	1	610 111*
20	16	4	1	610 135*

* = disponibilitate discontinuă



Distribuitor

- bronz
- echipare**
Alimentare DN25 laterală, reducția și dopul pot fi extinse printr-un record
model 2736

n	AS	articol
2	1	411 350*
4	1	411 367*
6	1	411 374*

* = disponibilitate discontinuă

RACORDURI ÎN CRUCE



Pexfit Pro-Racord în cruce cu SC-Contur
 - alamă
 - îmbinări presate
model 4749

d1	d2	d3	AS	articol
16	16	16	1	610 043
20	16	20	1	636 289

RACORDURI DE RADIATOR



Pexfit Pro-Cot de racordare 90° cu SC-Contur
 - pentru racordare din perete sau pardoseală, se poate tăia, racordare la Pexfit Pro Fosta
 - potrivit pentru Viega Smartpress/Pexfit Pro-țevă multistrat articol 607 210, 607 258, 607 302
 - cupru
model 4775.21P

d1	d2	A	H	AS	articol
16	15	52	350	1	645 083




Pexfit Pro-Set cot de racordare cu SC-Contur
 - pentru racordare din perete sau pardoseală, se poate tăia, racordare la Pexfit Pro Fosta
 - potrivit pentru racord filetat articol 112 059, Viega Smartpress/Pexfit Pro-țevă multistrat articol 607 210, 607 258, 607 302
echipare
 Curbă 90° din cupru
model 4777

d1	d2	A	H	AS	articol
16	15	52	350	1	645 090



Bloc de racordare a radiatorului
 - pentru racordarea radiatoarelor din perete, montarea radiatoarelor după finisajul complet la peretelui
echipare
 Casetă izolatoare, țevă din inox d15
model 1097.6

d	H	AS	articol
15	185	1	364 045
15	255	1	379 698




Bloc de racordare a radiatorului

- pentru montarea radiatoarelor după finisajul complet la peretelui, racordarea radiatoarelor din perete
- variabil

echipare

Casetă izolatoare, țevă din inox d15

model 1097.9

d	H	AS	articol
15	150	1	586 379


Racord filetat

- pentru țevă din cupru, țevă din oțel, eurocon
- alamă nichelată
- eurocon

echipare

Exterior hexagonal pentru cheie

model 94385.2

d	G	AS	articol
15	$\frac{3}{4}$	10	636 050


Racord filetat


- pentru țevă din cupru, țevă din oțel
- alamă nichelată
- racorduri semi-olandeze Viega

echipare

Exterior hexagonal pentru cheie

model 94385.1

d	G	AS	articol
15	$\frac{3}{4}$	10	105 358


Racord filetat

- pentru Fonterra încălzire/răcire radiantă, distribuitor circuit de încălzire DN25
- alamă nichelată
- eurocon, conectare cu clemă


echipare

Exterior hexagonal pentru cheie

model 1037

d	PX	AS	articol
16	16	10	614 522

PX = pentru Pexfit Pro


Inel de strângere filetat

- pentru țevă de la un alt producător
- nu se poate utiliza la țevă Sanfix Fosta
- alamă
- racorduri semi-olandeze Viega

echipare

Piuliță olandeză nichelată, exterior hexagonal pentru cheie

model 1019

d	g	AS	articol
16	2	10	356 682


Racord filetat

- pentru țevă din cupru, țevă din oțel
- alamă nichelată

echipare

Exterior hexagonal pentru cheie

model 94576.1

d	G	AS	articol
15	$\frac{1}{2}$	10	112 059


Set adaptor

- pentru piesă de racordare la ventilul de radiator cu filet R $\frac{1}{2}$
- alamă
- auto-etanșare

model 1096.8

G1	G2	BS	AS	articol
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	10	357 122

BS = bucăți într-un set



Set adaptor

- pentru piesă de racordare la ventilul de radiator cu filet R $\frac{3}{4}$

model 1096.9

BS	AS	articol		
2	10	308 872		

BS = bucăți într-un set



Ghidaj de țevă la 90°

- pentru racordare din pardoseală cu țevă Viegatherm
- potrivit pentru Viega Smartpress/Pexfit Pro-țevă multistrat articol 607 210, 607 258

model 1072.3

pt. d	AS	articol		
14-16	10	309 855		



Rozetă

- pentru racordarea radiatoarelor cu țevă d16, montaj pe pardoseală sau perete

model 1079.1

L	L	H	d	AS	articol		
60	45	10	17	10	351 694		

L = lățime



Rozetă dublă

- pentru racordarea radiatoarelor cu țevă d16, montaj pe pardoseală sau perete

model 1079.3

L	L	H	d	ecartament	AS	articol		
110	60	10	17	50	10	351 748		

L = lățime



Piesă de racordare la radiator

- alamă nichelată mat
- filet G, racorduri semi-olandeze Viega
- blocabil, formă de trecere

echipare

Exterior hexagonal pentru cheie

model 1096.5

G	ecartament	AS	articol		
$\frac{3}{4}$	50	5	359 102		



Piesă de racordare la radiator

- alamă nichelată mat
- filet G, racorduri semi-olandeze Viega
- blocabil, cotit

echipare

Exterior hexagonal pentru cheie

model 1097.5

G	ecartament	AS	articol		
$\frac{3}{4}$	50	5	359 133		



Piesă de racordare la radiator

- alamă nichelată mat
- filet G, racorduri semi-olandeze Viega
- trecerea de la o instalație cu 2 conducte la o instalație cu o singură conductă, blocabil, formă de trecere

echipare

Exterior hexagonal pentru cheie

model 1096.0

G	ecartament	AS	articol		
$\frac{3}{4}$	50	5	359 096		


Piesă de racordare la radiator

- alamă nichelată mat
- filet G, racorduri semi-olandeze Viega
- trecerea de la o instalație cu 2 conducte la o instalație cu o singură conductă, blocabil, cotit

echipare

Exterior hexagonal pentru cheie

model 1097.0

G	ecartament	AS	articol
3/4	50	5	359 126


Set de racordare la radiator


- alamă nichelată mat
- blocabil, cotit

echipare

Racorduri olandez

model 1097.7

d	G	AS	articol
15	3/4	5	364 052


Set de racordare la radiator

- alamă nichelată
- blocabil, cotit

echipare

Îmbinări filetate pentru setul de adaptare model 1022.6 și 1022.5

model 2272.5

d	G	L1	L2	BS	AS	articol
15	3/4	121	123	2	1	360 399

BS = bucăți într-un set


Set adaptor

- pentru ventil de radiator cu filet Rp1/2

- alamă nichelată mat
- racorduri semi-olandeze Viega

echipare

Exterior hexagonal pentru cheie

model 1022.6

R	G	BS	AS	articol
1/2	3/4	2	1	153 687

BS = bucăți într-un set


Set adaptor

- pentru ventil de radiator cu filet exterior G3/4

- în conexiune cu set adaptor model 1096.9

- alamă nichelată mat
- racorduri semi-olandeze Viega

echipare

Exterior hexagonal pentru cheie

model 1022.5

G1	G2	BS	AS	articol
3/4	3/4	2	1	137 342

BS = bucăți într-un set


Set adaptor

- pentru distribuitor circuit de încălzire, îmbinare filetată cu Eurocon
- alamă

echipare

Exterior hexagonal pentru cheie
model 1022.7

G1	G2	BS	AS	articol
3/4	3/4	2	1	279 547

BS = bucăți într-un set

DISTRIBUITOR CIRCUIT DE ÎNCĂLZIRE

Distribuitor

- pentru instalație de încălzire
- inox
- eurocon, piuliță olandeză G1 cu etanșare plată

echipare

Racordare pe ambele părți, suporturi din oțel galvanizat, ventil de aerisire, pregătirea pentru priza de măsurare cu dop filetat R1/2

model 1078

n	AS	articol
2	1	586 225
3	1	586 232
4	1	586 249
5	1	587 550
6	1	587 567
7	1	587 574
8	1	587 581
9	1	587 598
10	1	587 604
11	1	587 611
12	1	587 628


Aerisitor

- alamă
- model 1028.1**

R	AS	articol
3/8	1	125 462
1/2	1	610 685


Ventil de aerisire

- alamă
- model 1029**

R	AS	articol
3/8	1	122 812


Set aerisitoare

- alamă
- model 1028**

R	AS	articol
3/8	1	259 440

**ACCESORII
ACCESORII PENTRU ASAMBLARE**


Pexfit Pro-Manșon de presare
- inox
- îmbinare prin presare
echipare
O-ring pentru corp de susținere
model 4711.5

d	AS	articol		
16	5	656 973		
20	5	656 980		
25	5	657 017		



Clips pentru țevă
- pentru țevă în tub de protecție
- nylon
model 2035.5

pt. d	Ø	L	AS	articol		
16/20	8	60	250	193 485		
16/20	8	80	50	100 759		
16/20	8	110	50	308 155		



Clips pentru țevă
- pentru țevă în tub de protecție
- nylon
model 2035.6

pt. d	Ø	L	ecartament	AS	articol		
16/20	8	60	50	100	193 492		
16/20	8	80	50	50	101 886		
16/20	8	110	50	50	308 131		



Tub de protecție
- plastic
model 2036

d	versiune	AS	articol		
16	albastru	10	102 074		
16	roșu	10	102 302		
20	albastru	10	109 448		
20	roșu	10	110 796		



Dop de presiune
- pentru montarea/demontarea
racordurilor de conectare
- plastic
- filet din metal
- rezistent la apă caldă
model 2021.85

G	AS	articol		
½	10	294 380		



Dop de presiune
- pentru țevă multistrat, țevă
Raxinox
- nu se poate utiliza la funcționare
continuă
- alamă
- utilizare multiplă
echipare
Exterior hexagonal pentru cheie
model 2169

d	Rp	AS	articol		
16	½	1	483 531		
20	½	1	483 548		
25	½	1	483 852		
32	½	1	483 869		



Set piese de schimb
- piesă de schimb pentru dop de
presiune model 2169
echipare
5 garnituri etanșare de schimb,
vaselină armături
model 2169.21

pt. d	AS	articol		
16	1	775 865		
20	1	775 872		



ACCESORII SCULE



Clește de presat manual

- pentru racorduri prin presare,
Viega Smartpress
model 2782.5

pt. d	AS	articol		
16	1	483 456		
20	1	644 956		
25	1	483 470		



Viega Smartpress/Pexfit Pro-Set de scule echipare

Clește de presat manual pentru
diametrul de 16 mm, clește de
presat manual pentru diametrul de
20 mm, clește de tăiat țevi,
compartiment pentru d25, casetă
model 4780.4

pt. d	AS	articol		
16/20	1	656 874		



Falcă de presare

PT2

pentru sistemele de țevi de plastic

- recomandat ptr. Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, mașină de presat PT3-H/EH, PT3-AH, mașină de presat tip 2 (PT2), mașini de presare Geberit/Mepla Tip PWH 75, Tip N 230 V și Tip N Akku, mașini de presare Geberit/Mapress Tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 și ECO 202, mașini de presare Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- oțel

model 2799.7

VS	PX	AS	articol		
16	16	1	425 319		
20	20	1	425 326		
25	25	1	446 192		
32	32	1	591 052		
40	40	1	590 925		
50	50	1	590 932		
63	63	1	590 949		

VS = pentru Viega Smartpress

PX = pentru Pexfit Pro



Falcă de presare

Picco

pentru sistemele de țevi de plastic

- recomandat ptr. Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, mașini de sertizat Picco cu acumulator, Ridgid RP 210

- oțel

model 2784.7

pt. d	VS	PX	AS	articol		
16	16	16	1	556 297		
20	20	20	1	490 980		
25	25	25	1	490 997		
32	32	32	1	751 371		

VS = pentru Viega Smartpress

PX = pentru Pexfit Pro


Dispozitiv pentru indoirea țevilor

- pentru țevă multistrat
- oțel

model 5331

rază de curbură	pt. d	AS	articol		
2xd	16	1	586 393		
2,3xd	20	1	692 919		


Dipozitiv de tăiat țevi

- pentru țevă din plastic

model 2191

pt. d	AS	articol		
6-42	1	571 368		
6-63	1	571 375		


Cuțit

- potrivit pentru dispozitiv de tăiat țevi model 2191

- oțel

model 2191.1

pt. d	AS	articol		
6-63	1	571 801		


Clește de tăiat țevi

- pentru țevi din plastic Viega

model 2040

pt. d	AS	articol		
12-25	1	117 047		


Lamă

- potrivit pentru clește de tăiat țevi model 2040

model 2040-404

	AS	articol		
	1	139 230		


Clește de tăiat țevi

- pentru țevi din plastic Viega

echipare

- Cuțit de tăiat tub de protecție

model 5341

pt. d	AS	articol		
12-25	1	652 005		


Lamă

- potrivit pentru clește de tăiat țevi model 5341

model 5341.6

	AS	articol		
	1	653 620		


Cuțit de tăiat tub de protecție

- pentru tub de protecție

model 2041.5

pt. d	AS	articol		
15-42	1	446 475		


Alezor cilindric

- pentru scurtarea extensiilor, coturi cu talpă lungi sau coturi

echipare

Cheie inbuss

model 94980

Rp	AS	articol		
½	1/40	131 111		


Pexfit Pro-Calibrator
model 4739.1

pt. d	AS	articol		
14/16/18/20/25	1	640 033		


Calibrator

- pentru țevă Pexfit Pro Fosta
- potrivit pentru Viega Smartpress/Pexfit Pro-țevă multistrat articol 586 935, 586 942, Raxofix-țevă multistrat articol 645 878, 645 885

model 2739.3

pt. d	AS	articol		
32/40	1	599 195		


Calibrator

- pentru țevă Sanfix Fosta
- oțel

model 2139.2

pt. d	AS	articol		
50-63	1	583 187		


Dispozitiv de îndoire prin interiorul țevii

- pentru țevă multistrat
- plastic

echipare

Cutie de plastic re-sigilabilă

model 5331.2

pt. d	L [m]	BS	AS	articol		
16/20	1,5	2	1	712 679		

BS = bucăți într-un set